
PATLITE®

2020 - 2021

VEHICLE

PRODUCT CATALOG

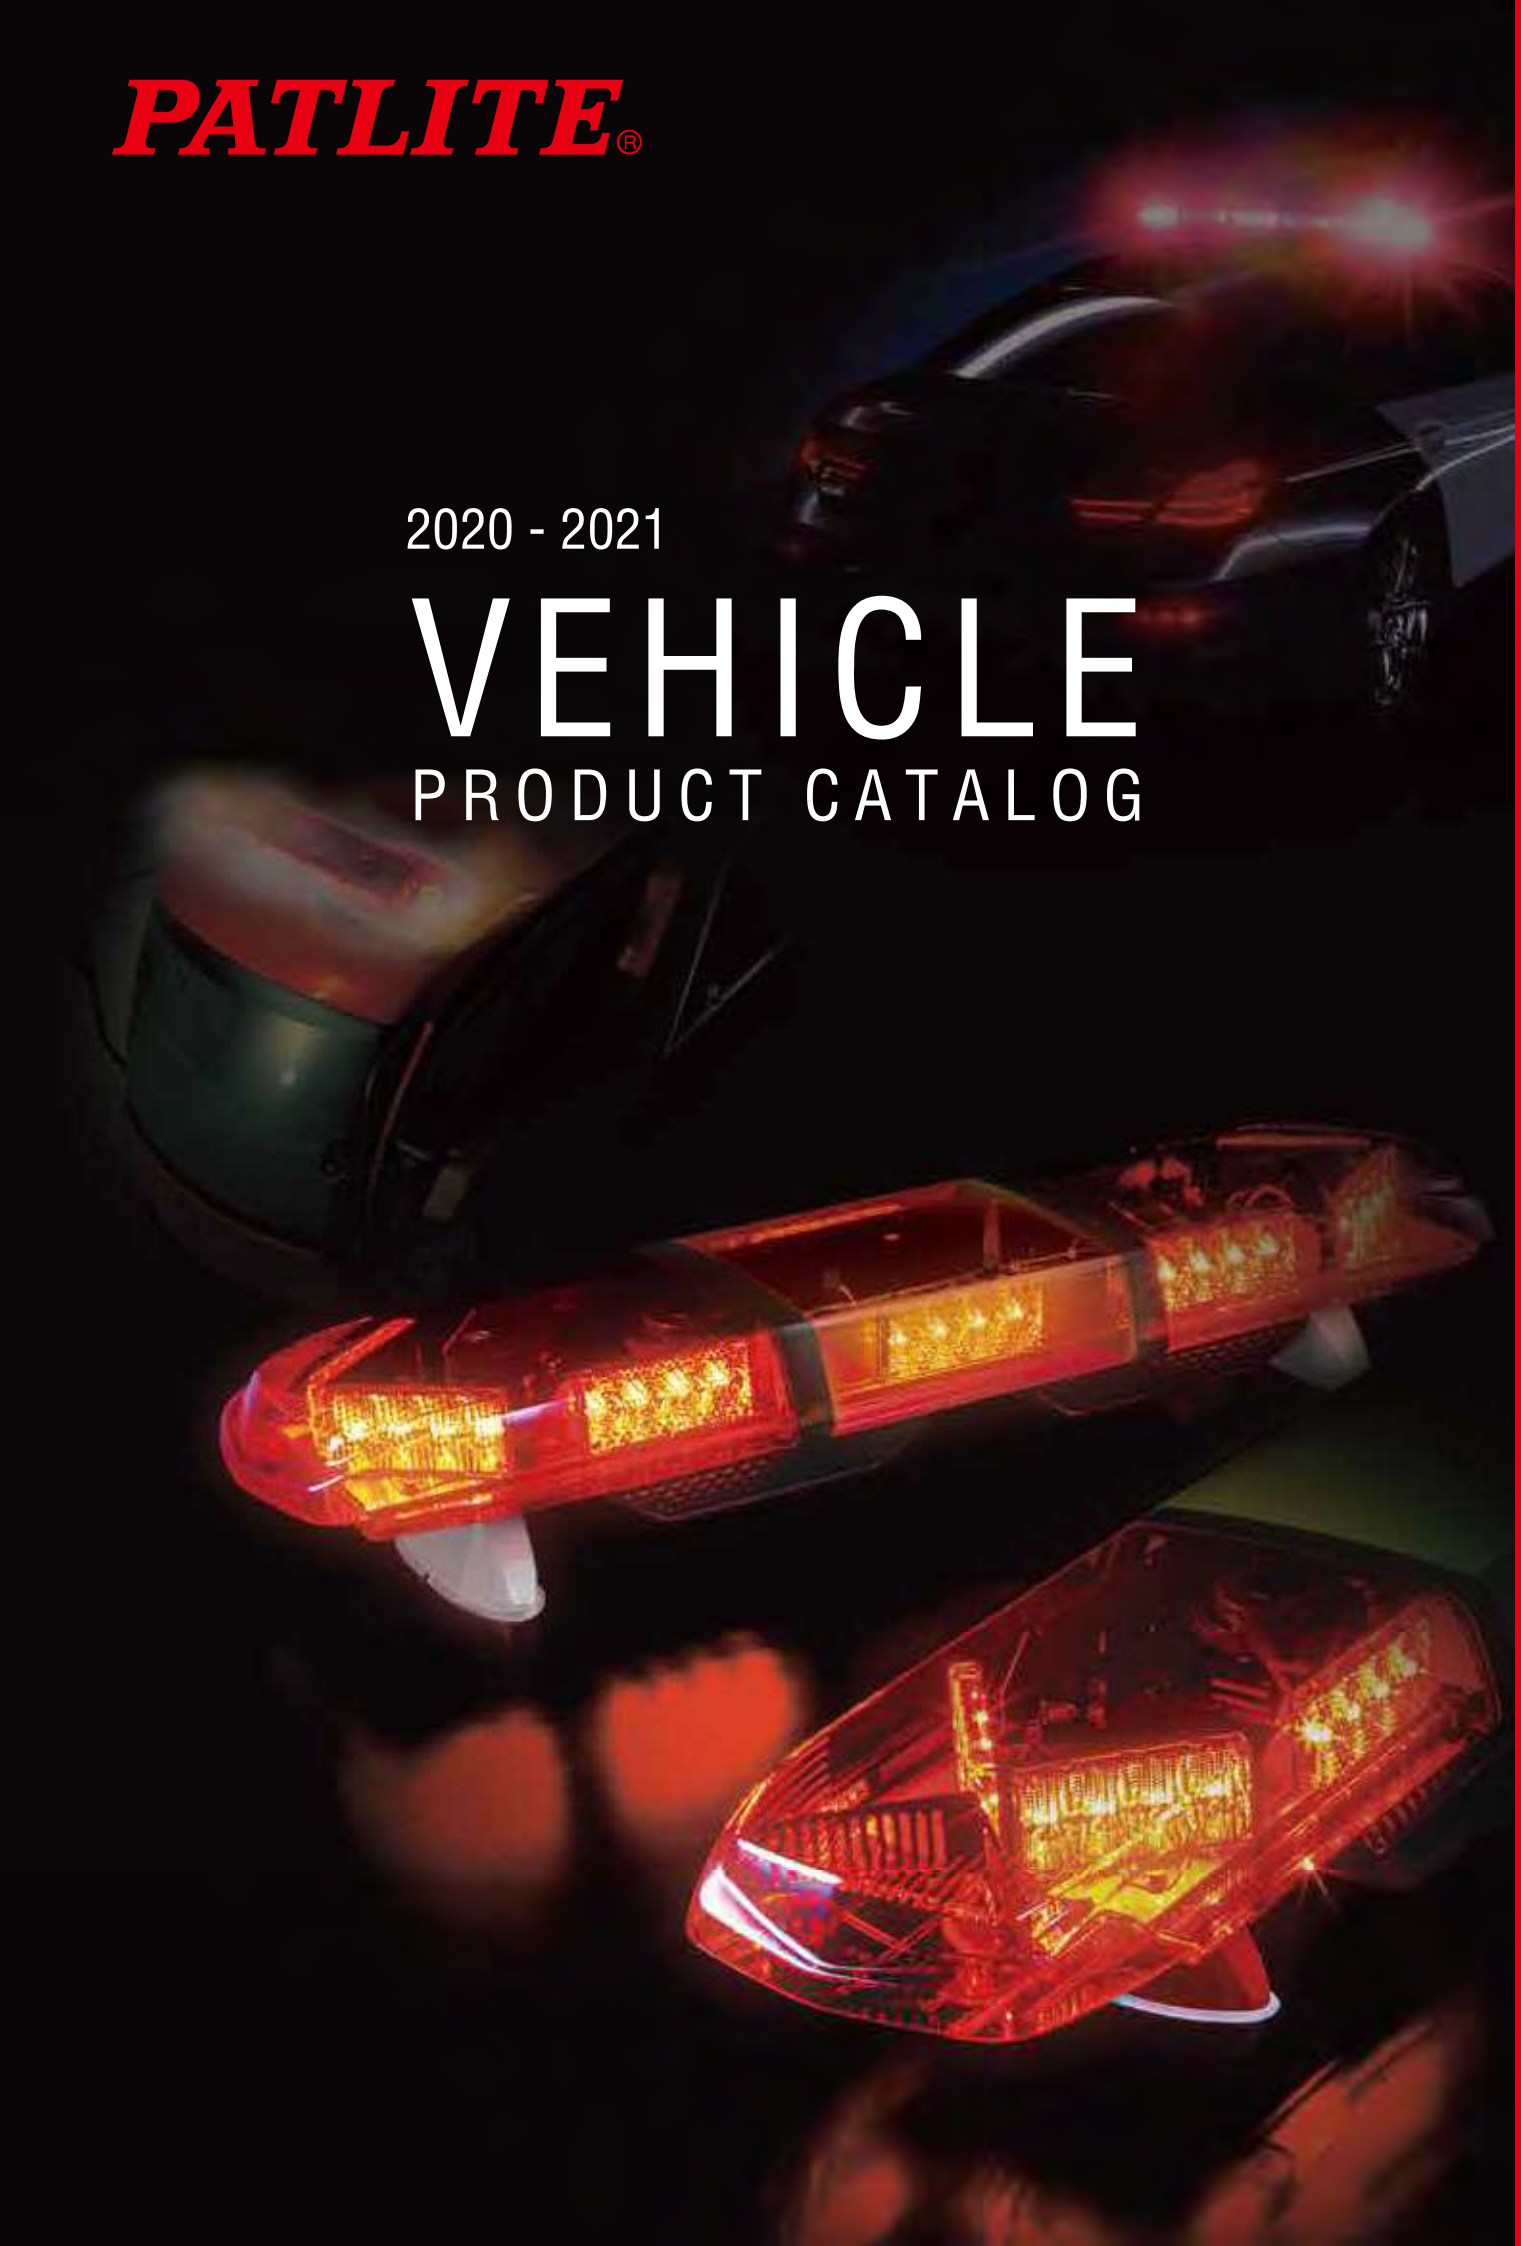

www.patlite-vehicle.jp

業界トップメーカーのパトライトが、
パッケージ製品をお勧めする理由は?

業界トップメーカー

散光式警光灯からアンプまで 全部そろう!

車種別パッケージ製品での3つのメリット

POINT 1
即納品対応の実現
部材・製品待ちを解消いたします

POINT 2
メーカー統一での安心感
仕様選定が楽楽、トラブル時も安心

POINT 3
業界No.1の品揃え
全業界・車種別に様々な製品を提供いたします

Package



パトライトは安心・安全・楽楽をキーワードに
未来の車両を創造します。

パトライトの車両専用サイト www.patlite-vehicle.jp

製品型式索引

型式	製品名・商標	ページ
A		
AJF	散光式警光灯エアロソニック	79
AJM	散光式警光灯エアロソニック	65・79
AJS-001/002+O0050	AJシリーズ用防雪カバー	76
AJS-H	散光式警光灯エアロソニック	12・49・59・79
ALD	散光式警光灯エアロホーク	15・26・47・57・80
ALE	散光式警光灯エアロホーク	15・26・47・57・80
ALS	散光式警光灯エアロホーク	15・26・47・57・80
ALS-001	ALシリーズ用防雪カバー	76
ALW	散光式警光灯エアロホーク	26・80
AXS	散光式警光灯エアロブーメラン	11・29・48・58・65・81
AXS-001	AXシリーズ用防雪カバー	76
AZD	散光式警光灯エアロウイング	28・46・82
AZF	散光式警光灯エアロウイング	14・28・46・56・66・82
AZS	散光式警光灯エアロウイング	14・28・46・56・82
AZS-001	AZシリーズ用防雪カバー	76
C		
CA-51A	再生専用カセットプレーヤー	86
D		
DU	内蔵用ドライバユニット	76
E		
EHS/EHV	ホーン型電子音報知器/MP3再生報知器	74
F		
FL	点滅ユニット	77
FMU-12B	フレキシブルマイクユニット	18・31・51・61
H		
HKF-K	流線型回転灯	68
HKF-N/T/TS	流線型回転灯	67
HKFM	マグネット着脱式流線型回転灯	65・66・67
HKFM-G	マグネット着脱式流線型回転灯	16・65・66・67
HKM-KA	回転灯	72
HKY	流線型回転灯昇降装置	16
HL	サーチライト	75
HS-A	サーチライト	75
I		
IP	LPP用オプション	88
K		
KJ	回転灯	72
KW	流線型回転灯	68
KY	流線型回転灯	68

型式	製品名・商標	ページ
L		
LFH-S	LEDフラッシュ表示灯	73
LP3	LED補助警告灯	19・39・52・62・87
LP5	LED補助警告灯	19・39・52・62・87
LP5-M1-W	LED作業灯	19・39・52・62・87
LPD	消防車専用LED補助警告灯	39・87
LPP	LED補助警告灯	32・88
LPR	消防車専用LED補助警告灯	39・87
LPW	消防車専用LED補助警告灯	39・87
P		
PFH	フラッシュ表示灯	73
R		
RLR	大型回転灯	73
RWM	流線型回転灯	68
S		
SAP-520	電子サイレンアンプ	17・30・50・60・86
SAPK-001	アンプ取付けアングル	18・31・51・61
SAPW-004	中継ボックス	18・31・51・61
SAPW-010	マイク延長ケーブル	18・31・51・61
SDM-08/09	マイク	18・31・51・61
SDM-10/11	マイク	18・31・51・61
SF	モータレス回転灯	70
SG	警光灯球切れ検知器	78
SK	回転灯	69
SKF-001	HKFM、HKFM-G用収納袋	16・67・78
SKH-EA	回転灯	72
SL	表示灯	71
SPS	内蔵用スピーカ	76
SPU	車載用スピーカ	77
SZ-022	スピーカ・回転灯取付けブラケット	78
SZ-025	散光式警光灯取付けブラケット	78
W		
W16100001	スイッチ（1段式）	77
W16110002	スイッチ（2段式）	77
W17100003	パイロットランプ（12V）	77
W17100004	パイロットランプ（24V）	77
Z		
Z34920008E□-F1	ブッシュ	77
Z69421001E1-F1	コンデンサ	77
Z69515016	リレー（a接点）	77
Z69515039	リレー（c接点）	77

INDEX

パッケージ製品のご案内 …… 2
INDEXアルファベット検索 …… 3
PATLITEについて …… 5

警察車両用

パッケージ製品 …… 7
散光式警光灯AX series …… 11
散光式警光灯AJ series …… 12
散光式警光灯AZ series …… 13
散光式警光灯AL series …… 15
流線型回転灯 …… 16
電子サイレンアンプSAP-520 series … 17
電子サイレンアンプ-オプション- … 18
LED補助警告灯・作業灯LP series … 19

消防車両用

パッケージ製品 …… 21
パトリンク …… 25
散光式警光灯AL series …… 26
散光式警光灯AZ series …… 27
散光式警光灯AX series …… 29
電子サイレンアンプSAP-520 series … 30
電子サイレンアンプ-オプション- … 31
LED補助警告灯LPP series …… 32
パトリンク ビークル モード説明 … 33
LED補助警告灯・作業灯LP series … 39

道路作業車両用

パッケージ製品 …… 41
散光式警光灯AZ series …… 45
散光式警光灯AL series …… 47
散光式警光灯AX series …… 48
散光式警光灯AJ series …… 49
電子サイレンアンプSAP-520 series … 50
電子サイレンアンプ-オプション- … 51
LED補助警告灯・作業灯LP series … 52

一般緊急車両用

パッケージ製品 …… 53
散光式警光灯AZ series …… 55
散光式警光灯AL series …… 57
散光式警光灯AX series …… 58
散光式警光灯AJ series …… 59
電子サイレンアンプSAP-520 series … 60
電子サイレンアンプ-オプション- … 61
LED補助警告灯・作業灯LP series … 62

運送・防犯・その他

製品 …… 63
青色回転灯 …… 65
トレーラー・トラクタ用緑色回転灯 … 66
流線型回転灯 …… 67
回転灯・表示灯 …… 69
ホーン型電子音報知器/MP3再生報知器 … 74
サーチライト …… 75
オプション …… 76

リスト・外観図

散光式警光灯AJ series …… 79
散光式警光灯AL series …… 80
散光式警光灯AX series …… 81
散光式警光灯AZ series …… 82
後継製品のご案内 …… 83
電子サイレンアンプSAP-520 series … 84
LED補助警告灯・作業灯LP、LPP series … 87
外観図 …… 89
メッセージライブラリ …… 99
SAP-CDメッセージ一覧 …… 102

アフターサービス

アフターサービス・製品保証 … 111
補修パーツ …… 113
修理について …… 125
貸し出しリンク品ご依頼 …… 126

日本の働く車を支え続けてきた〈株式会社パトライト〉。
安心・安全・楽楽を追求し作り上げた光と
音の最先端技術がこの製品には詰まっています。
業界トップメーカーとしての
〈ものづくり〉が日本の働く車の安全を支え続けます。

研究・開発

次世代のスタンダードがここから生まれる
豊かな創造性を発揮する、先進の研究開発体制。

製品開発において常に「使いやすさ」を追求、テーマによっては大学等の外部研究機関と協力し、人間工学に基づいた研究を実践。誰もが使いやすく、わかりやすく、人々にやさしい製品づくりを目標に、安心・安全な製品の開発に取り組んでいます。確かな技術開発力から生まれたパトライト製品は、数多くの特許を取得、安全規格をはじめ世界基準の開発体制を構築しています。
散光式警光灯と電子サイレンアンプを自社開発する事により、法律で規定されている音圧や共鳴など最適且つ安心していただける各種試験を実施しております。サイレン音も自社内で製作しており、新製品の【高警告音】も大学教授にも意見をいただきながら完成した当社ならではの技術力の成果です。







生産・物流

進化するセル生産を機軸に、効率化、高品質、多品種少量生産を実施。短納期を実現する為に、2017年から主力製品の在庫化を実施して、お客様をお待たせしない生産体制を実施しております。







社会に優しい商品

環境や省エネを考慮し、人にもやさしい減音・減光・多言語対応も充実。

RoHS指令対応製品の拡充や、LED式製品のラインアップ強化で省エネを実現し、これからの社会に優しい商品づくりを目指します。
減音・減光機能を取り入れることで、近隣住民への配慮や現場活動中の隊員・作業者への眩惑を防止します。また、外国人観光客や労働者に向けて、「緊急車両の警報」や「災害情報の発信」を多言語で報知することで、人にもやさしい商品づくりに努めます。



サービス体制

修理の流れ・貸出しリンク品などにつきましては、P.125～P.126をご覧ください。

三田工場（兵庫県）にサービス部門があり、専門のスタッフが問合せから貸出しリンク品の出荷、修理まで責任を持って行ないます。三田工場にはテクノセンターもあり連携しながらサポートを行ないます。





パッケージ製品
警察①

パトライト推奨の車種別製品

基本的な車種別の製品組み合わせです。
こちらの推奨製品は短納期で対応できる
生産体制を整えております。

小型警らA

DC12V




散光式警光灯 11P	1107mm 	AXS-12LKF-RR：D5SL0 ¥236,000 50Wドライバユニット×1内蔵
＋		
サイレンアンプ・マイク 17P		SAP-520PB-Z ¥116,000
18P		SDM-08 ¥11,300
＋		
補助警告灯 19P		LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2 フロント
＋		
その他装備品		—

小型警らB

DC12V



散光式警光灯 15P	1100mm 	ALS-M1FNFW-RR-53N ¥463,000 50Wドライバユニット×2内蔵
＋		
サイレンアンプ・マイク 17P		SAP-520PBV-Z ¥180,000
18P		SDM-08 ¥11,300
＋		
補助警告灯 19P		LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2 フロント
＋		
その他装備品		—

事故処理車A

DC12V





散光式警光灯		LED標識:他社製 散光式警光灯:AZS-M1LNFW-RR-53N
＋		
サイレンアンプ・マイク 17P		SAP-520PB-Z ¥116,000
18P		SDM-08 ¥11,300
＋		
補助警告灯 19P		LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2 フロント
＋		
その他装備品	 76P	SPS-50N スピーカ ¥41,000
	 75P	HS-12A×2 サーチライト ¥88,000×2

事故処理車B

DC12V




散光式警光灯	1100mm  15P	ALS-M1FNFW-RR-53N ¥463,000 50Wドライバユニット×2内蔵 フロント
	1100mm  14P	AZS-M1LNN-RR-00N ¥177,000 リア
＋		
サイレンアンプ・マイク 17P		SAP-520PBV-Z ¥180,000
18P		SDM-08 ¥11,300
＋		
補助警告灯 19P		LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2 フロント



ミニパト

DC12V



散光式警光灯 14P	 1100mm	AZS-M1LNFW-RR-53N ¥267,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク	17P 	SAP-520PB-Z ¥116,000 ＋ 18P  SDM-08 ¥11,300
補助警告灯 19P		LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2 フロント
その他装備品	—	

無線警ら

DC12V



散光式警光灯	昇降装置:他社製 散光式警光灯:AXS-12LKF-RR:D5SL0	
サイレンアンプ・マイク	17P 	SAP-520PBV-PK ¥192,000 ＋ 18P  SDM-08 ¥11,300
補助警告灯 19P		LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2 フロント
その他装備品	—	

交通取締四輪車


DC12V



散光式警光灯 11P	 1107mm	AXS-12LKF-RR:D5SL0 ¥236,000 50Wドライバユニット×1内蔵
サイレンアンプ・マイク	17P 	SAP-520PB-K ¥116,000 ＋ 18P  SDM-08 ¥11,300
補助警告灯 19P		LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2 フロント
その他装備品	—	

交通取締四輪車（覆面）

DC12V



散光式警光灯 16P		HKY-101LNPS-R+A0173 オープン価格
サイレンアンプ・マイク	17P 	SAP-520PB-M ¥165,000 ＋ 18P  SDM-08 ¥11,300
補助警告灯 19P		LP3-M1-RZ+B0898×2 LED補助警告灯 オープン価格×2 フロント ＊アウターカバー透明仕様になります
その他装備品 78P		SG-12F 警光灯球切れ検知器 ¥7,000

※価格には消費税は含まれておりません。

パッケージ製品 警察 ②

パトライト推奨の車種別製品

基本的な車種別の製品組み合わせです。
こちらの推奨製品は短納期で対応できる
生産体制を整えております。


誘導標識車



DC12V

散光式警光灯	LED標識:他社製 散光式警光灯:AZS-M1LNFW-RR-53N
サイレンアンプ・マイク	17P  *SAP-520PB-Z* ¥116,000 ＋ 18P  *SDM-08* ¥11,300
補助警告灯 19P	 *LP3-M1-R×2* LED補助警告灯 ¥31,000×2 フロント
その他装備品	76P  *SPS-50N* スピーカ ¥41,000 ＋ 75P  *HS-12A×2* サーチライト ¥88,000×2


警衛車/警護車



DC12V

散光式警光灯 16P	 *HKY-101LNPS-R+A0173* オープン価格
サイレンアンプ・マイク	17P  *SAP-520PB-M* ¥165,000 ＋ 18P  *SDM-08* ¥11,300
補助警告灯 19P	 *LP3-M1-RZ+B0898×2* LED補助警告灯 オープン価格×2 フロント *アウターカバー透明仕様になります
その他装備品	76P  *SPS-50N* スピーカ ¥41,000 ＋ 78P  *SG-12F* 警光灯球切れ検知器 ¥7,000

私服セダン



DC12V

散光式警光灯 67P	 *HKFM-101GFT-R+A0443* ゴムマグネット脱着式、メタルコンセント仕様 オープン価格 *収納袋SKF-001付
サイレンアンプ・マイク	17P  *SAP-520PB-Z* ¥116,000 ＋ 18P  *SDM-08* ¥11,300
補助警告灯	—
その他装備品	76P  *SPS-50N* スピーカ ¥41,000 ＋ 78P  *SG-12B* 警光灯球切れ検知器 ¥5,000 ＋ 75P *HL-003C×2* レセクタブルコンセント ¥2,500×2

私服ワゴン




DC12V

散光式警光灯 67P	 *HKFM-101GFT-R+A0443* ゴムマグネット脱着式、メタルコンセント仕様 オープン価格 *収納袋SKF-001付
サイレンアンプ・マイク	17P  *SAP-520PB-Z* ¥116,000 ＋ 18P  *SDM-08* ¥11,300
補助警告灯	—
その他装備品	76P  *SPS-50N* スピーカ ¥41,000 ＋ 78P  *SG-12B* 警光灯球切れ検知器 ¥5,000 ＋ 75P *HL-003C×2* レセクタブルコンセント ¥2,500×2

レスキュー車



DC24v

散光式警光灯 15P	 1500mm	ALE-M1FNFW-RR-53N ¥538,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク	17P 	SAP-520PC-Z ¥132,000
	18P 	SDM-08 ¥11,300
補助警告灯 19P	 フロント	LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2
	 リア	LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2
その他装備品		—


多目的災害対策車



DC12v

散光式警光灯 11P	 1107mm	AXS-12LKF-RR:D5SL0 ¥236,000 50Wドライバユニット×1内蔵
サイレンアンプ・マイク	17P 	SAP-520PB-K ¥116,000
	18P 	SDM-08 ¥11,300
補助警告灯		—
その他装備品		—


小型輸送車



DC12v

散光式警光灯 67P		HKFM-101GFT-R+A0443 ゴムマグネット脱着式、メタルコンセント仕様 オープン価格 ＊収納袋SKF-001付
サイレンアンプ・マイク	17P 	SAP-520PB-Z ¥116,000
	18P 	SDM-08 ¥11,300
補助警告灯		—
その他装備品	76P 	SPS-50N スピーカ ¥41,000
	78P 	SG-12B 警光灯球切れ検知器 ¥5,000
	75P	HL-003C×2 レセクタブルコンセント ¥2,500×2

大型輸送車



DC24v

散光式警光灯 14P	 550mm	AZF-M1LB-R×2 ¥70,000×2
サイレンアンプ・マイク	17P 	SAP-520PC-Z ¥132,000
	18P 	SDM-08 ¥11,300
補助警告灯 19P		LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 フロント ¥31,000×2
その他装備品 76P		SPS-50N スピーカ ¥41,000



※価格には消費税は含まれておりません。

AEROBOOMERANG™

エアロブーメラン®


散光式警光灯 AX series

AXS-12HMFQ-RR：D5SL0
- 定格電圧 12:DC12V 24:DC24V
- 光源 L:LED H:ハロゲン電球
- 回転灯数 D:2灯 M:4灯 K:1方向フラッシャー
- 取付仕様 F:自在取付
- グローブ配色 RR:赤
- 付加機能 Q:球切検知器内蔵
- ドライバユニット仕様 D5SL0:50W×1個

AXS-L

サイズ(mm) 全長1107 高さ200 外観図P.90 / ドライバ1個搭載 / 光源 LED / LED点滅灯4灯 / LED回転灯2灯











※Fブラケットのピッチは以下車両対応用の724mmピッチもご用意しています(標準744.4mm)。車両の取り付け箇所をご確認の上ご注文下さい。
また、ご発注の際に製品型式の後に【+S0671】と特注品番号をご記入下さい。
例) AXS-12LKF-RR+S0671:D5SL0
【対象車両】 トヨタ ハイエースH200系(2004年8月～現行)、日 産 NV200バネット(2009年5月～現行)

型式	定格電圧	電流	閃光数(回/分) 回転灯	閃光数(回/分) 点滅灯	光源	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● AXS-12LKF-RR：D5SL0	DC12V	平均値 1.0A	約160	2モード	LED点滅灯×4 LED回転灯×2	DU-50N×1	(F)自在取付	12kg 以下	236,000円

※LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけてください。特にAMラジオに影響が出る場合があります。


AXS-H

AXS-HM型

サイズ(mm) 全長1107 高さ221 外観図P.90 / ドライバ1個搭載 / 光源 ハロゲン灯 / 回転灯4灯



電球形状=ハロゲン球(口金BA15S)



※左右それぞれ内側のユニットが回転・点滅の切り替え可能






AXS-HD型

サイズ(mm) 全長1107 高さ221 外観図P.90 / ドライバ1個搭載 / 光源 ハロゲン灯 / 回転灯2灯



電球形状=ハロゲン球(口金BA15S)







型式	定格電圧	電流	閃光数(回/分) 回転灯	閃光数(回/分) 点滅灯	ハロゲン電球	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
AXS-12HMF-RR：D5SL0	DC12V	11.3A	約160	約80	12V 35W×4	DU-50N×1	(F)自在取付	12.5kg 以下	276,000円
AXS-24HMF-RR：D5SL0	DC24V	7.8A			24V 55W×4				
AXS-12HDF-RR：D5SL0	DC12V	5.5A	約160	–	12V 35W×2	DU-50N×1	(F)自在取付	11.9kg 以下	238,000円
AXS-24HDF-RR：D5SL0	DC24V	3.8A			24V 55W×2				

※球切れ検知機能付きの場合、AXS-HM型の場合、価格11,000円(税抜き)アップ、AXS-HD型の場合、価格9,000円(税抜き)アップとなります。

※電球は、補修パーツをご用意しています。P.124をご参照ください。
●…標準在庫製品(2020年4月時点) 標準在庫製品以外は、受注生産になります。

散光式警光灯 エアロソニック

AJseries

サイズ S:1130
AJS-12HMFQ-SW-RR:A5A53
12:DC12V 24:DC24V 定格電圧
光源 H:ハロゲン電球
回転灯数 D:2灯 M:4灯
取付仕様 F:自在取付 N:平面取付
サーチライト搭載 SW:白色
グローブ配色 RR:赤
スピーカ仕様 A5A53 :50W×2個(前後)
付加機能 Q:球切検知器内蔵 P:減光回路内蔵


AJS-H

AJS-HM型

サイズ(mm) 全長1130 高さ208 外観図 P.89
スピーカ 2個 搭載
光源 ハロゲン灯
回転灯 4灯



電球形状=ハロゲン球(口金BA15S)



推奨サイレンアンプ Kタイプ




AJS-HD型

サイズ(mm) 全長1130 高さ208 外観図 P.89
スピーカ 2個 搭載
光源 ハロゲン灯
回転灯 2灯



電球形状=ハロゲン球(口金BA15S)



推奨サイレンアンプ Zタイプ



型式	定格電圧	電流	閃光数(回/分) 回転灯	閃光数(回/分) 点滅灯	ハロゲン電球	ドライバユニット(スピーカ)搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(スピーカ込み)
AJS-12HMF-RR:A5A53 AJS-12HMN-RR:A5A53	DC12V	11.3A	約160	約80	12V 35W×4	SPS-50N×2(前後向き)	(F)自在取付 (N)平面取付	12.6kg以下	277,000円
AJS-24HMF-RR:A5A53 AJS-24HMN-RR:A5A53	DC24V	8.4A			24V 55W×4				
AJS-12HDF-RR:A5A53 AJS-12HDN-RR:A5A53	DC12V	5.5A	約160	–	12V 35W×2	SPS-50N×2(前後向き)	(F)自在取付 (N)平面取付	11.2kg以下	265,000円
AJS-24HDF-RR:A5A53 AJS-24HDN-RR:A5A53	DC24V	4.2A			24V 55W×2				

※球切れ検知機能付きの場合、AJS-HM型の場合、価格11,000円(税抜き)アップ、AJS-HD型の場合、価格9,000円(税抜き)アップとなります。
AJS-HM型の減光機能付きの場合、価格11,000円(税抜き)アップとなります。

リモコンサーチライト搭載仕様



AJS-12HMF-SW-RR+S0377:A5A53

リモコンサーチライト搭載型もご用意。



価格はAJS型(散光式警光灯)およびHS-A型(サーチライト)の料金とは別に85,000円(税抜き)が加算されます。
後付けでのご対応は致しかねます。
散光式警光灯の注文時にご用命ください。


付属品(サーチライト用リモコン)

AEROWING®
エアロウイング®
散光式警光灯 AZ series New

抜群の視認性



フロント（スポット照射）



コーナー（ワイド照射）



■優れた配光特性



前方向に強く発光させつつ、斜め前方・後方・斜め後方の視認性も確保しました。
緊急走行・工事作業の安全性向上に貢献します。


■新設計レンズ・グローブ

新設計の2種類のレンズを採用したLED点滅ユニットにより死角をなくし薄型ながら最大限の発光面積を実現！
グローブ内部のレンズカットとあわせて、下方からの視認性も向上しました。


■減光機能

眩しさをおさえる減光機能搭載。
住宅街での緊急走行時や夜間の作業時の眩惑を軽減します。

新旧ユニット比較



スリム

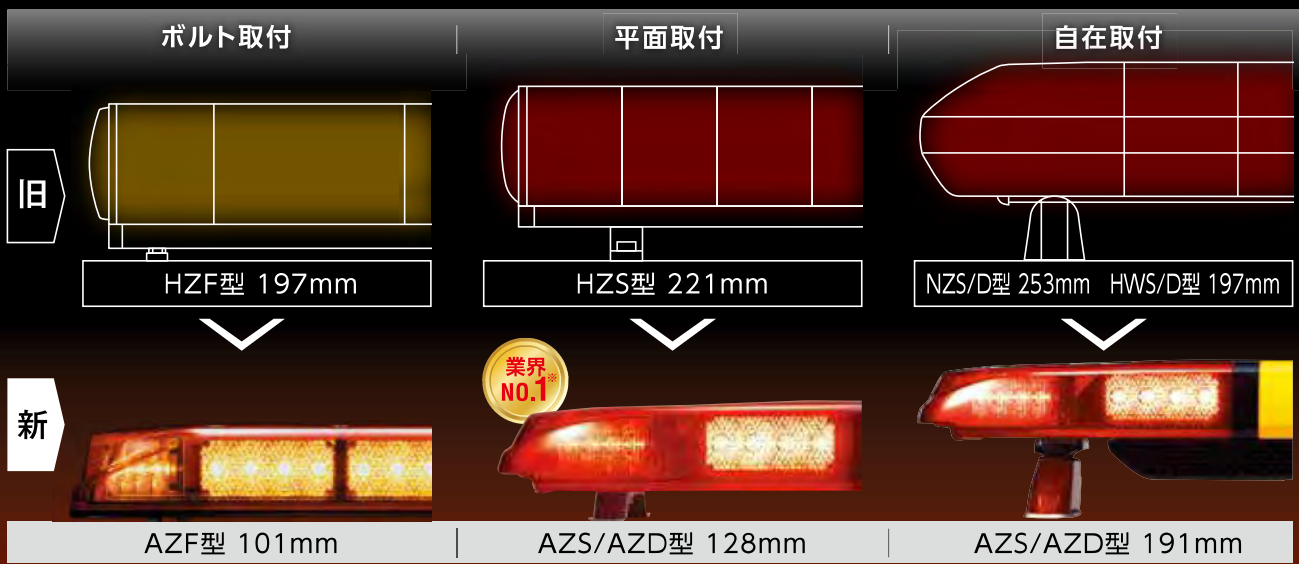

視認性を確保しながら、従来機種よりスリム化!! 従来比最大49%ダウン（AZF型）架装後の車両への影響を最小限に抑えました。
※平面取付金具仕様の取付後の高さにて（パトライト調べ）

軽量

AZF型 質量 ↓2.1kgDOWN

強度を保持しつつ軽量化を実現!
従来比最大38%ダウンで
車体への負担を軽減

HZF-L型 5.6kg以下
↓
AZF型 3.5kg以下




AZS-M1LNFW-RR-53N
- サイズ S:1100㎜
- 取付仕様 F:Fブラケット(自在取付) N:Nブラケット(平面取付)
- Fブラケット色 W:白 なし:Nブラケット
- グローブ配色 RR:赤
- スピーカ仕様 00:なし 53:50W×2個(前後)


AZF-M1LB-R
- サイズ F:550㎜
- グローブ配色 R:赤
- 取付仕様 B:M8ボルト取付


AZF

サイズ(mm) 全長550 高さ101 外観図P.90
減光機能 光源LED LED6灯






LED点滅ユニットフロント


LED点滅ユニットコーナー


型式	定格電圧	標準電流	光源	スピーカ搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)
● AZF-M1LB-R	DC12V DC24V [M1]	DC12V/1.6A DC24V/0.8A	LED点滅ユニット×6	なし	M8ボルト取付	3.5kg以下	70,000円

AZS-LN


スピーカ搭載タイプ

サイズ(mm) 全長1100 高さ191 外観図P.91
スピーカ2個搭載 減光機能 光源LED LED8灯






LED点滅ユニットフロント



LED点滅ユニットコーナー




スピーカレスタイプ

サイズ(mm) 全長1100 高さ128 外観図P.91
スピーカ搭載なし 減光機能 光源LED LED8灯






LED点滅ユニットフロント


LED点滅ユニットコーナー

型式	定格電圧	標準電流	光源	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● AZS-M1LNFW-RR-53N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/2.0A DC24V/1.0A	LED点滅ユニット×8	50W×2(前後向き) [53N]	自在取付(白色) [FW]	16.3kg以下	267,000円
● AZS-M1LNN-RR-00N				なし	平面取付 [N]	11.6kg以下	177,000円

● …標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。


AEROHAWK®
エアロホーク®
散光式警光灯 AL series

ALS-M1FNFW-RR-53N
- サイズ S:1100㎜ D:1300㎜ E:1500㎜
- 電圧 M1:DC12V/24V共有
- 標識(FN:なし)
- 取付仕様(F:自在取付)
- 自在取付足色(W:白)
- グローブ配色(RR:赤)
- スピーカ仕様 53N:50W×2個(前後) 54N:50W×2個(前前)

ALS

サイズ(mm) 全長1100 高さ200 | 外観図 P.90
スピーカ 2個搭載 | 光源 LED | LED 11灯





配光図


フレネルレンズ


反射鏡


サイドフラッシュ



推奨サイレンアンプ Zタイプ

型式	定格電圧	平均電流	光源	標識灯	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● ALS-M1FNFW-RR-53N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/2.9A DC24V/1.4A	LEDフレネル灯(両端[F])×2 LED点滅灯×5 LEDサイドフラッシュ×4	なし [N]	50W×2 (前後向き) [53N]	自在取付 (白色) [FW]	16.3kg 以下	463,000円

ALD

サイズ(mm) 全長1300 高さ200 | 外観図 P.90
スピーカ 2個搭載 | 光源 LED | LED 12灯



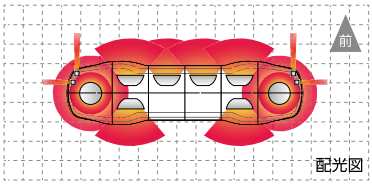

配光図


フレネルレンズ


反射鏡


サイドフラッシュ



推奨サイレンアンプ Zタイプ

型式	定格電圧	平均電流	光源	標識灯	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● ALD-M1FNFW-RR-53N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/3.2A DC24V/1.6A	LEDフレネル灯(両端[F])×2 LED点滅灯×6 LEDサイドフラッシュ×4	なし [N]	50W×2 (前後向き) [53N]	自在取付 (白色) [FW]	17.5kg 以下	500,000円

ALE

サイズ(mm) 全長1500 高さ200 | 外観図 P.90
スピーカ 2個搭載 | 光源 LED | LED 13灯





配光図


フレネルレンズ


反射鏡


サイドフラッシュ


推奨サイレンアンプ Zタイプ

型式	定格電圧	平均電流	光源	標識灯	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
ALE-M1FNFW-RR-53N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/3.6A DC24V/1.8A	LEDフレネル灯(両端[F])×2 LED点滅灯×7 LEDサイドフラッシュ×4	なし [N]	50W×2 (前後向き) [53N]	自在取付 (白色) [FW]	18.8kg 以下	538,000円

※電球は、補修パーツをご用意しています。P.124をご参照ください。
●…標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

流線型回転灯

HKFM-G 車体に傷をつけない大型ゴムマグネット板を使用

外観図 P.96　光源 ハロゲン灯

電球形状=ハロゲン球T10(口金BA15S)



HKFM-101G-R



HKFM-102G-R

オプション:収納袋



●SKF-001収納袋
価格5,000円(税抜き)

型式	定格電圧	電流	閃光数(回/分)	電球	No.	質量	配線	価格(税抜き)
HKFM-101G-R	DC12V	2.9A	約230	JA12V 35W	56	0.9kg以下	シガーライタープラグ	24,500円
HKFM-102G-R	DC24V	1.9A		JA24V 55W	57			
● HKFM-101GFT-R+A0443	DC12V	2.9A		JA12V 35W	56		メタルコンセントプラグ	オープン価格

※HKFM-101GFT-R+A0443:脱落防止用ピン、収納袋、固定ボルト付き

HKY ハロゲン電球式流線型回転灯昇降装置

外観図 P.96　光源 ハロゲン灯

電球形状=ハロゲン球T10(口金BA9S)

推奨サイレンアンプ PB-Mタイプ



型式	定格電圧	電流	閃光数(回/分)	電球	No.	質量	価格(税抜き)
HKY-101LNPS-R+A0173	DC12V	昇降装置:1.1A 回転灯:1.6A	約200	12V 20W	62	5kg以下	オープン価格

※覆面パトカーや護衛車・警護車の場合、球切れ検知器SG-12Fを併用してください。

電子サイレンアンプ
SAP-520series

SAP-520PBV-□□
- 用途 P:警察車用・その他
- 電圧(B:12V、C:24V)
- 音声合成 V:録音再生音声合成付 無記号:なし
- K:回転/点滅切替機能付 Z:なし
- M:覆面パトカー用(集光灯点灯・点滅切替機能なし) G:覆面パトカー用(集光灯点灯・点滅切替機能あり) P:警護・警衛車用(集光灯点灯・点滅切替機能あり) 無記号:なし

警察車両用電子サイレンアンプ



※写真はSAP-520PB-K

SAP-520PB
SAP-520PC

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ウーウー[P]

型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	音声再生 CH数	音声再生 再生時間	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	価格(税抜き)
● SAP-520PB-K ● SAP-520PB-Z	DC12V [B]	約6A	—	—	—	—	—	116,000円
● SAP-520PC-Z	DC24V [C]	約2.5A						132,000円



※写真はSAP-520PBV-K

SAP-520PBV
SAP-520PCV

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ウーウー[P] / 音声合成

型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	音声再生 CH数	音声再生 再生時間	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	価格(税抜き)
● SAP-520PBV-K ● SAP-520PBV-Z	DC12V [B]	約6A	音声装置内蔵 [V]	緊急走行、広報用:19	合計 414秒	5	合計 139秒	180,000円
SAP-520PCV-K ● SAP-520PCV-Z	DC24V [C]	約2.5A						189,000円



SAP-520PB-M

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ウーウー[P]

型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	音声再生 CH数	音声再生 再生時間	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	価格(税抜き)
SAP-520PB-M	DC12V [B]	約6A	—	—	—	—	—	165,000円

起立スイッチ付



SAP-520PB-G

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ウーウー[P]

型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	音声再生 CH数	音声再生 再生時間	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	価格(税抜き)
SAP-520PB-G	DC12V [B]	約6A	—	—	—	—	—	165,000円

起立スイッチ付、集光灯スイッチ付



SAP-520PBV-PK

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ウーウー[P] / 録音再生

型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	音声再生 CH数	音声再生 再生時間	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	価格(税抜き)
SAP-520PBV-PK	DC12V [B]	約6A	音声装置内蔵 [V]	—	—	1	合計 139秒	192,000円

昇降スイッチ付

● …標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

電子サイレンアンプ-オプション-

マイク

外観図 P.93



マイクハンガー(付属品)

SDM-08/09

型式	プラグ	トークスイッチ ロック機能	サイレンアンプ 機能スイッチ	価格(税抜き)
● SDM-08	メタル プラグ	なし	なし	11,300円
● SDM-09		あり		



マイクハンガー(付属品)

SDM-10/11

型式	プラグ	トークスイッチ ロック機能	サイレンアンプ 機能スイッチ	価格(税抜き)
● SDM-10	メタル プラグ	なし	あり (サイレンボタン・交差点ボタン・音声ボタン付)	12,800円
● SDM-11		あり		


フレキシブルマイクユニット



型式	電源電圧	価格(税抜き)
● FMU-12B	DC12～24V	49,000円

※マイク先端から金具先端までの全長572mm、マイク直径φ20
※コード長約4.5m
※配線用電源ボックス付属

アンプ取付けアングル



型式	アングルサイズ	価格(税抜き)
● SAPK-001	幅180×高さ59×奥行き43mm	2,800円

中継ボックス


付属品
トグルスイッチ





型式	価格(税抜き)
● SAPW-004	9,800円

自動車に標準装備されているカーステレオなどとサイレンアンプの間に接続して、カーステレオのスピーカ出力を車外で拡声することができます。
※CA-51Aカセットプレーヤーをご使用の時は中継ボックスは不要です。

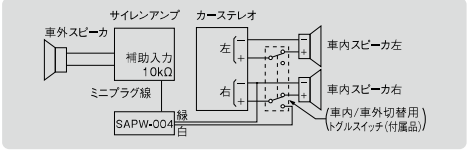

マイク延長ケーブル



(コード長8m)

型式	価格(税抜き)
● SAPW-010	27,000円

LED補助警告灯・作業灯
LP series

LP3-M1S-R
- サイズ: 3:110mm×60mm / 5:240mm×35mm
- 定格電圧: M1:DC12V/24V共有
- 終端抵抗: 無:有り S:無し
- 発光色: R:赤 W:白

LED補助警告灯

外観図 P.93 / 光源 LED

LP3



LP5



LED作業灯

外観図 P.93 / 光源 LED


LP5



型式	定格電圧	使用電圧範囲	平均電流	点滅パターン	使用温度範囲	発光色	グローブ色	質量	価格(税抜き)
● LP3-M1-R	DC12V/24V	DC9.5V~30.0V	DC12V/177mA DC24V/87mA	トリプルフラッシュのみ	-30℃~+80℃	R(赤)	R(赤)	250g以下	31,000円
●★ LP3-M1S-R									
LP3-M1-RZ+B0898							透明		オープン価格
★ LP3-M1S-RZ+B0898									
● LP5-M1-R			DC12V/232mA DC24V/116mA				R(赤)	300g以下	40,000円
●★ LP5-M1S-R									
LP5-M1-RZ+B0898							透明		オープン価格
★ LP5-M1S-RZ+B0898									
● LP5-M1-W			DC12V/370mA DC24V/190mA	点灯のみ	-30℃~+75℃	W(白)	半透明		48,000円

※ LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけてください。特にAMラジオに影響が出る場合があります。
※最大4台まで同期点滅可能です(LP3・LP5の組み合わせ可能)。3~4個を同期点滅させる場合は★のSタイプをお使いください。
詳細は、当社ホームページ(https://www.patlite-vehicle.jp/)にて取扱説明書をご覧ください。


LED補助警告灯を単独もしくは、LED作業灯を使用する場合

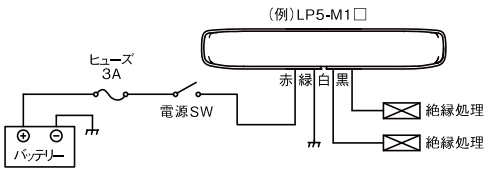

LED補助警告灯を単独動作させる場合は、型式にかかわらず動作可能です。

LED補助警告灯を2~4台同期点滅させる場合

(注意)
他の灯体を同じ配線上に配線する場合の※ヒューズの容量は増加した灯体の総消費電流分を考慮して設定してください。その際、総消費電流がヒューズ定格電流値の70%以下に収まるように設定してください。

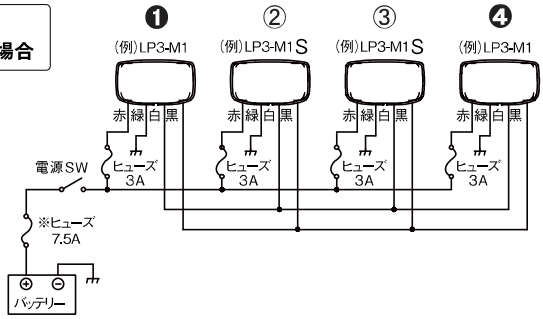

● …標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

–メモ–

パッケージ製品

消防-①

パトライト推奨の車種別製品

基本的な車種別の製品組み合わせです。
こちらの推奨製品は短納期で対応できる
生産体制を整えております。

消防指揮車




DC12V

散光式警光灯 29P	1107mm 	AXS-12LKF-RR+ES002:D5SL0 オープン価格 50Wドライバユニット×1内蔵
サイレンアンプ・マイク	30P 	SAP-520FBV ¥174,000 31P  SDM-10 ¥12,800
補助警告灯 39P		LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2 フロント
その他装備品	—	

消防指令車



DC12V

散光式警光灯 28P	1100mm 	AZS-M1LNFR-RR-53N ¥267,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク	30P 	SAP-520FBV ¥174,000 31P  SDM-10 ¥12,800
補助警告灯 39P		LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2 フロント
その他装備品	—	

査察・広報車




DC12V

散光式警光灯 28P	1100mm 	AZS-M1LYFR-RR-53N ¥275,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク	30P 	SAP-520FBV ¥174,000 31P  SDM-10 ¥12,800
補助警告灯 39P	 フロント	LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2  リア LP5-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥40,000×2
その他装備品 39P		LP5-M1-W×2 LED作業灯 ¥48,000×2  LP5-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥40,000×2

資材運搬車（1BOX）




DC12V

散光式警光灯 28P	1100mm 	AZS-M1LNFR-RR-53N ¥267,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク	30P 	SAP-520FBV ¥174,000 31P  SDM-10 ¥12,800
補助警告灯 39P	 フロント	LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2  リア LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2
その他装備品	—	



資材運搬車（トラック）



DC24V

散光式警光灯 26P	1300mm 	*ALD-M1FYFR-RR-53N* ¥538,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク	30P 	*SAP-520FCV* ¥174,000
	31P 	*SDM-10* ¥12,800
補助警告灯 39P		*LP3-M1-R×2* LED補助警告灯 ¥31,000×2　フロント
その他装備品	—	

消防軽積載車



DC12V

散光式警光灯 28P	1100mm 	*AZS-M1LYFR-RR-53N* ¥275,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク	30P 	*SAP-520FBV* ¥174,000
	31P 	*SDM-10* ¥12,800
補助警告灯 39P		*LP5-M1-R×2* LED補助警告灯 ¥40,000×2　フロント
その他装備品	—	

消防積載車A



DC12V

散光式警光灯 28P	1300mm 	*AZD-M1LYFR-RR-53N* ¥315,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク	30P 	*SAP-520FBV* ¥174,000
	31P 	*SDM-10* ¥12,800
補助警告灯 39P	 フロント	*LP3-M1-R×2* LED補助警告灯 ¥31,000×2
	 リア	*LP5-M1-R×2* LED補助警告灯 ¥40,000×2
その他装備品 39P		*LP5-M1-W×4* LED作業灯 ¥48,000×4

消防積載車B



DC24V

散光式警光灯 26P	1300mm 	*ALD-M1FYFR-RR-53N* ¥538,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク	30P 	*SAP-520FCV* ¥174,000
	31P 	*SDM-10* ¥12,800
補助警告灯 39P	 フロント	*LP3-M1-R×2* LED補助警告灯 ¥31,000×2
	 リア	*LP5-M1-R×2* LED補助警告灯 ¥40,000×2
その他装備品 39P		*LP5-M1-W×4* LED作業灯 ¥48,000×4



※価格には消費税は含まれておりません。

パッケージ製品

消防-②

パトライト推奨の車種別製品

基本的な車種別の製品組み合わせです。
こちらの推奨製品は短納期で対応できる
生産体制を整えております。

消防ポンプ車（2t）A



DC24V

散光式警光灯 26P	1300mm	ALD-M1FYFR-RR-53N ¥538,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク 30P / 31P		SAP-520FCV ¥174,000 / SDM-10 ¥12,800
補助警告灯 32P		PATLINK vehicle LPP-32-50+B0956 ¥478,000
その他装備品 39P		LP5-M1-W×8 LED作業灯 ¥48,000×8

消防ポンプ車（4t）水槽付きA



DC24V

散光式警光灯 26P	1500mm	ALE-M1FYFR-RR-53N ¥576,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク 30P / 31P		SAP-520FCV ¥174,000 / SDM-10 ¥12,800
補助警告灯 32P		PATLINK vehicle LPP-42-50+B0956 ¥660,000
その他装備品 39P		LP5-M1-W×10 LED作業灯 ¥48,000×10

消防ポンプ車（2t）B



DC24V

散光式警光灯	ビルトイン型:他社製	
サイレンアンプ・マイク 30P / 31P		SAP-520FCV ¥174,000 / SDM-10 ¥12,800
補助警告灯 32P		PATLINK vehicle LPP-32-50+B0956 ¥478,000
その他装備品 39P		LP5-M1-W×8 LED作業灯 ¥48,000×8

消防ポンプ車（4t）水槽付きB




DC24V

散光式警光灯	ビルトイン型:他社製	
サイレンアンプ・マイク 30P / 31P		SAP-520FCV ¥174,000 / SDM-10 ¥12,800
補助警告灯 32P		PATLINK vehicle LPP-42-50+B0956 ¥660,000
その他装備品 39P		LP5-M1-W×10 LED作業灯 ¥48,000×10



大型水槽車



DC24V

散光式警光灯 26P



1700mm

ALW-24FYFR-RR-53N
¥613,000
50Wドライバユニット×2内蔵

＋

サイレンアンプ・マイク 30P



SAP-520FCV
¥174,000

31P



SDM-10
¥12,800

＋

補助警告灯 32P

PATLINK vehicle



LPP-42-50+B0956
¥660,000


＋

その他装備品 39P



LP5-M1-W×10
LED作業灯
¥48,000×10

はしご車



DC24V

散光式警光灯 28P



550mm

AZF-M1LB-R×2
¥70,000×2

＋

サイレンアンプ・マイク 30P



SAP-520FCV
¥174,000

31P



SDM-10
¥12,800

＋

補助警告灯 32P

PATLINK vehicle



LPP-32-50+B0956
¥478,000

＋

その他装備品

39P




LP5-M1-W×8
LED作業灯
¥48,000×8

76P



SPS-50N
¥41,000

救助工作車



DC24V

散光式警光灯 26P



1500mm

ALE-M1FYFR-RR-53N
¥576,000
50Wドライバユニット×2内蔵

＋

サイレンアンプ・マイク 30P



SAP-520FCV
¥174,000

31P



SDM-10
¥12,800

＋

補助警告灯 32P

PATLINK vehicle



LPP-42-50+B0956
¥660,000


＋

その他装備品 39P



LP5-M1-W×8
LED作業灯
¥48,000×8

大型化学車



DC24V

散光式警光灯 26P



1700mm

ALW-24FYFR-RR-53N
¥613,000
50Wドライバユニット×2内蔵

＋

サイレンアンプ・マイク 30P



SAP-520FCV
¥174,000

31P



SDM-10
¥12,800

＋

補助警告灯 32P

PATLINK vehicle



LPP-42-50+B0956
¥660,000

＋

その他装備品 39P



LP5-M1-W×8
LED作業灯
¥48,000×8

救急車（2B）



DC12V

散光式警光灯 26P



1300mm

ALD-M1FNFW-RR-53N
¥500,000
50Wドライバユニット×2内蔵

＋

サイレンアンプ・マイク 30P



SAP-520RBV-J
¥188,000

31P



SDM-10
¥12,800

＋

補助警告灯 32P

PATLINK vehicle



LPP-31-50+B0956
¥456,000

＋

その他装備品 39P



LP5-M1-W×6
LED作業灯
¥48,000×6



※価格には消費税は含まれておりません。

すべてがつながる、独自のシステム

PATLINK® vehicle

散光式警光灯（ALシリーズ）・電子サイレンアンプ（SAP-520シリーズ）・LED補助警告灯（LPPシリーズ）も
パトリンク®ビークル対応となりました。
これで緊急走行に必要な機器全てがパトリンク®ビークルで繋がることになり、
より安全で迅速な緊急走行を実現します。

パトリンク®ビークル対応/LED補助警告灯

- 薄型スリムデザインで狭いスペースでも取り付け可能
- フロントアクセスで簡単取付



パトリンク®ビークル対応/LED散光式警光灯

- 全高を抑えた薄型新デザイン
- 広視野角新点滅ユニット/サイドフラッシュの搭載





パトリンク®ビークル対応/電子サイレンアンプ

- 新サイレン音の採用、音声機能の充実
- さらに進化した操作性

PATLINK® vehicle

パトリンク® ビークル

パトリンク®ビークルとは、当社独自の通信プロトコルを採用した車両機器ネットワーク対応システムです。パトリンク®ビークル対応機器（散光式警光灯ALシリーズ、電子サイレンアンプSAP-520シリーズ、LED補助警告灯LPPシリーズ）同士がネットワークで繋がる事により様々な走行状況に合わせて光と音を変化させる事が可能になりました。
これにより車両の状況に合わせた最適な点滅パターン表現とサイレン吹鳴を行ない、一般ドライバーや歩行者に走行状況・活動状況を認知させ、より安全で迅速な緊急走行を実現します。



システム詳細・
モード紹介は
動画をチェック！

▶パトリンク®ビークルのモード説明は、33～38ページ参照

AEROHAWK®
エアロホーク®
散光式警光灯 AL series PATLINK® vehicle

ALS-M1FNFR-RR-53N
- サイズ S:1100mm D:1300mm E:1500mm W:1700mm
- 電圧 M1:DC12V/24V共有 24:DC24V
- 標識(FN:なし、FY:あり)
- 取付仕様(F:自在取付)
- 自在取付足色(R:赤)
- グローブ配色(RR:赤)
- スピーカ仕様 53N:50W×2個(前後) 54N:50W×2個(前前)

(※実際の製品には文字は印刷されておりません。)

ALS

サイズ(mm) 全長1100 高さ200 | 外観図 P.90
スピーカ 2個搭載 | 光源 LED | LED 11灯














型式	定格電圧	平均電流	光源	標識灯	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● ALS-M1FNFR-RR-53N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/2.9A DC24V/1.4A	LEDフレネル灯(両端[F])×2 LED点滅灯×5 LEDサイドフラッシュ×4	なし [N]	50W×2 (前後向き) [53N]	自在取付 (赤色) [FR]	16.3kg 以下	463,000円

ALD

サイズ(mm) 全長1300 高さ200 | 外観図 P.90
スピーカ 2個搭載 | LED 標識灯付 消防局 | 光源 LED | LED 12灯














型式	定格電圧	平均電流	光源	標識灯	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● ALD-M1FNFR-RR-53N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/3.2A DC24V/1.6A	LEDフレネル灯(両端[F])×2 LED点滅灯×6 LEDサイドフラッシュ×4	なし [N]	50W×2 (前後向き) [53N]	自在取付 (赤色) [FR]	17.5kg 以下	500,000円
● ALD-M1FYFR-RR-53N			LEDフレネル灯(両端[F])×2 LED点滅灯×6 LEDサイドフラッシュ×4	あり (黄色) [Y]			18.5kg 以下	538,000円

ALE

サイズ(mm) 全長1500 高さ200 | 外観図 P.90
スピーカ 2個搭載 | LED 標識灯付 消防局 | 光源 LED | LED 13灯














型式	定格電圧	平均電流	光源	標識灯	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● ALE-M1FNFR-RR-53N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/3.6A DC24V/1.8A	LEDフレネル灯(両端[F])×2 LED点滅灯×7 LEDサイドフラッシュ×4	なし [N]	50W×2 (前後向き) [53N]	自在取付 (赤色) [FR]	18.8kg 以下	538,000円
● ALE-M1FYFR-RR-53N			LEDフレネル灯(両端[F])×2 LED点滅灯×7 LEDサイドフラッシュ×4	あり (黄色) [Y]			19.8kg 以下	576,000円

ALW

サイズ(mm) 全長1700 高さ188 | 外観図 P.90
スピーカ 2個搭載 | LED 標識灯付 消防局 | 光源 LED | LED 14灯














型式	定格電圧	平均電流	光源	標識灯	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
ALW-24FNFR-RR-53N	DC24V [24]	DC24V/2.0A	LEDフレネル灯(両端[F])×2 LED点滅灯×8 LEDサイドフラッシュ×4	なし [N]	50W×2 (前後向き) [53N]	自在取付 (赤色) [FR]	21.3kg 以下	575,000円
● ALW-24FYFR-RR-53N			LEDフレネル灯(両端[F])×2 LED点滅灯×8 LEDサイドフラッシュ×4	あり (黄色) [Y]			22.3kg 以下	613,000円

※実際の製品には文字は印刷されておりません。
● …標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

AEROWING®
エアロウイング®
散光式警光灯 AZ series
New

抜群の視認性



フロント（スポット照射）



コーナー（ワイド照射）



■優れた配光特性



前方向に強く発光させつつ、斜め前方・後方・斜め後方の視認性も確保しました。
緊急走行・工事作業の安全性向上に貢献します。


■新設計レンズ・グローブ

新設計の2種類のレンズを採用したLED点滅ユニットにより死角をなくし薄型ながら最大限の発光面積を実現！
グローブ内部のレンズカットとあわせて、下方からの視認性も向上しました。


■減光機能

眩しさをおさえる減光機能搭載。
住宅街での緊急走行時や夜間の作業時の眩惑を軽減します。

新旧ユニット比較



スリム

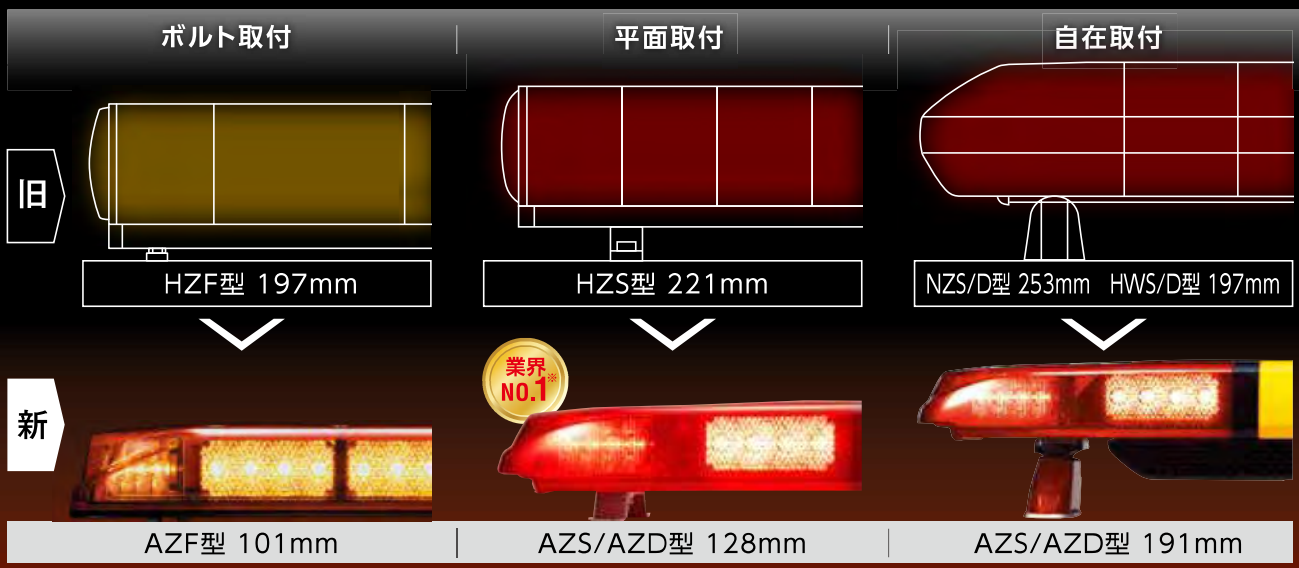

視認性を確保しながら、従来機種よりスリム化!! 従来比最大49%ダウン（AZF型）架装後の車両への影響を最小限に抑えました。
※平面取付金具仕様の取付後の高さにて（パトライト調べ）

軽量

AZF型　質量 ↓ 2.1kgDOWN

強度を保持しつつ軽量化を実現!
従来比最大38%ダウンで
車体への負担を軽減

HZF-L型 5.6kg以下
↓
AZF型 3.5kg以下



AZS-M1LYFR-RR-53N
- サイズ　S:1100㎜　D:1300㎜
- 標識灯　N:なし　Y:あり(黄)
- 取付仕様　F:Fブラケット(自在取付)
- Fブラケット色　R:赤
- グローブ配色　RR:赤
- スピーカ仕様　51:50W×1個(前)　53:50W×2個(前後)


AZF-M1LB-R
- サイズ　F:550㎜
- グローブ配色　R:赤
- 取付仕様　B:M8ボルト取付


AZF


サイズ(mm) 全長550 高さ101 / 外観図 P.90

減光機能 / 光源 LED / LED 6灯






LED点滅ユニットフロント


LED点滅ユニットコーナー

型式	定格電圧	標準電流	光源	スピーカ搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)
● AZF-M1LB-R	DC12V DC24V [M1]	DC12V/1.6A DC24V/0.8A	LED点滅ユニット×6	なし	M8ボルト取付	3.5kg以下	70,000円

AZS-LY


サイズ(mm) 全長1100 高さ191 / 外観図 P.91

スピーカ 1個搭載 51N / スピーカ 2個搭載 53N


LED標識灯付 消防局 / 減光機能 / 光源 LED / LED 6灯



推奨サイレンアンプ Vタイプ




LED点滅ユニットフロント


LED点滅ユニットコーナー

型式	定格電圧	標準電流	光源	標識灯	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● AZS-M1LYFR-RR-51N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/1.5A DC24V/0.8A	LED点滅ユニット×6	あり(黄色) [Y]	50W×1(前向き) [51N]	自在取付(赤色) [FR]	14.2kg以下	235,000円
● AZS-M1LYFR-RR-53N					50W×2(前後向き) [53N]		16.2kg以下	275,000円


AZS-LN

サイズ(mm) 全長1100 高さ191 / 外観図 P.91


スピーカ 2個搭載 / 減光機能 / 光源 LED / LED 8灯



推奨サイレンアンプ Vタイプ




LED点滅ユニットフロント


LED点滅ユニットコーナー

型式	定格電圧	標準電流	光源	標識灯	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● AZS-M1LNFR-RR-53N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/2.0A DC24V/1.0A	LED点滅ユニット×8	なし [N]	50W×2 (前後向き) [53N]	自在取付(赤色) [FR]	16.3kg以下	267,000円

AZD-LY


サイズ(mm) 全長1300 高さ191 / 外観図 P.91

スピーカ 1個搭載 51N / スピーカ 2個搭載 53N


LED標識灯付 消防局 / 減光機能 / 光源 LED / LED 6灯



推奨サイレンアンプ Vタイプ




LED点滅ユニットフロント


LED点滅ユニットコーナー

型式	定格電圧	標準電流	光源	標識灯	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● AZD-M1LYFR-RR-51N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/1.5A DC24V/0.8A	LED点滅ユニット×6	あり(黄色) [Y]	50W×1(前向き) [51N]	自在取付(赤色) [FR]	15.7kg以下	275,000円
● AZD-M1LYFR-RR-53N					50W×2(前後向き) [53N]		17.6kg以下	315,000円

※実際の製品には文字は印刷されておりません。
● …標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

AEROBOOMERANG™

エアロブーメラン®

散光式警光灯 AX series

AXS-12HMFQ-RR：D5SL0


- 定格電圧 12:DC12V 24:DC24V
- 光源 L:LED H:ハロゲン電球
- 回転灯数 M:4灯 K:1方向フラッシャー
- 取付仕様 F:自在取付
- 付加機能 Q:球切検知器内蔵
- グローブ配色 RR:赤赤
- ドライバユニット仕様 D5SL0:50W×1個

AXS-L

サイズ(mm) 全長1107 高さ200 外観図P.90

ドライバ 1個 搭載 / 光源 LED / LED点滅灯 4灯 / LED回転灯 2灯





配光図


LED回転灯


LED点滅灯

推奨サイレンアンプ Vタイプ

※Fブラケットのピッチは以下車両対応用の724mmピッチもご用意しています(標準744.4mm)。車両の取り付け箇所をご確認の上ご注文下さい。
また、ご発注の際に製品型式の後に【+S0671】と特注品番号をご記入下さい。
例)AXS-12LKF-RR+S0671:D5SL0
【対象車両】 トヨタ ハイエースH200系(2004年8月～現行)、日 産 NV200バネット(2009年5月～現行)

型式	定格電圧	電流	閃光数(回/分) 回転灯	閃光数(回/分) 点滅灯	光源	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● AXS-12LKF-RR：D5SL0	DC12V	平均値 1.0A	約160	2モード	LED点滅灯×4 LED回転灯×2	DU-50N×1	(F)自在取付 白	12kg 以下	236,000円
● AXS-12LKF-RR+ES002：D5SL0							(F)自在取付 赤		オープン価格

※LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけてください。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

AXS-H


AXS-HM型

サイズ(mm) 全長1107 高さ221 外観図P.90

ドライバ 1個 搭載 / 光源 ハロゲン灯 / 回転灯 4灯



電球形状=ハロゲン球(口金BA15S)



配光図

※左右それぞれ内側のユニットが回転・点滅の切り替え可能

推奨サイレンアンプ Vタイプ


回転灯

型式	定格電圧	電流	閃光数(回/分) 回転灯	閃光数(回/分) 点滅灯	ハロゲン電球	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
AXS-12HMF-RR：D5SL0	DC12V	11.3A	約160	約80	12V 35W×4	DU-50N×1	(F)自在取付 白	12.5kg 以下	276,000円
AXS-12HMF-RR+ES002：D5SL0							(F)自在取付 赤		オープン価格
AXS-24HMF-RR：D5SL0	DC24V	7.8A	約160	約80	24V 55W×4	DU-50N×1	(F)自在取付 白	12.5kg 以下	276,000円
AXS-24HMF-RR+ES002：D5SL0							(F)自在取付 赤		オープン価格

※球切れ検知機能付きの場合、AXS-HM型の場合、価格11,000円(税抜き)アップとなります。

※電球は、補修パーツをご用意しています。P.124をご参照ください。
●…標準在庫製品(2020年4月時点) 標準在庫製品以外は、受注生産になります。

電子サイレンアンプ
SAP-520series PATLINK vehicle

SAP-520RBV-□
- 用途 R:救急車用 F:消防車用
- 電圧(B:12V、C:24V)
- 音声合成 V:録音再生音声合成付 無記号:なし
- J:救急車用標準仕様 無記号:なし (※R(救急車)用のみ ハーモニックサイレン付)

消防車両用電子サイレンアンプ



SAP-520FB SAP-520FC

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ウ~カンカン[F]

型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	音声再生 CH数	音声再生 再生時間	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	価格(税抜き)
● SAP-520FB	DC12V [B]	約6A	—	—	—	—	—	103,000円
● SAP-520FC	DC24V [C]	約2.5A						109,000円



SAP-520FBV SAP-520FCV

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ウ~カンカン[F] / 音声合成

型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	音声再生 CH数	音声再生 再生時間	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	価格(税抜き)
● SAP-520FBV	DC12V [B]	約6A	音声装置内蔵[V]	緊急走行、広報用:19	合計414秒	5	合計139秒	174,000円
● SAP-520FCV	DC24V [C]	約2.5A						174,000円

※音声合成タイプは、防災週間などの広報活動にご使用可能なのでお勧めです。

救急車両用電子サイレンアンプ



SAP-520RB SAP-520RC

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ピーポー・ウ~[R]

型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	音声再生 CH数	音声再生 再生時間	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	価格(税抜き)
SAP-520RB-J	DC12V [B]	約6A	—	—	—	—	—	128,000円
SAP-520RC-J	DC24V [C]	約2.5A						137,000円



※写真はSAP-520RBV-J

SAP-520RBV SAP-520RCV

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ピーポー・ウ~[R] / 音声合成

型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	音声再生 CH数	音声再生 再生時間	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	価格(税抜き)
● SAP-520RBV-J	DC12V [B]	約6A	音声装置内蔵[V]	緊急走行、広報用:19	合計414秒	5	合計139秒	188,000円
● SAP-520RBV (ハーモニックサイレン仕様)	DC12V [B]							
SAP-520RCV-J	DC24V [C]	約2.5A						197,000円

電子サイレンアンプ-オプション-

マイク

外観図 P.93



マイクハンガー(付属品)

SDM-08/09

型式	プラグ	トークスイッチ ロック機能	サイレンアンプ 機能スイッチ	価格(税抜き)
● SDM-08	メタル プラグ	なし	なし	11,300円
● SDM-09		あり		



マイクハンガー(付属品)

SDM-10/11

型式	プラグ	トークスイッチ ロック機能	サイレンアンプ 機能スイッチ	価格(税抜き)
● SDM-10	メタル プラグ	なし	あり (サイレンボタン・交差点ボタン・音声ボタン付)	12,800円
● SDM-11		あり		


フレキシブルマイクユニット



型式	電源電圧	価格(税抜き)
● FMU-12B	DC12～24V	49,000円

※マイク先端から金具先端までの全長572mm、マイク直径φ20
※コード長約4.5m
※配線用電源ボックス付属

アンプ取付けアングル



型式	アングルサイズ	価格(税抜き)
● SAPK-001	幅180×高さ59×奥行き43mm	2,800円


中継ボックス

付属品
トグルスイッチ



型式	価格(税抜き)
● SAPW-004	9,800円

自動車に標準装備されているカーステレオなどとサイレンアンプの間に接続して、カーステレオのスピーカ出力を車外で拡声することができます。
※CA-51Aカセットプレーヤーをご使用の時は中継ボックスは不要です。

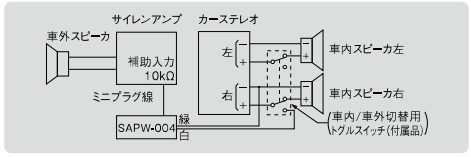

マイク延長ケーブル



(コード長8m)

型式	価格(税抜き)
● SAPW-010	27,000円

● …標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

LED補助警告灯
LPP series PATLINK® vehicle

■パトリンク®ビークル対応LPPシリーズ/車両機器ネットワーク対応パック品

車両の大きさに合わせたパック販売となります。



パトリンク®ビークル対応LED補助警告灯同士がネットワークで繋がる事により様々な走行状況に合わせたモード(点滅パターン)の切替えが可能になりました。
これにより車両の状況に合わせた最適な点滅パターンを表現し、一般ドライバーや歩行者に走行状況・活動状況を認知させ、より安全で迅速な緊急走行を実現します。

▶パトリンク®ビークルのモード説明は、33〜38ページ参照


パック内容							
番号	1	2	3	4	5	6	7
型式※	LPP-10-10 LPP-10-50+B0956	LPP-21-10 LPP-21-50+B0956	LPP-22-10 LPP-22-50+B0956	●LPP-31-10 ●LPP-31-50+B0956	●LPP-32-10 ●LPP-32-50+B0956	●LPP-41-10 ●LPP-41-50+B0956	●LPP-42-10 ●LPP-42-50+B0956
車両サイズ	トラック2t	トラック2t	トラック2t	トラック3t	トラック3t	トラック5t以上	トラック5t以上
補助警告灯(LP3-M1-R)	0	4	2	4	2	4	0
補助警告灯(LP5-M1-R)	2	2	4	6	8	10	14
補助灯合計(台)	2	6	6	10	10	14	14
入力制御装置(IP4-M110)	1※	1※	1※	1※	1※	1※	1※

価格(税抜き)							
基本モードパック価格	基本 132,000円	基本 276,000円	基本 294,000円	基本 456,000円	基本 478,000円	基本 624,000円	基本 660,000円
高機能モードパック価格	基本 高機能 基本モードパック価格+50,000円　※別売りの入力制御装置(IP4-M1S10A)を追加することで高機能モードをご利用いただけます。						
LP3-M1-R LP5-M1-R							
前面	×0	×2	×2	×2	×2	×2	×2
側面	×2	×2	×2	×6	×6	×8	×8
後面	×0	×2	×2	×2	×2	×4	×4
搭載モード※	基本 高警告モード(交差点モード・渋滞通過モード)、右折/左折モード、緊急走行モード						
	高機能 パトロールモード、現場活動中モード、住宅走行モード、減光モード						

※散光式警光灯(ALシリーズ)、電子サイレンアンプ(SAP-520シリーズ)と一緒に使用する場合は、末尾が-50+B0956のパックとなり、入力制御装置(IP4-M110)は、付属されません。また、搭載モードの全てのモードを使用できます。

PATLINK® vehicle
パトリンク® ビークル モード説明

出動から帰署までの車両及び道路状況に合わせたモードを
用意しております。各モードは光と音を組み合わせ
効果的な注意喚起を行なっております。

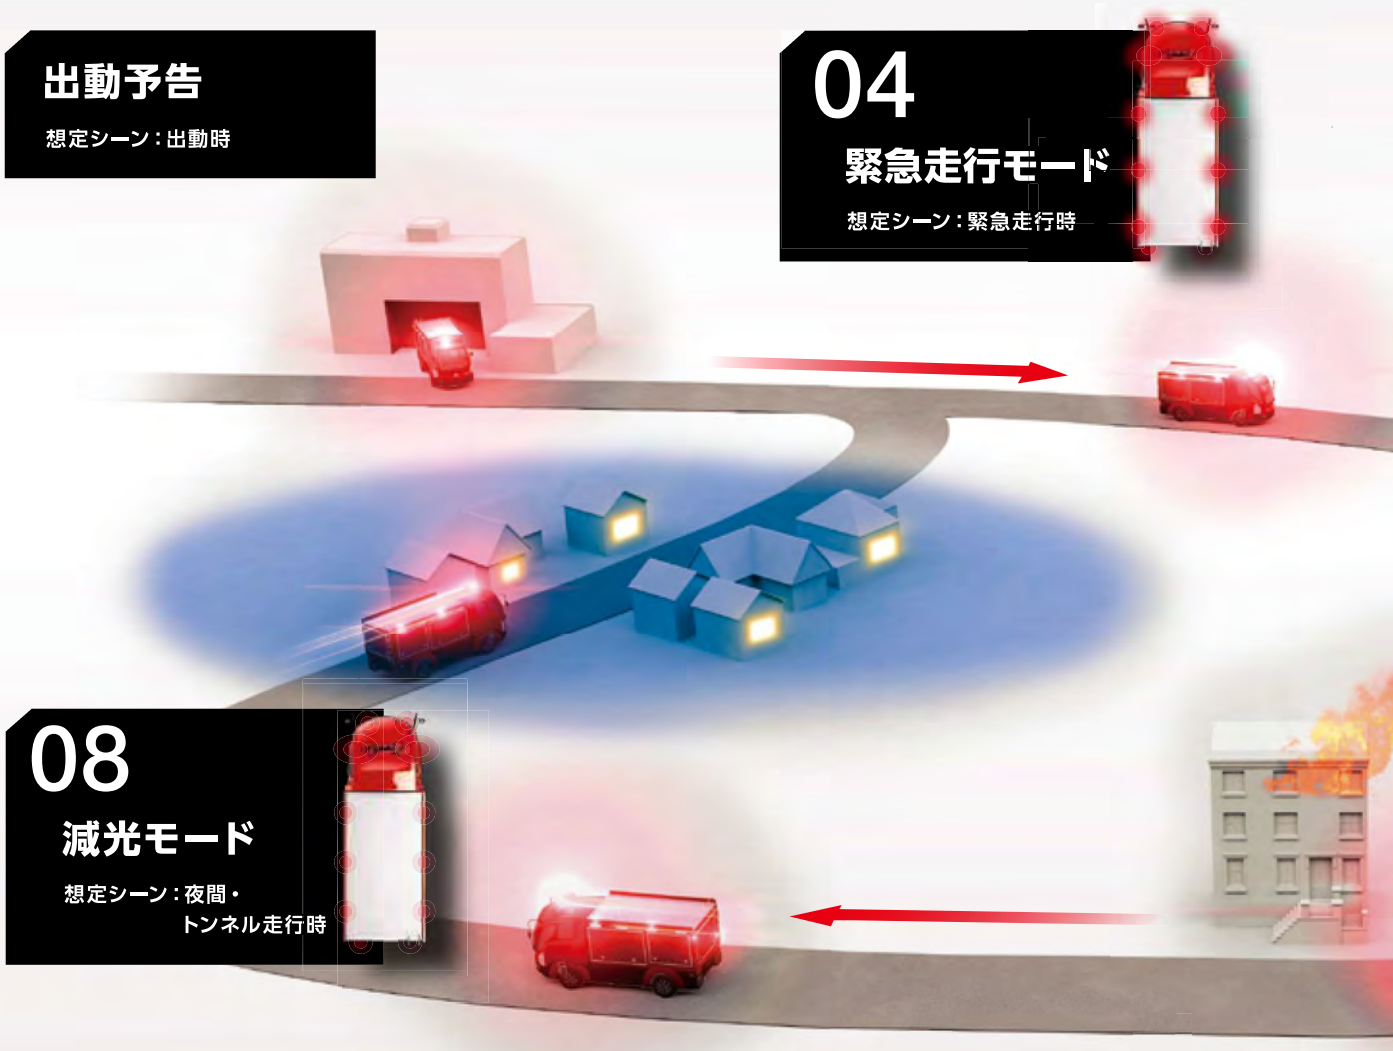

出動予告
想定シーン：出動時

04 緊急走行モード
想定シーン：緊急走行時

08 減光モード
想定シーン：夜間・
トンネル走行時

07 住宅走行モード
想定シーン：住宅地走行時
※SAP-520RBVのみ

救急車専用の点滅パターン
※SAP-520RB、RC、RBVのみ

05 パトロールモード
想定シーン：巡視・警戒走行時

モード変換をムービーでCheck!

【法規制に対応】

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(第62条)(2012年3月12日公示)

この告示では自動車はウィンカーやストップランプ等、法的に定められた灯火と連動するような灯火を備えてはならないとされています。しかし、他の車両・歩行者に注意喚起が必要な緊急自動車は対象外です。緊急自動車においては『パトリンク®ビークル搭載機器』による灯火連動は問題なく使用できます。各作動モードは関係省庁・関係機関において問題ないことを事前に確認いただいております。

点滅パターン

新サイレン音

新サイレン音は関係省庁・関係機関において問題ないことを事前に確認いただいております。



01 交差点モード

新サイレン音

想定シーン：交差点進入時



02 渋滞通過モード

新サイレン音

想定シーン：渋滞通過時



06 現場活動中モード

想定シーン：
現着・停車・活動時

03 右折／左折モード


想定シーン：右折/左折・走線変更時

PATLINK® vehicle

パトリンク® ビークル モード説明

01 交差点モード

想定シーン：交差点進入時

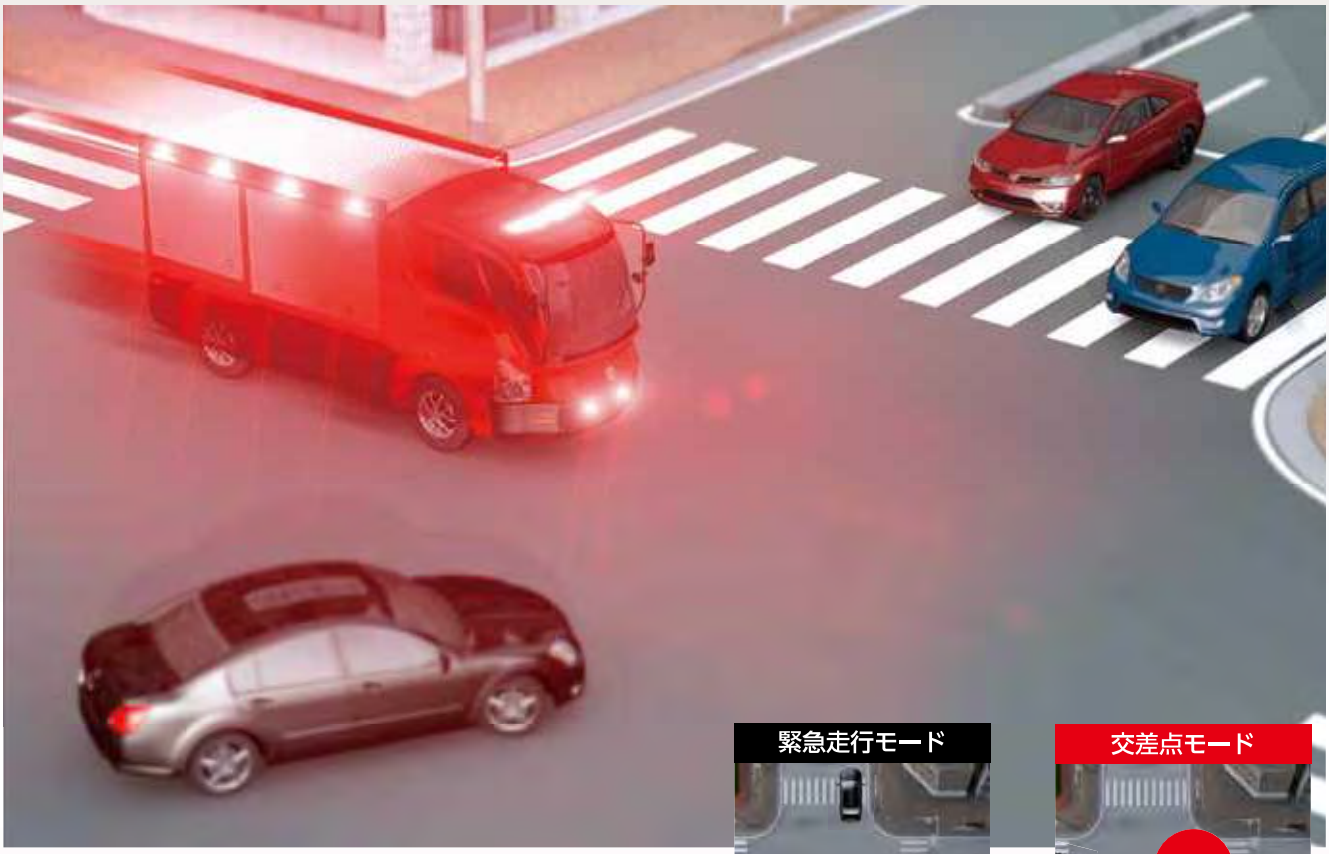


交差点に進入する際に、電子サイレンアンプの「交差点」スイッチを押すことにより、交差点モードに替わります。これにより交差点周辺のドライバー・歩行者に対して緊急車両の接近を知らせ、より安全に交差点を通過できるようにします。


光の変化→散光式警光灯、LED補助警告灯を一気に同期点滅させて発光量を最大にします。

音の変化→交差点サイレン音は、交差点周辺のドライバー・歩行者へ特に注意喚起を行ないます。また音声機能付の電子サイレンアンプの場合は同時にメッセージも拡声します。



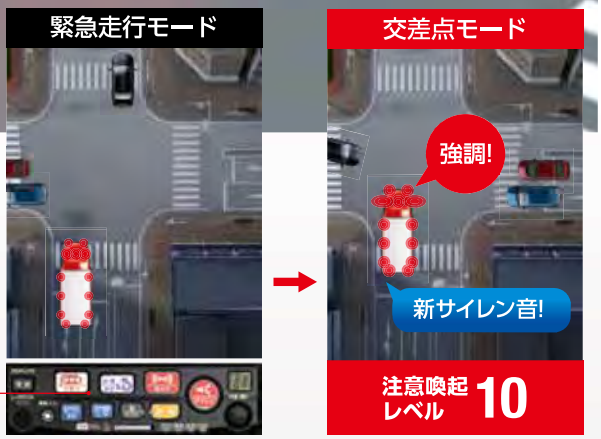

モード	緊急走行モード	交差点モード
作動時間	任 意	10秒
光の変化		
音の変化	サイレン音 ウ～カンカンカン	新サイレン音発動 ヴ～～～～ヴ～～～～ メッセージ再生（1回流れる）

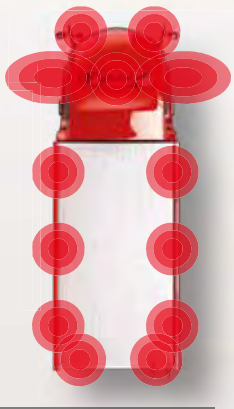

光の変化

散光式警光灯、LED補助警告灯を一気に同期点滅させて発光量を最大にします。

音の変化

新開発の交差点用サイレン音で、交差点周辺のドライバー・歩行者に注意喚起を行ないます。
また同時に音声機能付の電子サイレンアンプの場合はメッセージも拡声します。

モード変換をムービーでCheck!


02 渋滞通過モード

想定シーン：渋滞通過時



渋滞を通過する際に、電子サイレンアンプの「渋滞通過」スイッチを押すことにより、渋滞モードに替わります。緊急車両の前方にいるドライバー・歩行者に対して緊急車両の接近を知らせ、より安全に渋滞を通過できるようにします。光の変化→散光式警光灯、LED補助警告灯を渋滞通過に適した点滅パターンへ変化させます。
音の変化→渋滞通過用サイレン音で、前方を走行している車に注意喚起を行ないます。
同時に音声機能付の電子サイレンアンプの場合はメッセージも拡声します。



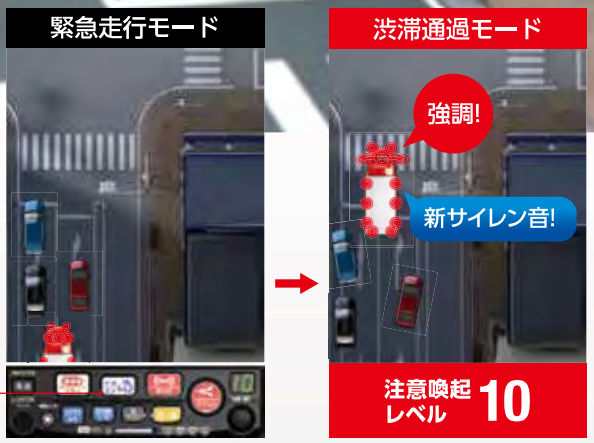

モード	緊急走行モード	渋滞通過モード
作動時間	任 意	10秒
光の変化		
音の変化	サイレン音 ウ～カンカンカン	新サイレン音発動 ヴ～ヴ～ヴ～ヴ～ヴ～ メッセージ再生（1回流れる）



光の変化

散光式警光灯、LED補助警告灯を渋滞通過にあった点滅パターンへ変化させます。

音の変化

新開発の渋滞用サイレン音で、前方にいるドライバー・歩行者に注意喚起を行ないます。
また同時に音声機能付の電子サイレンアンプの場合はメッセージも拡声します。

PATLINK® vehicle


パトリンク® ビークル モード説明

03 右折／左折モード

想定シーン：右折/左折・走線変更時



<右折の場合>ウインカーと連動して、散光式警光灯と右側面のLED補助警告灯が流動的な点滅パターンとなり、前方・右折方向への車両へ特に注意喚起を行ないます。また音声機能付の電子サイレンアンプの場合はメッセージも同時に拡声します。

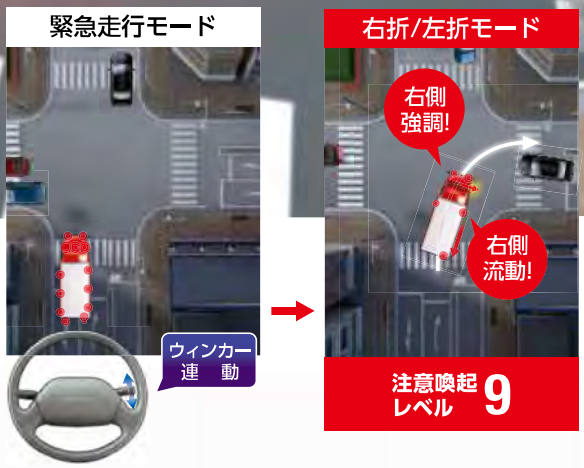

モード	緊急走行モード	右折モード	左折モード
作動時間	任 意	右折時/連動	左折時/連動
光の変化			

光の変化

<右折の場合>
散光式警光灯と、右側面のLED補助警告灯が流動的な点滅になり、前方・右折方向への車両へ注意喚起を行ないます。

04 緊急走行モード

想定シーン：緊急走行時

緊急走行に適した最もスタンダードな点滅パターンです。これまで当社で培ってきた緊急車両の点滅パターンであるトリプルフラッシュを採用しております。



光の変化

通常緊急走行に適したスタンダードな作動モードで、トリプルフラッシュの点滅パターンを使用しています。

注意喚起レベル 8

減光モードあり

モード	緊急走行モード
作動時間	任 意
光の変化	

モード変換をムービーでCheck!

05 パトロールモード

想定シーン：巡視・警戒走行時

サイレン停止時に自動的にかわるモードです。パトロール時や夜警時など緊急走行を伴わない走行シーンに適した作動モードです。



光の変化

柔らかな光で表現した点滅パターンは周囲に心理的不安を抱かせないように配慮しています。

注意喚起レベル 6 減光モードあり

モード	緊急走行モード	パトロールモード
作動時間	任 意	任 意
光の変化		

06 現場活動中モード

想定シーン：現着・停車・活動時


現場到着後にサイレンを停止し、かつサイドブレーキを引いた（配線必要）際に使用する作動モードです。



光の変化

部分的に減光し、活動中の隊員・作業者等への眩惑の防止と消費電力の軽減を実現しています。

注意喚起レベル 7 減光モードあり

モード	緊急走行モード	現場活動中モード
作動時間	任 意	任 意
光の変化		

07 住宅走行モード

想定シーン：住宅地走行時

住宅地の走行時に適した作動モードです。(SAP-520RBVのみ)



光の変化

緊急走行モードと比べ光量を抑えることで周辺住民に配慮しています。

注意喚起レベル 7 減光モードあり

モード	緊急走行モード	住宅走行モード
作動時間	任 意	任 意
光の変化		

08 減光モード

想定シーン：夜間・トンネル走行時

夜間・トンネル走行時など光量が多すぎる場合等に最適な減光モードを各モードに設定しています。(交差点モード、渋滞通過モード、右左折モードの時は減光しません)



光の変化

減光することにより、夜間・トンネル走行時に周囲のドライバーの眩惑を減らします。

注意喚起レベル 4

モード	緊急走行モード	減光モード
作動時間	任 意	任 意
光の変化		

LED補助警告灯・作業灯

LP series

（ネットワーク非対応）

LP3-M1S-R

- サイズ
  - 3：110mm×60mm
  - 5：240mm×35mm
  - D：166mm×47mm
  - W：187mm×81.5mm
  - R：169mm×109mm
- 定格電圧
  - M1：DC12V/24V共有
- 終端抵抗
  - 無：有り　S：無し
- 発光色
  - R：赤　W：白

LED補助警告灯

外観図 P.93　光源 LED

LP3




LP5



型式	定格電圧	使用電圧範囲	平均電流	点滅パターン	使用温度範囲	発光色	グローブ色	質量	価格（税抜き）
● LP3-M1-R	DC12V/24V	DC9.5V～30.0V	DC12V/177mA DC24V/87mA	トリプルフラッシュのみ	-30℃～+80℃	R(赤)	R(赤)	250g以下	31,000円
●★ LP3-M1S-R									
LP3-M1-RZ+B0898							透明		オープン価格
★ LP3-M1S-RZ+B0898									
● LP5-M1-R			DC12V/232mA DC24V/116mA				R(赤)	300g以下	40,000円
●★ LP5-M1S-R									
LP5-M1-RZ+B0898							透明		オープン価格
★ LP5-M1S-RZ+B0898									
● LP5-M1-W			DC12V/370mA DC24V/190mA	点灯のみ	-30℃～+75℃	W(白)	半透明		48,000円

※ LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけてください。特にAMラジオに影響が出る場合があります。
※最大4台まで同期点滅可能です(LP3・LP5の組み合わせ可能）。3～4個を同期点滅させる場合は★のSタイプをお使いください。
詳細は、当社ホームページ(https://www.patlite-vehicle.jp/)にて取扱説明書をご覧ください。


LED補助警告灯を単独もしくは、LED作業灯を使用する場合

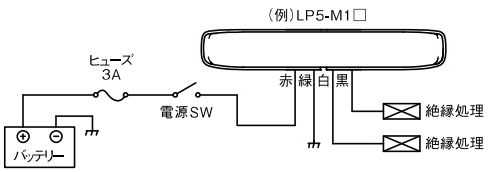

LED補助警告灯を単独動作させる場合は、型式にかかわらず動作可能です。

LED補助警告灯を2～4台同期点滅させる場合

（注意）
他の灯体を同じ配線上に配線する場合の※ヒューズの容量は増加した灯体の総消費電流分を考慮して設定してください。その際、総消費電流がヒューズ定格電流値の70%以下に収まるように設定してください。

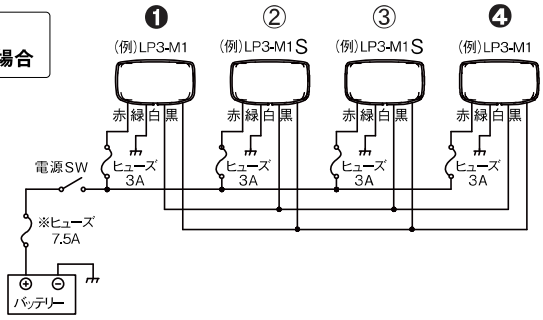

LED作業灯

外観図 P.93　光源 LED

LP5



LPD

外観図 P.93　光源 LED



LPW

外観図 P.93　光源 LED



LPR

外観図 P.93　光源 LED



型式	サイズ	推奨取付位置	光源色	定格電圧	平均電流	外観寸法	点滅パターン	質量	価格（税抜き）
● LPD-M1-R	小　型	バンパー・後部点滅灯	赤	DC12V/24V	DC12V/105mA DC24V/60mA	H47×W166×D33.8mm	2種類（クワッドフラッシュ/交互フラッシュ）	250g以下	34,000円
● LPW-M1-R	中細型	側面・後部点滅灯			DC12V/210mA DC24V/115mA	H81×W186×D35mm		430g以下	43,000円
● LPR-M1-R	中　型	側面・後部点滅灯			DC12V/250mA DC24V/130mA	H108×W169×D33.8mm		480g以下	

※最大8台まで同期点滅可能です(LPD・LPW・LPRの組み合わせ可能)。
※本製品は消防車専用の製品となっております。消防車以外にはお使い頂けません。
※LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけて下さい。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

● …標準在庫製品（2020年4月時点）　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

–メモ–

パッケージ製品

道路

パトライト推奨の車種別製品

基本的な車種別の製品組み合わせです。
こちらの推奨製品は短納期で対応できる
生産体制を整えております。

道路巡回車



DC12V

散光式警光灯	LED標識:他社製 散光式警光灯:ALS型搭載
サイレンアンプ・マイク	50P  *SAP-520PB-WZ* ¥122,000 ＋ 51P  *SDM-08* ¥11,300
補助警告灯 52P	 *LP3-M1-R×2* LED補助警告灯 ¥31,000×2
その他装備品	52P  *LP3-M1-R×2* LED補助警告灯 ¥31,000×2 ＋ 75P  *HS-12A* サーチライト ¥88,000

維持作業車



DC12V

散光式警光灯	LED標識:他社製 散光式警光灯:AZS型搭載
サイレンアンプ・マイク	—
補助警告灯 52P	 *LP3-M1-Y×2* LED補助警告灯 ¥31,000×2
その他装備品	—

大型トラック作業車



DC24V

散光式警光灯 46P	550mm  *AZF-M1LB-Y×2* ¥70,000×2
サイレンアンプ・マイク	—
補助警告灯	—
その他装備品 73P	 *RLR-M1-Y* 大型回転灯 ¥30,000

軽トラック作業車



DC24V

散光式警光灯 46P	550mm  *AZF-M1LB-Y×2* ¥70,000×2
サイレンアンプ・マイク	—
補助警告灯 52P	 *LP3-M1-Y×2* LED補助警告灯 ¥31,000×2
その他装備品	—

除雪車



DC24V

散光式警光灯 46P
550mm
AZF-M1LB-Y×2
¥70,000×2

＋

サイレンアンプ・マイク
—

＋

補助警告灯 52P
LP5-M1-Y×4
LED補助警告灯
¥40,000×4

＋

その他装備品
52P *LP5-M1-W×4*
LED作業灯
¥48,000×4

73P *RLR-M1-Y*
大型回転灯
¥30,000

災害対策本部車



DC24V

散光式警光灯 47P
1500mm
ALE-M1FNFW-RR-53N
¥538,000
50Wドライバユニット×2内蔵

＋

サイレンアンプ・マイク
50P *SAP-520PCV-Z*
¥189,000
51P *SDM-08*
¥11,300

＋

補助警告灯 52P
LP3-M1-R×2
LED補助警告灯
¥31,000×2
LP5-M1-R×2
LED補助警告灯
¥40,000×2

＋

その他装備品 72P
HKM-102KA-R×2
大型回転灯
¥24,400×2

道路維持作業車A



DC12V

散光式警光灯 48P
1107mm
AXS-12LKF-YY: SLSL0
¥208,000

＋

サイレンアンプ・マイク
—


＋

補助警告灯
—

＋

その他装備品
—

道路維持作業車B



DC24V

散光式警光灯 46P
550mm
AZF-M1LB-Y×2
¥70,000×2

＋

サイレンアンプ・マイク
—

＋

補助警告灯
—

＋

その他装備品
—

除雪車（大型）



DC24V

散光式警光灯 46P
1100mm
AZS-M1LNN-YY-00N
¥177,000

550mm
AZF-M1LB-Y×2
¥70,000×2

＋

補助警告灯 52P
LP5-M1-Y×4
LED補助警告灯
¥40,000×4

＋

その他装備品 52P
LP5-M1-W×4
LED作業灯
¥48,000×4

※価格には消費税は含まれておりません。

道路

パトライト推奨の車種別製品

基本的な車種別の製品組み合わせです。
こちらの推奨製品は短納期で対応できる
生産体制を整えております。


道路パトロールカー




DC12V

散光式警光灯	LED標識:他社製 散光式警光灯:ALS型搭載
サイレンアンプ・マイク	50P  *SAP-520PBV-WZ* ¥199,000 ＋ 51P  *SDM-11* ¥12,800
補助警告灯 52P	 *LP3-M1-R×2* LED補助警告灯 ¥31,000×2 フロント
その他装備品	52P  *LP3-M1-R×2* LED補助警告灯 ¥31,000×2 リア ＋ 75P  *HS-12A-Y* サーチライト ¥88,000


排水ポンプ車、電源車、災害対策車



DC24V

散光式警光灯 47P	1500mm  *ALE-M1FNFW-RR-53N* ¥538,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク	50P  *SAP-520PCV-Z* ¥189,000 ＋ 51P  *SDM-11* ¥12,800
補助警告灯 52P	 *LP3-M1-R×2* LED補助警告灯 ¥31,000×2 フロント ＋  *LP5-M1-R×2* LED補助警告灯 ¥40,000×2 リア
その他装備品 75P	 *HS-24A* サーチライト ¥91,000


トラック系維持作業車（大型散光式）



DC24V

散光式警光灯 46P	1300mm  *AZD-M1LNFY-YY-00N* ¥217,000
サイレンアンプ・マイク	—
補助警告灯 52P	 *LP5-M1-Y×2* LED補助警告灯 ¥40,000×2 フロント  *LP5-M1-Y×2* LED補助警告灯 ¥40,000×2 リア
その他装備品 73P	 *RLR-M1-Y* 大型回転灯 ¥30,000


トラック系維持作業車（小型散光式）




DC24V

散光式警光灯 46P	550mm  *AZF-M1LB-Y×2* ¥70,000×2
サイレンアンプ・マイク	—
補助警告灯 52P	 *LP5-M1-Y×2* LED補助警告灯 ¥40,000×2 フロント  *LP5-M1-Y×2* LED補助警告灯 ¥40,000×2 リア
その他装備品	75P  *HS-24A-Y* サーチライト ¥91,000 ＋ 73P  *RLR-M1-Y* 大型回転灯 ¥30,000

トラック系維持作業車



DC24V

散光式警光灯 46P	1300mm  *AZD-M1LNFY-YY-00N* ¥217,000 550mm  *AZF-M1LB-Y×2* ¥70,000×2
補助警告灯 52P	 *LP5-M1-Y×2* LED補助警告灯 ¥40,000×2 フロント  *LP5-M1-Y×2* LED補助警告灯 ¥40,000×2 リア
その他装備品 75P	 *HS-24A-Y* サーチライト ¥91,000



河川パトロールカーA



DC12V

散光式警光灯 47P
1100mm

ALS-M1FNFW-RR-53N
¥463,000
50Wドライバユニット×2内蔵

＋

サイレンアンプ・マイク 50P

SAP-520PBV-Z
¥180,000
51P

SDM-10
¥12,800

＋

補助警告灯 52P

フロント
LP3-M1-R×2
LED補助警告灯
¥31,000×2

リア
LP3-M1-R×2
LED補助警告灯
¥31,000×2

＋

その他装備品 75P

HS-12A
サーチライト
¥88,000

河川パトロールカーB



DC12V

散光式警光灯 49P
1130mm

AJS-12HMF-SW-RR+S0377:A5A53
オープン価格
50Wスピーカ×2内蔵

＋

サイレンアンプ・マイク 50P

SAP-520PBV-K
¥180,000
51P

SDM-11
¥12,800

＋

補助警告灯 52P

LP3-M1-R
LED補助警告灯
¥31,000
フロント

＋

その他装備品
—

道路パトロールカーA



DC12V

散光式警光灯 47P
1100mm

ALS-M1FNFY-RY-53N
¥463,000
50Wドライバユニット×2内蔵

＋

サイレンアンプ・マイク 50P

SAP-520PBV-WZ
¥199,000
51P

SDM-10
¥12,800

＋

補助警告灯 52P

フロント
LP3-M1-R×2
LED補助警告灯
¥31,000×2

リア
LP3-M1-Y×2
LED補助警告灯
¥31,000×2

＋

その他装備品 75P

HS-12A
サーチライト
¥88,000

道路パトロールカーB



DC12V

散光式警光灯 49P
1130mm

AJS-12HMFP-SW-RY+S0377:A5A53
オープン価格

＋

サイレンアンプ・マイク 50P

SAP-520PBV-WZ
¥199,000
51P

SDM-11
¥12,800

＋

補助警告灯 52P

フロント
LP3-M1-R×2
LED補助警告灯
¥31,000×2

リア
LP3-M1-Y×2
LED補助警告灯
¥31,000×2

＋

その他装備品
—




※価格には消費税は含まれておりません。

AEROWING®
エアロウイング®
散光式警光灯 AZ series
New

抜群の視認性



フロント（スポット照射）



コーナー（ワイド照射）



■優れた配光特性



前方向に強く発光させつつ、斜め前方・後方・斜め後方の視認性も確保しました。
緊急走行・工事作業の安全性向上に貢献します。


■新設計レンズ・グローブ

新設計の2種類のレンズを採用したLED点滅ユニットにより死角をなくし薄型ながら最大限の発光面積を実現！
グローブ内部のレンズカットとあわせて、下方からの視認性も向上しました。


■減光機能

眩しさをおさえる減光機能搭載。
住宅街での緊急走行時や夜間の作業時の眩惑を軽減します。

新旧ユニット比較



スリム

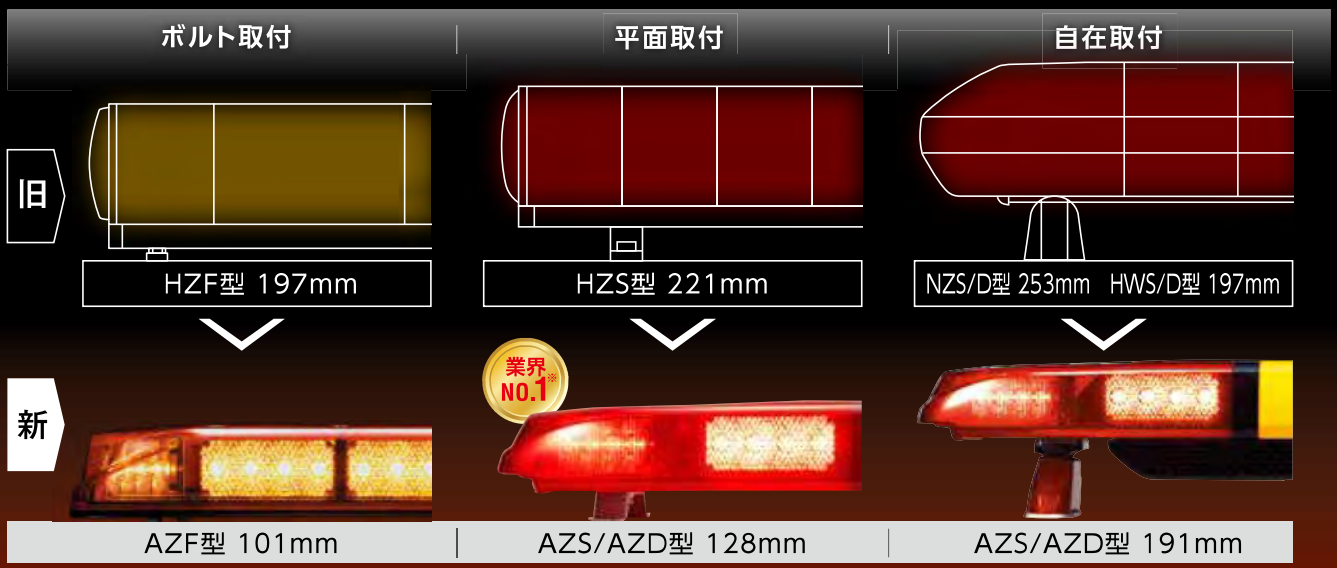

視認性を確保しながら、従来機種よりスリム化!! 従来比最大49%ダウン（AZF型）架装後の車両への影響を最小限に抑えました。
※平面取付金具仕様の取付後の高さにて（パトライト調べ）

軽量

AZF型　質量 ↓ 2.1kgDOWN

強度を保持しつつ軽量化を実現!
従来比最大38%ダウンで
車体への負担を軽減

HZF-L型 5.6kg以下
↓
AZF型 3.5kg以下



AZS-M1LNFR-RR-53N
- サイズ　S:1100mm　D:1300mm
- 取付仕様　F:Fブラケット(自在取付)　N:Nブラケット(平面取付)
- Fブラケット色　Y:黄　W:白　なし:Nブラケット
- グローブ配色　RR:赤　YY:黄
- スピーカ仕様　00:なし　53:50W×2個(前後)


AZF-M1LB-□
- サイズ　F:550mm
- グローブ配色　R:赤　Y:黄
- 取付仕様　B:M8ボルト取付


AZF


サイズ(mm) 全長550 高さ101 / 外観図 P.90

減光機能 / 光源 LED / LED 6灯









型式	定格電圧	標準電流	光源	スピーカ搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)
● AZF-M1LB-Y	DC12V DC24V [M1]	DC12V/2.0A DC24V/1.0A	LED点滅ユニット×6	なし	M8ボルト取付	3.5kg以下	70,000円
● AZF-M1LB-R		DC12V/1.6A DC24V/0.8A					


AZS-LN

スピーカレスタイプ


サイズ(mm) 全長1100 高さ191(Fブラケット) 高さ128(Nブラケット) / 外観図 P.91

スピーカ搭載なし / 減光機能 / 光源 LED / LED 8灯










スピーカ搭載タイプ

サイズ(mm) 全長1100 高さ191 / 外観図 P.91


スピーカ2個搭載 / 減光機能 / 光源 LED / LED 8灯











型式	定格電圧	標準電流	光源	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● AZS-M1LNN-RR/YY-00N	DC12V DC24V [M1]	[YY] DC12V/2.9A DC24V/1.2A [RR] DC12V/2.0A DC24V/1.0A	LED点滅ユニット×8	なし	平面取付 [N]	11.6kg以下	177,000円
● AZS-M1LNFY-YY-00N					自在取付 (黄色) [FY]	12.5kg以下	187,000円
● AZS-M1LNFW-RR-53N				50W×2(前後向き) [53N]	自在取付 (白色) [FW]	16.3kg以下	267,000円


AZD-LN

スピーカレスタイプ

サイズ(mm) 全長1300 高さ191(Fブラケット) 高さ128(Nブラケット) / 外観図 P.91

スピーカ搭載なし / 減光機能 / 光源 LED / LED 8灯









型式	定格電圧	標準電流	光源	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● AZD-M1LNN-YY-00N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/2.9A DC24V/1.2A	LED点滅ユニット×8	なし	平面取付 [N]	13.0kg以下	207,000円
● AZD-M1LNFY-YY-00N					自在取付 (黄色) [FY]	14.0kg以下	217,000円

● …標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。


AEROHAWK®
エアロホーク®
散光式警光灯 AL series

ALS-M1FNFR-RR-53N
- サイズ S:1100㎜ D:1300㎜ E:1500㎜
- 電圧 M1:DC12V/24V共有
- 標識(FN:なし)
- 取付仕様(F:自在取付)
- 自在取付足色(W:白、Y:黄)
- グローブ配色(RR:赤、RY:赤黄)
- スピーカ仕様 53N:50W×2個(前後) 54N:50W×2個(前前)

ALS

サイズ(mm) 全長1100 高さ200 外観図P.90
スピーカ 2個搭載 / 光源 LED / LED 11灯






フレネルレンズ


反射鏡


サイドフラッシュ




型式	定格電圧	平均電流	光源	標識灯	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● ALS-M1FNFW-RR-53N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/2.9A DC24V/1.4A	LEDフレネル灯(両端[F])×2 LED点滅灯×5 LEDサイドフラッシュ×4	なし [N]	50W×2 (前後向き) [53N]	自在取付(白色)[FW]	16.3kg以下	463,000円
ALS-M1FNFY-RY-53N						自在取付(黄色)[FY]		

ALD

サイズ(mm) 全長1300 高さ200 外観図P.90
スピーカ 2個搭載 / 光源 LED / LED 12灯






フレネルレンズ


反射鏡


サイドフラッシュ




型式	定格電圧	平均電流	光源	標識灯	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● ALD-M1FNFW-RR-53N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/3.2A DC24V/1.6A	LEDフレネル灯(両端[F])×2 LED点滅灯×6 LEDサイドフラッシュ×4	なし [N]	50W×2 (前後向き) [53N]	自在取付 (白色)[FW]	17.5kg以下	500,000円

ALE

サイズ(mm) 全長1500 高さ200 外観図P.90
スピーカ 2個搭載 / 光源 LED / LED 13灯






フレネルレンズ


反射鏡


サイドフラッシュ



型式	定格電圧	平均電流	光源	標識灯	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
ALE-M1FNFW-RR-53N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/3.6A DC24V/1.8A	LEDフレネル灯(両端[F])×2 LED点滅灯×7 LEDサイドフラッシュ×4	なし [N]	50W×2 (前後向き) [53N]	自在取付 (白色)[FW]	18.8kg以下	538,000円

※電球は、補修パーツをご用意しています。P.124をご参照ください。
●…標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

AEROBOOMERANG™

エアロブーメラン®

散光式警光灯 AX series

AXS-12HMFQ-RR：D5SL0


- 定格電圧 12:DC12V 24:DC24V
- 光源 L:LED H:ハロゲン電球
- 回転灯数 D:2灯 M:4灯 K:1方向フラッシャー
- 取付仕様 F:自在取付
- グローブ配色 RR:赤赤 YY:黄黄 RY:赤黄
- 付加機能 Q:球切検知器内蔵
- ドライバユニット仕様 D5SL0:50W×1個 SLSL0:なし

AXS-L

サイズ(mm) 全長1107 高さ200 外観図 P.90

ドライバ 1個 搭載 / 光源 LED / LED点滅灯 4灯 / LED回転灯 2灯









推奨サイレンアンプ Kタイプ

型式	定格電圧	電流	閃光数(回/分) 回転灯	閃光数(回/分) 点滅灯	光源	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
AXS-12LKF-RY：D5SL0 AXS-12LKF-YY：D5SL0 ● AXS-12LKF-RR：D5SL0	DC12V	平均値 1.0A	約160	2モード	LED点滅灯×4 LED回転灯×2	DU-50N×1	(F)自在取付	12kg 以下	236,000円

※LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけてください。特にAMラジオに影響が出る場合があります。
※YY(黄色仕様)には、ドライバユニットなし仕様もあります。

AXS-H


AXS-HM型

サイズ(mm) 全長1107 高さ221 外観図 P.90

ドライバ 1個 搭載 / 光源 ハロゲン灯 / 回転灯 4灯



電球形状=ハロゲン球(口金BA15S)



※左右それぞれ内側のユニットが回転・点滅の切り替え可能

推奨サイレンアンプ Kタイプ




AXS-HD型

サイズ(mm) 全長1107 高さ221 外観図 P.90

ドライバ 1個 搭載 / 光源 ハロゲン灯 / 回転灯 2灯



電球形状=ハロゲン球(口金BA15S)



推奨サイレンアンプ Zタイプ



型式	定格電圧	電流	閃光数(回/分) 回転灯	閃光数(回/分) 点滅灯	ハロゲン電球	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
AXS-12HMF-YY/RR：D5SL0	DC12V	11.3A	約160	約80	12V 35W×4	DU-50N×1	(F)自在取付	12.5kg 以下	276,000円
AXS-24HMF-YY/RR：D5SL0	DC24V	7.8A			24V 55W×4				
AXS-12HDF-YY/RR：D5SL0	DC12V	5.5A	約160	–	12V 35W×2	DU-50N×1	(F)自在取付	11.9kg 以下	238,000円
AXS-24HDF-YY/RR：D5SL0	DC24V	3.8A			24V 55W×2				

※球切れ検知機能付きの場合、AXS-HM型の場合、価格11,000円(税抜き)アップ、AXS-HD型の場合、価格9,000円(税抜き)アップとなります。
※YY(黄色仕様)には、ドライバユニットなし仕様もあります。

散光式警光灯 エアロソニック

AJseries

AJS-12HMFQ-SW-RR：A5A53

- サイズ S：1130
- 定格電圧 12：DC12V 24：DC24V
- 光源 H：ハロゲン電球
- 回転灯数 D：2灯 M：4灯
- 取付仕様 F：自在取付 N：平面取付
- サーチライト搭載 SW：白色 SY：黄色
- グローブ配色 RR：赤 YY：黄 RY：赤黄
- スピーカ仕様 A5A53：50W×2個（前後） SLSL3：なし
- 付加機能 Q：球切検知器内蔵 P：減光回路内蔵

AJS-H




AJS-HM型

サイズ（mm） 全長 1130 高さ※1 204 外観図 P.89

スピーカ 2個 搭載 / 光源 ハロゲン灯 / 回転灯 4灯

※1（N）平面取付の場合、高さが192mmになります。

電球形状＝ハロゲン球（口金BA15S）








AJS-HD型


サイズ（mm） 全長 1130 高さ※1 204 外観図 P.89

スピーカ 2個 搭載 / 光源 ハロゲン灯 / 回転灯 2灯

※1（N）平面取付の場合、高さが192mmになります。

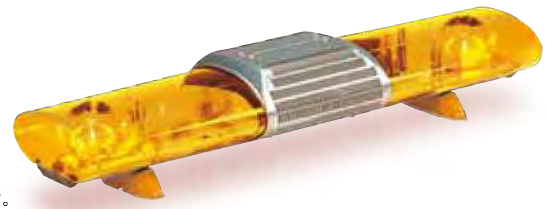

電球形状＝ハロゲン球（口金BA15S）







型式	定格電圧	電流	閃光数（回/分） 回転灯	閃光数（回/分） 点滅灯	ハロゲン電球	ドライバユニット（スピーカ）搭載数	取付方法	質量	価格（税抜き）（スピーカ込み）
AJS-12HMF-YY/RY/RR：A5A53 AJS-12HMN-RR：A5A53	DC12V	11.3A	約160	約80	12V 35W×4	SPS-50N×2（前後向き）	(F)自在取付 (N)平面取付	12.6kg以下	277,000円
AJS-24HMF-YY/RY/RR：A5A53 AJS-24HMN-RR：A5A53	DC24V	8.4A			24V 55W×4				
AJS-12HDF-YY/RR：A5A53 AJS-12HDN-YY/RR：A5A53	DC12V	5.5A	約160	–	12V 35W×2	SPS-50N×2（前後向き）	(F)自在取付 (N)平面取付	11.2kg以下	265,000円
AJS-24HDF-YY/RR：A5A53 AJS-24HDN-YY/RR：A5A53	DC24V	4.2A			24V 55W×2				

※球切れ検知機能付きの場合、AJS-HM型の場合、価格11,000円（税抜き）アップ、AJS-HD型の場合、価格9,000円（税抜き）アップとなります。
AJS-HM型の減光機能付きの場合、価格11,000円（税抜き）アップとなります。
※YY（黄色仕様）には、スピーカなし仕様もあります。

リモコンサーチライト搭載仕様



AJS-12HMFP-SW-RY+S0377：A5A53



AJS-12HMF-SW-RR+S0377：A5A53

リモコンサーチライト搭載型もご用意。



価格はAJS型（散光式警光灯）およびHS-A型（サーチライト）の料金とは別に85,000円（税抜き）が加算されます。
後付けでのご対応は致しかねます。
散光式警光灯の注文時にご用命ください。

付属品（サーチライト用リモコン）

※電球は、補修パーツをご用意しています。P.124をご参照ください。
●…標準在庫製品（2020年4月時点）　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

電子サイレンアンプ

SAP-520series

SAP-520PBV-□□

- 用途 P:警察車用・その他
- 電圧(B:12V、C:24V)
- 音声合成 V:録音再生音声合成付 無記号:なし
- K:回転/点滅切替機能付 Z:なし
- W:赤灯・黄灯 スイッチ付



一般緊急車両用電子サイレンアンプ



※写真はSAP-520PB-K

SAP-520PB
SAP-520PC

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ウーウー[P]

型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	音声再生 CH数	音声再生 再生時間	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	価格(税抜き)
● SAP-520PB-K ● SAP-520PB-Z	DC12V [B]	約6A	—	—	—	—	—	116,000円
● SAP-520PC-Z	DC24V [C]	約2.5A						132,000円



※写真はSAP-520PBV-K

SAP-520PBV
SAP-520PCV

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ウーウー[P] / 音声合成

型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	音声再生 CH数	音声再生 再生時間	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	価格(税抜き)
● SAP-520PBV-K ● SAP-520PBV-Z	DC12V [B]	約6A	音声装置内蔵[V]	緊急走行、広報用:19	合計414秒	5	合計139秒	180,000円
SAP-520PCV-K ● SAP-520PCV-Z	DC24V [C]	約2.5A						189,000円

道路車両用電子サイレンアンプ [RY(赤灯・黄灯)灯体制御付き]



※写真はSAP-520PB-WK

SAP-520PB-W型

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ウーウー[P]

型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	点滅切替	価格(税抜き)
● SAP-520PB-WK	DC12V [B]	約6A	—	—	—	あり	122,000円
● SAP-520PB-WZ						なし	



※写真はSAP-520PBV-WK

SAP-520PBV-W型

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ウーウー[P] / 録音再生

型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	点滅切替	価格(税抜き)
● SAP-520PBV-WK	DC12V [B]	約6A	音声装置内蔵[V]	1	合計139秒	あり	199,000円
● SAP-520PBV-WZ						なし	

電子サイレンアンプ-オプション-

マイク

外観図 P.93



マイクハンガー(付属品)

SDM-08/09

型式	プラグ	トークスイッチ ロック機能	サイレンアンプ 機能スイッチ	価格(税抜き)
● SDM-08	メタル プラグ	なし	なし	11,300円
● SDM-09		あり		



マイクハンガー(付属品)

SDM-10/11

型式	プラグ	トークスイッチ ロック機能	サイレンアンプ 機能スイッチ	価格(税抜き)
● SDM-10	メタル プラグ	なし	あり (サイレンボタン・交差点ボタン・音声ボタン付)	12,800円
● SDM-11		あり		


フレキシブルマイクユニット



型式	電源電圧	価格(税抜き)
● FMU-12B	DC12～24V	49,000円

※マイク先端から金具先端までの全長572mm、マイク直径φ20
※コード長約4.5m
※配線用電源ボックス付属

アンプ取付けアングル



型式	アングルサイズ	価格(税抜き)
● SAPK-001	幅180×高さ59×奥行き43mm	2,800円


中継ボックス

付属品
トグルスイッチ



型式	価格(税抜き)
● SAPW-004	9,800円

自動車に標準装備されているカーステレオなどとサイレンアンプの間に接続して、カーステレオのスピーカ出力を車外で拡声することができます。
※CA-51Aカセットプレーヤーをご使用の時は中継ボックスは不要です。

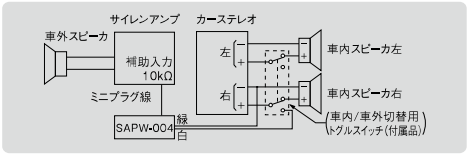

マイク延長ケーブル



(コード長8m)

型式	価格(税抜き)
● SAPW-010	27,000円

● …標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

LED補助警告灯・作業灯
LP series

LP3-M1S-R

- サイズ
  - 3：110mm×60mm
  - 5：240mm×35mm
- 定格電圧
  - M1：DC12V/24V共有
- 終端抵抗
  - 無：有り　S：無し
- 発光色
  - R：赤　Y：黄　W：白

LED補助警告灯

外観図 P.93　光源 LED

LP3



LP5



LED作業灯

外観図 P.93　光源 LED


LP5



型式	定格電圧	使用電圧範囲	平均電流	点滅パターン	使用温度範囲	発光色	グローブ色	質量	価格（税抜き）
● LP3-M1-R/-Y	DC12V/24V	DC9.5V～30.0V	DC12V/177mA DC24V/87mA	トリプルフラッシュのみ	-30℃～+80℃	R(赤) Y(黄)	R(赤) Y(黄)	250g以下	31,000円
●★ LP3-M1S-R ★ LP3-M1S-Y									
LP3-M1-RZ+B0898							透明		オープン価格
★ LP3-M1S-RZ+B0898									
● LP5-M1-R			DC12V/232mA DC24V/116mA				R(赤) Y(黄)	300g以下	40,000円
● LP5-M1-Y									
●★ LP5-M1S-R ★ LP5-M1S-Y									
LP5-M1-RZ+B0898							透明		オープン価格
★ LP5-M1S-RZ+B0898									
● LP5-M1-W			DC12V/370mA DC24V/190mA	点灯のみ	-30℃～+75℃	W(白)	半透明		48,000円

※ LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけてください。特にAMラジオに影響が出る場合があります。
※最大4台まで同期点滅可能です（LP3・LP5の組み合わせ可能）。3～4個を同期点滅させる場合は★のSタイプをお使いください。
詳細は、当社ホームページ（https://www.patlite-vehicle.jp/）にて取扱説明書をご覧ください。


LED補助警告灯を単独もしくは、LED作業灯を使用する場合

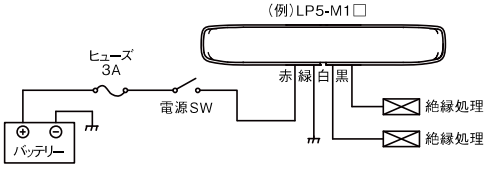

LED補助警告灯を単独動作させる場合は、型式にかかわらず動作可能です。

LED補助警告灯を2～4台同期点滅させる場合

（注意）
他の灯体を同じ配線上に配線する場合の※ヒューズの容量は増加した灯体の総消費電流分を考慮して設定してください。その際、総消費電流がヒューズ定格電流値の70%以下に収まるように設定してください。

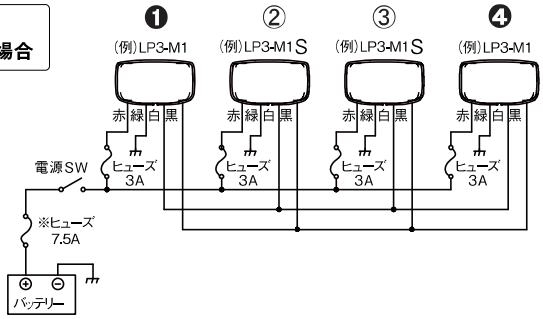

パッケージ製品

緊急車両

パトライト推奨の車種別製品

基本的な車種別の製品組み合わせです。
こちらの推奨製品は短納期で対応できる
生産体制を整えております。

血液運搬車A



DC12V

散光式警光灯 58P	1107mm 	AXS-12LKF-RR：D5SL0 ¥236,000 50Wドライバユニット×1内蔵
サイレンアンプ・マイク 60P / 61P		SAP-520RBV-J ¥188,000 / SDM-10 ¥12,800 
補助警告灯 62P		LP3-M1-R×2 フロント LED補助警告灯 ¥31,000×2
その他装備品 61P		FMU-12B ¥49,000

血液運搬車B



DC12V

散光式警光灯 57P	1100mm 	ALS-M1FNFW-RR-53N ¥463,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク 60P / 61P		SAP-520RBV-J ¥188,000 / SDM-10 ¥12,800 
補助警告灯 62P		LP3-M1-R×2 フロント LED補助警告灯 ¥31,000×2
その他装備品 61P		FMU-12B ¥49,000

ドクターカーA



DC12V

散光式警光灯 58P	1107mm 	AXS-12LKF-RR：D5SL0 ¥236,000 50Wドライバユニット×1内蔵
サイレンアンプ・マイク 60P / 61P		SAP-520RBV-J ¥188,000 / SDM-10 ¥12,800 
補助警告灯 62P		LP3-M1-R×2 フロント LED補助警告灯 ¥31,000×2
その他装備品 61P		FMU-12B ¥49,000

ドクターカーB




DC12V

散光式警光灯 56P	1100mm 	AZS-M1LNFW-RR-53N ¥267,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク 60P / 61P		SAP-520RBV-J ¥188,000 / SDM-10 ¥12,800 
補助警告灯 62P	 フロント	LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2
	 リア	LP5-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥40,000×2
その他装備品 61P		FMU-12B ¥49,000

インフラ系車輌



DC12V

散光式警光灯 56P	1100mm 	AZS-M1LNFW-RR-53N ¥267,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク 60P / 61P		SAP-520PBV-Z ¥180,000 / SDM-08 ¥11,300 
補助警告灯 62P		LP3-M1-R×2 フロント LED補助警告灯 ¥31,000×2
その他装備品		—

ガス・電力・水道・鉄道・通信A



DC12V

散光式警光灯 58P	1107mm 	AXS-12LKF-RR：D5SL0 ¥236,000 50Wドライバユニット×1内蔵
サイレンアンプ・マイク	60P 	SAP-520PBV-K ¥180,000 61P  SDM-08 ¥11,300
補助警告灯 62P		LP3-M1-R×2 フロント LED補助警告灯 ¥31,000×2
その他装備品	—	

ガス・電力・水道・鉄道・通信B



DC12V

散光式警光灯 57P	1100mm 	ALS-M1FNFW-RR-53N ¥463,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク	60P 	SAP-520PBV-Z ¥180,000 61P  SDM-08 ¥11,300
補助警告灯 62P		LP3-M1-R×2 フロント LED補助警告灯 ¥31,000×2
その他装備品	—	


レッカー車A



DC24V

散光式警光灯 56P	1100mm 	AZS-M1LNFW-RR-53N ¥267,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク	60P 	SAP-520PCV-Z ¥189,000 61P  SDM-08 ¥11,300
補助警告灯 62P	 フロント	LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2
	 リア	LP5-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥40,000×2
その他装備品	—	


レッカー車B



DC24V

散光式警光灯 57P	1500mm 	ALE-M1FNFW-RR-53N ¥538,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク	60P 	SAP-520PCV-Z ¥189,000 61P  SDM-08 ¥11,300
補助警告灯 62P	 フロント	LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2
	 リア	LP5-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥40,000×2
その他装備品	—	


レッカー車C



DC24V

散光式警光灯 56P	550mm 	AZF-M1LB-R×2 ¥70,000×2
サイレンアンプ・マイク	60P 	SAP-520PCV-Z ¥189,000 61P  SDM-08 ¥11,300
補助警告灯 62P		LP3-M1-R×2 フロント LED補助警告灯 ¥31,000×2
その他装備品 76P		SPS-50N スピーカ ¥41,000

積載車



DC24V

散光式警光灯 56P	1100mm 	AZS-M1LNFW-RR-53N ¥267,000 50Wドライバユニット×2内蔵
サイレンアンプ・マイク	60P 	SAP-520PCV-Z ¥189,000 61P  SDM-08 ¥11,300
補助警告灯 62P	 フロント	LP3-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥31,000×2
	 リア	LP5-M1-R×2 LED補助警告灯 ¥40,000×2
その他装備品	—	


※価格には消費税は含まれておりません。

AEROWING®
エアロウイング®
散光式警光灯 AZ series
New

抜群の視認性



フロント（スポット照射）



コーナー（ワイド照射）



■優れた配光特性



前方向に強く発光させつつ、斜め前方・後方・斜め後方の視認性も確保しました。
緊急走行・工事作業の安全性向上に貢献します。


■新設計レンズ・グローブ

新設計の2種類のレンズを採用したLED点滅ユニットにより死角をなくし薄型ながら最大限の発光面積を実現！
グローブ内部のレンズカットとあわせて、下方からの視認性も向上しました。


■減光機能

眩しさをおさえる減光機能搭載。
住宅街での緊急走行時や夜間の作業時の眩惑を軽減します。

新旧ユニット比較



スリム

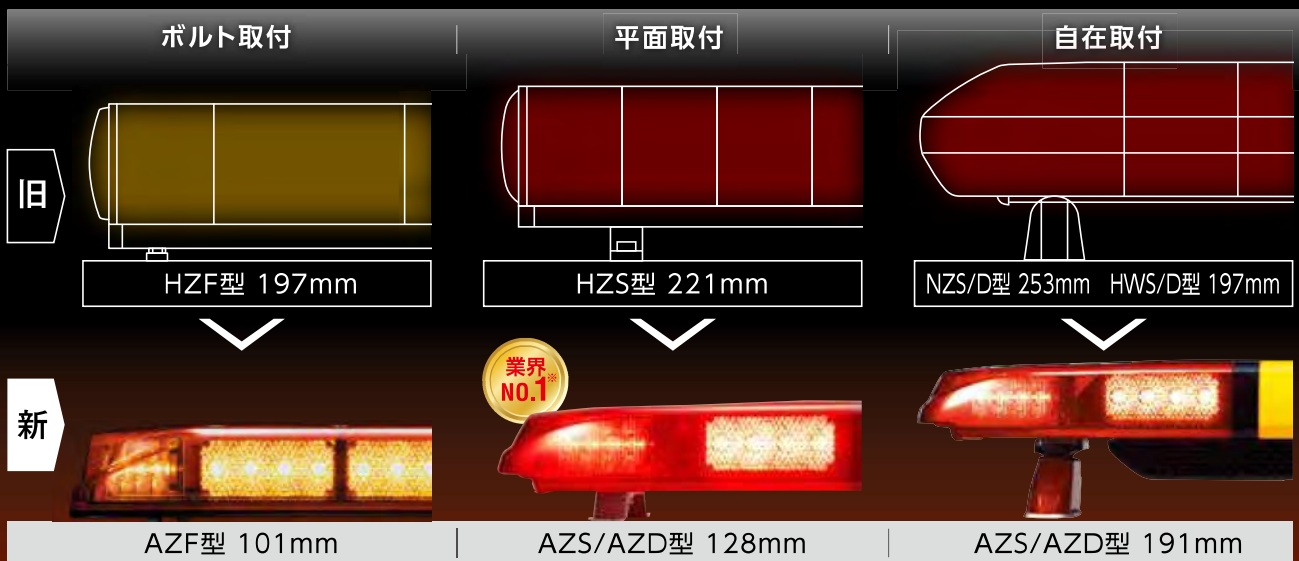

視認性を確保しながら、従来機種よりスリム化!! 従来比最大49%ダウン（AZF型）架装後の車両への影響を最小限に抑えました。
※平面取付金具仕様の取付後の高さにて（パトライト調べ）

軽量

AZF型　質量 ↓ 2.1kgDOWN

強度を保持しつつ軽量化を実現!
従来比最大38%ダウンで
車体への負担を軽減

HZF-L型 5.6kg以下
↓
AZF型 3.5kg以下



AZS-M1LNFW-RR-53N

- サイズ　S:1100㎜
- 取付仕様　F:Fブラケット(自在取付)　N:Nブラケット(平面取付)
- Fブラケット色　W:白　なし:Nブラケット
- グローブ配色　RR:赤
- スピーカ仕様　00:なし　53:50W×2個(前後)

AZF-M1LB-R


- サイズ　F:550㎜
- グローブ配色　R:赤
- 取付仕様　B:M8ボルト取付


AZF


サイズ(mm) 全長550 高さ101 / 外観図 P.90

減光機能 / 光源 LED / LED 6灯









型式	定格電圧	標準電流	光源	スピーカ搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)
● AZF-M1LB-R	DC12V DC24V [M1]	DC12V/1.6A DC24V/0.8A	LED点滅ユニット×6	なし	M8ボルト取付	3.5kg以下	70,000円


AZS-LN

スピーカ搭載タイプ


サイズ(mm) 全長1100 高さ191 / 外観図 P.91

スピーカ2個搭載 / 減光機能 / 光源 LED / LED 8灯












スピーカレスタイプ


サイズ(mm) 全長1100 高さ128 / 外観図 P.91

スピーカ搭載なし / 減光機能 / 光源 LED / LED 8灯









型式	定格電圧	標準電流	光源	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● AZS-M1LNFW-RR-53N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/2.0A DC24V/1.0A	LED点滅ユニット×8	50W×2(前後向き) [53N]	自在取付(白色) [FW]	16.3kg以下	267,000円
● AZS-M1LNN-RR-00N				なし	平面取付 [N]	11.6kg以下	177,000円

● …標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。


AEROHAWK®
エアロホーク®
散光式警光灯 AL series PATLINK® vehicle

ALS-M1FNFW-RR-53N
- サイズ S:1100㎜ D:1300㎜ E:1500㎜
- 電圧 M1:DC12V/24V共有
- 標識(FN:なし)
- 取付仕様(F:自在取付)
- 自在取付足色(W:白)
- グローブ配色(RR:赤)
- スピーカ仕様 53N:50W×2個(前後) 54N:50W×2個(前前)

ALS

サイズ(mm) 全長1100 高さ200 | 外観図 P.90
スピーカ 2個搭載 | 光源 LED | LED 11灯





配光図


フレネルレンズ


反射鏡


サイドフラッシュ




型式	定格電圧	平均電流	光源	標識灯	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● ALS-M1FNFW-RR-53N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/2.9A DC24V/1.4A	LEDフレネル灯(両端[F])×2 LED点滅灯×5 LEDサイドフラッシュ×4	なし [N]	50W×2 (前後向き) [53N]	自在取付(白色) [FW]	16.3kg 以下	463,000円

ALD

サイズ(mm) 全長1300 高さ200 | 外観図 P.90
スピーカ 2個搭載 | 光源 LED | LED 12灯





配光図


フレネルレンズ


反射鏡


サイドフラッシュ




型式	定格電圧	平均電流	光源	標識灯	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● ALD-M1FNFW-RR-53N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/3.2A DC24V/1.6A	LEDフレネル灯(両端[F])×2 LED点滅灯×6 LEDサイドフラッシュ×4	なし [N]	50W×2 (前後向き) [53N]	自在取付 (白色) [FW]	17.5kg 以下	500,000円

ALE

サイズ(mm) 全長1500 高さ200 | 外観図 P.90
スピーカ 2個搭載 | 光源 LED | LED 13灯





配光図


フレネルレンズ


反射鏡


サイドフラッシュ



型式	定格電圧	平均電流	光源	標識灯	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
ALE-M1FNFW-RR-53N	DC12V DC24V [M1]	DC12V/3.6A DC24V/1.8A	LEDフレネル灯(両端[F])×2 LED点滅灯×7 LEDサイドフラッシュ×4	なし [N]	50W×2 (前後向き) [53N]	自在取付 (白色) [FW]	18.8kg 以下	538,000円

※電球は、補修パーツをご用意しています。P.124をご参照ください。
●…標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

AEROBOOMERANG™

エアロブーメラン®

散光式警光灯 AX series

AXS-12HMFQ-RR：D5SL0


- 定格電圧 12:DC12V 24:DC24V
- 光源 L:LED H:ハロゲン電球
- 回転灯数 D:2灯 M:4灯 K:1方向フラッシャー
- 取付仕様 F:自在取付
- 付加機能 Q:球切検知器内蔵
- グローブ配色 RR:赤
- ドライバユニット仕様 D5SL0:50W×1個

AXS-L

サイズ(mm) 全長1107 高さ200 外観図P.90

ドライバ 1個 搭載 / 光源 LED / LED点滅灯 4灯 / LED回転灯 2灯






LED回転灯


LED点滅灯

推奨サイレンアンプ Kタイプ

※Fブラケットのピッチは以下車両対応用の724mmピッチもご用意しています(標準744.4mm)。車両の取り付け箇所をご確認の上ご注文下さい。
また、ご発注の際に製品型式の後に【+S0671】と特注品番号をご記入下さい。
例)AXS-12LKF-RR+S0671:D5SL0
【対象車両】 トヨタ ハイエースH200系(2004年8月～現行)、日 産 NV200バネット(2009年5月～現行)

型式	定格電圧	電流	閃光数(回/分) 回転灯	閃光数(回/分) 点滅灯	光源	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
● AXS-12LKF-RR：D5SL0	DC12V	平均値 1.0A	約160	2モード	LED点滅灯×4 LED回転灯×2	DU-50N×1	(F)自在取付	12kg 以下	236,000円

※LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけてください。特にAMラジオに影響が出る場合があります。

AXS-H


AXS-HM型

サイズ(mm) 全長1107 高さ221 外観図P.90

ドライバ 1個 搭載 / 光源 ハロゲン灯 / 回転灯 4灯



電球形状=ハロゲン球(口金BA15S)

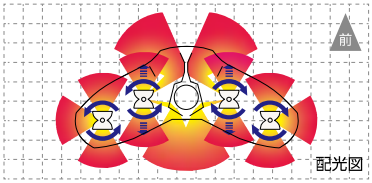

※左右それぞれ内側のユニットが回転・点滅の切り替え可能

推奨サイレンアンプ Kタイプ


回転灯


AXS-HD型

サイズ(mm) 全長1107 高さ221 外観図P.90

ドライバ 1個 搭載 / 光源 ハロゲン灯 / 回転灯 2灯



電球形状=ハロゲン球(口金BA15S)



推奨サイレンアンプ Zタイプ


回転灯

型式	定格電圧	電流	閃光数(回/分) 回転灯	閃光数(回/分) 点滅灯	ハロゲン電球	ドライバユニット搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)(ドライバユニット込み)
AXS-12HMF-RR：D5SL0	DC12V	11.3A	約160	約80	12V 35W×4	DU-50N×1	(F)自在取付	12.5kg 以下	276,000円
AXS-24HMF-RR：D5SL0	DC24V	7.8A			24V 55W×4				
AXS-12HDF-RR：D5SL0	DC12V	5.5A	約160	–	12V 35W×2	DU-50N×1	(F)自在取付	11.9kg 以下	238,000円
AXS-24HDF-RR：D5SL0	DC24V	3.8A			24V 55W×2				

※球切れ検知機能付きの場合、AXS-HM型の場合、価格11,000円(税抜き)アップ、AXS-HD型の場合、価格9,000円(税抜き)アップとなります。

散光式警光灯 エアロソニック

AJ series

AJS-12HMFQ-SW-RR：A5A53

- サイズ S：1130
- 定格電圧 12：DC12V 24：DC24V
- 光源 H：ハロゲン電球
- 回転灯数 D：2灯 M：4灯
- 取付仕様 F：自在取付 N：平面取付
- サーチライト搭載 SW：白色
- グローブ配色 RR：赤
- スピーカ仕様 A5A53：50W×2個（前後）
- 付加機能 Q：球切検知器内蔵 P：減光回路内蔵

AJS-H


AJS-HM型

サイズ(mm) 全長1130 高さ208 外観図P.89

スピーカ 2個搭載 / 光源 ハロゲン灯 / 回転灯 4灯



電球形状＝ハロゲン球（口金BA15S）








AJS-HD型

サイズ(mm) 全長1130 高さ208 外観図P.89

スピーカ 2個搭載 / 光源 ハロゲン灯 / 回転灯 2灯



電球形状＝ハロゲン球（口金BA15S）







型式	定格電圧	電流	閃光数（回/分）		ハロゲン電球	ドライバユニット（スピーカ）搭載数	取付方法	質量	価格（税抜き）（スピーカ込み）
			回転灯	点滅灯					
AJS-12HMF-RR：A5A53 AJS-12HMN-RR：A5A53	DC12V	11.3A	約160	約80	12V 35W×4	SPS-50N×2（前後向き）	(F)自在取付 (N)平面取付	12.6kg以下	277,000円
AJS-24HMF-RR：A5A53 AJS-24HMN-RR：A5A53	DC24V	8.4A			24V 55W×4				
AJS-12HDF-RR：A5A53 AJS-12HDN-RR：A5A53	DC12V	5.5A	約160	–	12V 35W×2	SPS-50N×2（前後向き）	(F)自在取付 (N)平面取付	11.2kg以下	265,000円
AJS-24HDF-RR：A5A53 AJS-24HDN-RR：A5A53	DC24V	4.2A			24V 55W×2				

※球切れ検知機能付きの場合、AJS-HM型の場合、価格11,000円（税抜き）アップ、AJS-HD型の場合、価格9,000円（税抜き）アップとなります。
AJS-HM型の減光機能付きの場合、価格11,000円（税抜き）アップとなります。

リモコンサーチライト搭載仕様



AJS-12HMF-SW-RR+S0377：A5A53

リモコンサーチライト搭載型もご用意。



価格はAJS型（散光式警光灯）およびHS-A型（サーチライト）の料金とは別に85,000円（税抜き）が加算されます。
後付けでのご対応は致しかねます。
散光式警光灯の注文時にご用命ください。

付属品（サーチライト用リモコン）

※電球は、補修パーツをご用意しています。P.124をご参照ください。
●…標準在庫製品（2020年4月時点）　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

電子サイレンアンプ

SAP-520series PATLINK vehicle

SAP-520RBV-□□
- 用途 P:警察車用・その他 R:救急車用
- 電圧 (B:12V、C:24V)
- 音声合成 V:録音再生音声合成付 無記号:なし
- K:回転/点滅切替機能付 Z:なし
- J:救急車用標準仕様 無記号:なし(※R(救急車)用のみハーモニックサイレン付)

一般緊急車両用電子サイレンアンプ

SAP-520PB SAP-520PC

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ウーウー[P]



※写真はSAP-520PB-K

型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	音声再生 CH数	音声再生 再生時間	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	価格(税抜き)
● SAP-520PB-K ● SAP-520PB-Z	DC12V [B]	約6A	—	—	—	—	—	116,000円
● SAP-520PC-Z	DC24V [C]	約2.5A						132,000円

SAP-520PBV SAP-520PCV

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ウーウー[P] / 音声合成



※写真はSAP-520PBV-K

型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	音声再生 CH数	音声再生 再生時間	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	価格(税抜き)
● SAP-520PBV-K ● SAP-520PBV-Z	DC12V [B]	約6A	音声装置内蔵[V]	緊急走行、広報用:19	合計414秒	5	合計139秒	180,000円
SAP-520PCV-K ● SAP-520PCV-Z	DC24V [C]	約2.5A						189,000円

救急車両用電子サイレンアンプ

SAP-520RB SAP-520RC

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ピーポー・ウ~[R]



型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	音声再生 CH数	音声再生 再生時間	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	価格(税抜き)
SAP-520RB-J	DC12V [B]	約6A	—	—	—	—	—	128,000円
SAP-520RC-J	DC24V [C]	約2.5A						137,000円

SAP-520RBV SAP-520RCV

外観図 P.92 / 出力W 50W / マイク 別売り / 音色 ピーポー・ウ~[R] / 音声合成



※写真はSAP-520RBV-J

型式	定格電圧	電流	音声装置内蔵	音声再生 CH数	音声再生 再生時間	録音再生 CH数	録音再生 再生時間	価格(税抜き)
● SAP-520RBV-J	DC12V [B]	約6A	音声装置内蔵[V]	緊急走行、広報用:19	合計414秒	5	合計139秒	188,000円
● SAP-520RBV (ハーモニックサイレン仕様)	DC12V [B]							
SAP-520RCV-J	DC24V [C]	約2.5A						197,000円

電子サイレンアンプ-オプション-

マイク

外観図 P.93



マイクハンガー(付属品)

SDM-08/09

型式	プラグ	トークスイッチ ロック機能	サイレンアンプ 機能スイッチ	価格(税抜き)
● SDM-08	メタル プラグ	なし	なし	11,300円
● SDM-09		あり		



マイクハンガー(付属品)

SDM-10/11

型式	プラグ	トークスイッチ ロック機能	サイレンアンプ 機能スイッチ	価格(税抜き)
● SDM-10	メタル プラグ	なし	あり (サイレンボタン・交差点ボタン・音声ボタン付)	12,800円
● SDM-11		あり		


フレキシブルマイクユニット



型式	電源電圧	価格(税抜き)
● FMU-12B	DC12～24V	49,000円

※マイク先端から金具先端までの全長572mm、マイク直径φ20
※コード長約4.5m
※配線用電源ボックス付属

アンプ取付けアングル



型式	アングルサイズ	価格(税抜き)
● SAPK-001	幅180×高さ59×奥行き43mm	2,800円


中継ボックス

付属品
トグルスイッチ



型式	価格(税抜き)
● SAPW-004	9,800円

自動車に標準装備されているカーステレオなどとサイレンアンプの間に接続して、カーステレオのスピーカ出力を車外で拡声することができます。
※CA-51Aカセットプレーヤーをご使用の時は中継ボックスは不要です。

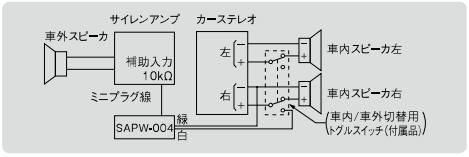

マイク延長ケーブル



(コード長8m)

型式	価格(税抜き)
● SAPW-010	27,000円

● …標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

LED補助警告灯・作業灯
LP series

LP3-M1S-R

- サイズ
  - 3:110mm×60mm
  - 5:240mm×35mm
- 定格電圧
  - M1:DC12V/24V共有
- 終端抵抗
  - 無:有り S:無し
- 発光色
  - R:赤 W:白

LED補助警告灯

外観図 P.93　光源 LED

LP3



LP5



LED作業灯

外観図 P.93　光源 LED


LP5



型式	定格電圧	使用電圧範囲	平均電流	点滅パターン	使用温度範囲	発光色	グローブ色	質量	価格(税抜き)
● LP3-M1-R	DC12V/24V	DC9.5V～30.0V	DC12V/177mA DC24V/87mA	トリプルフラッシュのみ	-30℃～+80℃	R(赤)	R(赤)	250g以下	31,000円
●★ LP3-M1S-R									
LP3-M1-RZ+B0898							透明		オープン価格
★ LP3-M1S-RZ+B0898									
● LP5-M1-R			DC12V/232mA DC24V/116mA				R(赤)	300g以下	40,000円
●★ LP5-M1S-R									
LP5-M1-RZ+B0898							透明		オープン価格
★ LP5-M1S-RZ+B0898									
● LP5-M1-W			DC12V/370mA DC24V/190mA	点灯のみ	-30℃～+75℃	W(白)	半透明		48,000円

※ LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけてください。特にAMラジオに影響が出る場合があります。
※最大4台まで同期点滅可能です(LP3・LP5の組み合わせ可能) 。3～4個を同期点滅させる場合は★のSタイプをお使いください。
詳細は、当社ホームページ(https://www.patlite-vehicle.jp/)にて取扱説明書をご覧ください。


LED補助警告灯を単独もしくは、LED作業灯を使用する場合

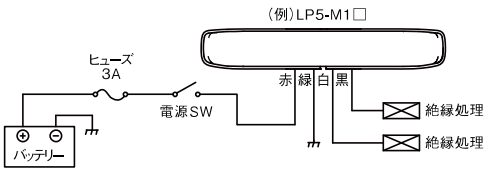

LED補助警告灯を単独動作させる場合は、型式にかかわらず動作可能です。

LED補助警告灯を2～4台同期点滅させる場合

(注意)
他の灯体を同じ配線上に配線する場合の※ヒューズの容量は増加した灯体の総消費電流分を考慮して設定してください。その際、総消費電流がヒューズ定格電流値の70%以下に収まるように設定してください。

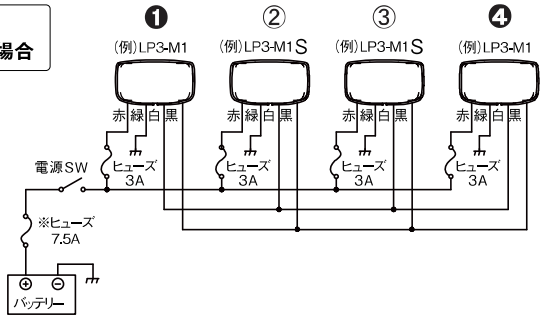

運送・防犯・その他

パトライト推奨の車種別製品

基本的な車種別の製品組み合わせです。
こちらの推奨製品は短納期で対応できる
生産体制を整えております。


大型トレーラー誘導用車両（乗用車）



DC12V

散光式警光灯 66P	550mm  AZF-M1LB-G ¥75,000
＋	
サイレンアンプ・マイク	—
＋	
補助警告灯	—
＋	
その他装備品	—

大型トレーラー・トラクタ



DC24V

散光式警光灯 66P	550mm  AZF-M1LB-G×2 ¥75,000×2
＋	
サイレンアンプ・マイク	—
＋	
補助警告灯	—
＋	
その他装備品	—

フォークリフト ガソリン



DC12V

散光式警光灯	—
＋	
サイレンアンプ・マイク	—
＋	
補助警告灯	—
＋	
その他装備品	 73P LFH-12S-Y ¥27,800　  74P EHV-M3HF ¥45,000

フォークリフト ディーゼル



DC24V

散光式警光灯	—
＋	
サイレンアンプ・マイク	—
＋	
補助警告灯	—
＋	
その他装備品	 73P LFH-24S-Y ¥27,800　  74P EHV-M3HF ¥45,000

フォークリフト バッテリー



DC48V

散光式警光灯	—
＋	
サイレンアンプ・マイク	—
＋	
補助警告灯	—
＋	
その他装備品	 73P LFH-48S-Y ¥36,800　  74P EHV-M3HF ¥45,000

自主防犯パトロールカーA



DC12V

散光式警光灯	—
＋	
サイレンアンプ・マイク	—
＋	
補助警告灯	—
＋	
その他装備品 67P	 *HKFM-101G-B* ¥24,500

自主防犯パトロールカーB



DC12V

散光式警光灯 65P	890mm  *AJM-12HDF-BB：A5A53* ¥261,000 50Wスピーカ×2 内蔵
＋	
サイレンアンプ・マイク	—
＋	
補助警告灯	—
＋	
その他装備品	—

自主防犯パトロールカーC



DC12V

散光式警光灯 65P	1107mm  *AXS-12HMF-BB：D5SL0* ¥276,000 50Wドライバユニット×1 内蔵
＋	
サイレンアンプ・マイク	—
＋	
補助警告灯	—
＋	
その他装備品	—

※価格には消費税は含まれておりません。



地域防犯活動の強力な味方が登場！

地域住民の安全と安心を自ら守ろうといった、地域の要望に応じて
2004年12月1日より防犯パトロール用車両に青色回転灯の使用が可能になりました。※
車載用青色回転灯を、より安心で安全なまちづくりにご活用ください。

防犯パトロールで使用できる回転灯は
青色で［回転式］と法律で定められています
正式に認可を受けて
正しくご使用ください



※使用に際しては、警察署および管轄する地方運輸局への届け出が必要になります。詳しくは各省庁のホームページ等でご確認ください。

車によるパトロールの効果

安心、安全、広範囲の防犯活動が可能

利便性が高いので寒暖に関係なく
防犯活動ができ継続性も向上

女性でも安全に防犯活動に参加できる

青色回転灯の光の効果

不審者への心理的な犯罪抑止効果

光が住宅内にまで映り込み
パトロール中が認識でき安心

遠くからでもよく見え広範囲の抑止効果

その他の効果

青色回転灯による地域住民の
連帯感、責任感、防犯意識の向上

青色回転灯の街＝防犯意識の高い街

犯罪抑止

AXS 散光式警光灯

サイズ(mm) 全長1107 高さ221 | 外観図 P.90

ドライバ 1個 搭載 | 光源 ハロゲン灯 | 回転灯 4灯



詳細は、81ページをご覧ください

AXS-12HMF-BB:D5SL0（ドライバユニット50W内蔵）
価格:276,000円（税抜き）

AJM 散光式警光灯

サイズ(mm) 全長890 高さ208 | 外観図 P.89

スピーカ 2個 搭載 | 光源 ハロゲン灯 | 回転灯 2灯



詳細は、79ページをご覧ください

AJM-12HDF-BB:A5A53（スピーカ50W×2内蔵）
価格:261,000円（税抜き）

HKFM型/HKFM-G型 マグネット脱着式流線型回転灯

外観図 P.96 | 光源 ハロゲン灯



HKFM型　HKFM-G型


HKFM-101-B
価格:19,800円（税抜き）
HKFM-101G-B
価格:24,500円（税抜き）

詳細は、67ページをご覧ください

※電球は、補修パーツをご用意しています。P.124をご参照ください。
●…標準在庫製品（2020年4月時点）　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

トレーラー・トラクタ用緑色回転灯

道路運送車両の
保安基準緩和対象品

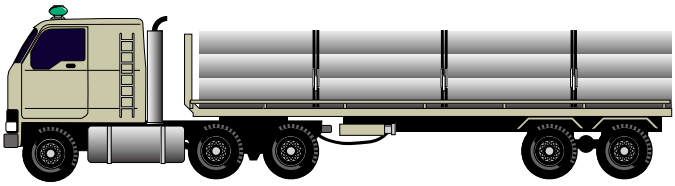

(注)回転灯装備にあたっては、使用者が緩和申請の認定を受ける必要があります。
装備できる車両や数量など詳細については、各省庁のホームページなどで最新情報をご確認ください。


車長、車幅のある大型トレーラー・トラクタを追突・接触事故から守ります。


AZF 散光式警光灯 New


サイズ(mm) 全長 550 高さ 101 | 外観図 P.90

減光機能 | 光源 LED | LED 6灯






LED点滅ユニットフロント


LED点滅ユニットコーナー

型式	定格電圧	標準電流	光源	スピーカ搭載数	取付方法	質量	価格(税抜き)
● AZF-M1LB-G	DC12V DC24V [M1]	DC12V/2.0A DC24V/1.0A	LED点滅ユニット×6	なし	M8ボルト取付	3.5kg以下	75,000円

HKFM型/HKFM-G型 マグネット脱着式流線型回転灯

外観図 P.96 | 光源 ハロゲン灯


HKFM型

HKFM-G型

詳細は、67ページをご覧ください

HKFM-101-G (12V仕様) / HKFM-102-G (24V仕様)
価格:19,800円(税抜き)
HKFM-101G-G (12V仕様) / ●HKFM-102G-G (24V仕様)
価格:24,500円(税抜き)

RLR 大型回転灯

外観図 P.97 | 光源 LED



詳細は、73ページをご覧ください

RLR-M1-P-G/ RLR-M1-G (12V/24V仕様)
価格:35,000円(税抜き)

流線型回転灯

HKFM 車のシガーライターに接続、マグネット着脱式ハロゲン電球仕様の流線型回転灯。

外観図 P.96
光源 ハロゲン灯

カラー:赤・黄・緑・青


HKFM-101型


HKFM-102型

電球形状=ハロゲン球T10(口金BA15S)

型式	定格電圧	電流	閃光数	電球※ No.		質量	価格(税抜き)
● HKFM-101-Y	DC12V	2.9A	230回/分	JA12V 35W	56	0.8kg	19,800円
● HKFM-102-Y	DC24V	1.9A		JA24V 55W	57		

オプション:収納袋



● 型式 SKF-001
価格5,000円(税抜き)

HKFM-G 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用。

外観図 P.96
光源 ハロゲン灯

カラー:赤・黄・緑・青


HKFM-101G型


HKFM-102G型

電球形状=ハロゲン球T10(口金BA15S)

型式	定格電圧	電流	閃光数	電球※ No.		質量	価格(税抜き)
● HKFM-101G-Y/-B	DC12V	2.9A	230回/分	JA12V 35W	56	0.9kg	24,500円
● HKFM-102G-Y/-G	DC24V	1.9A		JA24V 55W	57		

オプション:収納袋



● 型式 SKF-001
価格5,000円(税抜き)

脱落防止用ピン、収納袋、固定ボルト付きメタルコンセント仕様(型式 HKFM-101GFT-R+A0443:オープン価格)もあります。

HKF-N/T/TS 車両側面に取付、ハロゲン電球仕様流線型回転灯。

外観図 P.96
光源 ハロゲン灯

カラー:赤

電球形状=ハロゲン球T10(口金BA15S)

HKF-NL(左側用)/NR(右側用)型



HKF-TL(左側用)/TR(右側用)型



型式	定格電圧	電流	閃光数	電球※ No.		質量	価格(税抜き)
HKF-101NL(NR)	DC12V	2.9A	150回/分	JA12V 35W	56	1.0kg	25,000円
HKF-102NL(NR)	DC24V	1.9A		JA24V 55W	57		
HKF-101TL(TR)	DC12V	2.9A		JA12V 35W	56		
HKF-102TL(TR)	DC24V	1.9A		JA24V 55W	57		
HKF-101TSL(TSR)	DC12V	2.9A		JA12V 35W	56		
HKF-102TSL(TSR)	DC24V	1.9A		JA24V 55W	57		

※電球は、補修パーツをご用意しています。P.124をご参照ください。
● …標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

RWM/KY　路上作業の警告用。シガーライターで簡単接続。

カラー:赤・黄・青・紫(KY型は黄のみ)

外観図 P.96

光源 白熱電球

電球形状=RWM型:ガラス球S25(口金BA15S)
KY型:ガラス球G18(口金BA15S)



KY型

RWM型

型式	定格電圧	電流	閃光数	取付仕様	電球※ No.		質量	価格(税抜き)
● RWM-12-Y	DC12V	1.8A	120回/分	マグネット	12V 23W	42	1.0kg	オープン価格
● RWM-24-Y	DC24V	0.9A			24V 25W	43		
● KY-12-Y	DC12V	0.9A	180回/分	吸着盤	12V 10W	9	0.5kg	6,200円

注)走行中は、装着しないでください。落下する場合があります。
●地吹雪対策には専用のRWM-12-P　RWM-24-P(紫)をご使用ください。また使用に際して、使用地域ならびに使用期限等許可条件があります。

KW　停止中の車への突入を防止、ドライバーを守る紫色停止表示灯 自動車用停止板(三角表示板)と同等に使える、国家公安委員会認定品。

カラー:紫

外観図 P.96

光源 白熱電球

電球形状=ガラス球S25(口金BA15S)

国家公安委員会認定
第1号　交H79-1、交J79-1



型式	定格電圧	電流	閃光数	電球※ No.		質量	価格(税抜き)
● KW-12	DC12V	1.8A	120回/分	12V 23W	42	0.8kg	4,980円
KW-24	DC24V	0.9A		24V 25W	43		5,980円

HKF-K　一般緊急車両用流線型回転灯で高いシェアを誇っています。

カラー:赤・黄・緑・青

外観図 P.96

光源 ハロゲン灯

電球形状=ハロゲン球T10(口金BA15S)



型式	定格電圧	電流	閃光数	電球※ No.		質量	価格(税抜き)
HKF-101K	DC12V	2.9A	230回/分	JA12V 35W	56	0.7kg	19,800円
HKF-102K	DC24V	1.9A		JA24V 55W	57		

回転灯
SKseries New

SKH-M1JB-R
- サイズ：S:Φ80mm / H:Φ100mm / P:Φ150mm
- 定格電圧・配線：M1J:DC12～24V・キャブタイヤコード / M1T:DC12～24V・端子台 / M2J:AC100～240V・キャブタイヤコード / M2T:AC100～240V・端子台 / M2 :AC100V・AC電源プラグ付コード
- ブザー：(なし):ブザーなし B:ブザーあり※1
- 色：R:赤 Y:黄 G:緑 B:青

※1 SKH:Φ100mmのみ





※2年間(1年間の製品保証とその後1年間の無償修理対応期間)
無償修理対応の適応範囲は、当社製品保証規定に準じます。

長寿命

20,000時間※以上使えるブラシレスモータ採用

従来製品比5倍の長寿命を実現! メンテナンス工数を大幅に削減し、長期間安心してご使用いただけます。

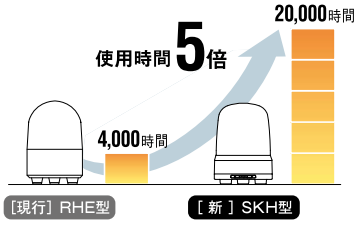




※使用環境により異なります。

高視認性

新開発の高視認デュアルリフレクタ

新開発のデュアルリフレクタは、2重の反射鏡で、LEDの光を効率的に集光。現行製品と比較し、約1.5倍の光度アップを実現。

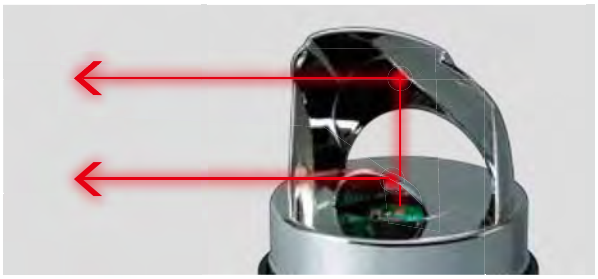

サイズ	定格電圧	取付・配線	ブザー	色	消費電力	型式	価格(税抜き)
Φ80mm	DC12～24V	3点ボルト足取付 ・ キャブタイヤコード	なし	赤・黄	2.9W	● SKS-M1J-R/-Y	¥14,000
				緑・青		SKS-M1J-G/-B	¥16,000
	AC100V	3点ボルト足取付 ・ AC電源プラグ		赤・黄	3.0W	● SKS-M2-R/-Y	¥18,000
				緑・青		SKS-M2-G/-B	¥20,000
	AC100～240V	3点ボルト足取付 ・ キャブタイヤコード		赤・黄	3.0W	● SKS-M2J-R/-Y	¥18,000
				緑・青		SKS-M2J-G/-B	¥20,000
Φ100mm	DC12～24V	3点ボルト足取付 ・ キャブタイヤコード	なし	赤・黄	2.9W	● SKH-M1J-R/-Y	¥15,000
				緑・青		● SKH-M1J-G/-B	¥17,000
			あり	赤・黄	3.6W	● SKH-M1JB-R/-Y	¥18,000
				緑・青		SKH-M1JB-G/-B	¥20,000
		3点ボルト足取付 ・ プッシュイン端子台	なし	赤・黄	2.9W	● SKH-M1T-R/-Y	¥15,000
				緑・青		● SKH-M1T-G/-B	¥17,000
			あり	赤・黄	3.6W	● SKH-M1TB-R/-Y	¥18,000
				緑・青		SKH-M1TB-G/-B	¥20,000
	AC100V	3点ボルト足取付 ・ AC電源プラグ	なし	赤・黄	3.0W	● SKH-M2-R/-Y	¥19,000
				緑・青		SKH-M2-G/-B	¥21,000
			あり	赤・黄	3.3W	● SKH-M2B-R/-Y	¥22,000
				緑・青		SKH-M2B-G/-B	¥24,000
	AC100～240V	3点ボルト足取付 ・ キャブタイヤコード	なし	赤・黄	3.0W	● SKH-M2J-R/-Y	¥19,000
				緑・青		SKH-M2J-G/-B	¥21,000
			あり	赤・黄	3.3W	● SKH-M2JB-R/-Y	¥22,000
				緑・青		SKH-M2JB-G/-B	¥24,000
		3点ボルト足取付 ・ プッシュイン端子台	なし	赤・黄	3.0W	● SKH-M2T-R/-Y	¥19,000
				緑・青		SKH-M2T-G/-B	¥21,000
			あり	赤・黄	3.3W	● SKH-M2TB-R/-Y	¥22,000
				緑・青		SKH-M2TB-G/-B	¥24,000
Φ150mm	DC12～24V	3点ボルト足取付 ・ キャブタイヤコード	なし	赤・黄	2.9W	● SKP-M1J-R/-Y	¥20,000
				緑・青		SKP-M1J-G/-B	¥22,000
	AC100V	3点ボルト足取付 ・ AC電源プラグ		赤・黄	3.0W	● SKP-M2-R/-Y	¥24,000
				緑・青		SKP-M2-G/-B	¥26,000
	AC100～240V	3点ボルト足取付 ・ キャブタイヤコード		赤・黄	3.0W	● SKP-M2J-R/-Y	¥24,000
				緑・青		SKP-M2J-G/-B	¥26,000

※仕様の詳細については、当社ホームページをご確認ください。
● …標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

モータレス 回転灯

SF series New

サイズ
08:Φ80mm
10:Φ100mm

SF10-M1KTB-R

定格電圧
M1:DC12～24V
M2:AC100～240V

取付・配線・ブザー有無
JN:3点ボルト足取付・キャプタイヤコード・なし
KTN:2点穴取付・端子台・なし
KTB:2点穴取付・端子台・あり

色
R:赤 Y:黄 G:緑 B:青




多彩な発光パターン

本体のロータリスイッチと配線(CH1、CH2)で、22種類の発光パターンを選択して、用途に応じた多彩な設定が可能です。

発光パターン動画

= 減光 = 半面

ロータリスイッチ＼配線	CH1	CH2	CH1	CH2	CH1	CH2	CH1	CH2
	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
0	消灯		回転(120回転/分)		トリプルフラッシュ		回転(120回転/分)	
1	消灯		回転(180回転/分)		トリプルフラッシュ		回転(180回転/分)	
2	消灯		トリプルフラッシュ		サインカーブ		トリプルフラッシュ	
3	消灯		回転(60回転/分)		回転(120回転/分)		回転(180回転/分)	
4	消灯		シングルフラッシュ		ダブルフラッシュ		トリプルフラッシュ	
5	トリプルフラッシュ		トリプルフラッシュ		トリプルフラッシュ		トリプルフラッシュ	
6	サインカーブ		サインカーブ		サインカーブ		サインカーブ	
7	回転(60回転/分)		回転(60回転/分)		回転(60回転/分)		回転(60回転/分)	
8	回転(120回転/分)		回転(120回転/分)		回転(120回転/分)		回転(120回転/分)	
9	回転(180回転/分)		回転(180回転/分)		回転(180回転/分)		回転(180回転/分)	



動画で確認
ロータリスイッチ調整

サイズ	定格電圧	取付・配線	ブザー	色	消費電力	型式	価格(税抜き)
Φ80mm	DC12～24V	3点ボルト足取付 ・ キャプタイヤコード	なし	赤・黄	7.7W	●SF08-M1JN-R/-Y	¥26,000
				緑・青		SF08-M1JN-G/-B	¥28,000
	AC100～240V			赤・黄	8.5W	●SF08-M2JN-R/-Y	¥30,000
				緑・青		SF08-M2JN-G/-B	¥32,000
	DC12～24V	2点穴式取付 ・ プッシュイン端子台 IP66	なし	赤・黄	7.7W	●SF08-M1KTN-R/-Y	¥28,500
				緑・青		SF08-M1KTN-G/-B	¥30,500
			あり	赤・黄	8.2W	●SF08-M1KTB-R/-Y	¥31,500
				緑・青		SF08-M1KTB-G/-B	¥33,500
	AC100～240V		なし	赤・黄	8.5W	SF08-M2KTN-R/-Y	¥32,500
				緑・青		SF08-M2KTN-G/-B	¥34,500
			あり	赤・黄	8.8W	SF08-M2KTB-R/-Y	¥35,500
				緑・青		SF08-M2KTB-G/-B	¥37,500
Φ100mm	DC12～24V	3点ボルト足取付 ・ キャプタイヤコード	なし	赤・黄	7.7W	●SF10-M1JN-R/-Y	¥31,000
				緑・青		SF10-M1JN-G/-B	¥33,000
	AC100～240V			赤・黄	8.5W	●SF10-M2JN-R/-Y	¥35,000
				緑・青		SF10-M2JN-G/-B	¥37,000
	DC12～24V	2点穴式取付 ・ プッシュイン端子台 IP66	なし	赤・黄	7.7W	●SF10-M1KTN-R/-Y	¥33,500
				緑・青		SF10-M1KTN-G/-B	¥35,500
			あり	赤・黄	8.2W	●SF10-M1KTB-R/-Y	¥36,500
				緑・青		SF10-M1KTB-G/-B	¥38,500
	AC100～240V		なし	赤・黄	8.5W	SF10-M2KTN-R/-Y	¥37,500
				緑・青		SF10-M2KTN-G/-B	¥39,500
			あり	赤・黄	8.8W	SF10-M2KTB-R/-Y	¥40,500
				緑・青		SF10-M2KTB-G/-B	¥42,500

※仕様の詳細については、当社ホームページをご確認ください。

表示灯
SLseries New

SL10-M1KTB-R

- サイズ: 08:Φ80mm / 10:Φ100mm / 15:Φ150mm※1
- 定格電圧: M1:DC12～24V / M2:AC100～240V
- 取付・配線・ブザー有無: JN:3点ボルト足取付・キャブタイヤコード・なし / KTN:2点穴取付※2・端子台・なし / KTB:2点穴取付・端子台・あり
- 色: R:赤 Y:黄 G:緑 B:青

※1 JN/KTNのみ　※2 SL15の場合3点穴取付



※2年間(1年間の製品保証とその後1年間の無償修理対応期間)無償修理対応の適応範囲は、当社製品保証規定に準じます。

高視認性

全面発光で全方位に報知

新型フレネルレンズにより全面が均一に発光。
上部も光るため、天井取付などでも視認でき安心です。


フレネルレンズ



レンズ上部(SL10)

簡単取付 (プッシュイン端子台仕様)

高い防水性IP66とワンタッチ取付が可能

1. マウントブラケット取付け
2. プッシュイン端子台に配線
3. 本体をマウントブラケットに取付
4. 本体をロック

動画で確認

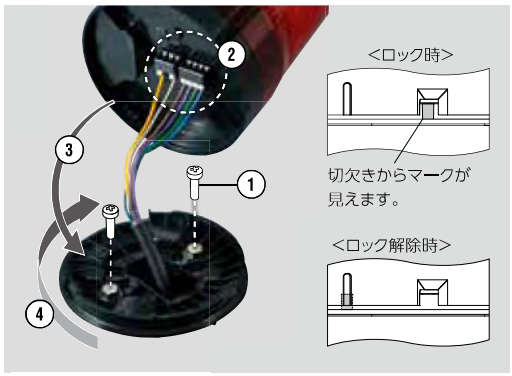

※取付用ねじは付属しておりません。別途ご用意ください。

サイズ	定格電圧	取付・配線	ブザー	色	消費電力	型式	価格(税抜き)
Φ80mm	DC12～24V	3点ボルト足取付 ・ キャブタイヤコード	なし	赤・黄	2.9W	● SL08-M1JN-R/-Y	¥15,000
				緑・青		● SL08-M1JN-G/-B	¥17,000
	AC100～240V			赤・黄	3.1W	● SL08-M2JN-R/-Y	¥19,000
				緑・青		● SL08-M2JN-G/-B	¥21,000
	DC12～24V	2点穴式取付 ・ プッシュイン端子台 IP66	なし	赤・黄	2.9W	● SL08-M1KTN-R/-Y	¥17,500
				緑・青		● SL08-M1KTN-G/-B	¥19,500
			あり	赤・黄	3.4W	● SL08-M1KTB-R/-Y	¥20,500
				緑・青		● SL08-M1KTB-G/-B	¥22,500
	AC100～240V		なし	赤・黄	3.1W	● SL08-M2KTN-R/-Y	¥21,500
				緑・青		● SL08-M2KTN-G/-B	¥23,500
			あり	赤・黄	3.5W	● SL08-M2KTB-R/-Y	¥24,500
				緑・青		● SL08-M2KTB-G/-B	¥26,500
Φ100mm	DC12～24V	3点ボルト足取付 ・ キャブタイヤコード	なし	赤・黄	2.9W	● SL10-M1JN-R/-Y	¥17,000
				緑・青		● SL10-M1JN-G/-B	¥19,000
	AC100～240V			赤・黄	3.1W	● SL10-M2JN-R/-Y	¥21,000
				緑・青		SL10-M2JN-G/-B	¥23,000
	DC12～24V	2点穴式取付 ・ プッシュイン端子台 IP66	なし	赤・黄	2.9W	● SL10-M1KTN-R/-Y	¥19,500
				緑・青		● SL10-M1KTN-G/-B	¥21,500
			あり	赤・黄	3.4W	● SL10-M1KTB-R/-Y	¥22,500
				緑・青		● SL10-M1KTB-G/-B	¥24,500
	AC100～240V		なし	赤・黄	3.1W	SL10-M2KTN-R/-Y	¥23,500
				緑・青		SL10-M2KTN-G/-B	¥25,500
			あり	赤・黄	3.5W	● SL10-M2KTB-R/-Y	¥26,500
				緑・青		SL10-M2KTB-G/-B	¥28,500
Φ150mm	DC12～24V	3点ボルト足取付 ・ キャブタイヤコード	なし	赤・黄	4.8W	● SL15-M1JN-R/-Y	¥27,000
				緑・青		SL15-M1JN-G/-B	¥29,000
	AC100～240V			赤・黄	5.6W	● SL15-M2JN-R/-Y	¥31,000
				緑・青		SL15-M2JN-G/-B	¥33,000
	DC12～24V	3点穴式取付 ・ プッシュイン端子台 IP66		赤・黄	4.8W	● SL15-M1KTN-R/-Y	¥29,500
				緑・青		SL15-M1KTN-G/-B	¥31,500
	AC100～240V			赤・黄	5.6W	SL15-M2KTN-R/-Y	¥33,500
				緑・青		SL15-M2KTN-G/-B	¥35,500

※仕様の詳細については、当社ホームページをご確認ください。
● …標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

KJ 作業表示や稼働状況表示に最適な角形積層回転灯。

カラー:赤・黄・緑・青

サイズ □116 / 外観図 P.97 / 光源 白熱電球

電球形状=ガラス球G18(口金BA15S)



段数	型式	定格電圧	電流	電球※	No.	価格(税抜き) KJ型	KJB型(ブザー付)
1	KJ(B)-102	DC24V	12W	24V 10W	10	17,000円	21,000円
2	KJ(B)-202	DC24V	23W	24V 10W	10	26,000円	30,000円
3	●KJ(B)-302-RYG	DC24V	34W	24V 10W	10	35,000円	39,000円
4	KJ(B)-402	DC24V	48W	24V 10W	10	49,000円	53,000円

AC電源仕様もあります。

SKH-EA 幅広い用途に対応、ベストセラーを誇る小型回転灯。

カラー:赤・黄・緑・青

サイズ Φ100 / 外観図 P.97 / 光源 白熱電球

電球形状=ガラス球G18(口金BA15S)



型式	定格電圧	電流	閃光数	電球※	No.	質量	価格(税抜き)
●SKH-12EA-R/-Y	DC12V	0.8A	170回/分	12V 10W	9	0.4kg	15,500円
●SKH-24EA-R/-Y	DC24V	0.5A		24V 10W	10		
●SKH-100EA-R/-Y/-G/-B	AC100V	0.065A		12V 5W	12	0.6kg	19,500円
●SKH-200EA-R/-Y	AC200V	0.03A					19,500円

HKM-KA 耐衝撃性・耐熱性抜群のハロゲン電球反射鏡回転タイプ。

カラー:赤・黄・緑・青

サイズ Φ187 / 外観図 P.97 / 光源 ハロゲン灯

電球形状=ハロゲン球(H3型)



型式	定格電圧	電流	閃光数	電球※	No.	質量	価格(税抜き)
●HKM-101KA-R	DC12V	4.7A	240回/分	12V 55W	58	2.1kg	24,400円
●HKM-102KA-Y	DC24V	2.2A		24V 55W	60	2.1kg	

※電球は、補修パーツをご用意しています。P.124をご参照ください。

回転灯・表示灯

RLR LED光源採用。過酷な使用状況に対応した大型回転灯。

カラー:赤・黄・緑・青

サイズ Φ162 | 外観図 P.97 | 光源 LED



11.2Gの振動に耐える
耐振構造※ ※RLR-M2は除く
振動に強い新開発防振構造を採用。
11.2Gの振動でも安定動作します。

型式	光源色	定格電圧	本体材質	使用温度範囲	耐震動性	質量	価格(税抜き)
● RLR-M1-P-Y	R(赤)・Y(黄) G(緑)・B(青)	DC12/24V	グローブ/ポリカーボネート樹脂	-30℃~+70℃	110m/s²	1.0kg	-R・Y=33,000円 -G・B=35,000円
● RLR-M1-R/-Y							
RLR-04(-P)		DC48V					-R・Y=43,000円 -G・B=45,000円
● RLR-M2-P-R/-Y		AC100~240V		-10℃~+50℃	45m/s²	1.06kg	-R・Y=39,500円 -G・B=41,500円
● RLR-M2-R/-Y							

モデルコード

RLR-04-P-R

- 型式
- 定格電圧
  - 04:DC48V
  - M1:DC12/24V(兼用)
  - M2:AC100~AC240V
- 取付けピッチ
  - 無記号:φ140
  - P:φ120
- 色
  - R:赤
  - Y:黄
  - G:緑
  - B:青

PFH 電池式で手軽に使えるフラッシュ表示灯。

カラー:赤・黄

サイズ Φ100 | 外観図 P.97 | 減光機能 | 光源 LED



※車両への取付けは法律で禁止されています。

■作業時警告灯





■非常時警告灯





型式	電源	電池寿命	取付場所・方向	ピーク光度(Typ.)	質量	価格(税抜き)
● PFH-BT-R(赤)	単三形電池×4本 アルカリ乾電池・ニッケル水素電池	パワーモード:24時間 エコモード:100時間※	屋内/屋外 正方向/横方向	赤:40cd以上 黄:140cd以上	510g (電池含まず)	19,800円
● PFH-BT-Y(黄)						

※使用する電池、使用条件、環境により大きく変動します。

LFH-S 優れた視認性と信頼性! LEDフラッシュ表示灯。

カラー:赤・黄・緑・青・白(クリアボディ)

サイズ Φ100 | 外観図 P.98 | 減光機能 | 光源 LED

3年間無償修理対応※



※3年間(1年間の製品保証と、その後2年間の無償修理対応期間)
無償修理対応の適応範囲は、当社製品保証規定に準じます。

型式	定格電圧	電流	点滅回数	耐震動性	質量	価格(税抜き)
● LFH-12S-Y	DC12V	0.50A	140±14回/分 (トリプルフラッシュ)	90m/s² JIS D1601-1990 4段階 3種/B種に合格	570g	27,800円
● LFH-24S-Y	DC24V	0.23A				
● LFH-48S-Y	DC48V	0.18A				36,800円

● …標準在庫製品(2020年4月時点) 標準在庫製品以外は、受注生産になります。

ホーン型電子音報知器/MP3再生報知器

EHS/EHV

最大音圧110dB※(at1m)。
シーンに合わせた
2種類の音特性。※MP3は105dB





詳細は、当社ホームページ(https://www.patlite.co.jp/)にて
プレイリストエディタ2をご覧ください。
車両用メッセージについては、99～109ページを参照してご注文お願いいたします。

外観図 P.98

音色一覧表

■EHS音色一覧表

Aタイプ

ブーブー	プルル	カンカン	パララ
ピーポピーポ	ピポパポピポパン	ピロロン	ピピピン
プルル+カンカン	列車通過音	ピンポン	ピピピ…
エリーゼのために	乙女の祈り	メヌエット	アニーローリー
ロンドン橋	ホルディリディア	メリーさんの羊	草競馬
かっこう	村のかじや	アビニヨンの橋の上で	デイドリームビリーバー
アマリリス	モーツァルト40番	静かな湖畔	山の音楽家
禁じられた遊び	カチューシャ	大きな古時計	アヴェ・マリア

Cタイプ

ブーブー	プルル	カンカン	パララ
ピーポピーポ	ピポパポピポパン	ピロロン	ピピピン
プルル+カンカン	列車通過音	ピンポン	ピピピ…
君の瞳に恋してる	TOP OF THE WORLD	ENTERTAINER	AMAZING GRACE
亜麻色の髪の乙女	オー・シャンゼリゼ	カノン	ララサンシャイン
宇宙戦艦ヤマト	おしえて	負けないで	ロッキーのテーマ
ミス・ア・シング	夜空ノムコウ	愛は勝つ	TRUTH
ガッツだぜ!!	おどるポンポコリン	今すぐkiss me	春よ、来い

Dタイプ

ブーブー	プルル	カンカン	パララ
ピーポピーポ	ピポパポピポパン	ピロロン	ピピピン
ピンポン	ピピピ…	Runner	守ってあげたい
オリビアを聴きながら	September	土曜日の恋人	秋の気配
サーフ天国・スキー天国	色・ホワイトブレンド	HAPPY BIRTHDAY	HIHO
線路は続くよどこまでも	森のくまさん	おもちゃのチャチャチャ	こんなこいるかな
シューベルトの子守唄	赤鼻のトナカイ	黄色いリボン	雪山賛歌
テキサスの黄色いバラ	アルプス一万尺	聖者が街にやってくる	ロンドンデリーの歌

Eタイプ

ブーブー	プルル	カンカン	パララ
ピーポピーポ	ピポパポピポパン	ピロロン	ピピピン
プルル+カンカン	列車通過音	ピンポン	ピピピ…
ピ～ロ～ン	ピピポポ	ビーム音	ハープ音
ピポピ×3	警告音	トゥルルル	ピロロロ
ピリリ…	ポポピピ	エリーゼのために	メヌエット
アニーローリー	ロンドン橋	メリーさんの羊	草競馬
アマリリス	モーツァルト40番	アヴェ・マリア	大きな古時計

■EHV音色一覧表

Fタイプ

予兆アラーム	緊急アラーム	ゆるやかな警報音	トンチントンチン
ピポパポーン	ピロリロ	ボー	ピ～ロ～ン
お知らせ開始チャイム1	お知らせ開始チャイム2	お知らせ開始チャイム3	お知らせ終了チャイム1
お知らせ終了チャイム2	踊る大捜査線のテーマ	残酷な天使のテーゼ	マジンガーZ
はたらくくるま	にんげんっていいな	ロビンソン	WORLD FOOTBALL ANTHEM
パンダイ～好きでよかった～	名もなき詩	創聖のアクエリオン	マンボNo.5
おもちゃの兵隊の観兵式	オクラホマミキサー	赤とんぼ	フニクリ・フニクラ
故郷	BEAUTIFUL DREAMER	楽しい休日	

上記31音+EHS型Aタイプの32音を内蔵

Gタイプ

予兆アラーム	緊急アラーム	ゆるやかな警報音	トンチントンチン
ピポパポーン	ピロリロ	お知らせ開始チャイム1	お知らせ開始チャイム2
お知らせ終了チャイム1	お知らせ終了チャイム2	おもちゃの兵隊の観兵式	幸せなら手をたたこう
猫ふんじゃった	オクラホマミキサー	リパブリック賛歌	クラリネットこわしちゃった
天国と地獄	ラデツキー行進曲	フニクリ・フニクラ	クシコスポスト
踊ろう楽しいポーレチケ	おおブレネリ	カエルの合唱	コンドルは飛んでいく
ハンガリー舞曲第5番	ウィリアム・テル序曲	威風堂々	グリーンスリーヴス
一週間	ムーンライト・セレナーデ	我は海の子	

上記31音+EHS型Eタイプの32音を内蔵

JASPAC T-06B0152 T-0710139 T-0710140 T-1340038 NexTone

●アラームなどの音色を便宜上文字表記していますが、当社ホームページなどでご確認ください。

仕様

■EHS仕様

型式	定格電圧	電圧許容範囲	定格消費電力	音圧レベル	使用温度範囲	再生チャンネル	配線方式	質量	価格(税抜き)
● EHS-M2HA	AC100～240V	AC90V～264V	6.9W(AC240V 無電圧・NPN時)	アラーム:最大110dB (at 1m)※	-20℃～+50℃ (湿度85%以下)	ビット入力:8 バイナリ入力:32	キャブタイヤコード	1.25kg±10%	21,000円
● EHS-M2TA							端子台		
EHS-M3H□	DC12～48V	DC10V～60V	5.1W(DC48V 無電圧・NPN時)				キャブタイヤコード		23,700円

※音色・使用環境・使用電圧により、音圧レベルは変化します。

■EHV仕様

型式	定格電圧	電圧許容範囲	定格消費電力	音圧レベル	使用温度範囲	最大再生秒数	再生チャンネル	配線方式	質量	価格(税抜き)
EHV-M2H□	AC100～240V	AC90V～264V	5.3W(AC240V 無電圧・NPN時)	アラーム:最大110dB (at 1m)※ MP3:最大105dB (at 1m)※ (1kHz正弦波再生時)	-20℃～+50℃ (湿度85%以下)	220秒	ビット入力:8 バイナリ入力:63	キャブタイヤコード	1.25kg±10%	41,000円
EHV-M2H□M										44,000円
EHV-M2T□								端子台		41,000円
EHV-M2T□M										44,000円
EHV-M3H□	DC12～48V	DC10V～60V	5.6W(DC48V 無電圧・NPN時)					キャブタイヤコード		45,000円
EHV-M3H□M										48,000円

※音色・使用環境・使用電圧により、音圧レベルは変化します。

モデルコード

EHV-M3HFM

- 型式
  - EHS:ホーン型電子音報知器
  - EHV:ホーン型MP3再生報知器
- 定格電圧
  - M3:DC12～48V(車載使用可能)
  - M2:AC100～AC240V
- 配線方式
  - H:キャブタイヤコード
  - T:端子台
  - ※M3仕様は、H:キャブタイヤコード仕様のみ
- 音色タイプ
  - EHS A:Aタイプ C:Cタイプ D:Dタイプ E:Eタイプ
  - EHV F:Fタイプ G:Gタイプ
- メッセージ録音
  - 無し:無し
  - M:指定メッセージ登録出荷(EHV型のみ)

サーチライト

HS-A リモコンで、すばやく照射できるサーチライト。

ボディ:白・赤・黄

外観図 P.98

光源 ハロゲン灯

電球形状=ハロゲン球(H3型)



HS-12A-Y
HS-24A-Y

HS-12A-R
HS-24A-R

HS-12A
HS-24A





リモコン(付属品)



マイクハンガー(付属品)

型式	電源電圧	消費電流	電球※	No.	中心光度	本体質量	価格(税抜き)
● HS-12A	DC12V	7.2A	12V 100W(H3)	59	20万cd	2.1kg	88,000円
● HS-24A	DC24V	2.8A	24V 70W(H3)	61	10万cd		91,000円

HL 10万カンデラの明るさで、探索・レジャーなどに最適 集光・拡散切換式のハンドビーム。

外観図 P.98

光源 ハロゲン灯

電球形状=ハロゲン球(H3型)



HL-001型

HL-004F1型

型式	電源電圧	消費電流	電球※	No.	中心光度	仕様	質量	価格(税抜き)
● HL-12	DC12V	4.6A	12V 55W(H3)	58	集光 100,000cd 拡散 25,000cd	シガーライタープラグ付き	0.6kg	16,800円
● HL-12K						メタルコンセント付き		15,000円
● HL-24K	DC24V	2.9A	24V 70W(H3)	61	集光 120,000cd 拡散 30,000cd	メタルコンセント付き		16,000円
HL-12M	DC12V	4.6A	12V 55W(H3)	58	集光 100,000cd 拡散 25,000cd	シガーライタープラグ付き マグネットスタンド付属	0.9kg	20,800円


電源線は約5m(HL-12K・24Kは警察仕様)

■オプション

● HL-001:マグネットスタンド	価格:4,000円(税抜き)
HL-002:中間延長コード(5mコード、メタルコンセント付)	価格:4,900円(税抜き)
HL-003C:レセプタクルコンセント(樹脂キャップ付、メタルコンセント車体側受口)	価格:2,500円(税抜き)
HL-004F1:ビニールレザー製収納バッグ	価格:3,800円(税抜き)

※電球は、補修パーツをご用意しています。P.124をご参照ください。
● …標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

オプション

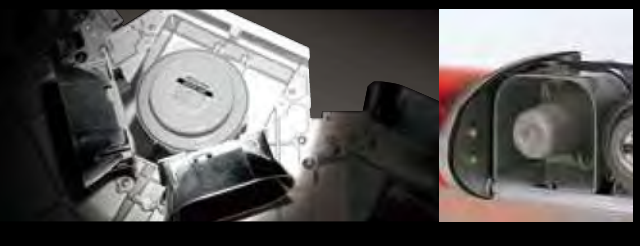

AJシリーズ用防雪カバー



型式	適応散光式警光灯	価格(税抜き)
AJS-001	AJS,AJM	25,000円
AJS-002+O0050	AJSサーチライト搭載仕様	オープン価格

ALシリーズ用防雪カバー



型式	適応散光式警光灯	価格(税抜き)
ALS-001	ALS,ALD,ALE,ALW	25,000円

AXシリーズ用防雪カバー



型式	適応散光式警光灯	価格(税抜き)
●AXS-001	AXS	25,000円

AZシリーズ用防雪カバー 近日発売



型式	適応散光式警光灯
AZS-001	AZS,AZD

内蔵用ドライバユニット


DU-30


DU-50


DU-30N


DU-50N

型式	仕様		対応機種	質量	品番	価格(税抜き)
DU-30	30W16Ω	フェライト製マグネット	AW・AX※シリーズ	1.8kg	Z65352201-2F1	18,000円
DU-50	50W16Ω			2.3kg	Z65352201-3F1	24,000円
DU-30N	30W16Ω	ネオジム製マグネット(小型軽量)		1.0kg	Z65352217-2F1	22,000円
DU-50N	50W16Ω			1.1kg	Z65352217-3F1	28,000円

※AXS-LはDU-30N・DU-50Nのみの対応です。


取付け写真(AXS取付例)

内蔵用スピーカ

外観図 P.94


SPS-30N


SPS-50N


SPS-15S


SPS-30S


SPS-50S

型式	仕様		対応機種	質量	価格(税抜き)
SPS-30N	30W16Ω	ネオジム製マグネット(小型軽量)	NZシリーズ AJシリーズ HZシリーズ	1.7kg	35,000円
●SPS-50N	50W16Ω			1.8kg	41,000円
SPS-15S	15W8Ω	フェライト製マグネット		1.6kg	23,000円
SPS-30S	30W16Ω			2.5kg	29,000円
SPS-50S	50W16Ω		—	3.0kg	35,000円

※スピーカ単体でフェンダー内などの車両下部に下向きに取付ける場合は、ホーン先端部に水抜き穴を設けてください。
また防滴構造のため、多量の水がかかる場所への装着は、誤動作・故障の原因になりますのでお避けください。

オプション



車載用スピーカ

外観図 P.94


SPU-30-W


SPU-30-R

型式	仕様		色	質量	価格(税抜き)
SPU-15	15W8Ω	フェライト製マグネット	白…W 赤…R	1.7kg	22,000円
●SPU-30	30W16Ω			2.6kg	25,000円
●SPU-50	50W16Ω			3.1kg	29,000円

ブッシュ(配線コード引込みの防水用)



品番	適合ケーブル外径	取付穴径	価格(税抜き)
Z34920008E1-F1	φ10.5~φ14.5	φ22	800円
Z34920008E2-F1	φ6.5~φ10.5		

パイロットランプ




色	品番		価格(税抜き)
	12V	24V	
赤	W17100003-1F1	W17100004-1F1	1,200円
黄	W17100003-2F1	W17100004-2F1	
青	W17100003-4F1	W17100004-4F1	
電球	12V 0.15A	24V 0.11A	口金:E10

リレー(スイッチの接点を保護します)



接点	品番		電流容量	価格(税抜き)
a接点	12V用	Z69515016-01211F1	20A	2,000円
	24V用	Z69515016-02411F1	10A	
c接点	12V用	Z69515039-01231F1	20A	2,600円
	24V用	Z69515039-02431F1	10A	

スイッチ(2段式は減光用に利用できます)

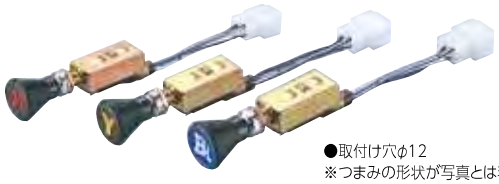

●取付け穴φ12
※つまみの形状が写真とは若干異なります

色	品番		価格(税抜き)
	1段式	2段式	
赤	W16100001-1F1	W16110002-1F1	1段式:2,000円 2段式:2,600円
黄	W16100001-2F1	W16110002-2F1	
青	W16100001-4F1	W16110002-4F1	

点滅ユニット FL(LEDランプ及び電球の点滅用ユニット)



型式	品番	電流容量	価格(税抜き)
FL-24+T0038	—	2.5A	オープン価格

コンデンサ(リレーコイルのサージ吸収用)



※1段スイッチは1個、
2段スイッチは2個必要です。

仕様	品番	価格(税抜き)
250V0.5μF	Z69421001E1-F1	310円

●…標準在庫製品(2020年4月時点) 標準在庫製品以外は、受注生産になります。

警光灯球切れ検知器 SG(LED灯・キセノン灯は非対応)



型式	適用型式	価格(税抜き)
SG-12B	HKM-101K,HKFM-101	5,000円
SG-12F	HKY-101	7,000円
SG-24B	HKM-102K	
SG-24UH+00597	HZF-24H,HZT-24HD,AJF-24H	
SG-12K	HKF-101(2台に1個使用),AJF-12H	

HKFM、HKFM-G用収納袋



型式	価格(税抜き)
● SKF-001	5,000円


スピーカ・回転灯取付けブラケット





外観図 P.94

※写真のルーフキャリアは市販品です。
※ルーフキャリアはバーの断面サイズが34mm(横)×27mm(縦)以下のものに対応。



品番	価格(税抜き)
● SZ-022	8,600円


散光式警光灯取付けブラケット(2枚セット)





外観図 P.94

※写真のルーフキャリアは市販品です。
※ルーフキャリアはバーの断面サイズが34mm(横)×27mm(縦)以下のものに対応。



品番	価格(税抜き)
● SZ-025	14,000円

AJ series

散光式警光灯のパイオニア!!
散光式警光灯の必要条件を理想的に満たしました。
エアロソニックデザインによる美しいフォルムと高い空力特性を発揮し、
操縦安定性と風切り音の低減を実現しています。



AJS-HM



AJS-HD



AJM-HD



AJF-HD



外観図は、P89をご覧ください。

型式	サイズ [mm]	光源	スピーカ (50W)	付加仕様	定格電圧	消費電流	グローブ色 [□□]	取付方法	質量	価格 (税抜き)
AJS-12HM[F/N]-□□:A5A53	1130	ハロゲン 4灯	2個 (前後)	[S■] サーチライト付 ■: W 白 R 赤 Y 黄	[12] DC12V [24] DC24V	[12] 11.3A [24] 8.4A ※サーチライト除く	RR BB RB ● ● ● [F] 自在取付 白 YY RY ● ● [F] 自在取付 黄	[F] 自在取付 白 [F] 自在取付 黄 [N] 平面取付	12.6kg 以下	277,000 円
AJS-24HM[F/N]-□□:A5A53										
AJS-12HMF-S■-□□+S0377:A5A53									14.7kg 以下	オープン価格
AJS-24HMF-S■-□□+S0377:A5A53										
AJS-12HM[F/N]-YY:SLSL3			なし				●	[F] 自在取付 黄	9kg 以下	195,000 円
AJS-24HM[F/N]-YY:SLSL3										
AJS-12HMF-RR+ES002:A5A53			2個 (前後)				●	[F] 自在取付 赤	12.6kg 以下	オープン価格
AJS-12HD[F/N]-□□:A5A53	1130	ハロゲン 2灯	2個 (前後)	[S■] サーチライト付 ■: W 白 R 赤 Y 黄	[12] DC12V [24] DC24V	[12] 5.5A [24] 4.2A ※サーチライト除く	RR BB RB ● ● ● [F] 自在取付 白 YY ● [F] 自在取付 黄	[F] 自在取付 白 [F] 自在取付 黄 [N] 平面取付	11.2kg 以下	265,000 円
AJS-24HD[F/N]-□□:A5A53										
AJS-12HDF-S■-□□+S0377:A5A53									14.5kg 以下	オープン価格
AJS-24HDF-S■-□□+S0377:A5A53										
AJS-12HD[F/N]-YY:SLSL3			なし				●	[F] 自在取付 黄	7.6kg 以下	183,000 円
AJS-24HD[F/N]-YY:SLSL3										
AJS-12HDF-RR+ES002:A5A53			2個 (前後)				●	[F] 自在取付 赤	11.2kg 以下	オープン価格
AJM-12HD[F/N]-□□:A5A53	890	ハロゲン 2灯	2個 (前後)	-	[12] DC12V [24] DC24V	[12] 5.5A [24] 4.2A	RR BB ● ● [F] 自在取付 白 YY ● [F] 自在取付 黄	[F] 自在取付 白 [F] 自在取付 黄 [N] 平面取付	10.2kg 以下	261,000 円
AJM-24HD[F/N]-□□:A5A53										
AJM-12HD[F/N]-YY:SLSL3			なし						6.6kg 以下	179,000 円
AJM-24HD[F/N]-YY:SLSL3										
AJM-12HDF-RR+ES002:A5A53			2個 (前後)				●	[F] 自在取付 赤	10.2kg 以下	オープン価格
AJF-12HDB-□□	608	ハロゲン 2灯	なし	-	[12] DC12V	[12] 5.5A	RR YY ● ●	M5 ボルト取付	3.6kg 以下	80,000 円
AJF-24HDB-□□					[24] DC24V	[24] 4.2A				

※RB仕様は、海外向け製品
※球切れ検知機能付きの場合、AJS-HM型の場合、価格11,000円(税抜き)アップ、AJS-HD型の場合、価格9,000円(税抜き)アップとなります。
AJS-HM型の減光機能付きの場合、価格11,000円(税抜き)アップとなります。

●…標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。


AL series

PATLINK® vehicle

ネットワーク化された散光式警光灯で新たな点滅パターンの表現を可能にしました。
また全高を抑えた薄型設計とキャラクターラインにより車両との一体感のあるデザインになりました。
高効率光源3種（反射鏡点滅ユニット、フレネル点滅灯ユニット、サイドフラッシュ灯）を搭載し、
前面発光のオールライティングで抜群の視認性を確保しました。



ALS




ALD



ALE



ALW




外観図は、P90をご覧ください。

型式	サイズ [mm]	光源	標識灯	スピーカ (50W)	定格電圧	平均電流	グローブ色	取付方法	質量	価格 (税抜き)
●ALS-M1FNFR-RR-53N	1100	LED	-	[53N] 2個（前後） [54N] 2個（前前）	DC12V/24V	DC12V/2.9A DC24V/1.4A	赤 赤黄	[FR] 自在取付 赤 [FW] 自在取付 白 [FY] 自在取付 黄	16.3kg 以下	463,000円
ALS-M1FNFR-RR-54N										
ALS-M1FNFW-RR-53N										
ALS-M1FNFW-RR-54N										
ALS-M1FNFY-RY-53N										
ALS-M1FNFY-RY-54N										
●ALD-M1FNFR-RR-53N	1300	LED	-	[53N] 2個（前後） [54N] 2個（前前）	DC12V/24V	DC12V/3.2A DC24V/1.6A	赤	[FR] 自在取付 赤 [FW] 自在取付 白	17.5kg 以下	500,000円
ALD-M1FNFR-RR-54N										
●ALD-M1FNFW-RR-53N										
ALD-M1FNFW-RR-54N										
●ALD-M1FYFR-RR-53N			○	[53N] 2個（前後） [54N] 2個（前前）	DC12V/24V	DC12V/3.2A DC24V/1.6A	赤	[FR] 自在取付 赤	18.5kg 以下	538,000円
ALD-M1FYFR-RR-54N										
●ALE-M1FNFR-RR-53N	1500	LED	-	[53N] 2個（前後） [54N] 2個（前前）	DC12V/24V	DC12V/3.6A DC24V/1.8A	赤	[FR] 自在取付 赤 [FW] 自在取付 白	18.8kg 以下	538,000円
ALE-M1FNFR-RR-54N										
ALE-M1FNFW-RR-53N										
ALE-M1FNFW-RR-54N										
●ALE-M1FYFR-RR-53N			○	[53N] 2個（前後） [54N] 2個（前前）	DC12V/24V	DC12V/3.6A DC24V/1.8A	赤	[FR] 自在取付 赤	19.8kg 以下	576,000円
ALE-M1FYFR-RR-54N										
ALW-24FNFR-RR-53N	1700	LED	-	[53N] 2個（前後） [54N] 2個（前前）	DC24V	2.0A	赤	[FR] 自在取付 赤 [FW] 自在取付 白	21.3kg 以下	575,000円
ALW-24FNFR-RR-54N										
ALW-24FNFW-RR-53N										
ALW-24FNFW-RR-54N										
●ALW-24FYFR-RR-53N			○	[53N] 2個（前後） [54N] 2個（前前）	DC24V	2.0A	赤	[FR] 自在取付 赤	22.3kg 以下	613,000円
ALW-24FYFR-RR-54N										

※標識灯消費電流:DC12V/420mA以下、DC24V/215mA以下

AX series

360度全面発光。ブーメランフォルムが生み出す
抜群の視認性と先進の機能で高い安全性を実現。
専用設計のスピーカの採用により前方方向の音圧を確保しつつ
斜め前方、側方へも警告音を届けます。





AXS-L



AXS-HM



AXS-HD



外観図は、P90をご覧ください。

型式	サイズ [mm]	光源	ドライバ (50W)	定格電圧	消費電流	グローブ色 [□□]	取付方法	質量	価格 (税抜き)
●AXS-12LKF-RR：D5SL0	1107	LED	1個	DC12V	1.0A	RR ● [F] 自在取付 白	[F] 自在取付 白 [F] 自在取付 黄	12kg 以下	236,000円
AXS-12LKF-YY：D5SL0									
AXS-12LKF-RY：D5SL0						YY ● RY ◐ [F] 自在取付 黄			
●AXS-12LKF-YY：SLSL0			なし					10.9kg 以下	208,000円
●AXS-12LKF-RR+ES002：D5SL0			1個			●	[F] 自在取付 赤	12kg 以下	オープン価格
AXS-12HMF-RR：D5SL0	1107	ハロゲン 4灯	1個	DC12V	11.3A	RR ● BB ● [F] 自在取付 白	[F] 自在取付 白 [F] 自在取付 黄	12.5kg 以下	276,000円
AXS-12HMF-YY：D5SL0									
AXS-12HMF-BB：D5SL0									
AXS-24HMF-RR：D5SL0				DC24V	7.8A	YY ● [F] 自在取付 黄			
AXS-24HMF-YY：D5SL0									
AXS-24HMF-BB：D5SL0									
AXS-12HMF-YY：SLSL0			なし	DC12V	11.3A	●	[F] 自在取付 黄	11.4kg 以下	248,000円
AXS-24HMF-YY：SLSL0				DC24V	7.8A				
AXS-12HMF-RR+ES002：D5SL0			1個	DC12V	11.3A	●	[F] 自在取付 赤	12.5kg 以下	オープン価格
AXS-24HMF-RR+ES002：D5SL0				DC24V	7.8A				
AXS-12HDF-RR：D5SL0	1107	ハロゲン 2灯	1個	DC12V	5.5A	RR ● BB ● [F] 自在取付 白	[F] 自在取付 白 [F] 自在取付 黄	11.9kg 以下	238,000円
AXS-12HDF-YY：D5SL0									
AXS-12HDF-BB：D5SL0									
AXS-24HDF-RR：D5SL0				DC24V	3.8A	YY ● [F] 自在取付 黄			
AXS-24HDF-YY：D5SL0									
AXS-24HDF-BB：D5SL0									
AXS-12HDF-YY：SLSL0			なし	DC12V	5.5A	●	[F] 自在取付 黄		210,000円
AXS-24HDF-YY：SLSL0				DC24V	3.8A				
AXS-12HDF-RR+ES002：D5SL0			1個	DC12V	5.5A	●	[F] 自在取付 赤		オープン価格

●…標準在庫製品（2020年4月時点）　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

AZ series

新設計の2種類のレンズが抜群の視認性を実現。
最適強度設計により軽量化を実現し、キャブタイヤの採用により
架装性を向上させました。



AZF



AZS-LY



AZS-LN



AZD-LY



AZD-LN



外観図は、P90・91をご覧ください。

型式	サイズ［mm］	光源	標識灯	スピーカ（50W）	定格電圧	標準電流	グローブ色	取付方法	質量	価格（税抜き）
●AZF-M1LB-R	550	LED	-	-	DC12V/24V	DC12V/1.6A DC24V/0.8A	赤	M8 ボルト取付	3.5kg 以下	70,000 円
●AZF-M1LB-Y						DC12V/2.0A DC24V/1.0A	黄			
●AZF-M1LB-B							青			
●AZF-M1LB-G							緑			75,000 円
●AZS-M1LYFR-RR-51N	1100	LED	○	[51N] 1 個（前）	DC12V/24V	DC12V/1.5A DC24V/0.8A	赤	[FR] 自在取付 赤	14.2kg 以下	235,000 円
●AZS-M1LYFR-RR-53N				[53N] 2 個（前後）					16.2kg 以下	275,000 円
●AZS-M1LNFR-RR-53N			-			DC12V/2.0A DC24V/1.0A			16.3kg 以下	267,000 円
●AZS-M1LNFW-RR-53N								[FW] 自在取付 白		
●AZS-M1LNN-RR-00N				[00N] なし				[N] 平面取付	11.6kg 以下	177,000 円
●AZS-M1LNN-YY-00N						DC12V/2.9A DC24V/1.2A	黄			
●AZS-M1LNFY-YY-00N								[FY] 自在取付 黄	12.5kg 以下	187,000 円
●AZD-M1LYFR-RR-51N	1300	LED	○	[51N] 1 個（前）	DC12V/24V	DC12V/1.5A DC24V/0.8A	赤	[FR] 自在取付 赤	15.7kg 以下	275,000 円
●AZD-M1LYFR-RR-53N				[53N] 2 個（前後）					17.6kg 以下	315,000 円
●AZD-M1LNN-YY-00N			-	[00N] なし		DC12V/2.9A DC24V/1.2A	黄	[N] 平面取付	13.0kg 以下	207,000 円
●AZD-M1LNFY-YY-00N								[FY] 自在取付 黄	14.0kg 以下	217,000 円

※標識灯消費電流:DC12V/48mA以下、DC24V/28mA以下


後継製品のご案内

■ 旧製品は、2020年3月で受注を終了いたしました。

一部製品では取付方法、仕様、配線などが異なります。

詳細については取扱説明書、仕様書をご確認いただきますようお願いいたします。

アルファベット順で記載しております。

旧製品			新製品
HZ シリーズ	**NZ** シリーズ	**HW/RAW** シリーズ	**AL/AZ** シリーズ
 HZU / HZT / HZF	 NZF	 RAW	サイズ(mm) 全長 550  AZF-M1LB-□
		 HWS	サイズ(mm) 全長 1100 LED標識灯付 スピーカ搭載  AZS-M1LYFR-RR-51N AZS-M1LYFR-RR-53N
 HZS	 NZS		サイズ(mm) 全長 1100 スピーカ搭載  AZS-M1LNFR-RR-53N AZS-M1LNFW-RR-53N
 HZS / HZB	 NZS / NZB	 HWB	サイズ(mm) 全長 1100  AZS-M1LNN-□□-00N AZS-M1NFY-YY-00N
		 HWD	サイズ(mm) 全長 1300 LED標識灯付 スピーカ搭載  AZD-M1LYFR-RR-51N AZD-M1LYFR-RR-53N
 HZY	 NZD / NZY	 HWY	サイズ(mm) 全長 1300  AZD-M1LNN-YY-00N AZD-M1LNFY-YY-00N
 HZE/HZA	 NZE/NZA	 HWA	サイズ(mm) 全長 1500 スピーカ搭載  ALE-M1FNFW-RR-53N

●…標準在庫製品（2020年4月時点）　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

SAP-520 series

PATLINK® vehicle

新サイレン音、簡単操作、ネットワーク対応で生まれ変わりました。
また電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級)アンプを採用し、省電力、低ノイズを達成しました。



多機能でありながら簡単操作の実現

ジョグダイヤル、状態表示インジケータの採用、認識しやすいユニバーサルフォントの採用

周囲環境への配慮した機能搭載

出動予告機能、弱音量のサイレン、サイレン音のフェードイン・フェードアウト

■フェイスデザイン紹介 (SAP-520P□V-K)

警光灯スイッチ
警光灯を作動させます。

スイッチインジケーター
各種スイッチ作動時、赤色点灯します。

サイレンスイッチ
サイレン(4秒周期、8秒周期、連続)が吹鳴し、連動して警光灯が作動します。



LEDモニタ
各種音量や、音声再生CHを表示します。

ジョグダイヤル
各音量(マイク、補助入力、音声再生)の調整や音声再生チャンネルの選択を行います。

点滅切替えスイッチ
警光灯の点滅パターンを切替えます。

サイレン停止/テストスイッチ
サイレン吹鳴を停止します。
作動確認できます。
(警光灯動作、サイレンテスト吹鳴)

音声連動入/切スイッチ
外部信号入力による音声再生機能を入り/ 切りします。

状態表示インジケーター
設定変更する項目を表示します。

音声再生/録音スイッチ
本製品に保存された音声データ(MP3)を再生したり、マイクを使用して任意のメッセージを録音し再生する事ができます。

SDカードスロット
音声再生メッセージを変更したりする際に使用します。

■フェイスデザイン紹介 (SDM-10/11)

音声再生 スイッチ
メッセージを再生します。再生するCHはアンプ本体のジョグダイヤルにて変更可能です。

交差点 スイッチ(次ページ参照)
交差点サイレンが10秒間自動吹鳴します。

サイレン スイッチ
押している間だけサイレンが吹鳴します。



■ オプション品 SAP-520 音声タイプ

・車両用メッセージライブラリCD
- SAP-CD

緊急車両向け音声合成
300メッセージ以上収録 (P102参照)
価格 10,000円 (税抜き)



・車両用特注メッセージCD
SAP-CD-T
価格 10,000円 (税抜き)
+録音料金

・2GB SDカード
- SDV-2GV

価格 13,000円 (税抜き)



※市販の大容量SDカードではご利用できない場合があります。

著作権について
音楽CDまたは他のメディアから録音あるいはコピーされた著作物を公衆・公共の場所で使用された場合、著作物侵害における法的処罰を課せられることがあります。音楽CDまたは他のメディアから録音あるいはコピーされた著作物を使用する場合には、必ず著作者の承諾を受けてください。また、株式会社パトライトが配布または販売する音声・音楽データの著作権は当社等に帰属します。株式会社パトライトの音声・音楽データの内容の一部または全部を権利者の許可無く複製・転載または、ネットワークなどで転送したり、販売することを禁止します。

SAP-520 series

PATLINK® vehicle

新サイレン音、簡単操作、ネットワーク対応で生まれ変わりました。
また電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級)アンプを採用し、省電力、低ノイズを達成しました。



■フェイスデザイン紹介 (SAP-520F□V)



交差点スイッチ

交差点サイレン音が10秒間
自動吹鳴します。※1

渋滞通過スイッチ

渋滞通過サイレン音が10秒間
自動吹鳴します。※1

サイレンスイッチ

6秒周期のウーサイレンと警鐘音（3点警鐘）が自動吹鳴します。最も使用頻度の高いスイッチですので、大型の丸ボタンにしております。

LEDモニタ

ジョグダイヤル

音声再生/録音スイッチ

SDカードスロット

弱/テストスイッチ

サイレン音量を小さくします。
作動確認できます。
(警光灯動作、サイレンテスト吹鳴)

警鐘スイッチ

警鐘音を吹鳴させます。

状態表示インジケーター

設定変更する項目を表示します。また交差点や渋滞通過スイッチを押すと連動して点滅パターンが変化し、車内での散光式警光灯の動きが分かります。

※1 音声機能付アンプでは、
同時にメッセージが1回流れます。


■より効果的なサイレン音

緊急走行時にもっとも危険な「交差点」と「渋滞通過」を安全に走行できるように新サイレン音を開発しました。
周期を変更したり、和音を重ねる事により、緊急車両の接近を気づきやすくしました。
新サイレン音は音関係の専門家(大学教授)にも話を聞いて作り上げております。
本サイレン音に関しては関係省庁・関係機関において問題ないことを事前に確認しております。


交差点サイレン



■ 通常サイレン音

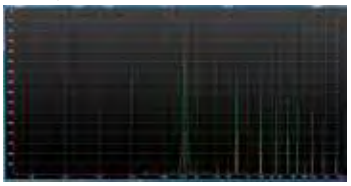

■ 交差点サイレン音

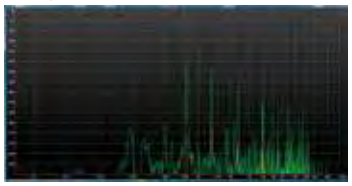


交差点付近のドライバー・歩行者に対して緊急自動車の接近を伝える事を目的に開発したサイレン音です。現状の法令を遵守しながら、耳に入る音の高さを多めに取り入れて、存在感があり人の耳に聞こえやすいサイレン音になっております。従来のサイレンは6秒周期でしたが、これを5秒周期へ変更しさらに和音にしました。


渋滞サイレン



■ 通常サイレン音

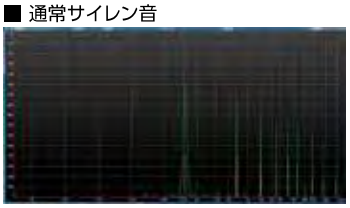

■ 渋滞サイレン音

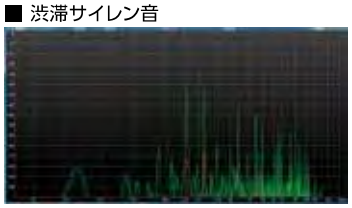

渋滞している道を緊急走行する際に、ドライバー・歩行者に対して緊急自動車の接近を伝える事を目的に開発したサイレン音です。現状の法令を遵守しながら、直線的で遠方までサイレン音が届き、車内へも透過しやすい音になっております。またより緊急性が高く感じられるように、短い周期のサイレン音になっております。従来のサイレンは6秒周期でしたが、これを2秒周期へ変更しさらに和音にしました。







外観図は、P92をご覧ください。

型式	適応	定格電圧	消費電流	出力	パトリンク ビークル対応	交差点 サイレン	渋滞通過 サイレン	通常 サイレン音	音声 再生	録音 再生	価格 (税抜き)
●SAP-520PB-K	警察車両 一般緊急車	DC12V	6A	50W	●	●※	-	ウーウー	-	-	116,000円
●SAP-520PB-Z											
●SAP-520PC-Z		DC24V	2.5A								132,000円
●SAP-520PBV-K		DC12V	6A						●	●	180,000円
●SAP-520PBV-Z											
SAP-520PCV-K		DC24V	2.5A								189,000円
●SAP-520PCV-Z											
SAP-520PB-M	警察車両	DC12V	6A		-				-	-	165,000円
SAP-520PB-G											
SAP-520PBV-PK									-	●	192,000円
●SAP-520FB	消防車	DC12V	6A	50W	●	●	●	ウ～・ カンカン	-	-	103,000円
●SAP-520FC		DC24V	2.5A								109,000円
●SAP-520FBV		DC12V	6A						●	●	174,000円
●SAP-520FCV		DC24V	2.5A								
SAP-520RB-J	救急車 血液運搬車	DC12V	6A	50W	●	●	●	ピーポー・ ウ～	-	-	128,000円
SAP-520RC-J		DC24V	2.5A								137,000円
●SAP-520RBV		DC12V	6A						●	●	188,000円
●SAP-520RBV-J											
SAP-520RCV-J		DC24V	2.5A								197,000円
●SAP-520PB-WK	道路車両	DC12V	6A	50W	●	●※	-	ウーウー	-	-	122,000円
●SAP-520PB-WZ											
●SAP-520PBV-WK									-	●	199,000円
●SAP-520PBV-WZ											
SAP-520EB NEW	海外車両	DC12V	6A	50W	-	-	-	6種	-	-	オープン価格

※ SDM-10/11の交差点スイッチ使用時のみ

再生専用カセットプレーヤー

外観図は、P92をご覧ください。



型式	電源電圧	消費電流	出力 (出力インピーダンス)	周波数特性	S/N比	質量	価格(税抜き)
CA-51A	DC12～24V (使用電圧 10～32V)	200mA以下	-10dB±5dB (10kΩ)	40Hz～12KHz	50dB	1.1kg	35,800円

●…標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

LP, LPP series

凹凸を無くしたスムースサーフェイスデザイン(LP3/LP5)で、どんな車両にもフィットします。
発光効率に優れたレンズを採用し、コンパクトボディ(LP3)、スリムボディ(LP5)に
抜群の拡散性能を搭載しました。



LP3



LP5



LP5-M1-W



外観図は、P93をご覧ください。

型式	定格電圧	平均電流	点滅パターン	グローブ色	発光色	質量	価格(税抜き)
●LP3-M1-R/-Y/-B	DC12V/24V	DC12V/177mA DC24V/87mA	トリプルフラッシュのみ	R Y B 透明	R Y B	250g以下	31,000円
●LP3-M1S-R				●	●		
LP3-M1S-Y/-B				Y B 透明	Y B		
●LP5-M1-R/-Y		DC12V/232mA DC24V/116mA		R Y	R Y	300g以下	40,000円
●LP5-M1S-R				●	●		
LP5-M1S-Y				●	●		
●LP5-M1-W		DC12V/370mA DC24V/190mA	点灯のみ	半透明	白 W	300g以下	48,000円
LP3-M1-RZ+B0898	DC12V/24V	DC12V/177mA DC24V/87mA	トリプルフラッシュのみ	透明	●	250g以下	オープン価格
LP3-M1S-RZ+B0898							
LP5-M1-RZ+B0898		DC12V/232mA DC24V/116mA			●	300g以下	オープン価格
LP5-M1S-RZ+B0898							

■消防車専用LED補助警告灯

LPD



LPW



LPR



外観図は、P93をご覧ください。

型式	定格電圧	平均電流	点滅パターン	グローブ色	発光色[□]	質量	価格(税抜き)
●LPD-M1-R	DC12V/24V	DC12V/105mA DC24V/60mA	2種類 クワッドフラッシュ 交互フラッシュ	●	●	250g以下	34,000円
●LPW-M1-R		DC12V/210mA DC24V/115mA				430g以下	43,000円
●LPR-M1-R		DC12V/250mA DC24V/130mA				480g以下	43,000円

※本製品は消防車専用の製品となっております。
消防車以外にはお使い頂けません。

●…標準在庫製品(2020年4月時点)　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

LPP



PATLINK® vehicle

型式	定格電圧	消費電流	パック内容						搭載モード	価格（税抜き）
			入力制御装置	フロント面		側面（片側）	リヤ面			
			IP4-M110	LP3-M1-R	LP5-M1-R	LP5-M1-R	LP3-M1-R	LP5-M1-R		
LPP-10-10	DC12V/24V	DC12V/ 最大 1.5A DC24V/ 最大 0.8A	1	-	-	各 1	-	-	※1 高警告 （交差点・渋滞通過） 右折 左折 緊急走行	132,000 円
LPP-21-10		DC12V/ 最大 3.6A DC24V/ 最大 1.9A		2			2			276,000 円
LPP-22-10		DC12V/ 最大 4.0A DC24V/ 最大 2.1A					-	2		294,000 円
●LPP-31-10		DC12V/ 最大 6.5A DC24V/ 最大 3.3A				各 3	2	-		456,000 円
●LPP-32-10		DC12V/ 最大 6.9A DC24V/ 最大 3.5A					-	2		478,000 円
●LPP-41-10		DC12V/ 最大 9.4A DC24V/ 最大 4.8A		-	2	各 4	4	-		624,000 円
●LPP-42-10		DC12V/ 最大 10.1A DC24V/ 最大 5.1A					-	4		660,000 円
LPP-10-50+B0956		DC12V/ 最大 1.5A DC24V/ 最大 0.8A	-	-	-	各 1	-	-	※2 高警告 （交差点・渋滞通過） 右折 左折 緊急走行 パトロール 現場活動中 住宅走行 減光	132,000 円
LPP-21-50+B0956		DC12V/ 最大 3.6A DC24V/ 最大 1.9A		2			2			276,000 円
LPP-22-50+B0956		DC12V/ 最大 4.0A DC24V/ 最大 2.1A					-	2		294,000 円
●LPP-31-50+B0956		DC12V/ 最大 6.5A DC24V/ 最大 3.3A				各 3	2	-		456,000 円
●LPP-32-50+B0956		DC12V/ 最大 6.9A DC24V/ 最大 3.5A					-	2		478,000 円
●LPP-41-50+B0956		DC12V/ 最大 9.4A DC24V/ 最大 4.8A		-	2	各 4	4	-		624,000 円
●LPP-42-50+B0956		DC12V/ 最大 10.1A DC24V/ 最大 5.1A					-	4		660,000 円

※1 IP4-M1S10A（オプション）を追加することで、4モード（パトロール,現場活動中,住宅走行,減光）追加できます。
※2 入力制御装置として、SAP-520シリーズが必要です。

■LPP用オプション

IP




PATLINK® vehicle


型式	製品名	搭載モード	連動モード	価格（税抜き）
IP4-M1S10A	入力制御装置	パトロール 現場活動中 住宅走行 減光	-	50,000 円

外観図 [mm]


■AJS

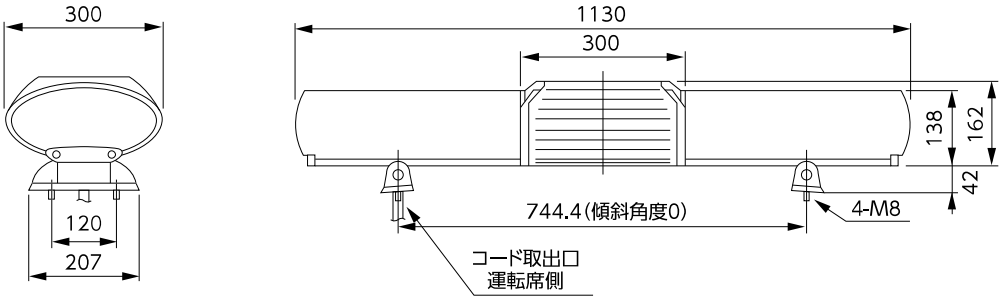


■AJSサーチライト搭載型

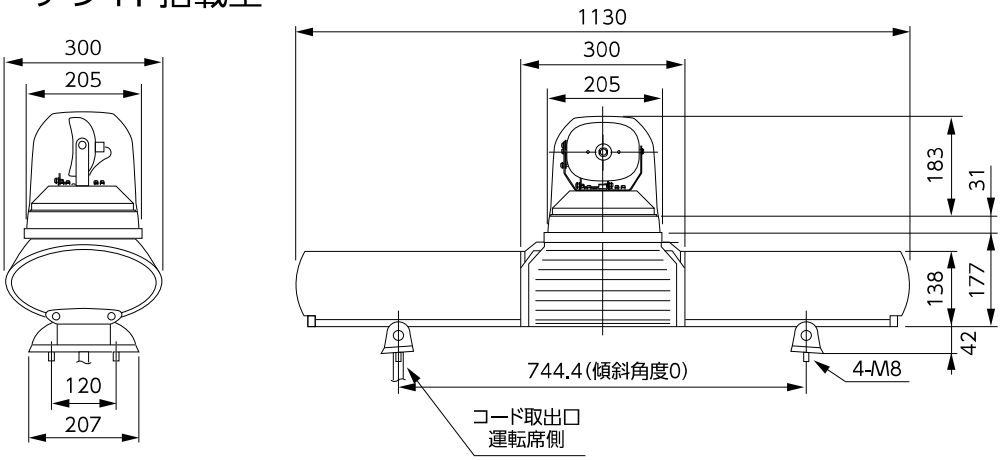


■AJM

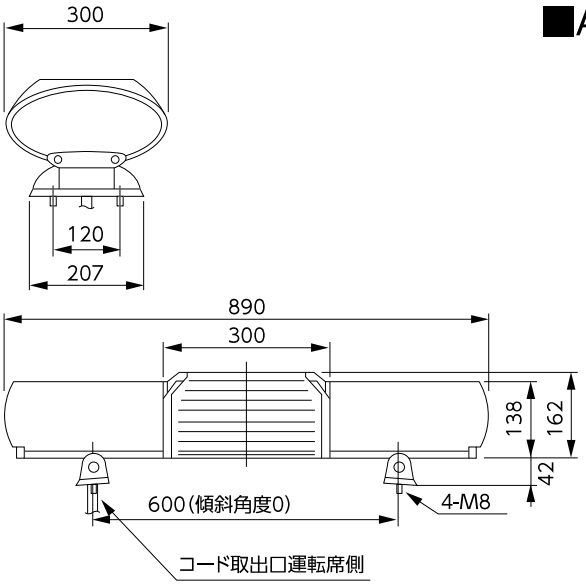


■AJF

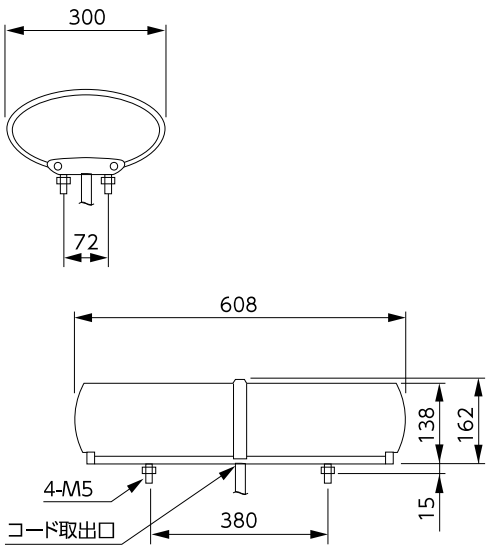

■ALS, ALD, ALE, ALW

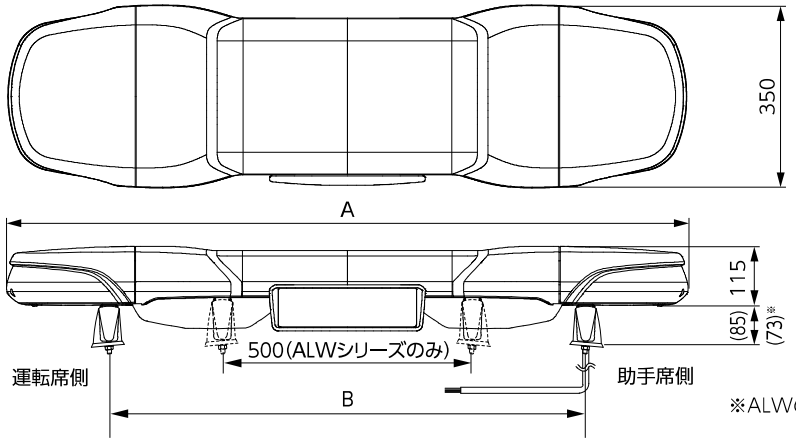


型式	A	B	調整範囲
ALS	1100	710	670～830
ALD	1300	910	870～1130
ALE	1500	1110	1070～1230
ALW	1700	1310	1270～1530




※ALWの寸法です。

■AXS

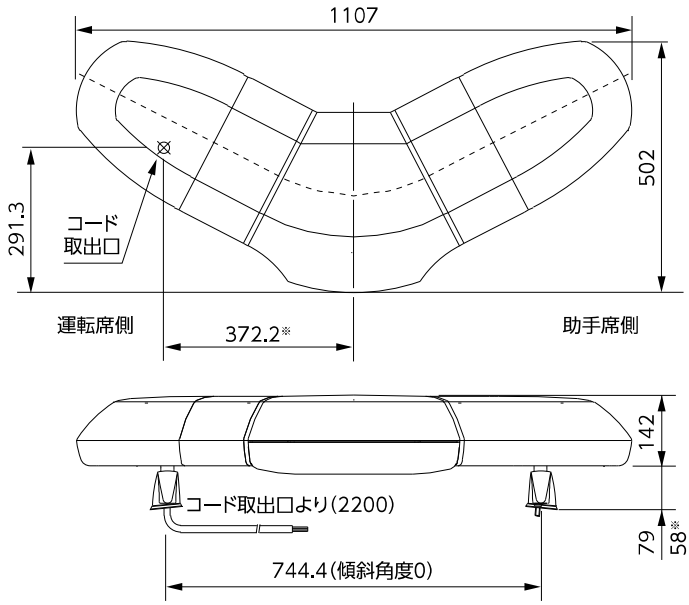



※コード取出口までの寸法は機種により若干異なる場合があります。

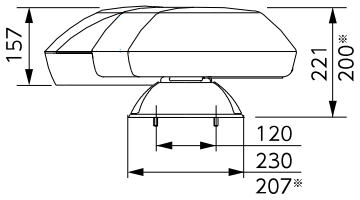

※AX-LKFの寸法です。


■AZF

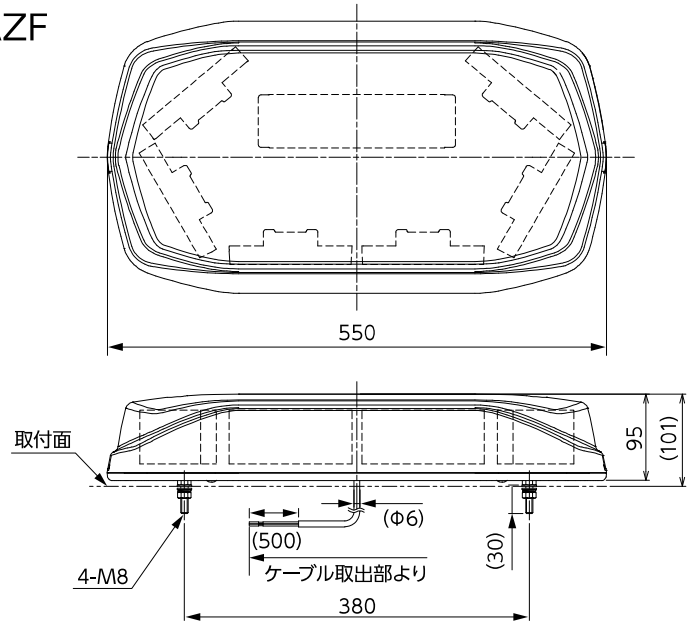




外観図 [mm]


■AZS/AZD

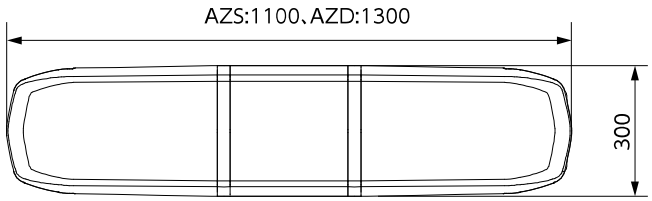


・AZS(AZD)-M1LYFR-RR-51N

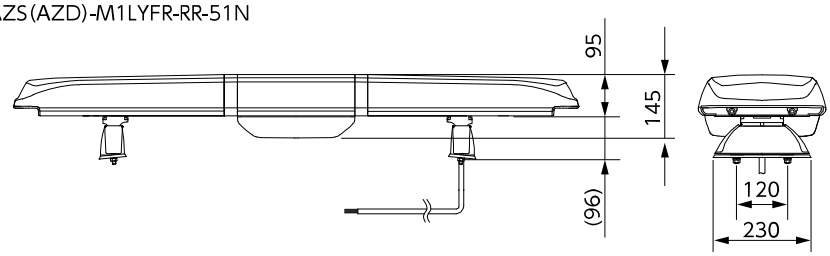


・AZS(AZD)-M1LYFR-RR-53N
・AZS-M1LNF□-RR-53N

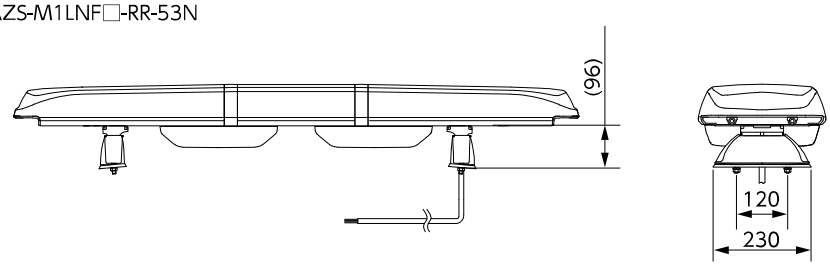

・AZS(AZD)-M1LNN-YY-00N
・AZS-M1LNN-RR-00N

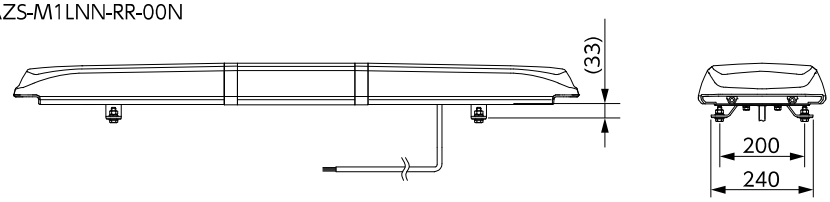


・AZS(AZD)-M1LNFY-YY-00N

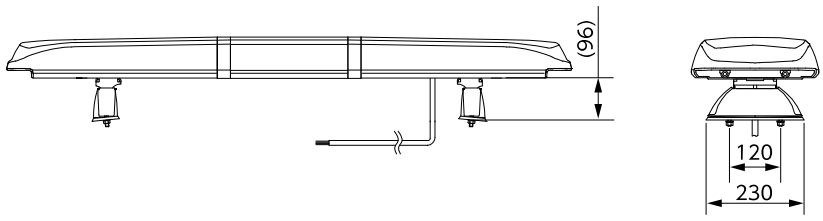


【取付寸法ほか】

型式	取付ピッチ		ケーブル取出し	標識文字有効寸法
	工場出荷時	調整範囲		
AZS(AZD)-M1LYFR-RR-51N	760	890～910	中心より380(助手席側) ケーブル取出部より(4000)	(60)×(250)
AZS(AZD)-M1LYFR-RR-53N				
AZS-M1LNF□-RR-53N				—
AZS(AZD)-M1LNN-YY-00N	840	760～910	中心より330(助手席側) ケーブル取出部より(4000)	—
AZS-M1LNN-RR-00N				
AZS(AZD)-M1LNFY-YY-00N	840	760～910	中心より330(助手席側) ケーブル取出部より(4000)	—


■SAP-520F/R

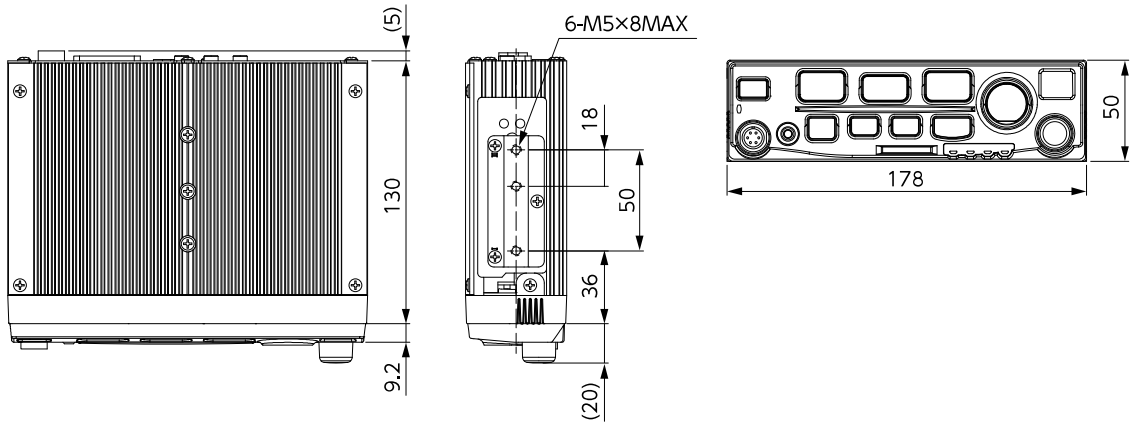

■SAP-520P/E

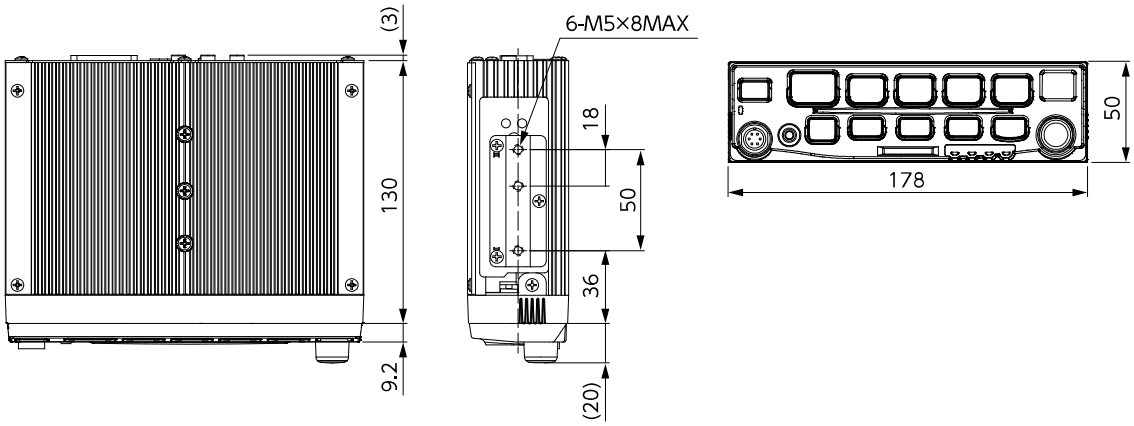


■CA-51A

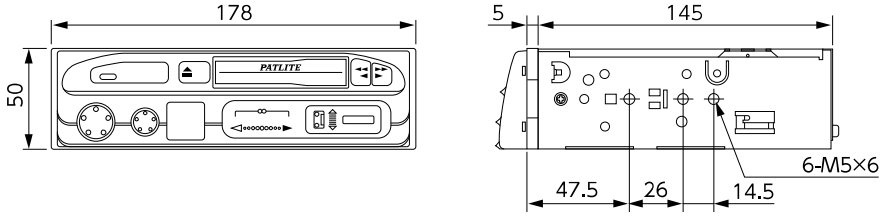


外観図 [mm]


■SDM

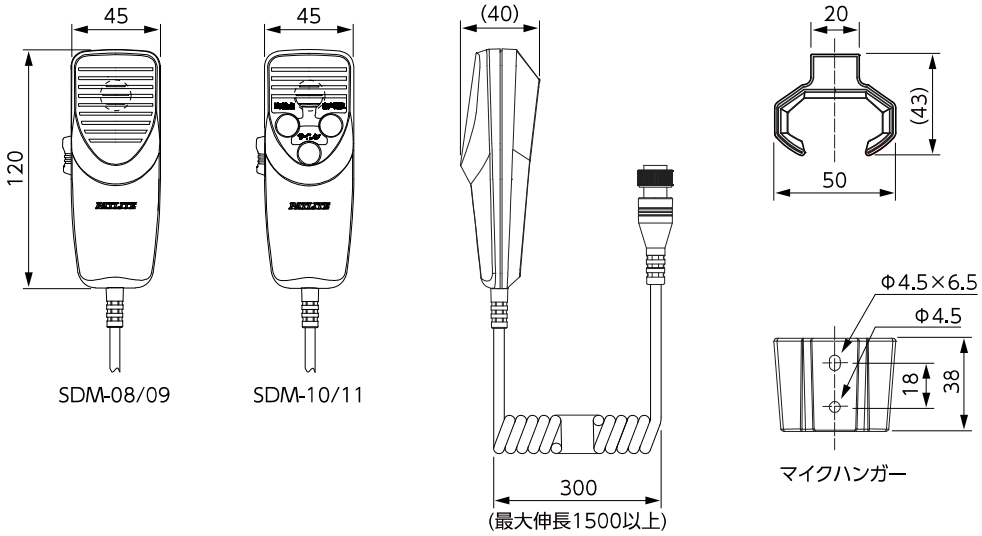


■LP3

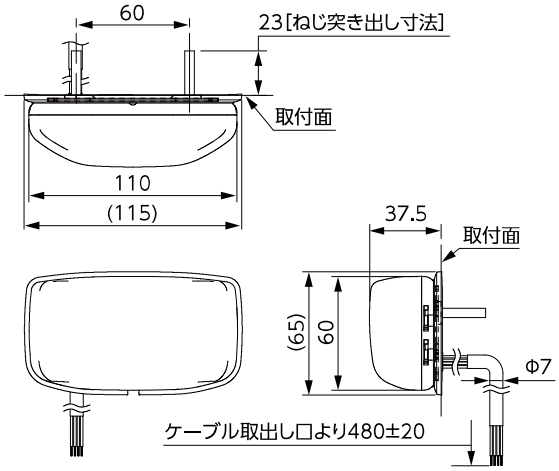


■LP5

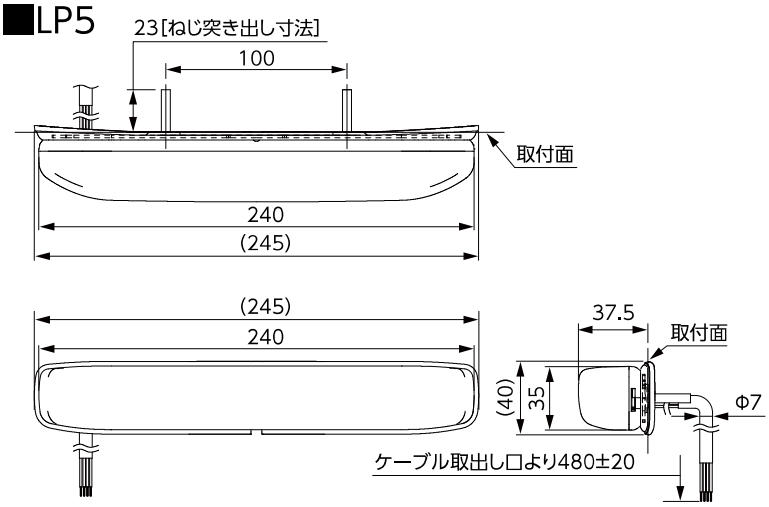


■LPD

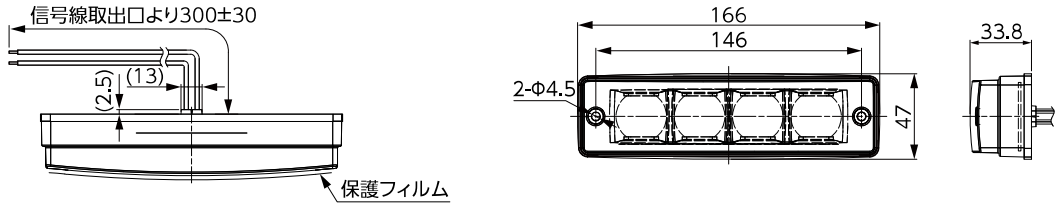


■LPW

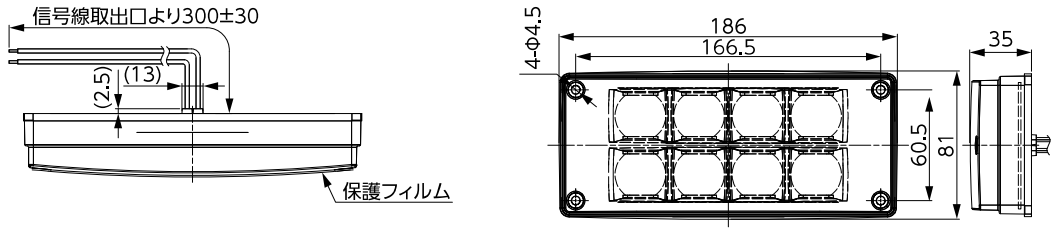

■LPR

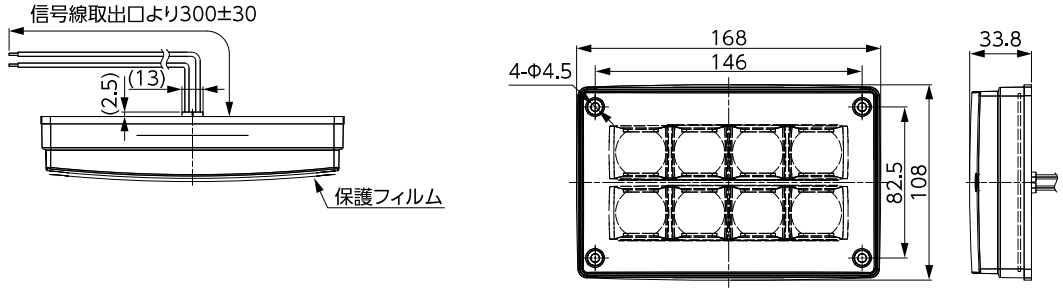


■SPS

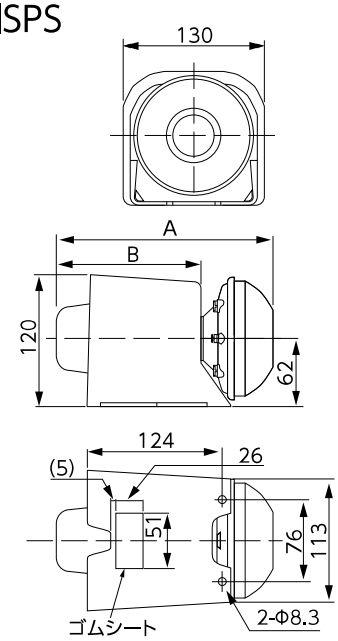


型式	A	B
SPS-30N	179	132
SPS-50N	183	132
SPS-15S	211	132
SPS-30S	208	132
SPS-50S	212	132


■SPU

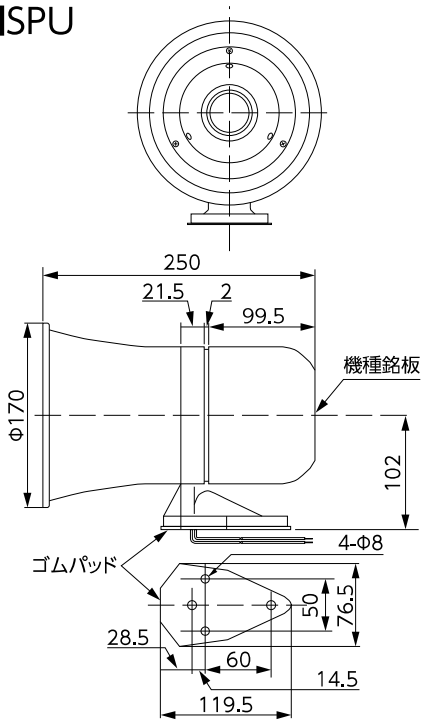

■SZ-022

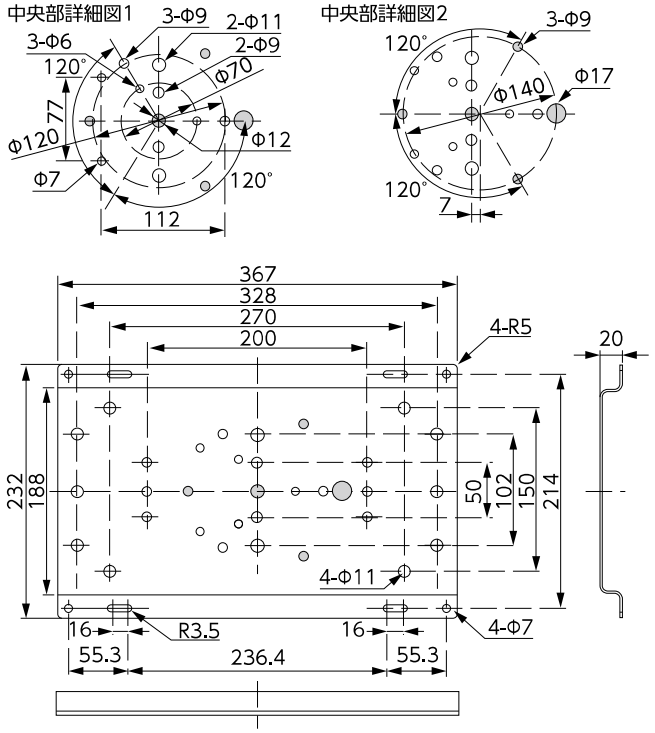


■SZ-025

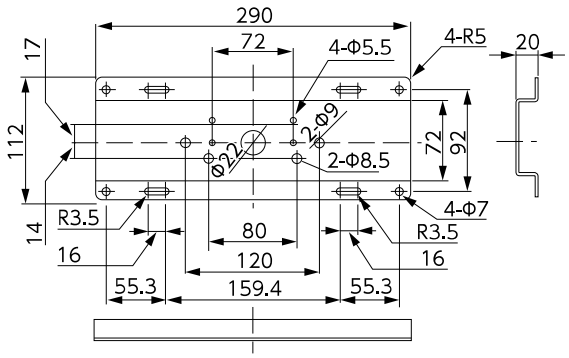


外観図 [mm]

■SK/SF/SL


●SKS・SF08 / SL08-M□JN-□




●SKH-M□□-□
SF10 / SL10-M□JN-□




●SKP・SL15-M□JN-□




●SF08 / SL08-M□KTN-□




●SF10 / SL10-M□KTN-□




●SL15-M□KT□-□




●SKH-M□□B-□




●SF08 / SL08-M□KTB-□



●SF10 / SL10-M□KTB-□




●SKS・SKH・SKP / SF08・SF10-J / SL08・SL10・SL15-J

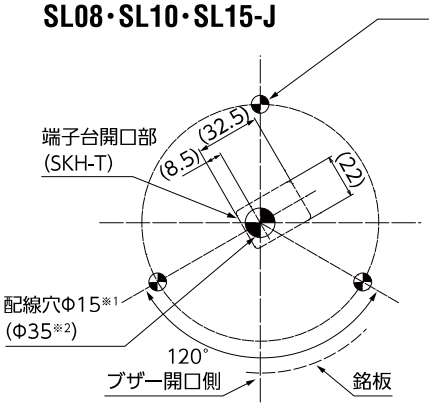

取付穴(3ヶ所)		ナット(付属)
SKS SF08-J SL08-J	Φ5	M4
SKH SF10-J SL10-J	Φ6	M5
SKP SL15-J	Φ9	M8


取付ピッチ	
SKS SF08-J SL08-J	Φ50
SKH SF10-J SL10-J	Φ70
SKP SL15-J	Φ120

●SL15-KT※3

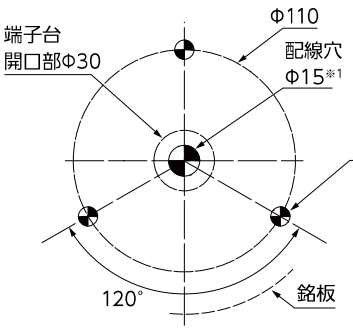

取付穴(3ヶ所)	ナット
Φ9	M8

●SF08・SF10-KT / SL08・SL10-KT※3

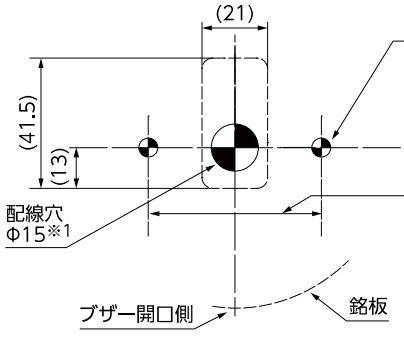

取付穴(2ヶ所)		ナット
SF08-KT SL08-LT	Φ5	M4
SF10-KT SL10-KT	Φ6	M5


取付ピッチ	
SF08-KT SL08-LT	35.5
SF10-KT SL10-KT	55

※1 グロメット等に合わせて加工してください。


型式	ねじ / ナット	推奨締付トルク
SF08/SL08/SKS	M4	0.7 N・m
SF10/SL10/SKH	M5	1.4 N・m
SL15/SKP	M8	6.0 N・m

※2 AC電源プラグ付きコード仕様
※3 取付用ねじ類は付属しておりません。別途ご用意ください。
バインドねじ、なべねじを推奨いたします。


■HKFM

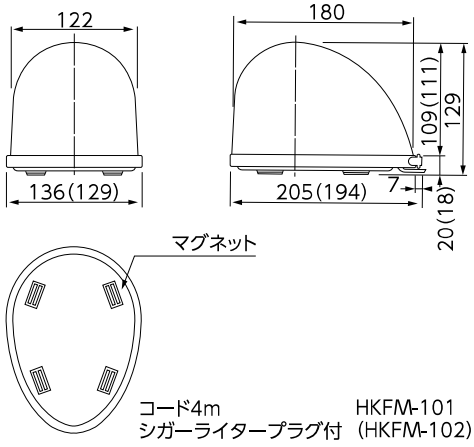


■HKFM-G

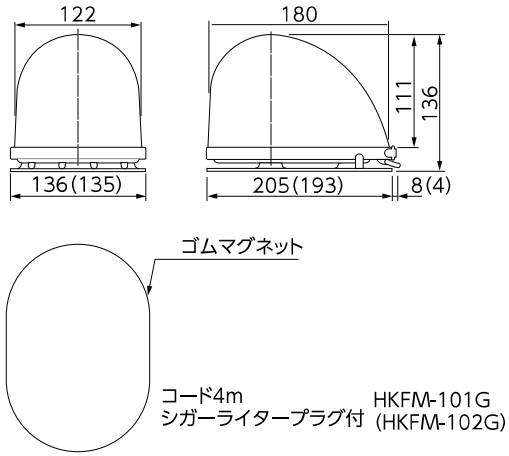


■RWM

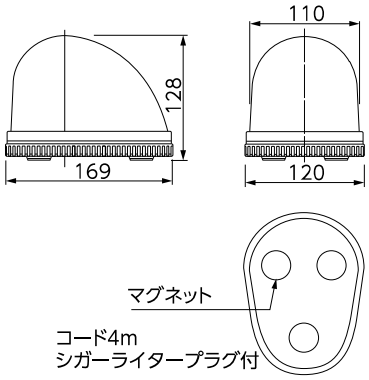


■KY

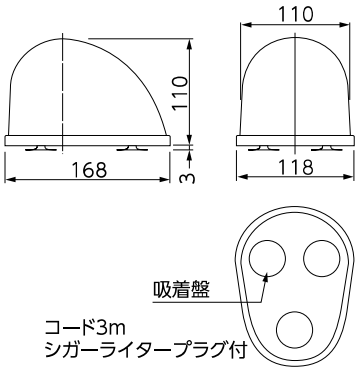


■HKF-N/T/TS







■HKF-K

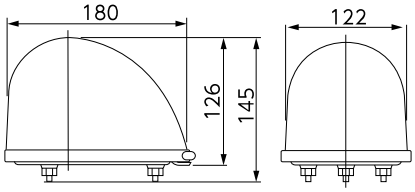


■KW

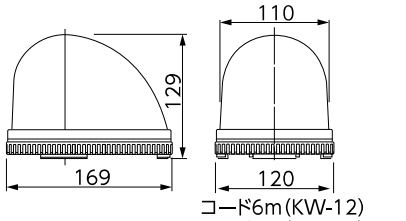

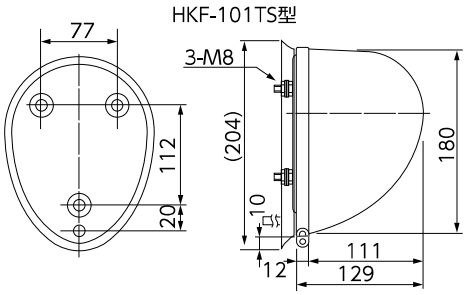


■HKY-101LNPS

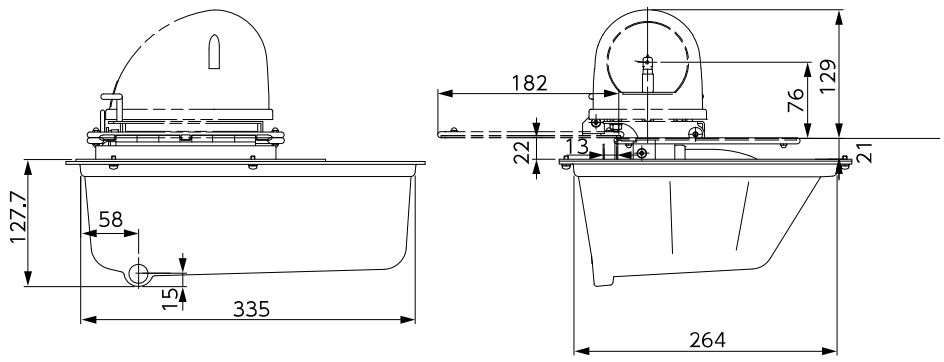


外観図 [mm]

■KJ

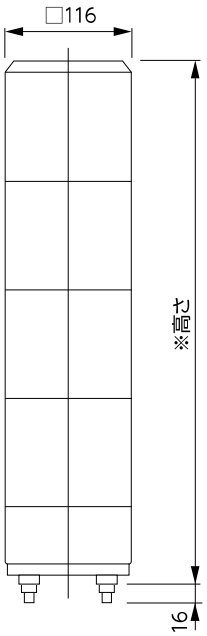



※高さ
1段式：186
2段式：291
3段式：396
4段式：501



取付面寸法図

■SKH-EA







※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はΦ30必要です。

取付面寸法図


■HKM-KA

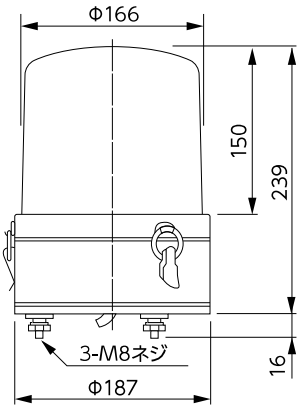




取付面寸法図


■PFH







マグネット (Φ45)


■RLR

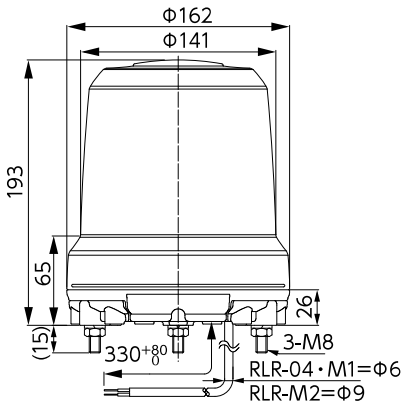


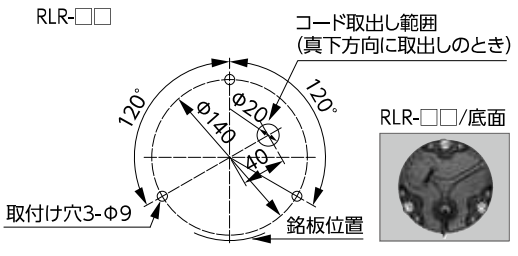

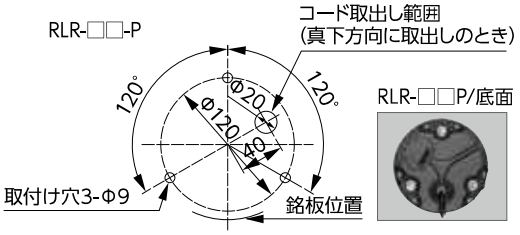


■LFH

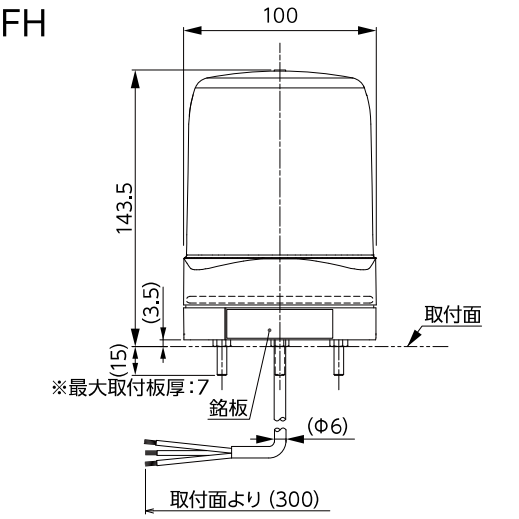


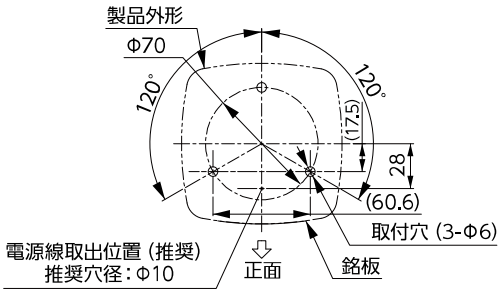


取付面寸法図

■EHS/EHV

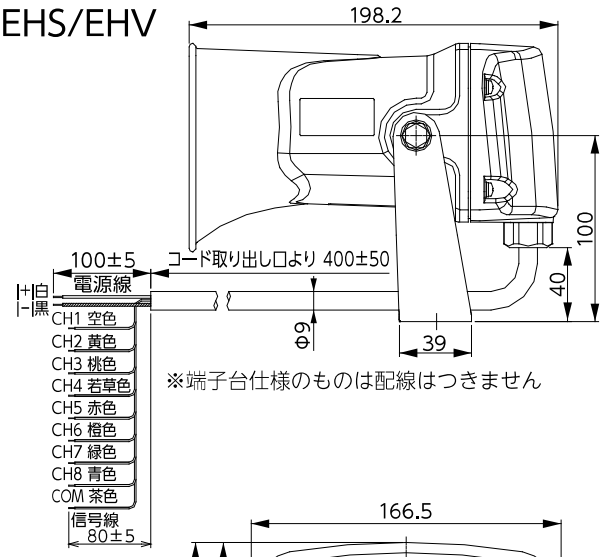

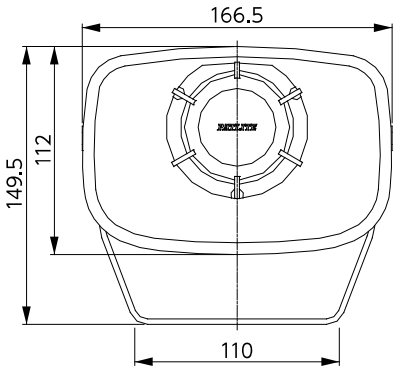


■HS-A

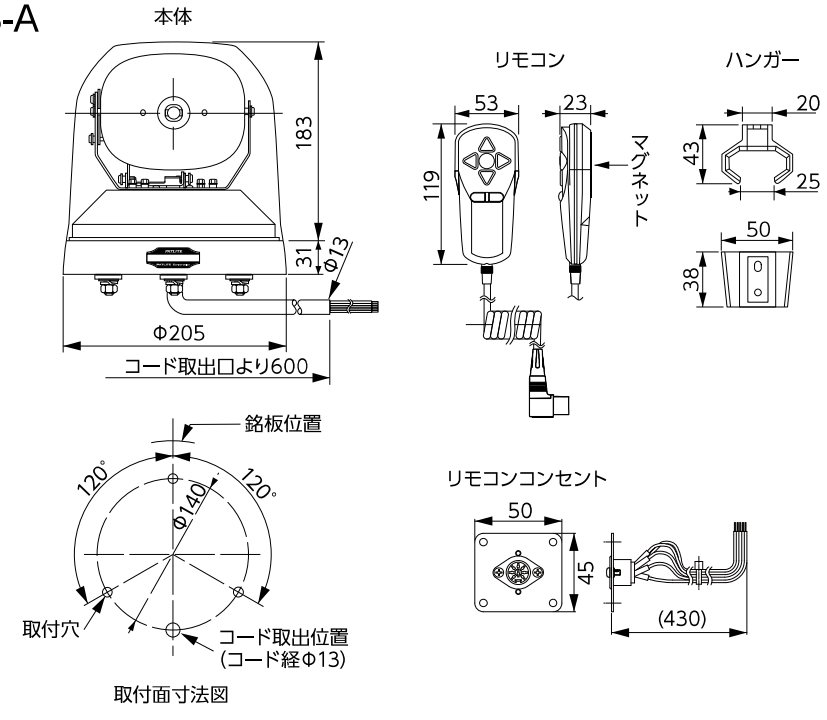

取付面寸法図

■HL

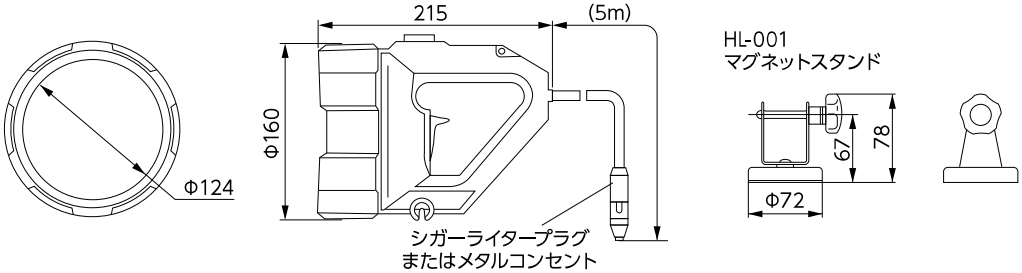

PATLITE®

Message Library

音声合成 メッセージライブラリ



車両用

【注意】音声合成メッセージ(女性の声)は2012年5月頃より順次新アナウンサーの声に切り替わっています。

ご注文方法

- ライブラリの中からご希望のメッセージを選んで、文書にそのメッセージとメッセージNo.、＊・♪記号のあるものはその記号も記入してください。
- チャンネル数が複数の場合は、1……、2……というように、チャンネルをご指定ください。
- お客様側で録音されたテープをご支給されますと、無料でそのままコピー録音もいたします。

【注意】・テープはメタルテープまたは同等品をご使用ください。
- ・録音はオーディオ用カセットデッキまたは同等品、マイクはダイナミックマイクまたは同等品をご使用ください。(内蔵マイクによる録音は雑音が入りやすいため避けてください)
- ・より明瞭な音声を得るために録音レベルは高めにし、雑音・歪み・反響のないように注意して録音してください。
- ・メッセージの区切りがはっきり分かるように、複数チャンネルのメッセージがある場合は、メッセージの頭に「1」「2」とNo.を喋って入れてください。
- ・メッセージリストも添付してください。
- ・機種毎の録音容量に納まるよう、秒数をチェックしてから送付してください。

■一般的な緊急車両の場合

パターン	チャンネル	メッセージ番号	メッセージ内容
女性音声(一般的)	1ch	Z003=01	緊急自動車が通ります。道をあけてください。※
	2ch	Z007=01	交差点に進入します。注意してください。
	3ch	C016=07	右へ曲がります。ご注意ください。
	4ch	C016=08	左へ曲がります。ご注意ください。

パターン	チャンネル	メッセージ番号	メッセージ内容
男性音声	1ch	TK-19973	緊急自動車が通ります。道をあけてください。※
	2ch	TK-06008	交差点に進入します。注意してください。
	3ch	TK-06019	右へ曲がります。ご注意ください。
	4ch	TK-06018	左へ曲がります。ご注意ください。

※ 1ch目の「緊急自動車が・・・」を「救急車が・・・」、「消防車が・・・」と車種により選択させるケースが一般的です。

■特別なメッセージの場合(別途費用が必要)

- ご希望のメッセージがライブラリに無い場合は、別注制作いたします。(別途料金が必要です。)
- ご注文は文書にてお願いいたします。2通り以上読むことのできる漢字や数字には、フリガナを付けてください。
  メッセージの区切りで1言あける場合は、句読点をはっきり付けてください。

〔例〕 7号(ナナ)、色替え(イロガ)を確認してください。

- 特別な読み方、ふしまわしがある場合、録音されたテープ見本とメッセージを記入した文書を一緒に送付後、ご指示下さい。

【注意】分割したメッセージを組み合せて1つの文章メッセージとする場合には、できるだけ句読点などの1息間隔の空くところで分割してください。細かく分割すると合成した際、聞きづらくなります。

他にも豊富にメッセージを用意しております。

メッセージライブラリの説明

- メッセージをメッセージライブラリより選択された場合、 録音料は無料となります。
- メッセージは(男)マークの付いていないものは全て女性の声です。
- メッセージを五十音順および清音、濁音、半濁音順にならべています。
- ♪はピンポン音が付いています。
- 外国語メッセージの録音もいたします。(別途録音費用が必要となります。)

記号	メッセージ内容	
＊無し	4秒	4秒まで
＊付き	8秒	4.1秒～8.0秒
♪	4秒	ピンポン音を含めて4秒まで
＊♪	8秒	ピンポン音を含めて4.1秒～8.0秒

あ

	安全に注意してください。	W=2173	
	安全に注意しましょう。	J020=01	
	安全を確認後、運転してください。	TK=01343	

う

♪	ウイングが上がっています。	E037=01	
	ウイングがひらいています。	W=1244	
＊	ウーウー(パトカーのサイレン音)	99-802	
	右折します。	C016=05	

か

♪	下降します。	C032=02	
	火災が発生しました。	Z013=02	
	火災発生。火災発生。	Z013=01	
	火事です。全員避難してください。	Z013=03	
	川の水が更に増えますので注意してください。	FO=00375	
＊	乾燥注意報が出ています。火の元にご注意ください。	Z013=11	

き

	危険です。安全な場所に離れてください。	C005=12	
	危険です。安全な場所へ離れてください。	TK-06012	男
＊♪	危険です。立ち入り禁止区域内で作業しないでください。	TK=00335	
	危険ですので関係者以外立入禁止です。	TK=02154	
	救急車が出動します。ご注意ください。	TK-06025	
	救急車が出動します。ご注意ください。	TK-06013	男
	救急車が通ります。ご注意ください。	USY=3364	
	救急車が通ります。道を譲ってください。	EK-00081	男
	救急車が通ります。道を譲ってください。	EK-00083	
	救急車が通ります。進路をあけてください。	YH=00411	
	救急車が通ります。進路を譲ってください。	TK-06026	
＊	救急車が通ります。進路を譲ってください。	TK-06004	男
	救急車が通ります。左に寄ってください。	Z004=03	
＊	救急車が通ります。前の車は左に寄ってください。	Z004=02	
	救急車が通ります。前の車は左に寄ってください。	TK-06014	男
	救急車が通ります。道をあけてください。	Z004=01	
	救急車が通ります。道をあけてください。	YH-01822	男
	救急車が左に曲がります。	YH=00413	
	救急車が左に曲がります。	TK-06016	男
	救急車が右に曲がります。	YH=00412	
	救急車が右に曲がります。	TK-06015	男
	救助工作車が通ります。進路を譲ってください。	TK=06031	
	救助工作車が通ります。進路を譲ってください。	TK-06005	男

き

＊	強風注意報が出ています。火の元にご注意ください。	Z013=12	
	今日も一日安全に運転してください。	C027=02	
	緊急自動車が通ります。道を譲ってください。	EK-00080	男
	緊急自動車が通ります。道を譲ってください。	EK-00082	
	緊急自動車が通ります。進路を譲ってください。	TK=06030	
	緊急自動車が通ります。進路を譲ってください。	TK-06002	男
	緊急自動車が通ります。左に寄ってください。	Z003=02	
	緊急自動車が通ります。道をあけてください。	Z003=01	
	緊急自動車が通ります。道をあけてください。	TK-19973	男

き

	緊急車両が出動します。注意してください。	Z003=03	
	緊急走行中です。前をあけてください。	Z001=01	

く

♪	クレーンが移動します。	C005=03	
	クレーンが移動します。ご注意ください。	C005=04	
♪	クレーンが動きます。	C005=02	
♪	クレーンが動きます。ご注意ください。	TK=01033	
♪	クレーンが起動します。	C005=01	
♪	クレーンが下がってきます。	C005=05	
	クレーンが作動します。	TK=00872	
	クレーンが走行中です。ご注意ください。	C005=06	
♪	クレーンが近づいてきます。ご注意ください。	OS=00417	
	クレーンが、近づきます。	TK=01539	
	クレーン作業中は入らないでください。	C005=07	
＊	クレーン自動運転中です。運転範囲に入らないでください。	W=4309	
	クレーン接近中。	TK=01408	
	クレーン走行します。ご注意ください。	W=2195	
♪	クレーンつりに注意。	C005=19	
	クレーン動作中です。	YH=01118	
♪	クレーン負荷バランス異常です。	C005=08	

け

	検問中です。ご協力願います。	Z010=02	
	検問中です。徐行してください。	Z010=03	
	検問中です。停止してください。	Z010=01	
♪	ゲートが上がります。	A007=05	
	ゲートが降りています。	A007=07	
♪	ゲートが下がります。	A007=06	
♪	ゲートが閉まります。	A007=02	
	ゲートが閉まります。ご注意ください。	TK=00999	
＊♪	ゲートが閉まります。ご注意ください。	A007=04	
♪	ゲートが開きます。	A007=01	
＊♪	ゲートが開きます。ご注意ください。	A007=03	

こ

	交差点を通過します。ご注意ください。	TK=06027	
	交差点を通過します。ご注意ください。	TK-06007	男
	交差点に進入します。注意してください。	Z007=01	
	交差点に進入します。注意してください。	TK-06008	男
♪	行動半径内に立入らないでください。	C005=09	
	ここは立入り禁止です。入らないでください。	D021=13	
＊	ここは駐車禁止です。通行の妨げになります。至急車を移動してください。	TK=01760	
	この道路は駐車禁止です。すぐ移動してください。	Z026=01	
	この道路は通行止めです。迂回してください。	Z026=02	
＊♪	この場所には消火栓があります。駐車はご遠慮ください。	EK=00005	
＊♪	この場所には消火栓がありますので車を止めないでください。	EK=00004	
♪	この場所は駐車できません。	D041=05	

さ

♪	サイドブレーキをかけてください。	E027=02	
♪	サイドブレーキを引いてください。	E027=01	
♪	作業半径内に入らないでください。	C005=10	
	左折します。	C016=06	

し

	事故処理中です。注意してください。	Z005=02
	事故のため渋滞しています。迂回してください。	Z005=03
♪	車体が広がります。	NA=03956
♪	車体を収納します。	NA=03957
♪	車内禁煙にご協力ください。	E008=02
	消火活動中です。協力願います。	Z013=07
	消火しました。	Z013=09
♪	上昇します。	C032=01
	消防車が出動します。	TK=06020
	消防車が出動します。ご注意ください。	TK=06029
	消防車が出動します。車庫の前に止まらないでください。	TK=06021
	消防車が通ります。道を譲ってください。	EK-00084 男
	消防車が通ります。道を譲ってください。	EK=00085
	消防車が通ります。進路を譲ってください。	TK=06028
	消防車が通ります。進路を譲ってください。	TK-06003 男
	消防車が通ります。道をあけてください。	Z039=01
	消防車が通ります。道をあけてください。	TK-06009 男
	除雪車が動きます。ご注意ください。	F009=01
	除雪車が作業中です。ご注意ください。	F009=04
	除雪車が走行中です。ご注意ください。	F009=03
	除雪車が通ります。ご注意ください。	F009=02

す

	スピードの出しすぎ、無理な運転はやめましょう。	Z011=01

せ

	旋回します。ご注意ください。	C017=01
	前進します。ご注意ください。	C018=01

そ

	走行します。ご注意ください。	W=3968

た

	台風が接近しています。ご注意ください。	W=4634
	只今、火災が発生しました。出動中です。	Z013=14
	只今、交通安全週間実施中です。	Z012=01
	只今交通規制中です。ご協力願います。	Z027=01
	只今、作業中です。ご協力お願いします。	OS=00244
	只今、渋滞中です。しばらくお待ちください。	FO=00094
	只今、除雪作業中です。前をあけてください。	F009=05
	只今、道路作業中です。ご注意ください。	F013=02
	只今の火災は鎮火しました。	TK=06022
	只今の火災は鎮火しました。	TK-06010 男
	ダンプの荷台を降ろしてください。	C036=03
	ダンプの荷台を水平にしてください。	C036=04
	ダンプの荷台が上がっています。	C036=01
	ダンプの荷台が傾いています。	C036=02

ち

	駐車禁止です。すみやかに移動してください。	FO=00615

つ

	津波警報が発令されました。	TK=06023

と

	扉が開(ア)いています。危険です。	D050=03B
♪	扉が開いています。閉めてください。	HS=00227
	扉が開いています。注意してください。	D050=02B
	扉が閉まります。ご注意ください。	TK=01317
	扉が閉まります。ご注意願います。	D050=01
	扉が閉まりますのでご注意ください。	T=1681
	扉が開(ヒラ)いています。危険です。	D050=03A
	扉が開きます、ご注意願います。	FO=00101
	道路作業中です。ご注意ください。	F013=01
	道路点検中です。ご注意ください。	F012=01

は

	バックします。	C019=02
	バックします。	TK-06011 男
	バックします。ご注意ください。	C019=01
	バックします。ご注意ください。	NA-03166 男
	バックします。注意してください。	TK-06017 男
♪	バックします。バックします。	TK=06024

は

	バックします。	C019=02
	バックします。	TK-06011 男
	バックします。ご注意ください。	C019=01
	バックします。ご注意ください。	NA-03166 男
	バックします。注意してください。	TK-06017 男
♪	バックします。バックします。	TK=06024

ひ

	左旋回注意。	T=1028
♪	左に回転します。	C034=01
♪	左に旋回します。	C033=01
	左に曲がります。ご注意ください。	C016=02
	左に曲がります。ご注意ください。	NA-03168 男
	左に寄ります。ご注意ください。	C016=04
	左へ曲がります。ご注意ください。	C016=08
	左へ曲がります。ご注意ください。	TK-06018 男
♪	火の元にご注意ください。	D024=01
	火元をめがけて、レバーを強く握ってください。	Z013=05
* ♪	標識が上がっています。走行しないでください。	C039=01

ふ

	フォークが通ります。ご注意ください。	TK=01320
	フォークリフトが来ます。ご注意ください。	TK=00561
	フォークリフトが走行中です。ご注意ください。	C004=07
♪	フォークリフト走行中です。	C004=06
♪	ブームを降ろしてください。	C005=18
♪	ブームが上がっています。	C005=17
	ブームが上がっています。収納されていません。	C005=14
	ブームが上がっています。収納してください。	C005=15
	ブームが上がります。	W=3973
	ブームが下がります。	W=3974
	ブームが縮みます。	W=3976
	ブームが伸びます。	W=3975
	ブームは下がりません。ブームを縮めてください。	W=3978
	ブームは伸びません。ブームを上げてください。	W=3977

へ

	ヘルメット、シートベルトをしましょう。	Z041=01

み

	右旋回注意。	T=1027
♪	右に回転します。	C034=02
♪	右に旋回します。	C033=02
	右に曲がります。ご注意ください。	C016=01
	右に寄ります。ご注意ください。	C016=03
	右へ曲がります。ご注意ください。	C016=07
	右へ曲がります。ご注意ください。	TK-06019 男

む

	無人車が接近します。ご注意ください。	C003=03
	無人車が接近します。通路をあけてください。	C003=04
	無人車が走行中です。ご注意ください。	C003=02
	無人車が通ります。通路をあけてください。	HS=01161
*	無人搬送車が走行中です。ご注意ください。	KK=00631

り

♪	リフトが上がります。	C004=03
♪	リフトが下降します。	C004=04
♪	リフトが下がります。	C004=05
♪	リフトが上昇します。	C004=02

れ

	列車が来ました。踏切から出てください。	W=1341
	列車が来ました。踏切に入らないでください。	W=1340
	列車が走行中です。ご注意ください。	D046=04
	列車が通過します。ご注意ください。	D046=05

ろ

	路面清掃中です。ご注意ください。	NA=00322
	路面清掃中です。ご迷惑かけます。	F011=01
	路面清掃中です。道路上の車を移動してください。	F011=02

SAP-CDメッセージ一覧



■オプション品 SAP-520音声タイプ

・車両用メッセージライブラリCD
●SAP-CD
緊急車両向け音声合成
300メッセージ以上収録
価格 10,000円（税抜き）

・車両用特注メッセージCD
SAP-CD-T
価格 10,000円（税抜き）＋録音料金



SAP-520□□V 本体標準メッセージ

メッセージはすべて女性の声です

	SAP-520PB(C)V/SAP-520RB(C)V	SAP-520FB(C)V
1CH	交差点に進入します。ご注意下さい。	交差点に進入します。ご注意ください。
2CH	緊急自動車が通ります。進路を譲って下さい。	消防車が通ります。進路を譲ってください。
3CH	緊急自動車が出動します。ご注意下さい。	消防車が出動します。ご注意ください。
4CH	バックします。ご注意ください。	バックします。ご注意ください。
5CH	右に曲がります。ご注意ください。	右に曲がります。ご注意ください。
6CH	左に曲がります。ご注意ください。	左に曲がります。ご注意ください。

音声内容	性別	秒数	ファイル名
あ			
●安全に注意してください。	女性	1	SA_00001.mp3
●安全に注意しましょう。	女性	1	SA_00002.mp3
●安全を確認後、運転してください。	女性	3	SA_00003.mp3
う			
●ウィングが上がっています。	女性	1	SA_00004.mp3
●ウィングが開いています。	女性	1	SA_00005.mp3
●ウーウー（パトカーのサイレン音）	-	15	SA_00006.mp3
●右折します。	女性	1	SA_00007.mp3
か			
●下降します。	女性	1	SA_00008.mp3
●火災が発生しました。	女性	1	SA_00009.mp3
●火災出動中です。道をあけてください。	男性	2	SA-00285.mp3
●火災発生。火災発生。	女性	2	SA_00010.mp3
●火事です。全員避難してください。	女性	2	SA_00011.mp3
●川の水がさらに増えますので注意してください。	女性	3	SA_00012.mp3
●乾燥注意報が出ています。火の元にご注意ください。	女性	3	SA_00013.mp3
き			
●危険です。安全な場所に離れてください。	女性	3	SA_00014.mp3
●危険です。安全な場所へ離れてください。	男性	3	SA-00289.mp3
●危険です。立ち入り禁止区域内で作業しないでください。	女性	6	SA_00015.mp3
●危険ですので関係者以外立ち入り禁止です。	女性	3	SA_00016.mp3
●救急車が交差点に進入します。ご注意ください。	女性	3	SA_00017.mp3
●救急車が交差点に進入します。ご注意ください。	男性	3	SA-00017.mp3
●救急車が出動します。ご注意ください。	女性	2	SA_00018.mp3
●救急車が出動します。ご注意ください。	男性	2	SA-00018.mp3
●救急車が通ります。ご注意ください。	女性	2	SA_00019.mp3
●救急車が通ります。進路を空けてください。	女性	2	SA_00020.mp3
●救急車が通ります。進路を譲って下さい。	男性	3	SA-00021.mp3
●救急車が通ります。進路を譲って下さい。	女性	3	SA_00021.mp3
●救急車が通ります。進路を譲って下さい。	女性	2	SA_00022.mp3
●救急車が通ります。左に寄ってください。	女性	3	SA_00023.mp3
●救急車が通ります。前の車は左に寄ってください。	女性	3	SA_00024.mp3
●救急車が通ります。前の車は左に寄ってください。	男性	4	SA-00024.mp3
●救急車が通ります。道をあけてください。	女性	2	SA_00025.mp3
●救急車が通ります。道をあけてください。	男性	2	SA-00025.mp3
●救急車が通ります。道を譲ってください。	女性	4	SA_00026.mp3
●救急車が通ります。道を譲ってください。	男性	3	SA-00026.mp3
●救急車がバックします。ご注意ください。	女性	2	SA_00027.mp3

●…標準在庫製品（2020年4月時点）　標準在庫製品以外は、受注生産になります。

音声内容	性別	秒数	ファイル名
き			
●救急車がバックします。ご注意ください。	男性	3	SA-00027.mp3
●救急車が左に曲がります。	女性	2	SA_00028.mp3
●救急車が左に曲がります。	男性	1	SA-00028.mp3
●救急車が左へ曲がります。ご注意ください。	女性	3	SA_00029.mp3
●救急車が左へ曲がります。ご注意ください。	男性	3	SA-00029.mp3
●救急車が右に曲がります。	女性	2	SA_00030.mp3
●救急車が右に曲がります。	男性	1	SA-00030.mp3
●救急車が右へ曲がります。ご注意ください。	女性	3	SA_00031.mp3
●救急車が右へ曲がります。ご注意ください。	男性	3	SA-00031.mp3
●救急隊が到着しました。これから救急活動を開始しますので、ご協力をお願いします。 また、二次災害の危険性も考えられますので救急隊の指示に従ってください。	女性	13	SA_00032.mp3
●救助工作車が出動します。ご注意ください。	女性	3	SA_00033.mp3
●救助工作車が交差点に進入します。ご注意ください。	女性	4	SA_00034.mp3
●救助工作車が通ります。進路を譲って下さい。	女性	4	SA_00035.mp3
●救助工作車が通ります。進路を譲って下さい。	男性	3	SA-00035.mp3
●救助工作車が通ります。進路を譲って下さい。	女性	3	SA_00036.mp3
●強風注意報が出ています。火の元にご注意ください。	女性	4	SA_00037.mp3
●今日も一日安全に運転してください。	女性	2	SA_00038.mp3
●緊急自動車が交差点に進入します。ご注意ください。	女性	4	SA_00039.mp3
●緊急自動車が出動します。ご注意下さい。	女性	3	SA_00040.mp3
●緊急自動車が通ります。進路を譲って下さい。	女性	3	SA_00041.mp3
●緊急自動車が通ります。進路を譲って下さい。	男性	3	SA-00041.mp3
●緊急自動車が通ります。進路を譲って下さい。	女性	3	SA_00042.mp3
●緊急自動車が通ります。左に寄ってください。	女性	3	SA_00043.mp3
●緊急自動車が通ります。道をあけて下さい。	女性	3	SA_00044.mp3
●緊急自動車が通ります。道をあけて下さい。	男性	3	SA-00044.mp3
●緊急自動車が通ります。道を譲ってください。	女性	2	SA_00045.mp3
●緊急自動車が通ります。道を譲ってください。	男性	3	SA-00045.mp3
●緊急車が交差点に進入します。ご注意ください。	女性	3	SA_00046.mp3
●緊急車輌が出動します。注意してください。	女性	3	SA_00047.mp3
●緊急車輌が出動します。注意してください。	男性	3	SA-00047.mp3
●緊急走行中です。前をあけてください。	女性	3	SA_00048.mp3
く			
●クレーンが、近づきます。	女性	1	SA_00049.mp3
●クレーンが移動します。	女性	1	SA_00050.mp3
●クレーンが移動します。ご注意ください。	女性	2	SA_00051.mp3
●クレーンが動きます。	女性	1	SA_00052.mp3
●クレーンが動きます。ご注意ください。	女性	2	SA_00053.mp3
●クレーンが起動します。	女性	1	SA_00054.mp3
●クレーンが下がってきます。	女性	1	SA_00055.mp3
●クレーンが作動します。	女性	1	SA_00056.mp3
●クレーンが走行中です。ご注意ください。	女性	3	SA_00057.mp3
●クレーンが近づいてきます。ご注意ください。	女性	3	SA_00058.mp3
●クレーン作業中は入らないでください。	女性	2	SA_00059.mp3
●クレーン自動運転中です。運転範囲に入らないでください。	女性	4	SA_00060.mp3
●クレーン接近中。	女性	1	SA_00061.mp3
●クレーン走行します。ご注意ください。	女性	3	SA_00062.mp3
●クレーンつりに注意。	女性	1	SA_00063.mp3
●クレーン動作中です。	女性	1	SA_00064.mp3
●クレーン負荷バランス異常です。	女性	2	SA_00065.mp3
け			
●ゲートが上がります。	女性	1	SA_00066.mp3
●ゲートが降りています。	女性	1	SA_00067.mp3
●ゲートが下がります。	女性	1	SA_00068.mp3
●ゲートが閉まります。	女性	1	SA_00069.mp3
●ゲートが閉まります。ご注意ください。	女性	2	SA_00070.mp3
●ゲートが閉まります。ご注意ください。	女性	2	SA_00071.mp3
●ゲートが開きます。	女性	1	SA_00072.mp3

音声内容	性別	秒数	ファイル名
け			
●ゲートが開きます。ご注意ください。	女性	3	SA_00073.mp3
●検問中です。ご協力願います。	女性	2	SA_00074.mp3
●検問中です。徐行してください。	女性	2	SA_00075.mp3
●検問中です。停止してください。	女性	2	SA_00076.mp3
こ			
●交差点に進入します。ご注意下さい。	女性	3	SA_00077.mp3
●交差点に進入します。注意してください。	女性	3	SA_00078.mp3
●交差点に進入します。注意してください。	男性	3	SA-00078.mp3
●交差点を通過します。ご注意ください。	女性	2	SA_00079.mp3
●交差点を通過します。ご注意ください。	男性	3	SA-00079.mp3
●行動半径内に立ち入らないでください。	女性	2	SA_00080.mp3
●ここは立ち入り禁止です。入らないでください。	女性	2	SA_00081.mp3
●ここは駐車禁止です。通行の妨げになります。至急車を移動してください。	女性	6	SA_00082.mp3
●この道路は通行止めです。迂回してください。	女性	3	SA_00083.mp3
●こちらは救急隊です。現場付近は救急車の出入りが非常に多くなっています。 救急車の妨げにならないよう道路を広く開けてください。	女性	11	SA_00131.mp3
●こちらは救急隊です。現場付近は救急車の出入りが非常に多くなっています。 救急車の邪魔にならないよう道路を広くあけて下さい。	女性	10	SA_00085.mp3
●こちらは救急隊です。これから高度救命救急活動のため、ドクターヘリが着陸しますので、ご協力をお願いします。 ドクターヘリの着陸・離陸の際は、大変危険です。砂などが飛散しますので、窓を閉め、飛散物に注意してください。 ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。	女性	24	SA_00084.mp3
●こちらは救助隊です。ただいまこの付近で救助出動要請がありました。 通報された方、若しくは目撃された方は、救助隊までお知らせください。	女性	11	SA_00086.mp3
●こちらは消防署です。おたくの火の元は安全でしょうか。毎月一日（ツイタチ）を防火の日として、 家族全員で防火について確認しあいましょう。夜10時は防火の時間です。	女性	14	SA_00087.mp3
●こちらは消防署です。この火災は、飛び火が多く発生しています。自宅付近の見回りと警戒をしてください。	女性	8	SA_00090.mp3
●こちらは消防署です。この現場は、火気厳禁です。非常に危険ですから、現場に近づかないで下さい。	女性	8	SA_00091.mp3
●こちらは消防署です。火災のほとんどはちょっとした不注意から発生しています。 火の用心はみんなの務め、火の元点検の習慣を身に着けましょう。	女性	11	SA_00154.mp3
●こちらは消防署です。火災建物関係の方は、至急、近くの消防隊員にお知らせください。	女性	7	SA_00088.mp3
●こちらは消防署です。風が大変強くなっています。どちら様も火の元には十分注意し、防火にご協力ください。	女性	9	SA_00089.mp3
●こちらは消防署です。最近火災が多発しております。空気が乾燥し、ちょっとした不注意が火事の元、お出かけ前、 お休み前には必ず火の元を確かめましょう。	女性	14	SA_00092.mp3
●こちらは消防署です。最近、この地区で放火が相次いでいます。家の周りに燃えやすいものを置かないようにしましょう。 また、物置などには必ず鍵をかけておきましょう。	女性	14	SA_00137.mp3
●こちらは消防署です。最近ストーブによる火災が増えています。 ストーブは、カーテンやふすまなど燃えやすいものから離しましょう。また注油の時は必ず火を消しましょう。	女性	14	SA_00093.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「秋の火災予防運動」を実施中です。空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。 どちら様も火の元には十分ご注意ください。	女性	14	SA_00149.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「秋の火災予防運動」を実施中です。空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。 火の元には、十分注意してください。	女性	12	SA_00094.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「秋の火災予防運動」を実施中です。最近煙草による火災が増えています。 投げ捨てはやめましょう。又空地の枯草などは刈り取っておきましょう。	女性	15	SA_00095.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「秋の火災予防運動」を実施中です。火の用心はみんなの務め、 どちら様も火の元には十分注意し、防火にご協力ください。	女性	14	SA_00096.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「火災警報」が発令中です。空気が非常に乾燥し、枯草などが燃えやすくなっています。 煙草の投げ捨て、たき火などは禁止です。ご協力ください。	女性	15	SA_00143.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「火災警報」が発令中です。空気が非常に乾燥し、ちょっとした不注意が火事の元、 お出かけ前、お休み前には、必ず火の元を確かめましょう。	女性	16	SA_00138.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「火災注意報」が発令中です。空気が非常に乾燥し、 火災が起こりやすい気象状態となっています。火の取り扱いに十分注意しましょう。	女性	14	SA_00139.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「火災予防運動」を実施中です。空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。 どちら様も火の元には十分ご注意ください。	女性	13	SA_00144.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「火災予防運動」を実施中です。最近煙草による火災が増えています。 投げ捨てはやめましょう。又空き地の枯草などは刈り取っておきましょう。	女性	14	SA_00097.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「火災予防運動」を実施中です。火の用心はみんなの務め、 どちら様も火の元には十分注意し、防火にご協力ください。	女性	13	SA_00098.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「乾燥注意報」が発令中です。火災の発生しやすい状態となっています。 どちら様も火の元には十分ご注意ください。	女性	12	SA_00147.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「乾燥注意報」が発令中です。火災の発生しやすい状態となっています。 どなた様も火の元には十分ご注意ください。	女性	12	SA_00148.mp3

音声内容	性別	秒数	ファイル名
こ			
●こちらは消防署です。ただ今「乾燥注意報」が発令中です。火災の発生しやすい状態となっています。 火の元には十分注意して下さい。	女性	11	SA_00099.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「乾燥注意報」が発令中です。風が強く、火災の発生しやすい状態となっています。 どなた様も火の元には十分ご注意ください。	女性	14	SA_00145.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「乾燥注意報」が発令中です。 ちょっとした不注意が火事の元、お出かけ前、お休み前には必ず火の元を確かめましょう。	女性	13	SA_00146.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「強風及び乾燥注意報」が発令中です。火災の発生しやすい状態となっています。 どなた様も火の元には十分ご注意ください。	女性	14	SA_00142.mp3
●こちらは消防署です。ただ今空気が乾燥し、風が大変強く火災の発生しやすい状態となっています。 火の元には十分注意してください。	女性	12	SA_00105.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「焼死者事故防止強調運動」を実施中です。火の用心はみんなの務め、 どちら様も火の元には十分注意し防火にご協力ください。	女性	14	SA_00140.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「春の火災予防運動」を実施中です。火の用心はみんなの務め、 どちら様も火の元には十分注意し、防火にご協力ください。	女性	14	SA_00103.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「春の火災予防運動」を実施中です。空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。 どちら様も火の元には十分ご注意ください。	女性	14	SA_00150.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「春の火災予防運動」を実施中です。空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。 火の元には、十分注意してください。	女性	13	SA_00101.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「春の火災予防運動」を実施中です。最近煙草による火災が増えています。 投げ捨てはやめましょう。又空地の枯れ草などは刈り取っておきましょう。	女性	15	SA_00102.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「年末の特別警戒」を行っています。このところ火災が相次いでいます。 よいお正月を迎えていただくためにも、火の用心にご協力ください。	女性	13	SA_00151.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「年末の特別警戒」を行っています。大掃除で出たゴミなどを燃やす時は、 水や消火器の準備と後始末を確実に行いましょう。	女性	13	SA_00100.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「林野火災防止運動」を実施中です。 空気が乾燥して風も強く火災の起こりやすい日が続きますので、火の取り扱いには十分注意してください。	女性	15	SA_00104.mp3
●こちらは消防署です。ただ今「林野火災予防運動」を実施中です。入林中のタバコの投げ捨てはやめましょう。 防火にご協力ください。	女性	11	SA_00152.mp3
●こちらは消防署です。直ちに火の始末をしてください。地震は治まりました。 落ちついて、もう一度火の元を確認してください。	女性	11	SA_00141.mp3
●こちらは消防署です。当地域に発令されていました火災警報は、ただ今解除されました。解除はされましたが、 引き続き火の取り扱いにはご注意ください。	女性	13	SA_00153.mp3
●こちらは消防署です。ほん火災は鎮火しました。ご安心ください。現在原因を調べています。 関係者以外は危険ですから現場に近寄らないでください。	男性	12	SA-00106.mp3
●こちらは消防署です。ほん火災は鎮火しました。ご安心ください。現在原因を調べています。 関係者以外は危険ですから現場に近寄らないでください。	女性	12	SA_00106.mp3
●こちらは消防署です。ほん火災は鎮火しました。ご安心ください。消火作業にご協力ありがとうございました。 今後皆様も火の元には注意し、防火にご協力ください。	男性	14	SA-00287.mp3
●こちらは消防署です。年末であわただしいこのごろ、火の元は大丈夫でしょうか。 お出かけ前、お休み前には、戸締りとともに今一度、火の元点検を行いましょう。	女性	13	SA_00155.mp3
●こちらは消防署です。本日は風が強く、大火になる恐れがあります。火の取り扱いに十分ご注意ください。	女性	9	SA_00107.mp3
●こちらは消防署です。マッチ一本火事の元、火の用心はみんなの務め、 火の取り扱いには十分注意し防火にご協力ください。	女性	11	SA_00108.mp3
●こちらは消防隊です。これからドクターヘリが着陸します。 ヘリコプターの着陸は、大変危険ですので近づかないで下さい。 また、砂などが飛散しますので、窓を閉め、飛散物に注意してください。ご協力をお願いします。	女性	18	SA_00109.mp3
●こちらは消防隊です。ただいまこの付近で消防隊出動要請がありました。通報された方、 若しくは目撃された方は、消防隊までお知らせください。	女性	12	SA_00110.mp3
●こちらは消防団です。火災のほとんどはちょっとした不注意から発生しています。 火の用心はみんなの務め、火の元点検の習慣を身に着けましょう。	女性	12	SA_00160.mp3
●こちらは消防団です。最近火災が多発しております。空気が乾燥し、ちょっとした不注意が火事の元、お出かけ前、 お休み前には必ず火の元を確かめましょう。	女性	14	SA_00111.mp3
●こちらは消防団です。ただ今「秋の火災予防運動」を実施中です。空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。 どちら様も火の元には十分ご注意ください。	女性	14	SA_00157.mp3
●こちらは消防団です。ただ今「秋の火災予防運動」を実施中です。最近煙草による火災が増えています。 投げ捨てはやめましょう。又空地の枯草などは刈り取っておきましょう。	女性	15	SA_00113.mp3
●こちらは消防団です。ただ今「秋の火災予防運動」を実施中です。火の用心はみんなの務め、 どちら様も火の元には十分注意し、防火にご協力ください。	女性	14	SA_00114.mp3
●こちらは消防団です。ただ今「火災予防運動」を実施中です。火災はちょっとした不注意から発生しています。 どちら様も火の元には十分ご注意ください。	女性	13	SA_00133.mp3
●こちらは消防団です。ただ今「火災予防運動」を実施中です。空気が乾燥し火災が発生しやすくなっています。 どちらさまも火の元には十分ご注意ください。	女性	14	SA_00116.mp3

音声内容	性別	秒数	ファイル名
こ			
●こちらは消防団です。ただ今「火災予防運動」を実施中です。火の用心はみんなの務め、どちらさまも火の元には十分ご注意し、防火にご協力ください。	女性	14	SA_00115.mp3
●こちらは消防団です。ただ今「乾燥注意報」が発令中です。火災の発生しやすくなっています。どちら様も火の元には十分ご注意ください。	女性	13	SA_00156.mp3
●こちらは消防団です。ただ今「乾燥注意報」が発令中です。風が強く、火災の発生しやすい状態となっています。どなた様も火の元には十分ご注意ください。	女性	14	SA_00134.mp3
●こちらは消防団です。ただ今「強風及び乾燥注意報」が発令中です。火災の発生しやすい状態となっています。どなた様も火の元には十分ご注意ください。	女性	14	SA_00132.mp3
●こちらは消防団です。ただ今「警報」が発令中です。災害の発生しやすい状態となっています。どちら様も十分ご注意ください。	女性	11	SA_00121.mp3
●こちらは消防団です。ただ今「水防警報」発令中です。どちら様も今後の情報にご注意ください。	女性	8	SA_00117.mp3
●こちらは消防団です。ただ今「春の火災予防運動」を実施中です。空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。どちら様も火の元には十分ご注意ください。	女性	14	SA_00159.mp3
●こちらは消防団です。ただ今「春の火災予防運動」を実施中です。最近煙草による火災が増えています。投げ捨てはやめましょう。又空地の枯れ草などは刈り取っておきましょう。	女性	15	SA_00119.mp3
●こちらは消防団です。ただ今「春の火災予防運動」を実施中です。火の用心はみんなの務め、どちら様も火の元には十分注意し防火にご協力ください。	女性	13	SA_00158.mp3
●こちらは消防団です。ただ今「年末の特別警戒」を行っています。このところ火災が相次いでいます。よいお正月を迎えていただくためにも、火の用心にご協力ください。	女性	13	SA_00135.mp3
●こちらは消防団です。ただ今「年末の特別警戒」を行っています。大掃除で出たゴミなどを燃やす時は、水や消火器の準備と後始末を確実に行いましょう。	女性	13	SA_00118.mp3
●こちらは消防団です。ただ今「林野火災予防運動」を実施中です。入林中のタバコの投げ捨てはやめましょう。防火にご協力ください。	女性	11	SA_00136.mp3
●こちらは消防団です。年末であわただしいこのごろ、火の元は大丈夫でしょうか。お出かけ前、お休み前には、戸締りとともに今一度、火の元点検を行いましょう。	女性	13	SA_00161.mp3
●こちらは消防団です。本日は風が強く、大火になる恐れがあります。火の取り扱いに十分ご注意ください。	女性	9	SA_00120.mp3
●こちらは消防団です。マッチ1本火事の元、火の用心はみんなの務め、火の取り扱いには十分注意し、防火にご協力ください。	女性	11	SA_00112.mp3
●こちらは消防本部です。火災のほとんどはちょっとした不注意から発生しています。火の用心はみんなの務め、火の元点検の習慣を身に着けましょう。	女性	12	SA_00165.mp3
●こちらは消防本部です。ただ今「秋の火災予防運動」を実施中です。火災はちょっとした不注意から発生しています。どちら様も火の元には十分注意し、防火にご協力ください。	女性	15	SA_00122.mp3
●こちらは消防本部です。ただ今「秋の火災予防運動」を実施中です。空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。どちら様も火の元には十分ご注意ください。	女性	14	SA_00163.mp3
●こちらは消防本部です。ただ今「秋の火災予防運動」を実施中です。火の用心はみんなの務め、どちら様も火の元には十分ご注意し、防火にご協力ください。	女性	14	SA_00123.mp3
●こちらは消防本部です。ただ今「火災予防運動」を実施中です。空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。どちら様も火の元には十分ご注意ください。	女性	13	SA_00124.mp3
●こちらは消防本部です。ただ今「火災予防運動」を実施中です。火の用心はみんなの務め、どちら様も火の元には十分ご注意し、防火にご協力ください。	女性	13	SA_00125.mp3
●こちらは消防本部です。ただ今「乾燥注意報」が発令中です。火災の発生しやすい状態となっています。どちら様も火の元には十分ご注意ください。	女性	12	SA_00162.mp3
●こちらは消防本部です。ただ今「強風及び乾燥注意報」が発令中です。火災の発生しやすい状態となっています。どなた様も火の元には十分ご注意ください。	女性	13	SA_00127.mp3
●こちらは消防本部です。ただ今空気が乾燥し、風が大変強く、火災の発生しやすい状態となっています。どちら様も火の元には十分ご注意ください。	女性	13	SA_00128.mp3
●こちらは消防本部です。ただ今「春の火災予防運動」を実施中です。火の用心はみんなの務め、どちら様も火の元には十分ご注意し、防火にご協力ください。	女性	14	SA_00126.mp3
●こちらは消防本部です。ただ今「春の火災予防運動」を実施中です。空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。どちら様も火の元には十分ご注意ください。	女性	14	SA_00164.mp3
●こちらは消防本部です。年末であわただしいこのごろ、火の元は大丈夫でしょうか。お出かけ前、お休み前には、戸締りとともに今一度、火の元点検を行いましょう。	女性	13	SA_00166.mp3
●こちらは消防本部です。ほん火災は鎮火しました。消火活動にご協力ありがとうございました。今後皆様も火の元には注意し、防火にご協力ください。	女性	13	SA_00129.mp3
●こちらは消防本部です。本日は風が強く、大火になる恐れが有ります。火の取り扱いに十分ご注意ください。	女性	9	SA_00130.mp3
●この周辺でガス漏れが発生しています。火災発生の恐れがありますので現場周辺で火気の使用や煙草は吸わないで下さい。	女性	9	SA_00167.mp3
●この周辺でガス漏れが発生しています。火災発生の恐れがありますので現場周辺で火気の使用をしないで下さい。	女性	9	SA_00168.mp3
●この道路は駐車禁止です。すぐ移動してください。	女性	4	SA_00169.mp3
●この場所には消火栓があります。駐車はご遠慮ください。	女性	2	SA_00170.mp3
●この場所には消火栓がありますので車を止めないでください。	女性	3	SA_00171.mp3
●この場所は駐車できません。	女性	2	SA_00172.mp3

音声内容	性別	秒数	ファイル名
さ			
●サイドブレーキをかけてください。	女性	1	SA_00173.mp3
●サイドブレーキを引いてください。	女性	1	SA_00174.mp3
●作業半径内に入らないでください。	女性	2	SA_00175.mp3
●左折します。	女性	1	SA_00176.mp3
し			
●事故車輌から燃料が漏れています。火災発生の恐れがありますので現場周辺で火気の使用や煙草は吸わないで下さい。	女性	10	SA_00177.mp3
●事故車輌から燃料が漏れています。火災の発生の恐れがありますので現場周辺では火気を使用しないでください。	女性	8	SA_00178.mp3
●事故処理中です。注意してください。	女性	2	SA_00179.mp3
●事故のため渋滞しています。迂回してください。	女性	3	SA_00180.mp3
●車体が広がります。	女性	1	SA_00181.mp3
●車体を収納します。	女性	1	SA_00182.mp3
●車内禁煙にご協力ください。	女性	2	SA_00183.mp3
●消火活動中です。協力願います。	女性	3	SA_00184.mp3
●消火しました。	女性	1	SA_00185.mp3
●上昇します。	女性	1	SA_00186.mp3
●消防車が交差点に進入します。ご注意ください。	女性	3	SA_00187.mp3
●消防車が出動します。	女性	1	SA_00188.mp3
●消防車が出動します。車庫の前に止まらないでください。	女性	4	SA_00189.mp3
●消防車が通ります。進路を譲って下さい。	女性	3	SA_00190.mp3
●消防車が通ります。進路を譲って下さい。	男性	3	SA-00190.mp3
●消防車が通ります。進路を譲って下さい。	女性	3	SA_00191.mp3
●消防車が通ります。道をあけてください。	女性	3	SA_00192.mp3
●消防車が通ります。道をあけてください。	男性	2	SA-00192.mp3
●消防車が通ります。道を譲ってください。	女性	3	SA_00193.mp3
●消防車が通ります。道を譲ってください。	男性	2	SA-00193.mp3
●消防車がバックします。ご注意ください。	女性	2	SA_00194.mp3
●消防車が左に曲がります。ご注意下さい。	女性	3	SA_00195.mp3
●消防車が右に曲がります。ご注意下さい。	女性	3	SA_00196.mp3
●消防車が出動します。ご注意下さい。	女性	3	SA_00197.mp3
●消防隊が到着しました。これから活動を開始しますので、ご協力をお願いします。 消防活動には危険が伴いますので、隊員の指示に従ってください。	女性	12	SA_00198.mp3
●除雪車が動きます。ご注意ください。	女性	2	SA_00199.mp3
●除雪車が作業中です。ご注意ください。	女性	3	SA_00200.mp3
●除雪車が走行中です。ご注意ください。	女性	3	SA_00201.mp3
●除雪車が通ります。ご注意ください。	女性	2	SA_00202.mp3
す			
●スピードの出しすぎ、無理な運転はやめましょう。	女性	3	SA_00203.mp3
せ			
●旋回します。ご注意ください。	女性	2	SA_00204.mp3
●前進します。ご注意ください。	女性	2	SA_00205.mp3
そ			
●走行します。ご注意ください。	女性	2	SA_00206.mp3
た			
●台風が接近しています。ご注意ください。	女性	3	SA_00207.mp3
●只今、火災が発生しました。出動中です。	女性	4	SA_00208.mp3
●只今、交通安全週間実施中です。	女性	3	SA_00209.mp3
●只今、作業中です。ご協力お願いします。	女性	4	SA_00210.mp3
●只今、渋滞中です。しばらくお待ちください。	女性	3	SA_00211.mp3
●只今、除雪作業中です。前をあけてください。	女性	3	SA_00212.mp3
●只今、道路作業中です。ご注意ください。	女性	3	SA_00213.mp3
●只今交通規制中です。ご協力願います。	女性	3	SA_00214.mp3
●只今の火災は鎮火しました。	女性	2	SA_00215.mp3
●只今の火災は鎮火しました。	男性	2	SA-00215.mp3
●ただ今この付近で救急通報がありました。通報された方、若しくは目撃された方は近くの救急隊員までお知らせください。	女性	10	SA_00216.mp3

音声内容	性別	秒数	ファイル名
た			
●ダンプの荷台が上がっています。	女性	2	SA_00217.mp3
●ダンプの荷台が傾いています。	女性	2	SA_00218.mp3
●ダンプの荷台を降ろしてください。	女性	2	SA_00219.mp3
●ダンプの荷台を水平にしてください。	女性	2	SA_00220.mp3
ち			
●駐車禁止です。すみやかに移動してください。	女性	3	SA_00221.mp3
つ			
●津波警報が発令されました。	女性	2	SA_00222.mp3
と			
●道路作業中です。ご注意ください。	女性	2	SA_00223.mp3
●道路点検中です。ご注意ください。	女性	2	SA_00224.mp3
●扉が開（ア）いています。危険です。	女性	2	SA_00225.mp3
●扉が開いています。閉めてください。	女性	2	SA_00226.mp3
●扉が開いています。注意してください。	女性	3	SA_00227.mp3
●扉が閉まります。ご注意ください。	女性	2	SA_00228.mp3
●扉が閉まります。ご注意願います。	女性	3	SA_00229.mp3
●扉が閉まりますのでご注意ください。	女性	2	SA_00230.mp3
●扉が開（ヒラ）いています。危険です。	女性	2	SA_00231.mp3
●扉が開きます、ご注意願います。	女性	2	SA_00232.mp3
は			
●バックします。	女性	1	SA_00233.mp3
●バックします。	男性	1	SA-00233.mp3
●バックします。ご注意ください。	女性	2	SA_00234.mp3
●バックします。ご注意ください。	男性	2	SA-00234.mp3
●バックします。注意してください。	男性	2	SA-00286.mp3
●バックします。バックします。	女性	2	SA_00235.mp3
ひ			
●左旋回注意。	女性	2	SA_00236.mp3
●左へ曲がります。ご注意ください。	女性	2	SA_00237.mp3
●左へ曲がります。ご注意ください。	男性	2	SA-00237.mp3
●左へ走行します。ご注意下さい。	女性	2	SA_00238.mp3
●左に回転します。	女性	1	SA_00239.mp3
●左に旋回します。	女性	1	SA_00240.mp3
●左に曲がります。ご注意ください。	女性	2	SA_00241.mp3
●左に曲がります。ご注意ください。	男性	2	SA-00241.mp3
●左に寄ります。ご注意ください。	女性	2	SA_00242.mp3
●火の元にご注意ください。	女性	1	SA_00243.mp3
●火元めがけて、レバーを強く握ってください。	女性	3	SA_00244.mp3
●標識が上がっています。走行しないでください。	女性	3	SA_00245.mp3
ふ			
●ブームが上がっています。	女性	1	SA_00246.mp3
●ブームが上がっています。収納されていません。	女性	3	SA_00247.mp3
●ブームが上がっています。収納してください。	女性	3	SA_00248.mp3
●ブームが上がります。	女性	1	SA_00249.mp3
●ブームが下がります。	女性	1	SA_00250.mp3
●ブームが縮みます。	女性	1	SA_00251.mp3
●ブームが伸びます。	女性	1	SA_00252.mp3
●ブームは下がりません。ブームを縮めてください。	女性	3	SA_00253.mp3
●ブームは伸びません。ブームを上げてください。	女性	3	SA_00254.mp3
●ブームを降ろしてください。	女性	1	SA_00255.mp3

音声内容	性別	秒数	ファイル名
ふ			
●フォークが通ります。ご注意ください。	女性	2	SA_00256.mp3
●フォークリフトが来ます。ご注意ください。	女性	3	SA_00257.mp3
●フォークリフトが走行中です。ご注意ください。	女性	3	SA_00258.mp3
●フォークリフト走行中です。	女性	1	SA_00259.mp3
へ			
●ヘルメット、シートベルトをしましょう。	女性	2	SA_00260.mp3
み			
●右旋回注意。	女性	1	SA_00261.mp3
●右に旋回します。	女性	2	SA_00262.mp3
●右へ曲がります。ご注意ください。	女性	2	SA_00263.mp3
●右へ曲がります。ご注意ください。	男性	2	SA-00263.mp3
●右へ走行します。ご注意下さい。	女性	2	SA_00264.mp3
●右に曲がります。ご注意ください。	女性	2	SA_00265.mp3
●右に曲がります。ご注意ください。	男性	2	SA-00265.mp3
●右によります。ご注意ください。	女性	2	SA_00266.mp3
●右に回転します。	女性	1	SA_00267.mp3
●みなさん、こちらは消防署です。ただいま救急医療週間です。救急車の正しい利用を心がけましょう。	女性	9	SA_00268.mp3
む			
●無人車が走行中です。ご注意ください。	女性	3	SA_00269.mp3
●無人車が通ります。通路をあけてください。	女性	2	SA_00270.mp3
●無人搬送車が走行中です。ご注意ください。	女性	3	SA_00271.mp3
●無人車が接近します。ご注意ください。	女性	3	SA_00272.mp3
●無人車が接近します。通路をあけてください。	女性	3	SA_00273.mp3
り			
●リフトが上がります。	女性	1	SA_00274.mp3
●リフトが下降します。	女性	1	SA_00275.mp3
●リフトが下がります。	女性	1	SA_00276.mp3
●リフトが上昇します。	女性	1	SA_00277.mp3
れ			
●列車が来ました。踏切から出てください。	女性	3	SA_00278.mp3
●列車が来ました。踏み切りに入らないでください。	女性	3	SA_00279.mp3
●列車が走行中です。ご注意ください。	女性	2	SA_00280.mp3
●列車が通過します。ご注意ください。	女性	3	SA_00281.mp3
ろ			
●路面清掃中です。ご注意ください。	女性	2	SA_00282.mp3
●路面清掃中です。ご迷惑かけます。	女性	3	SA_00283.mp3
●路面清掃中です。道路上の車を移動してください。	女性	4	SA_00284.mp3

–メモ–

安心の アフターサービス・製品保証

製品保証と修理保証



散光式警光灯（ALシリーズ）、電子サイレンアンプ(SAP-520シリーズ）は3年6万km保証付です。本製品は、お買い上げ日より1年間の製品保証＋2年間の無償修理対応をお付けしております。（製品保証期間終了のち2年間の無償修理期間）ただし、期間内でも走行距離が6万kmまでとなります。無償修理対応の適応範囲は当社製品保証規定に準じます。修理の際は、保証書、車検証を添えてご依頼ください。

※マイクは対象外となります。

アフターサービス

製品を安心してお使いいただけるよう、
万全の体制でアフターサービスに努めます。

①修理スピード対応=電子サイレンアンプの修理期間の短縮を図りました。
②出張修理サービス=全国の出張修理を対応いたします。※
③補修パーツの在庫拡充=散光式警光灯でよく使う補修パーツの在庫を拡充いたしました。
④貸出しリンク品充足=修理時のリンク品をご用意しています。リンク品をそのままご使用いただけます。※
⑤電話問合せサービス=専門のスタッフがパトライト製品の故障に関する相談を電話対応いたします。
巻末に記載の技術・修理相談窓口へお問い合わせください。

※一部対応できない製品がございます。

定期的なメンテナンス・消耗部品交換のお勧め

弊社では緊急車両・道路維持作業車用の散光式警光灯や電子サイレンアンプを製造させていただき永年ご愛顧いただいております。日常の皆様の緊急走行や道路維持作業をサポートし安全走行にはかかせない機器であることを念頭にこれまで製品開発や品質管理に取り組んでまいりました。

近年皆様を取り巻く環境は、異常気象による大規模災害の発生や高齢化による救急搬送の増加など様々な場面で、より一層の緊急性と出動回数の増加を求められる傾向にあります。このような背景の中、弊社製品も負荷が増加すれば故障発生率が高まり寿命も短くなります。一般的に電子機器は長期間使用されますと、電子部品や基板などの絶縁不良・接触不良により、製品の発煙および発火・感電などの安全上の問題が発生したり、樹脂および金属・ゴムなどの材料の経年劣化により、変形および破損・浸水などの問題が発生する場合があります。 使用頻度・環境などの諸条件により製品寿命は異なりますが、仕様書や取扱説明書に特記事項のない場合は、10年以上のご使用をされないようお願いいたします。

また年に1～2回、定期的に製品取付箇所の緩みの確認や、増し締めを行ってください。

道路運送車両法にも使用者の点検及び整備の義務が定められており、皆様には日常点検をおこなっていただきますとともに、定期的なメンテナンス・消耗部品の交換をお勧めします。

道路運送車両法（使用者の点検及び整備の義務）

第四章　道路運送車両の点検及び整備（使用者の点検及び整備の義務）

第四十七条　自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。（日常点検整備）

第四十七条の二　自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

2　次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。

3　自動車の使用者は、前二項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。（定期点検整備）

※道路運送車両法より抜粋

◇道路運送車両法の保安基準と部品の経年劣化について

長年の使用で知らぬ間に保安基準に違反していませんか？

道路運送車両の保安基準

第49条 緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に関し告示で定める基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。

1.警光灯は、前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。この場合において、警光灯と連動して作動する赤色の灯火は、この基準に適合するものとする。

2.サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20m の位置において90dB 以上120dB以下であること

道路維持作業用自動車に備える灯火の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第49条の2の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

1.黄色であって点滅式のものであること。


2.150mの距離から点灯を確認できるものであること。

部品劣化例

■グローブ

保安基準 適合

周囲150mから点灯を確認できる。

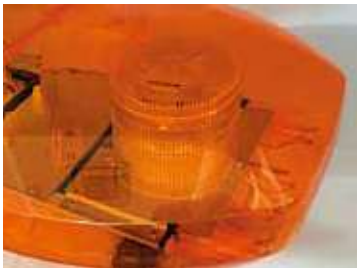

保安基準 不適合

周囲150mから点灯を確認できない。



原因

・長期間の使用と誤ったメンテナンス
・硬いタオルで清掃しグローブ表面に細かな傷
・薬剤使用で微細なヒビ割れ発生

処置

・グローブの交換

■光源

保安基準 適合


LED　正常に点灯



サイレンと連動し赤色灯を前方300mから点灯を確認できる。

保安基準 不適合

LED　徐々に暗くなったり不灯となる。



サイレンのみで赤色灯火が不灯になっている。

原因

・ハロゲン電球切れ
・LEDユニットの劣化で輝度が減少

処置

・ハロゲン電球の交換
・LED点滅ユニットの交換

■サイレン音

保安基準 適合



車両先端から20mの地点で
90～120dbの音圧

保安基準 不適合



サイレン音が小さい、もしくは
鳴らなくなっている。

原因

・サイレンアンプの故障
・ドライバーユニットの故障


処置

・サイレンアンプの交換
・ドライバユニットの交換

補修パーツ検索方法について

ホームページの「お客様サポート」→「補修パーツ」項目より補修パーツの検索ができます。

＜ 補修パーツ　「補修パーツINDEX」 ＞

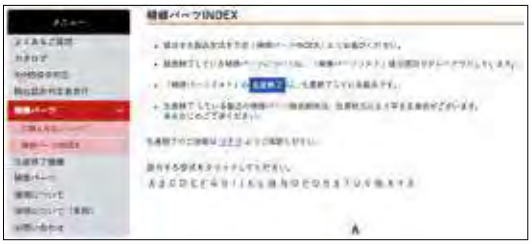

添付ＱＲコードよりホームページ「補修パーツ」ページへアクセスできます。

＜ 補修パーツ　「補修パーツリスト」 ＞

解決NAVI で故障状態から、交換必要な補修パーツが検索できます。
（代表製品6機種のみ対象）





※ 補修パーツのご購入方法やご確認方法など詳細につきましては、ホームページよりご確認ください。
※ 補修パーツの価格や在庫状況などにつきましては、販売店やご購入店にお問い合わせください。

補修パーツリスト

基本機種名：AZF-M1LB







〈解決NAVI〉

区分	故障内容・症状	考えられる要因	処置	部品番号
外観	すべてのLEDユニットが同時に点滅しなくなった。	断線やコネクタ部の端子接触など。	車両～製品間 の配線をご確認ください。	
	グローブのキズや破損。		グローブを交換してください。	①

〈補修パーツ〉


区分	部品番号	品名	品番	所要数	仕様	交換時期の目安
外観	①	グローブ組立　赤	W33100095-1F1	1	赤色	異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。 くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	①	グローブ組立　黄	W33100095-2F1	1	黄色	
	①	グローブ組立　緑	W33100095-3F1	1	緑色	
	①	グローブ組立　青	W33100095-4F1	1	青色	


※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

基本機種名：AZD-M1LYFR-RR-53N※

※51N：スピーカ1個搭載
53N：スピーカ2個搭載







〈解決NAVI〉


区分	故障内容・症状	考えられる要因	処置	部品番号
光	すべてのLEDユニットが同時に点滅しなくなった。	断線やコネクタ部の端子接触など。	車両～製品間 の配線をご確認ください。	
	一部のLEDユニットが点滅しなくなった。	フロントユニットのLED故障または寿命。	フロントユニットを交換してください。	①
	左右のサイドユニットが点滅しなくなった。	サイドユニットのLED故障または寿命。	サイドユニットを交換してください。	②
音	サイレン音、マイク拡声ができない。	ドライバユニットの断線。	ドライバユニットを交換してください。	③
外観	黄色パネルが割れた。		文字パネルを交換してください。	⑤
	グローブのキズや破損。		キズ、破損箇所のグローブを交換してください。	④⑤⑥
	Fブラケットを交換したい。		10mmのラチェットをご使用してください。	⑦
	Fブラケットキャップを紛失もしくは破損した。		キャップを交換してください。	⑧


〈補修パーツ〉


区分	部品番号	品名	品番	所要数	仕様	交換時期の目安
光	①	 フロントユニット　赤 標識付用	W72100011-1F1	1	左右:赤色 中央:白色	5年10万キロ
	②	 サイドユニット　赤	W72100014-1F1	2	赤色	
音	③	 ドライバユニットSPS-50N	Z65352217-3F1	2	50W 51N:スピーカ1個搭載 53N:スピーカ2個搭載	3年6万キロ
外観	④	 メイングローブ組立　赤	W33100097-1F1	2	赤色	異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。 くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	⑤	 標識灯グローブ　黄	W33110076-2F1	1	黄色	
	⑥	 ジョイントプレート組立	W24410021-9F1	2	黒色	
	⑦	 Fブラケット組立　赤	W83100090-1F6	2	赤色	キズや破損時に交換してください。
	⑧	 Fブラキャップ　赤	W83140013-1F1	4		

※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

基本機種名：AZS-M1LNFW-RR-53N







〈解決NAVI〉

区分	故障内容・症状	考えられる要因	処置	部品番号
光	すべてのLEDユニットが同時に点滅しなくなった。	断線やコネクタ部の端子接触など。	車両～製品間 の配線をご確認ください。	
	一部のLEDユニットが点滅しなくなった。(フロント側)	フロントユニットのLED故障または寿命。	フロントユニットを交換してください。	①
	一部のLEDユニットが点滅しなくなった。(リア側)	リアユニットのLED故障または寿命。	リアユニットを交換してください。	②
	左右のサイドユニットが点滅しなくなった。	サイドユニットのLED故障または寿命。	サイドユニットを交換してください。	③
音	サイレン音、マイク拡声ができない。	ドライバユニットの断線。	ドライバユニットを交換してください。	④
外観	グローブのキズや破損。		キズ、破損箇所のグローブを交換してください。	⑤⑥⑦
	Fブラケットを交換したい。		10mmのラチェットをご使用してください。	⑧
	Fブラケットキャップを紛失もしくは破損した。		キャップを交換してください。	⑨


〈補修パーツ〉


区分	部品番号	品名	品番	所要数	仕様	交換時期の目安
光	①	 フロントユニット　赤	W72100012-1F1	1	赤色	5年10万キロ
	②	 リアユニット　赤	W72100013-1F1	1	赤色	
	③	 サイドユニット　赤	W72100014-1F1	2	赤色	
音	④	 ドライバユニットSPS-50N	Z65352217-3F1	2	50W	3年6万キロ
外観	⑤	 メイングローブ組立　赤	W33100096-1F1	2	赤色	異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。 くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	⑥	 中間グローブ組立　赤	W33110075-1F1	1		
	⑦	 ジョイントプレート組立	W24410021-9F1	2	黒色	
	⑧	 Fブラケット組立　白	W83100090-7F6	2	白色	キズや破損時に交換してください。
	⑨	Fブラキャップ　白	W83140013-7F1	4		


※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

基本機種名：ALD-M1FYFR-RR-53N※

※53N：スピーカ2個搭載（前後）
54N：スピーカ2個搭載（前前）

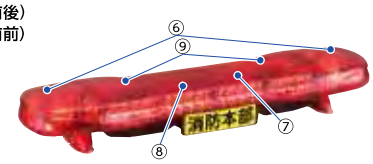

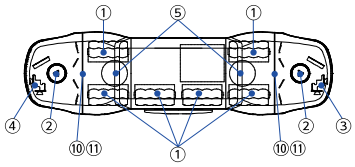



〈解決NAVI〉

区分	故障内容・症状	考えられる要因	処置	部品番号
光	すべてのLEDユニットが同時に点滅しなくなった。	断線やコネクタ部の端子接触など。	車両～製品間 の配線をご確認ください。	
	一部のLEDユニットが点滅しなくなった。	点滅灯組立のLED故障または寿命。	点滅灯組立を交換してください。	①
	フレネル灯組立部分が点滅しなくなった。	フレネル灯組立の故障または寿命。	フレネル灯組立を交換してください。	②
	サイドフラッシャ組立が点滅しなくなった。	サイドフラッシャ組立の故障または寿命。	サイドフラッシャ組立を交換してください。	③④
音	サイレン音、マイク拡声ができない。	ドライバユニットの断線。	ドライバユニットを交換してください。	⑤
外観	黄色パネルが割れた。		文字パネルを交換してください。	⑫
	グローブのキズや破損。		キズ、破損箇所のグローブを交換してください。	⑥⑦⑧⑨⑩⑪
	Fブラケットを交換したい。		10mmのラチェットをご使用してください。	⑬
	Fブラケットキャップを紛失もしくは破損した。		キャップを交換してください。	⑭


〈補修パーツ〉


区分	部品番号	品名	品番	所要数	仕様	交換時期の目安
光	①	点滅灯組立　赤	W72100007-1F1	6	赤色	5年10万キロ
	②	フレネル灯組立　赤	W72100010-1F1	2	赤色	
	③	サイドフラッシュ組立　L	W72100008-F1	1	赤色 助手席側	
	④	サイドフラッシュ組立　R	W72100009-F1	1	赤色 運転席側	
音	⑤	ドライバユニットSPS-50N	Z65352217-3F1	2	50W 53N：スピーカ2個搭載(前後) 54N：スピーカ2個搭載(前前)	3年6万キロ
外観	⑥	メイングローブ組立　赤	W33100094-1F8	2	赤色	異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。 くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	⑦	中間グローブA1　赤	W33110071-1F1	1		
	⑧	中間グローブA2組立　赤	W33100090-1F1	1		
	⑨	中間グローブB組立　赤	W33100088-1F1	2		
	⑩	中間ジョイントプレート組立　赤	W24400080-1F1	2		
	⑪	メインジョイントプレート組立　赤	W24400081-1F1	2		
	⑫	文字パネル　黄	W24110101-2F1	1	黄色	
	⑬	Fブラケット組立　赤	W83100090-1F3	2	赤色	キズや破損時に交換してください。
	⑭	Fブラキャップ　赤	W83140013-1F1	4		

※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

基本機種名：AXS-12LKF







〈解決NAVI〉

区分	故障内容・症状	考えられる要因	処置	部品番号
光	一部のLEDユニットが点滅しない。	LEDユニットの故障もしくは寿命。	LED基板総組立を交換してください。	①
	すべてのLEDユニットが同時に点滅しなくなった。	断線やコネクタ部の端子接触など。	車両～製品間 の配線をご確認ください。	
	左右回転灯のLEDが点灯しない。	LED素子の故障もしくは寿命。	LED回転灯総組立 を交換してください。	②③
	左右回転灯のLEDが不点灯で反射鏡が回転しない。	回転灯メカの故障や寿命。	LED回転灯総組立 を交換してください。	②③
	左右回転灯が同時にLED不点灯および回転しない。	断線やコネクタ部の端子接触など。	車両～製品間 の配線をご確認ください。	
音	サイレン音、マイク拡声ができない。	ドライバユニットの断線。	ドライバユニットを交換してください。	④
外観	グローブのキズや破損。		キズ、破損箇所のグローブを交換してください。	⑤⑥⑦
	Fブラケットを交換したい。		10mmのラチェットをご使用してください。	⑧
	Fブラケットキャップを紛失もしくは破損した。		キャップを交換してください。	⑨


〈補修パーツ〉


区分	部品番号	品名	品番	所要数	仕様	交換時期の目安
光	①	 LED基板総組立　赤	W50000186-1F1	4	中央4箇所共通パーツ（点滅灯）	5年10万キロ
	①	 LED基板総組立　黄	W50000186-2F1	4	中央4箇所共通パーツ（点滅灯）	
	②	 LED回転灯総組立　赤　右回転	W50000203-1F1	1	運転席側 CW標記シール有	3年6万キロ
	③	 LED回転灯総組立　赤　左回転	W50000204-1F1	1	助手席側 CCW標記シール有	
	②	 LED回転灯総組立　黄　右回転	W50000203-2F1	1	運転席側 CW標記シール有	
	③	 LED回転灯総組立　黄　左回転	W50000204-2F1	1	助手席側 CCW標記シール有	
音	④	 ドライバユニットSPS-50N	Z65352217-3F1	1	50W	
外観	⑤	 センターグローブ組立　赤	W33100061-1F1	1	赤色	異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。 くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	⑥	 中間グローブ組立　赤	W33100062-1F1	2		
	⑦	 メイングローブ組立　赤	W33100063-1F1	2		
	⑤	 センターグローブ組立　黄	W33100061-2F1	1	黄色	
	⑥	 中間グローブ組立　黄	W33100062-2F1	2		
	⑦	 メイングローブ組立　黄	W33100063-2F1	2		
	⑧	 Fブラケット組立　赤	W83100086-1F2	2	赤色	キズや破損時に交換してください。
	⑨	 Fブラキャップ　赤	W83140004-F1	4		
	⑧	 Fブラケット組立　黄	W83100086-2F2	2	黄色	
	⑨	 Fブラキャップ　黄	W83140003-F1	4		
	⑧	 Fブラケット組立　白	W83100086-7F2	2	白色	
	⑨	Fブラキャップ　白	W83140001-F1	4		

※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

基本機種名：AJS-12HMFQ







〈解決NAVI〉

区分	故障内容・症状	考えられる要因	処置	部品番号
光	一部のハロゲン球が点灯しない。	ハロゲン球の寿命。	ハロゲン球を交換してください。	①
	すべての回転灯が動作しなくなった。	断線やコネクタ部の端子接触など。	車両～製品間 の配線をご確認ください。	
	反射鏡が回転しない。 反射鏡の回転が遅い。	モーターの故障もしくは寿命。	回転灯組立の交換をご提案いたします。	②③④⑤
	左右外側の回転灯が動作しなくなった。	断線やコネクタ部の端子接触など。	車両～製品間 の配線をご確認ください。	
	左右内側の回転灯が動作しなくなった。	断線やコネクタ部の端子接触など。	車両～製品間 の配線をご確認ください。	
	反射鏡が引っかかったりガタつくことがある。	ロータゴムの劣化や磨耗。	回転灯組立の交換をご提案いたします。	②③④⑤
音	サイレン音、マイク拡声ができない（音が小さい）。	ドライバユニットの断線。	ドライバユニットを交換してください。	⑩ or ⑫
外観	グローブのキズや破損。		キズ、破損箇所のグローブを交換してください。	⑮⑯
	Fブラケットを交換したい。		10mmのラチェットをご使用してください。	⑰
	Fブラケットキャップを紛失もしくは破損した。		キャップを交換してください。	⑱

〈補修パーツ〉

区分	部品番号	品名	品番	所要数	仕様	交換時期の目安
光	①	ハロゲン電球　12V35W	D01203515A-F1	※6	12V35W　※予備球を含む 電球形状：JA/BA15S（スワンベース）	3年6万キロ
	②	回転灯組立　右回転	W50000001-F1	1	運転席側（外側）　CW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
	③	回転点滅灯組立　右回転	W50000232-F1	1	運転席側（内側）　CW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
	④	回転灯組立　左回転	W50000002-F1	1	助手席側（外側）　CCW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
	⑤	回転点滅灯組立　左回転	W50000233-F1	1	助手席側（内側）　CCW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
	⑥	反射鏡	W41120001-F1	4		キズ・くすみや破損時に交換してください。
	⑦	リフレクタ組立	W42100004-F1	2		
	⑧	リフレクタ	W42100005-F1	2		
	⑨	球切れ検知器	P11100129-F1	1		正常動作しないときに交換してください。
音	⑩	内蔵用スピーカ	SPS-50N	2		3年6万キロ
	⑪	スピーカーホーン	Z65352111-F1	2		
	⑫	ドライバユニットSPS-50N	Z65352217-3F1	2		
外観	⑬	スピーカカバーF組立	W24110004-F1	1	防雪カバー取付穴あり。	キズや破損時に交換してください。
	⑭	スピーカカバーR組立	W24110005-F1	1		
	⑮	グローブ組立　赤	W33100003-1F26	1	赤色 運転席側	異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。 くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	⑯	グローブ組立　赤	W33100003-1F25	1	赤色 助手席側	
	⑮⑯	グローブ組立　黄	W33100001-2F39	2	黄色（⑮⑯は、同じパーツです。）	
	⑮⑯	グローブ組立　青	W33100001-4F25	2	青色（⑮⑯は、同じパーツです。）	
	⑰	Fブラケット組立　赤	W83100086-1F1	2	赤色	キズや破損時に交換してください。
	⑱	Fブラキャップ　赤	W83140004-F1	4		
	⑰	Fブラケット組立　黄	W83100086-2F1	2	黄色	
	⑱	Fブラキャップ　黄	W83140003-F1	4		
	⑰	Fブラケット組立　白	W83100086-7F1	2	白色	
	⑱	Fブラキャップ　白	W83140001-F1	4		

※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

生産終了機種のご案内

既に生産を終了した機種の後継機種、修理対応につきましては、当社ホームページ（https://www.patlite-vehicle.jp）の「お客様サポート」⇒「生産終了機種・修理対応期間」にてご案内いたしております。


後継機種について	取付構造、配線、動作環境、消費電力などについて必ずしも互換性が保たれている訳ではありません。 後継機種の詳細につきましては、カタログや製品仕様書、取扱説明書などをご参照ください。
修理対応期間および 補修パーツ販売期間について	修理対応期間および補修パーツ販売期間は、部品の在庫・調達状況により早まる場合がございますのでご了承ください。補修パーツ部品の在庫消化後は、現行機種への切り換えをお願いいたします。

補修パーツのご案内（生産終了・生産終了予定品）

補修パーツサイト

https://www.patlite-vehicle.jp/support/replacement_parts.html

本カタログでは、一部製品の補修パーツのみを掲載しています。
他の補修パーツにつきましては、『補修パーツリスト（web版）』にてご案内いたします。
カタログとホームページでは表示内容が異なります。
ホームページからご覧になるときは「補修パーツリストの見方」をご確認ください。



◆補修パーツリスト

補修パーツ供給期間は、在庫状況により早期終了する場合があります。
※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。（電球は、予備球含む）

型式	品名		品番	所要数	仕様		交換時期の目安
HZF-12/24B HZF-12/24HB	白熱電球　12V35W		D01203501-F1	3	12V35W	電球形状:RP35/BA15S（スワンベース）	3年6万キロ
	白熱電球　24V60W		D02406001-F1	3	24V60W		
	ハロゲン電球　12V35W		D01203515A-F1	3	12V35W	電球形状:JA/BA15S（スワンベース）	
	ハロゲン電球　24V55W		D02405515A-F1	3	24V55W		
	回転灯組立　左回転		W50000025-F1	1	12V仕様	助手席側 CCW標記シール有 白熱電球・反射鏡付	
	回転灯組立　左回転		W50000027-F1	1	24V仕様		
	回転灯組立　右回転		W50000026-F1	1	12V仕様	運転席側 CW標記シール有 白熱電球・反射鏡付	
	回転灯組立　右回転		W50000028-F1	1	24V仕様		
	グローブ組立　赤、黄、緑、青 ※1		W33100014-■F□ ※3	1	■⇒1:赤、2:黄、3:緑、4:青		異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	サイドグローブ　赤、黄、緑、青 ※2		W33200003-■F□ ※3	1	■⇒1:赤、2:黄、3:緑、4:青		
	リフレクタF組立		W42100015-F1	1			キズ・くすみや破損時に交換してください。
	反射鏡		A41120003-F1	2			
	取付足組立		W83300004-F1	4	ゴム足・角ワッシャ・ビス類付属		キズや破損時に交換してください。
	ゴム足（ゴムのみ）		A81110008-F3	4	10個入		
HZF-12/24VB-LH HZF-12/24VB-RH	ハロゲン電球　12V35W		D01203515A-F1	2	12V35W	電球形状:JA/BA15S（スワンベース）	3年6万キロ
	ハロゲン電球　24V55W		D02405515A-F1	2	24V55W		
	回転灯組立　左回転	LH仕様	W50000025-F2	1	12V仕様	助手席側 CCW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
	回転灯組立　左回転		W50000027-F2	1	24V仕様		
	回転灯組立　右回転	RH仕様	W50000026-F2	1	12V仕様	運転席側 CW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
	回転灯組立　右回転		W50000028-F2	1	24V仕様		
	キセノン灯B総組立	LH/RH仕様	W54000003-F1	1	12V仕様	反射鏡タイプ キセノン基板組立 メイン基板組立付	
	キセノン灯B総組立		W54000004-F1	1	24V仕様		
	キセノン基板組立		P31100288-F1	1			
	グローブ組立　赤、黄、青 ※1		W33100014-■F□ ※3	1	■⇒1:赤、2:黄、4:青		異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	サイドグローブ　赤、黄、青 ※2		W33200003-■F□ ※3	1	■⇒1:赤、2:黄、4:青		
	リフレクタD		W42110024-F1	1			キズ・くすみや破損時に交換してください。
	反射鏡		W41110003-F1	1			
	反射鏡		A41120003-F1	1			
	取付足組立		W83300004-F1	4	ゴム足・角ワッシャ・ビス類付属		キズや破損時に交換してください。
	ゴム足（ゴムのみ）		A81110008-F3	4	10個入		

※1　六角袋ナット側は、緩めたり外したりしないでください。　必ずバインド小ねじ側で、緩めたり締め付けたりしてください。
※2　六角袋ナット側は、緩めたり外したりしないでください。　バインド小ねじ側のみの交換になります。
※3　グローブ組立の品番に□がある場合は、型式により品番が異なります。ご注文の際は、製品型式名と品名をご連絡ください。

◆補修パーツリスト

補修パーツ供給期間は、在庫状況により早期終了する場合があります。
※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。(電球は、予備球含む)

型式	品名		品番	所要数	仕様		交換時期の目安
HZF-12/24XB	キセノン灯組立		W54000001-F1	2	12V仕様	フレネルレンズ キセノン基板組立 メイン基板組立付	3年6万キロ
	キセノン灯組立		W54000002-F1	2	24V仕様		
	キセノン基板組立		P31100288-F1	2			
	グローブ組立　赤、黄、緑、青 ※1		W33100014-■F□ ※3	1	■⇒1:赤、2:黄、3:緑、4:青		異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	サイドグローブ　赤、黄、緑、青 ※2		W33200003-■F□ ※3	1	■⇒1:赤、2:黄、3:緑、4:青		
	リフレクタ		W42110024-F1	1			キズ・くすみや破損時に交換してください。
	フレネルレンズ		W33300001-F2	2			
	取付足組立		W83300004-F1	4	ゴム足・角ワッシャ・ビス類付属		キズや破損時に交換してください。
	ゴム足(ゴムのみ)		A81110008-F3	4	10個入		
HZF-12/24XB-LH HZF-12/24XB-RH	キセノン灯組立A		W54000001-F1	1	12V仕様	フレネルレンズタイプ キセノン基板組立 メイン基板組立付	3年6万キロ
	キセノン灯組立A		W54000002-F1	1	24V仕様		
	キセノン灯B総組立		W54000003-F1	1	12V仕様	反射鏡タイプ キセノン基板組立 メイン基板組立付	
	キセノン灯B総組立		W54000004-F1	1	24V仕様		
	キセノン基板組立		P31100288-F1	2			
	グローブ組立　赤、黄、緑、青 ※1		W33100014-■F□ ※3	1	■⇒1:赤、2:黄、3:緑、4:青		異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	サイドグローブ　赤、黄、緑、青 ※2		W33200003-■F□ ※3	1	■⇒1:赤、2:黄、3:緑、4:青		
	リフレクタD		W42110024-F1	1			キズ・くすみや破損時に交換してください。
	フレネルレンズ		W33300001-F2	1			
	反射鏡		W41110003-F1	1			
	取付足組立		W83300004-F1	4	ゴム足・角ワッシャ・ビス類付属		キズや破損時に交換してください。
	ゴム足(ゴムのみ)		A81110008-F3	4	10個入		
HZS-12/24HDF(N)	ハロゲン電球　12V35W		D01203515A-F1	6※4	12V35W	電球形状:JA/BA15S (スワンベース)	3年6万キロ
HZS-12/24HKF(N)	ハロゲン電球　24V55W		D02405515A-F1	6※4	24V55W		
HZS-12/24HMF(N)	回転灯組立　左回転		W50000025-F2	1※5	12V仕様	助手席側 CCW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
	回転灯組立　左回転		W50000027-F2	1※5	24V仕様		
	回転灯組立　右回転		W50000026-F2	1※5	12V仕様	運転席側 CW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
	回転灯組立　右回転		W50000028-F2	1※5	24V仕様		
	点滅灯A組立	HK仕様	W50000038-F2	1	12V仕様	運転席側 ハロゲン球・反射鏡 点滅基板組立付	5年10万キロ
	点滅灯A組立		W50000042-F2	1	24V仕様		
	点滅灯B組立		W50000039-F2	1	12V仕様	助手席側 ハロゲン球・反射鏡付	
	点滅灯B組立		W50000041-F2	1	24V仕様		
	グローブ組立　赤、黄、青		W33100008-■F□ ※3	2	■⇒1:赤、2:黄、4:青		異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	グローブ組立　赤黄	HM仕様	W33100008-112F□ ※3	2	赤黄色		
	リフレクタ	HD仕様	W42110013-F1	4			キズ・くすみや破損時に交換してください。
	リフレクタK組立	HK/HM仕様	W42100012-F1	2			
	反射鏡		A41120003-F1	2※6			
	スピーカカバー		W24110017-F1	2			キズや破損時に交換してください。
	スピーカカバー押え板組立		W24200003-F1	1			
	Fブラケット組立　赤、黄、白		W83100085-■F1	2	■⇒1:赤、2:黄、7:白		
	FNブラキャップ　赤、黄、白		W8314000■-F1	4	■⇒7:赤、5:黄、6:白		
	平面取付ブラケット組立		W83300006-F1	2	平面取付ブラケット・ 平面取付ブラケットゴム・角ワッシャ・ ビス類付属		
	平面取付ブラケットゴム		W83320003-F1	4			

※1　六角袋ナット側は、緩めたり外したりしないでください。　必ずバインド小ねじ側で、緩めたり締め付けたりしてください。
※2　六角袋ナット側は、緩めたり外したりしないでください。　バインド小ねじ側のみの交換になります。
※3　グローブ組立の品番に□がある場合は、型式により品番が異なります。ご注文の際は、製品型式名と品名をご連絡ください。
※4　HD仕様時は、4。
※5　HM仕様時は、2。
※6　HM仕様時は、4。

◆補修パーツリスト

補修パーツ供給期間は、在庫状況により早期終了する場合があります。
※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。(電球は、予備球含む)

型式	品名		品番	所要数	仕様		交換時期の目安
HZS-12/24VJF(N) HZS-12/24VMF(N)	ハロゲン電球　12V35W		D01203515A-F1	4	12V35W	電球形状:JA/BA15S (スワンベース)	3年6万キロ
	ハロゲン電球　24V55W		D02405515A-F1	4	24V55W		
	回転灯組立　左回転		W50000025-F2	1	12V仕様	助手席側 CCW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
	回転灯組立　左回転		W50000027-F2	1	24V仕様		
	回転灯組立　右回転		W50000026-F2	1	12V仕様	運転席側 CW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
	回転灯組立　右回転		W50000028-F2	1	24V仕様		
	キセノン灯組立A	VM仕様	W54000001-F1	2	12V仕様	フレネルレンズタイプ キセノン基板組立 メイン基板組立付	
	キセノン灯組立A		W54000002-F1	2	24V仕様		
	キセノン灯B総組立	VJ仕様	W54000003-F1	2	12V仕様	反射鏡タイプ キセノン基板組立 メイン基板組立付	
	キセノン灯B総組立		W54000004-F1	2	24V仕様		
	キセノン基板組立		P31100288-F1	2			
	グローブ組立　赤、黄		W33100008-■F□ ※1	2	■⇒1:赤、2:黄		異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	グローブ組立　赤黄	VM仕様	W33100008-112F□	2	赤黄色		
	反射鏡		A41120003-F1	2			キズ・くすみや破損時に交換してください。
	フレネルレンズ	VM仕様	W33300001-F2	2			
	反射鏡	VJ仕様	W41110003-F1	2			
	スピーカカバー		W24110017-F1	2			キズや破損時に交換してください。
	スピーカカバー押え板組立		W24200003-F1	1			
	Fブラケット組立　赤、黄、白		W83100085-■F1	2	■⇒1:赤、2:黄、7:白		
	FNブラキャップ　赤、黄、白		W8314000■-F1	4	■⇒7:赤、5:黄、6:白		
	平面取付ブラケット組立		W83300006-F1	2	平面取付ブラケット・ 平面取付ブラケットゴム・角ワッシャ・ ビス類付属		
	平面取付ブラケットゴム		W83320003-F1	4			
HZS-12/24XKF(N)	キセノン灯組立		W54000001-F1	2	12V仕様	フレネルレンズタイプ キセノン基板組立 メイン基板組立付	3年6万キロ
	キセノン灯組立		W54000002-F1	2	24V仕様		
	キセノン灯組立		W54000005-F1	2	12V仕様	反射鏡タイプ キセノン基板組立 メイン基板組立付	
	キセノン灯組立		W54000006-F1	2	24V仕様		
	キセノン基板組立		P31100288-F1	4			
	グローブ組立　赤、黄、青		W33100008-■F□ ※1	2	■⇒1:赤、2:黄、4:青		異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	反射鏡		W41110003-F1	2			キズ・くすみや破損時に交換してください。
	フレネルレンズ		W33300001-F2	2			
	リフレクタK組立		W42100046-F1	2			
	スピーカカバー		W24110017-F1	2			キズや破損時に交換してください。
	スピーカカバー押え板組立		W24200003-F1	1			
	Fブラケット組立　赤、黄、白		W83100085-■F1	2	■⇒1:赤、2:黄、7:白		
	FNブラキャップ　赤、黄、白		W8314000■-F1	4	■⇒7:赤、5:黄、6:白		
	平面取付ブラケット組立		W83300006-F1	2	平面取付ブラケット・ 平面取付ブラケットゴム・角ワッシャ・ ビス類付属		
	平面取付ブラケットゴム		W83320003-F1	4			
NZF-12/24HB-LH NZF-12/24HB-RH	ハロゲン電球　12V35W		D01203515A-F1	3	12V35W	電球形状:JA/BA15S (スワンベース)	3年6万キロ
	ハロゲン電球　24V55W		D02405515A-F1	3	24V55W		
	回転灯組立　左回転		W50000002-F1	1	12V仕様	助手席側 CCW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
	回転灯組立　左回転		W50000006-F1	1	24V仕様		
	回転灯組立　右回転		W50000001-F1	1	12V仕様	運転席側 CW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
	回転灯組立　右回転		W50000005-F1	1	24V仕様		
	グローブ組立　赤、黄、青		W33100047-■F□ ※1	2	■⇒1:赤、2:黄、4:青		異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	リフレクタ	LH仕様	W42110076-F1	2			キズ・くすみや破損時に交換してください。
	リフレクタ	RH仕様	W42110075-F1	2			
	反射鏡		W41120001-F1	2			
	JPパッキンA		W25110101-F1	2			キズや破損時に交換してください。
	グローブホルダ　1／4		W33550001-F1	4	グローブホルダ・ビス付		
	取付足組立		W83300011-F1	4	クッションゴム・六角ボルト類付		
	クッションゴム		A81110001-F1	4			

※1　グローブ組立の品番に□がある場合は、型式により品番が異なります。ご注文の際は、製品型式名と品名をご連絡ください。

◆補修パーツリスト

補修パーツ供給期間は、在庫状況により早期終了する場合があります。
※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。(電球は、予備球含む)

型式	品名		品番	所要数	仕様		交換時期の目安
NZF-12/24VB-LH NZF-12/24VB-RH	ハロゲン電球　12V35W		D01203515A-F1	2	12V35W	電球形状:JA/BA15S (スワンベース)	3年6万キロ
	ハロゲン電球　24V55W		D02405515A-F1	2	24V55W		
	回転灯組立　右回転	RH仕様	W50000001-F1	1	12V仕様	運転席側 CW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
	回転灯組立　右回転		W50000005-F1	1	24V仕様		
	回転灯組立　左回転	LH仕様	W50000002-F1	1	12V仕様	助手席側 CCW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
	回転灯組立　左回転		W50000006-F1	1	24V仕様		
	キセノン灯C総組立		W54000028-F1	1	12V仕様	運転席側・反射鏡 キセノン基板組立 メイン基板組立付	
	キセノン灯C総組立		W54000034-F1	1	24V仕様		
	キセノン基板組立		P31100288-F1	1			
	グローブ組立　赤、黄、青		W33100047-■F□ ※1	2	■⇒1:赤、2:黄、4:青		異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	反射鏡		W41120001-F1	1			キズ・くすみや破損時に 交換してください。
	反射鏡		W41110003-F1	1			
	JPパッキンA		W25110101-F1	2			キズや破損時に交換してください。
	グローブホルダ　1／4		W33550001-F1	4	グローブホルダ・ビス付		
	取付足組立		W83300011-F1	4	クッションゴム・六角ボルト類付		
	クッションゴム		A81110001-F1	4			
NZF-12/24XB	キセノン灯A総組立		W54000026-F1	1	12V仕様	助手席側・フレネルレンズ キセノン基板組立 メイン基板組立付	3年6万キロ
	キセノン灯A総組立		W54000033-F1	1	24V仕様		
	キセノン灯B総組立		W54000027-F1	1	フレネルレンズ・キセノン基板組立付		
	キセノン基板組立		P31100288-F1	2			
	グローブ組立　赤、黄、青		W33100047-■F□ ※1	2	■⇒1:赤、2:黄、4:青		異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	フレネルレンズ		W33300001-F2	2			キズ・くすみや破損時に 交換してください。
	JPパッキンA		W25110101-F1	2			キズや破損時に交換してください。
	グローブホルダ　1／4		W33550001-F1	4	グローブホルダ・ビス付		
	取付足組立		W83300011-F1	4	クッションゴム・六角ボルト類付		
	クッションゴム		A81110001-F1	4			
NZF-12/24XB-LH	キセノン灯B総組立		W54000027-F1	1	フレネルレンズタイプ キセノン基板組立付		3年6万キロ
NZF-12/24XB-RH	キセノン灯C総組立		W54000028-F1	1	12V仕様	反射鏡タイプ キセノン基板組立 メイン基板組立付	
	キセノン灯C総組立		W54000034-F1	1	24V仕様		
	キセノン基板組立		P31100288-F1	2			
	グローブ組立　赤、黄、青		W33100047-■F□ ※1	2	■⇒1:赤、2:黄、4:青		異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	反射鏡		W41110003-F1	1			キズ・くすみや破損時に 交換してください。
	フレネルレンズ		W33300001-F2	1			
	JPパッキンA		W25110101-F1	2			キズや破損時に交換してください。
	グローブホルダ　1／4		W33550001-F1	4	グローブホルダ・ビス付		
	取付足組立		W83300011-F1	4	クッションゴム・六角ボルト類付		
	クッションゴム		A81110001-F1	4			

※1　グローブ組立の品番に□がある場合は、型式により品番が異なります。ご注文の際は、製品型式名と品名をご連絡ください。

◆補修パーツリスト

補修パーツ供給期間は、在庫状況により早期終了する場合があります。
※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。(電球は、予備球含む)

型式	品名	品番	所要数	仕様	交換時期の目安
NZS-12/24HMF(N) 	ハロゲン電球　12V35W	D01203515A-F1	6	12V35W	3年6万キロ
	ハロゲン電球　24V55W	D02405515A-F1	6	24V55W	
	回転灯組立　左回転	W50000002-F1	2	12V仕様	
	回転灯組立　左回転	W50000006-F1	2	24V仕様	
	回転灯組立　右回転	W50000001-F1	2	12V仕様	
	回転灯組立　右回転	W50000005-F1	2	24V仕様	
	グローブ組立　赤、黄、青	W33100057-■F□ ※1	2	■⇒1:赤、2:黄、4:青	異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	反射鏡	W41120001-F1	4		キズや破損時に交換してください。
	Fブラケット組立　赤、黄、白	W83100090-■F1	2	■⇒1:赤、2:黄、7:白	
	Fブラキャップ　赤、黄、白	W83140013-■F1	4	■⇒1:赤、2:黄、7:白	
	平面取付ブラケット組立	W83310001-F1	2	平面取付ブラケット・ 平面取付ブラケットゴム・角ワッシャ・ ビス類付属	
	平面取付ブラケットゴム	W83320003-F1	4		
	スピーカカバーF組立	W24100020-F1	1		
	スピーカカバーR組立	W24100021-F1	1		
	スピーカカバーF組立	W24100030-F2	1	保護パッキン付き	
	スピーカカバーR組立	W24100031-F2	1	保護パッキン付き	
	JPパッキン	W25110101-F1	2		
	グローブホルダ　1／4	W33550001-F1	4	グローブホルダ・ビス付	
NZS-12/24LJFY 	LED基板総組立A　赤	W50000150-1F1	4	前方4箇所共通パーツ(点滅灯)	5年10万キロ
	LED基板総組立A　黄	W50000150-2F1	4	前方4箇所共通パーツ(点滅灯)	
	LED基板総組立B　赤	W50000151-1F1	2	後方2箇所共通パーツ(点滅灯)	
	LED基板総組立B　黄	W50000151-2F1	2	後方2箇所共通パーツ(点滅灯)	
	LED基板総組立C　赤	W50000152-1F1	2	側面2箇所共通パーツ(点滅灯)	
	LED基板総組立C　黄	W50000152-2F1	2	側面2箇所共通パーツ(点滅灯)	
	LED基板総組立AA　赤	W50000216-1F1	6	前方・後方6箇所共通パーツ(点滅灯)	
	LED基板総組立AA　黄	W50000216-2F1	6	前方・後方6箇所共通パーツ(点滅灯)	
	LED基板総組立AB　赤	W50000217-1F1	2	側面2箇所共通パーツ(点滅灯)	
	LED基板総組立AB　黄	W50000217-2F1	2	側面2箇所共通パーツ(点滅灯)	
	グローブ組立　赤、黄	W33100067-■F□ ※1	2	■⇒1:赤、2:黄	異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	スピーカカバーF組立	W24100020-F1	1		キズや破損時に交換してください。
	スピーカカバーR組立	W24100021-F1	1		
	スピーカカバーF組立	W24100030-F2	1	保護パッキン付き	
	スピーカカバーR組立	W24100031-F2	1	保護パッキン付き	
	Fブラケット小組立　赤、黄、白	W83100086-■F1	2	■⇒1:赤、2:黄、7:白	
	Fブラキャップ　赤、黄、白	W8314000■-F1	4	■⇒4:赤、3:黄、1:白	
	JPパッキン	W25110101-F1	2		
	グローブホルダ　1／4	W33550001-F1	4	グローブホルダ・ビス付	

※1　グローブ組立の品番に□がある場合は、型式により品番が異なります。ご注文の際は、製品型式名と品名をご連絡ください。

◆補修パーツリスト

補修パーツ供給期間は、在庫状況により早期終了する場合があります。
※「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。(電球は、予備球含む)

型式	品名		品番	所要数	仕様		交換時期の目安
NZS-12/24VJF(N)	ハロゲン電球　12V35W		D01203515A-F1	4	12V35W	電球形状:JA/BA15S (スワンベース)	3年6万キロ
NZS-12/24VMF(N)-RY	ハロゲン電球　24V55W		D02405515A-F1	4	24V55W		
	回転灯組立　左回転		W50000002-F1	1	12V仕様	助手席側 CCW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
	回転灯組立　左回転		W50000006-F1	1	24V仕様		
	回転灯組立　右回転		W50000001-F1	1	12V仕様	運転席側 CW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
	回転灯組立　右回転		W50000005-F1	1	24V仕様		
	キセノン灯C総組立	VJ仕様	W54000028-F1	1	12V仕様	運転席側反射鏡タイプ キセノン基板組立 メイン基板組立付	
	キセノン灯C総組立		W54000034-F1	1	24V仕様		
	キセノン灯N総組立	VM仕様	W54000044-F1	1	12V仕様	運転席側フレネルレンズタイプ キセノン基板組立 メイン基板組立付	
	キセノン灯N総組立		W54000045-F1	1	24V仕様		
	キセノン灯D総組立	VJ仕様	W54000029-F1	1	助手席側反射鏡タイプ・キセノン基板組立付		
	キセノン灯J総組立	VM仕様	W54000040-F1	1	助手席側フレネルレンズタイプ・キセノン基板組立付		
	キセノン基板組立		P31100288-F1	2			
	グローブ組立　赤、黄、青		W33100057-■F□ ※1	2	■⇒1:赤、2:黄、4:青		異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	赤フィルター組立	VM-RY仕様	W33300004-F1	4	赤色		キズや破損時に交換してください。
	スピーカカバーF組立		W24100020-F1	1			
	スピーカカバーR組立		W24100021-F1	1			
	スピーカカバーF組立		W24100030-F2	1	保護パッキン付き		
	スピーカカバーR組立		W24100031-F2	1	保護パッキン付き		
	リフレクタ組立	VM仕様	W42100056-F1	2			キズ・くすみや破損時に交換してください。
	反射鏡		W41120001-F1	2			
	反射鏡	VJ仕様	W41110003-F1	2			
	フレネルレンズ	VM仕様	W33300001-F2	2			
	Fブラケット組立　赤、黄、白		W83100090-■F1	2	■⇒1:赤、2:黄、7:白		キズや破損時に交換してください。
	Fブラキャップ　赤、黄、白		W83140013-■F1	4	■⇒1:赤、2:黄、7:白		
	平面取付ブラケット組立		W83310001-F1	2	平面取付ブラケット・ 平面取付ブラケットゴム・角ワッシャ・ ビス類付属		
	平面取付ブラケットゴム		W83320003-F1	4			
	JPパッキン		W25110101-F1	2			
	グローブホルダ　1／4		W33550001-F1	4	グローブホルダ・ビス付		
NZS-12/24XJF(N)	キセノン灯H総組立		W54000037-F1	1	12V仕様	運転席側・反射鏡 キセノン基板組立 メイン基板組立付	3年6万キロ
	キセノン灯H総組立		W54000038-F1	1	24V仕様		
	キセノン灯I総組立		W54000039-F1	1	助手席側反射鏡タイプ・キセノン基板組立付		
	キセノン灯J総組立		W54000040-F1	1	運転席側フレネルレンズタイプ・キセノン基板組立付		
	キセノン灯K総組立		W54000041-F1	1	助手席側フレネルレンズ・キセノン基板組立付		
	キセノン基板組立		P31100288-F1	4			
	グローブ組立　赤、黄、青		W33100057-■F□ ※1	2	■⇒1:赤、2:黄、4:青		異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	スピーカカバーF組立		W24100020-F1	1			キズや破損時に交換してください。
	スピーカカバーR組立		W24100021-F1	1			
	スピーカカバーF組立		W24100030-F2	1	保護パッキン付き		
	スピーカカバーR組立		W24100031-F2	1	保護パッキン付き		
	反射鏡		W41110003-F1	2			キズ・くすみや破損時に交換してください。
	フレネルレンズ		W33300001-F2	2			
	Fブラケット組立　赤、黄、白		W83100090-■F1	2	■⇒1:赤、2:黄、7:白		キズや破損時に交換してください。
	Fブラキャップ　赤、黄、白		W83140013-■F1	4	■⇒1:赤、2:黄、7:白		
	平面取付ブラケット組立		W83310001-F1	2	平面取付ブラケット・ 平面取付ブラケットゴム・角ワッシャ・ ビス類付属		
	平面取付ブラケットゴム		W83320003-F1	4			
	JPパッキン		W25110101-F1	2			
	グローブホルダ　1／4		W33550001-F1	4	グローブホルダ・ビス付		

※1　グローブ組立の品番に□がある場合は、型式により品番が異なります。ご注文の際は、製品型式名と品名をご連絡ください。


補修パーツ




“補修パーツ供給期間は、在庫状況により早期終了する場合があります。”

電球

	形　状	電球No.	仕様	型　式	備　考
白熱電球	 電球形状：RP35/BA15S	1	12V35W	D01203501-F1	スワンベース全散光式
		2	24V35W	D02403501-F1	
		—	24V60W	D02406001-F1	スワンベース全散光式
	 電球形状：RP35/BA15D	5	48V35W	D04803502-F1	
	 電球形状：G18/BA15S	8	6V3W	D00600303-F1	
		9	12V10W	D01201003A-F1	
		10	24V10W	D02401003A-F1	
		11	48V10W	D04801003-F1	
		12	12V5W	D01200503A-F1	
	 電球形状：G14/BA9S	18	12V6W	D01200604-F1	
		19	24V6W	D02400604-F1	

※電球形状：ガラス球形状／口金形状
※電球のフィラメント形状は電球により図とは異なる場合があります。
※白熱電球の注文単位は、10個単位です。
※ハロゲン電球は1個単位です。
※一部の電球について、生産中止にともない在庫限りとなっているものがあります。
あらかじめご了承ください。

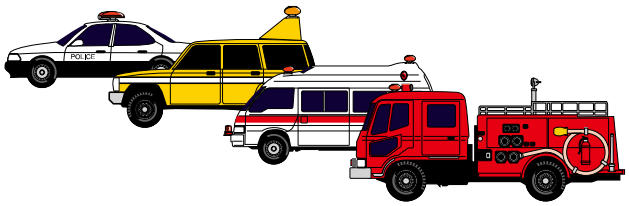

	形　状	電球No.	仕様	型　式	備　考
白熱電球	 電球形状：RP35/BA15D	36	120V40W（耐振用）	D12004024-F1	
		37	220V30W	D22003024-F1	
	 電球形状：S25/BA15S	42	12V23W	D01202305-F1	
		43	24V25W	D02402505-1F1	
ハロゲン電球	 電球形状：T10/BA15S	56	12V35W	D01203515A-F1	スワンベース全散光式
		57	24V55W	D02405515A-F1	スワンベース全散光式
	 電球形状：H3	58	12V55W	D01205514-02F1	
		59	12V100W	D01210014-02F1	
		60	24V55W	D02405514-F1	
		61	24V70W	D02407014-F1	
	 電球形状：T10/BA9S	62	12V20W	D01202016-F1	
キセノン放電管	 上面図 正面図 直管型	—	—	P31100288-F1	キセノン散光式全シリーズ XM、XP

修理について
ダイレクト『定額修理』で〝すばやいお見積り！すばやい修理！〟

ダイレクト修理とは…。

修理について、お客様とパトライトが直接お取り引きするサービスです。

定額修理とは…。

修理品をご発送前に、「修理見積依頼書」にてご依頼いただきます。修理金額は、「修理見積依頼書」の記載内容から故障箇所を判断してお見積りいたします。
当社では、修理に関わる各種データやノウハウから修理金額を定額化しており、「修理見積依頼書」の故障品情報に最適な修理費用を適用しますので、見積りに要する時間が短縮され、すばやい修理で故障を解決します。
※故障品をお預かりした際に、見積りの内容と相違がないことを確認いたします。内容に相違がある場合などには、ご連絡いたします。

「ダイレクト修理」修理費用のお支払いについて

ダイレクト修理のお支払い方法は、「代金引換」または「請求書後払い（コンビニ・銀行・郵便局）決済」のいずれかになります。
お支払い方法が適さない場合は、お買い上げいただいた販売店に修理をご依頼ください。
詳しくは、ホームページより「修理ご依頼要領」をご覧ください。

ご使用者様 販売店様 → パトライト

1 修理お見積り依頼

「修理見積依頼書」に必要事項をご記入のうえ、FAXもしくはE-Mailにて送付ください。

FAX
079-568-6604

E-Mail
service-shuuri@patlite.co.jp

パトライト → ご使用者様 販売店様

2 お見積り

「修理見積依頼書」の内容から修理金額を算出し、『御見積書』をお送りいたします。

ご使用者様 販売店様 → パトライト

3 修理ご依頼/ご発送

見積金額をご了承ののち「修理依頼書」に必要事項をご記入のうえ、
修理ご依頼品に添付してご発送ください。

※修理相談窓口 サービス課までご発送ください。送料はお客様ご負担（元払い）にて
お願いいたします。



パトライト → ご使用者様 販売店様

4 修理着手/修理完了品の出荷

修理完了品を発送いたします。

※送料は当社負担。



ご使用者様 販売店様 → パトライト

5 お支払い

ダイレクト修理の場合、お支払い方法は
「代金引換（ゆうパック）」もしくは「請求書後払い」
となります。


代金引換（ゆうパック）


請求書後払い

下記製品は、故障品をお預かりしてお見積りいたします。
「修理見積依頼書」を添付していただき、「修理相談窓口」の三田工場サービス課宛にご発送お願いいたします。

その他一部の製品についても、現品でのお見積りとなる場合があります。
お持ちの製品がいずれに該当するかご不明な場合は、当社サービス課にお問い合わせください。



LED表示ボード


散光式警光灯（長さ700mm以下除く）



液晶表示器

電子サイレンアンプ “貸出しリンク品” ご依頼のながれ

■修理期間中の貸出し代替品
■貸出しリンク品をそのままご使用いただくことも可能※です。（貸出しリンク品交換修理）　※一部を除く。

注意事項

・貸出しリンク品は、交通関係法規を遵守した車両のみご利用することができます。
・「貸出しリンク品 依頼書」の記載内容によっては、貸出しリンク品をお貸しできない場合がございます。
・「貸出しリンク品 依頼書」にて、故障品のお見積りをいたします。
・ご依頼の際は、「貸出しリンク品 ご依頼要領」をよくお読みのうえご依頼ください。

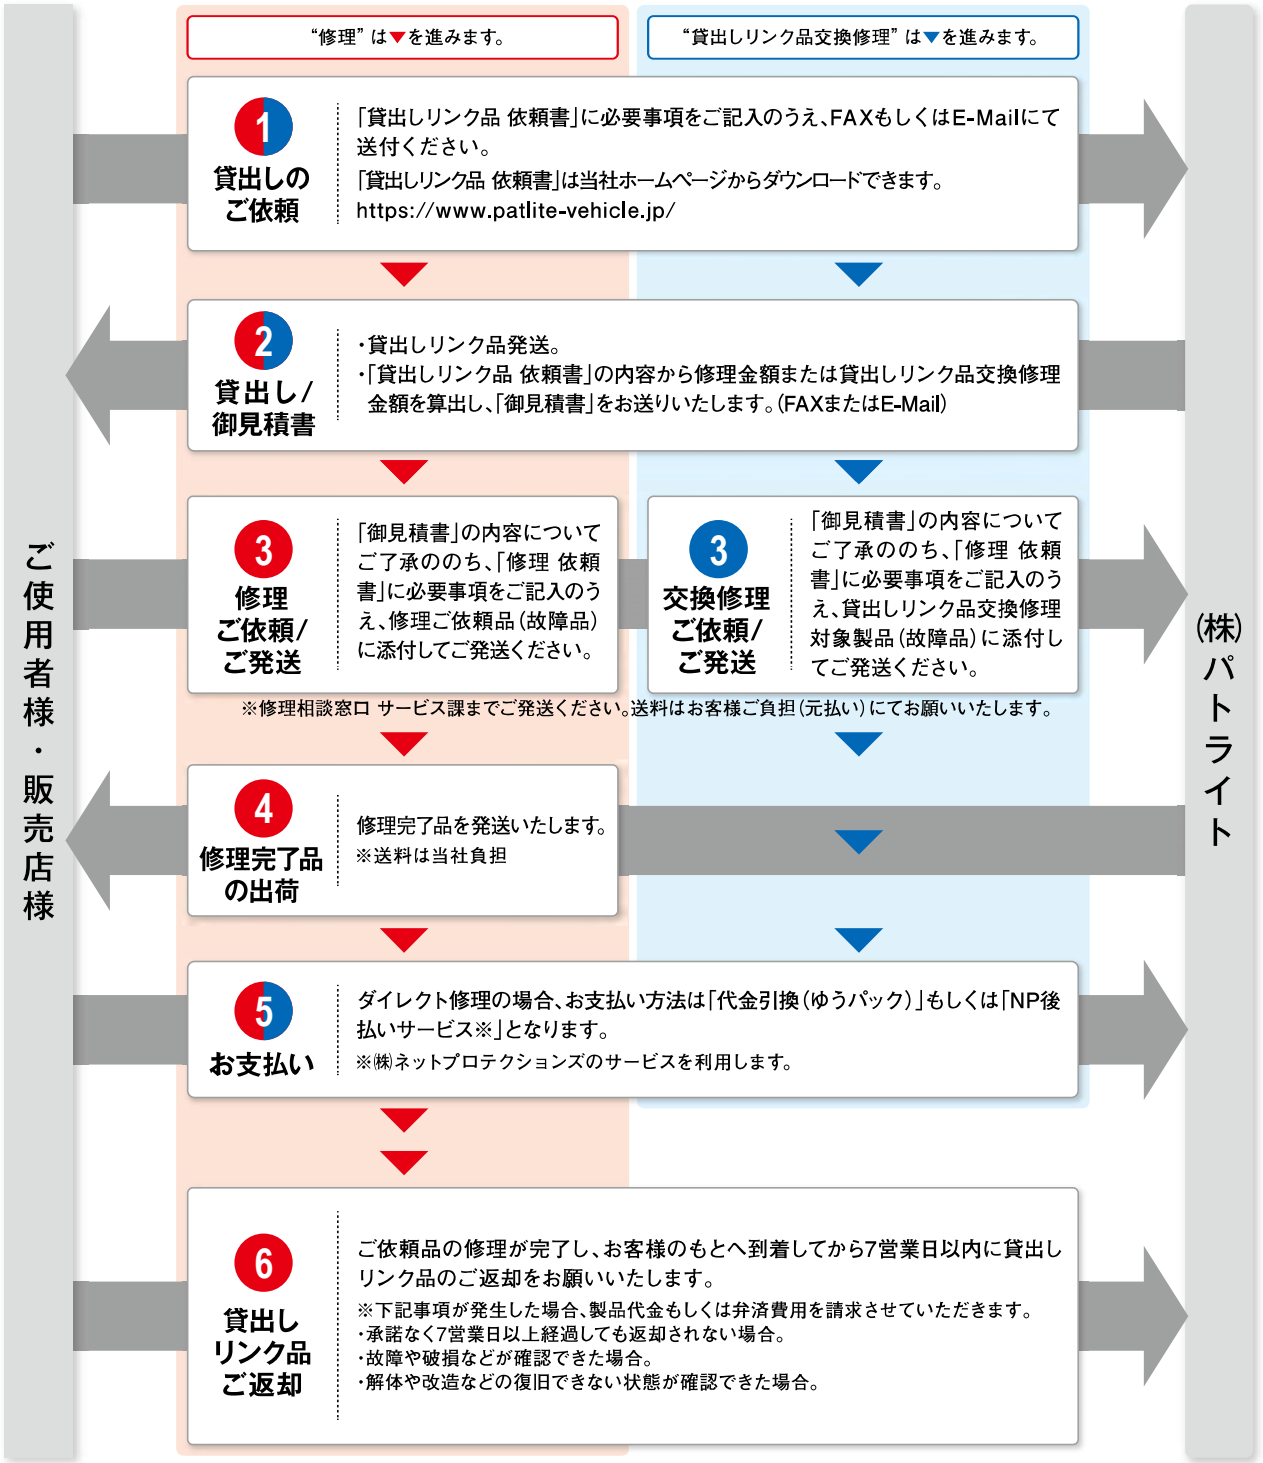

修理相談窓口

〒669−1339　兵庫県三田市テクノパーク19−2　株式会社パトライト　サービス課

(無料)0120-497-090 〔受付〕月〜金 9:00〜17:00
（土・日・祝日・当社休業日を除く）

音声案内番号[3]を選択してください。

FAX:079-568-6604　E-Mail:service-shuuri@patlite.co.jp

–メモ–

PATLITE®

価格・納期・商品選定について

受注センター 受付 月～金 8:45～17:30 （土・日・祝日・当社休業日を除く）

TEL: 03-6856-7666（代） | FAX: 03-6856-7667

技術・修理相談窓口

受付 月～金 9:00～17:00（土・日・祝日・当社休業日を除く）

（無料）0120-497-090

ご注文・価格・納期等は販売店または受注センターにお問い合わせください

メールでのお問い合わせはこちら

東京営業所	〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング17階
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-7-35 損保ジャパン仙台ビル10階
関東営業所	〒330-0845 さいたま市大宮区仲町3-13-1 住友生命大宮第2ビル2階
名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-14-18 A-PLACE金山6階
大阪営業所	〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビル7階
広島営業所	〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16 グリーンタワー7階
福岡営業所	〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5-35 福岡祇園第一生命ビルディング9階
海外営業本部	〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビル7階

大阪本社	〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3
東京本社	〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1

Intertek ISO14001:2015 認証取得

三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定めるISO14001（環境マネジメントシステムに関する規格）の認証を取得しています。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

●カタログに記載の寸法図、配線図、接続例、設置例などは参考資料です。ご購入・ご採用に際しては、機器・装置の機能や安全性についてご確認のうえご使用ください。また、予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書・取扱説明書でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。●カタログに記載の性能 表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税・取付工事費等は含まれておりません。●商品の車両への搭載は各関連法規に基づき適正におこなってください。●本カタログに記載の商品の設置に際しては、関連する法規制をご確認の上、法に基づいた正しい方法でご使用ください。(例)道路交通法により、設置する商品によっては、道路運送車両法に基づく自動車検査登録制度(新車登録・車検)に不 適合となる場 合があります。●本カタログに記載の商品写真の一部に、ハメコミ合成を使用しています。●本カタログには、特注品・受注生産品も含まれております。納期については、別途ご確認ください。●PATLITEおよびパトライトは株式会社パトライトの登録商標です。

www.patlite-vehicle.jp

カタログ番号 V-AI03A 2003(SM)