
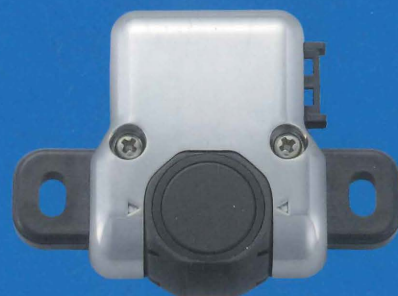


暗い所でもクリアな映像と音で安全運転をサポート

BACK VIEW SYSTEM & TRUCK SONAR

— バックビューシステム & トラックソナー —

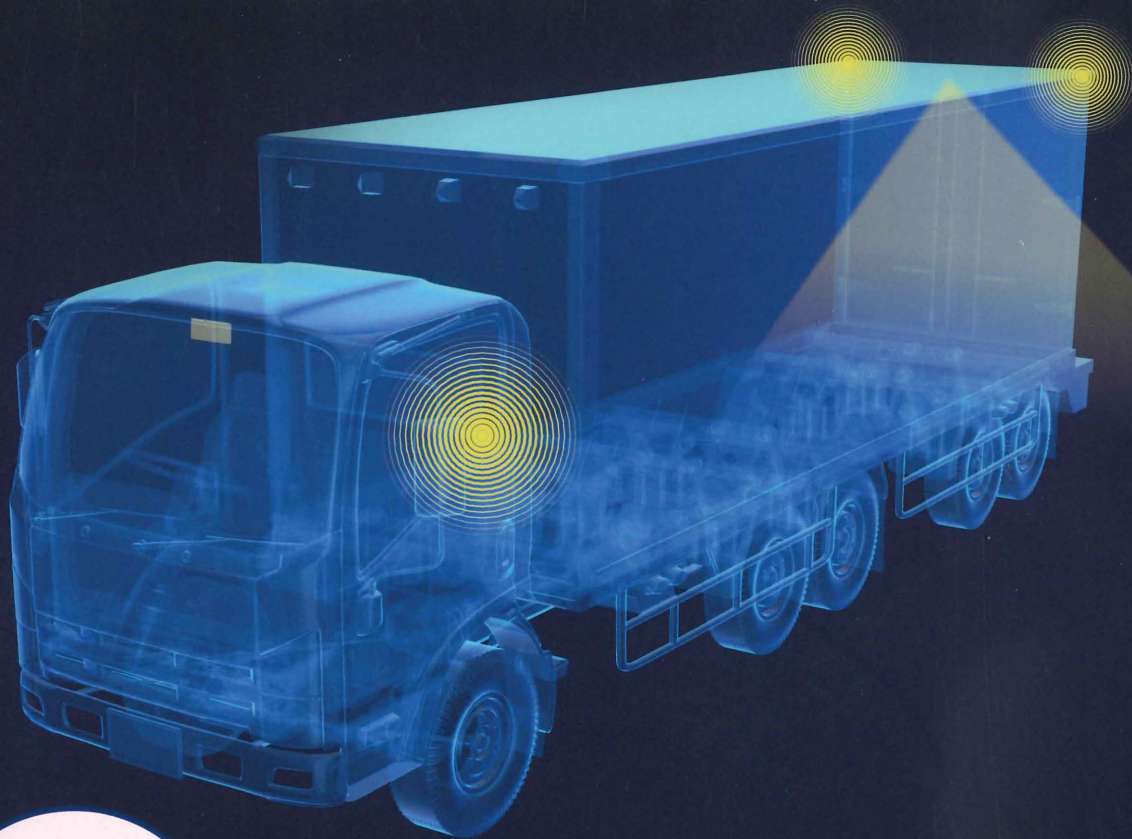

取付け車種や場所を選ばず、クリアな視界を確保。 後方以外の安全確認にも威力を発揮。

防水性と耐震性に優れた高感度カメラと高精細で明るいカラーモニターで、
過酷な環境下でもクリアな映像で安全を確認。
様々な場所に取付可能なカメラのラインアップとモニターの多彩な組み合わせで
様々なニーズに応じた安全運転サポートが可能です。



Tough & Waterproof

振動にも雨にも強い

アルミダイキャスト製の耐振性(110m/S²)に優れた堅牢なボディに加えて耐塩害コーティング、防水構造を採用。さらにレンズ前面をガラスで保護(※C-700除く)。優れた密閉性で高圧洗浄(最大14.7MPa)や豪雨もシャットアウトします。



High Quality

暗い所でもクッキリ高感度

月明かり程度の明るさ0.5ルクス(lx)/0.1ルクス(lx)(※C-700)の照度でも使用できる高感度カメラが、暗い場所でも鮮明映像を映し出します。




Compact & Flexible (C-700)

多彩な取付が可能

コンパクトなカメラ本体を様々な方法で取付可能、
車幅規制などでスペース確保が難しい車両でも
理想に近い視野でドライバーの安心安全をサポートします。



サイドミラーに
取付可能



特殊車両にも
おすすめ!



前方確認にも便利…正像/鏡像(モニターにて切替)

取付位置に応じて正像/鏡像の切替えが必要な場合も安心。
後方や前方、側面、車内など各々の位置に応じた安全確認ができます。※モニターにて切替を行います。



左右の確認も可能…複数台のカメラ接続

カラーLCDモニターは最大4台[※]のカメラを接続可能。車両後方だけでなく、側面や庫内など、様々な箇所に取付けたカメラの映像を確認できます。

※カメラ4台の接続はCM7230Rのみです。

後方確認をサポート…距離マークを表示

手前から0m、1m、2m、3m、5m、7m、10m、15m地点の距離マークを表示。



*本カタログに掲載の画面及び写真はイメージです。実際にモニター表示される画面とは異なります。

基本メニュー

カメラ



ケーブル



モニター



天吊金具・アタッチメント



車種別アタッチメント
(※詳細は巻末参照)

必要に応じて最適なシステムをご提案いたします!


コストパフォーマンス重視の後方確認システム

コンパクトでシンプルな機器構成。
低コストで後方の障害物や人を映像でしっかり確認できます。



システム機器構成

○=カメラ取付位置

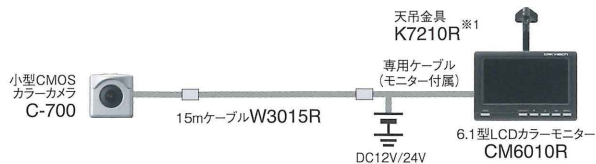

参考 いすゞ (エルフ:標準キャブ:2014年5月~) の場合

①モニター	6.1型モニター	CM6010R	×1	45,000円
②モニター取付機器	天吊金具	K7210R	×1	8,800円
	車種別アタッチメント (エルフ:標準キャブ用)	K7225R	×1	2,200円
③カメラ	小型 CMOS カメラ	C-700	×1	32,000円
④専用ケーブル	専用ケーブル (15m)	W3015R	×1	10,000円
〈参考〉合計 98,000円 (税別・取付費別)				

※上記は参考価格となります。車種によりアタッチメント・ケーブルの変更、延長ケーブル等が必要になる場合があります。

※1 天吊金具のほかに車種毎にアタッチメントが必要。


車両後方の危険をよりクリアに確認!

全面ガラス保護による優れた機密性のカメラで悪天候など
厳しい条件下でも後方の危険をクリアな映像で確認できます。



システム機器構成

○=カメラ取付位置

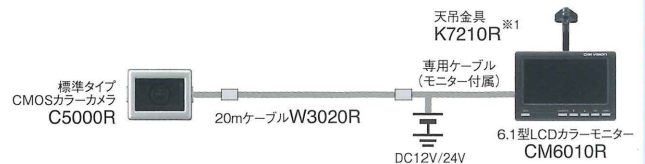

参考 三菱ふそう (ファイター:2005年10月~) の場合

①モニター	6.1型モニター	CM6010R	×1	45,000円
②モニター取付機器	天吊金具	K7210R	×1	8,800円
	車種別アタッチメント (ファイター用)	K7215R	×1	2,200円
③カメラ	小型 CMOS カメラ	C5000R	×1	38,000円
④専用ケーブル	専用ケーブル (20m)	W3020R	×1	11,000円
〈参考〉合計 105,000円 (税別・取付費別)				

※上記は参考価格となります。車種によりアタッチメント・ケーブルの変更、延長ケーブル等が必要になる場合があります。

※1 天吊金具のほかに車種毎にアタッチメントが必要。


後方も側面も、周辺の状況をより広範囲に確認!

バックカメラに加え、コンパクトなサイドカメラで側方もカバー。
死角になりやすいポイントの危険をよりクリアに確認できます。



システム機器構成

○=カメラ取付位置

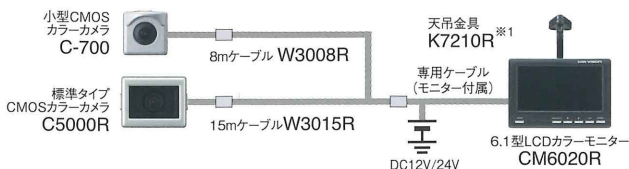

参考 日野 (デュトロ: XZU7/4:2011年12月~) の場合

①モニター	6.1型モニター (複数カメラ対応)	CM6020R	×1	48,000円
②モニター取付機器	天吊金具	K7210R	×1	8,800円
	車種別アタッチメント (デュトロ: XZU7/4用)	K7235R	×1	2,200円
③カメラ	小型 CMOS カメラ	C-700	×1	32,000円
	CMOS カメラ	C5000R	×1	38,000円
④専用ケーブル	専用ケーブル (8m)	W3008R	×1	8,600円
	専用ケーブル (15m)	W3015R	×1	10,000円
⑤ミラー取付用金具	ミラー取付用金具	K-8514	×1	5,000円
〈参考〉合計 152,600円 (税別・取付費別)				

※上記は参考価格となります。車種によりアタッチメント・ケーブルの変更、延長ケーブル等が必要になる場合があります。

※1 天吊金具のほかに車種毎にアタッチメントが必要。


側面や庫内の安全もしっかり管理!

左折時の巻き込み防止や、後方の安全確認のほか、
庫内のカメラで走行中の荷崩れがないかを
確認できます。



システム機器構成

○=カメラ取付位置



参考 1画面で切替表示。UDトラックス (クオン:2004年11月~)・トレーラーの場合

①モニター	7.0型モニター (複数カメラ対応)	CM7230R	×1	64,000円
②モニター取付機器	天吊金具	K7210R	×1	8,800円
	車種別アタッチメント (クオン用)	K7235R	×1	2,200円
③カメラ	小型 CMOS カメラ	C-700	×2	64,000円
	CMOS カメラ	C5000R	×1	38,000円
	CMOS カメラ	C4010R	×1	41,800円
④専用ケーブル	トレーラージョイントケーブル	W1220R	×2	100,000円
	専用ケーブル (8m)	W3008R	×2	17,200円
⑤ミラー取付用金具	ミラー取付用金具	K-8514	×2	10,000円
〈参考〉合計 346,000円 (税別・取付費別)				

※上記は参考価格となります。車種によりアタッチメント・ケーブルの変更、延長ケーブル等が必要になる場合があります。

※1 天吊金具のほかに車種毎にアタッチメントが必要。

カメラ[CMOSタイプ]

鮮明なカラー映像で撮影。選べる4タイプ。

夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。※専用のパワーアダプタ (P0400R) が必要になります。

NEW 小型CMOSカラーカメラ C-700


●希望小売価格:32,000円(税別・工事費別)

専用ブラケットで様々な場所に
取付可能なコンパクトカメラ



撮像素子	1/3.2型カラー-CMOS (1,297H×977V)
有効画素数	約61万画素 (1,280H×480V)
レンズ	F=2.5 f=2.1mm
画角	水平:約126° 垂直:約95°
外形寸法	29.6(W)×29.6(H)×41.1(D)mm(本体のみ)
使用照度	0.1lx~100,000lx
質量	約120g(本体のみ)
耐振性	JIS D 1601 110m/S ² 5~100Hz(10.2G)
耐水性	IP69K(高压洗浄 最大14.7MPa対応)
使用保証温度	-30℃~+70℃
本体色	メタリックグレー

※正像/鏡像出力切替機能はありません

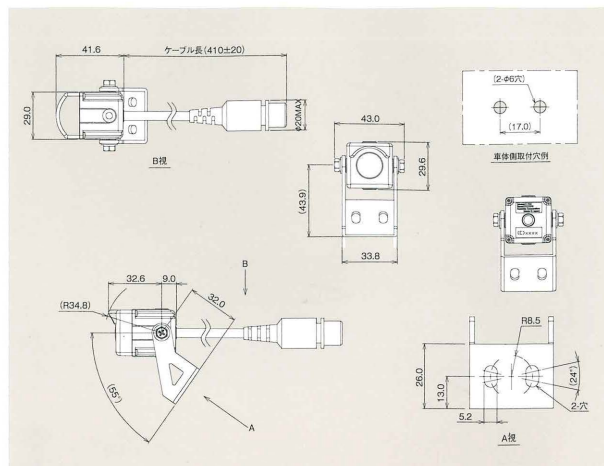

標準タイプCMOSカラーカメラ C5000R


●希望小売価格:38,000円(税別・工事費別)

様々な用途、車種に対応可能な小型カメラ。



撮像素子	1/3.2型カラー-CMOS (1,282H×486V)
レンズ	f=2.1mm F=2.0
画角	水平:約119° 垂直:約90°
外形寸法	52(W)×40(H)×38.4(D)mm(本体のみ)
使用照度	0.5lx~100,000lx
質量	約135g(本体のみ)
耐振性	JIS D 1601 110m/S ² 5~100Hz
耐水性	JIS D 0203(ただし高压洗浄 最大14.7MPa)
使用保証温度	-15℃~+55℃
本体色	ミディアムメタリックグレー

※正像/鏡像出力切替機能はありません

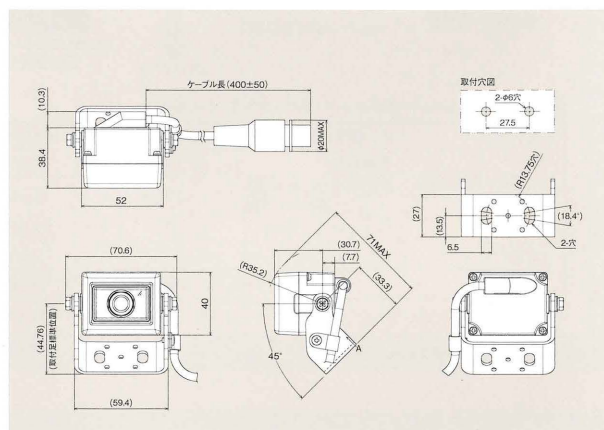


標準タイプCMOSカラーカメラ C4010R

●希望小売価格:41,800円(税別・工事費別)



撮像素子	1/3.2型カラー-CMOS (1,282H×486V)
レンズ	f=2.0mm F=2.0
画角	水平:約124° 垂直:約94°
外形寸法	92(W)×40(H)×40.7(D)mm
使用照度	0.5lx~100,000lx
質量	約175g(本体のみ)
耐振性	JIS D 1601 110m/S ² 5~100Hz
耐水性	JIS D 0203(ただし高压洗浄 最大14.7MPa)
使用保証温度	-15℃~+55℃
本体色	ミディアムメタリックグレー

※正像/鏡像出力切替機能はありません

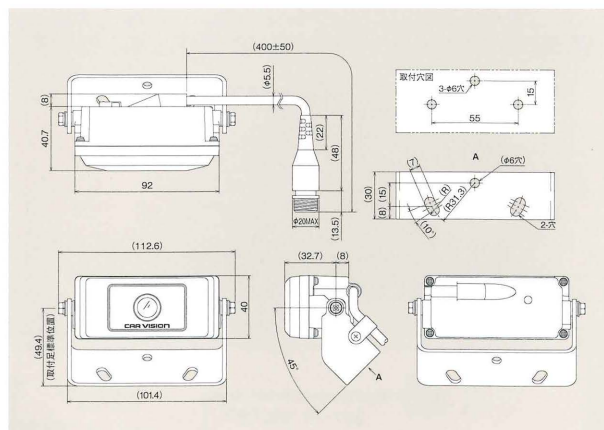

シャッタータイプCMOSカラーカメラ C4060R


●希望小売価格:51,800円(税別・工事費別)

レンズ前面に防護シャッターを採用。



撮像素子	1/3.2型カラー-CMOS (1,282H×486V)
レンズ	f=2.0mm F=2.0
画角	水平:約124° 垂直:約94°
外形寸法	92(W)×40(H)×46.2(D)mm
使用照度	0.5lx~100,000lx
質量	約220g(本体のみ)
耐振性	JIS D 1601 110m/S ² 5~100Hz
耐水性	JIS D 0203(ただし高压洗浄 最大14.7MPa)
使用保証温度	-15℃~+55℃
本体色	ミディアムメタリックグレー

※正像/鏡像出力切替機能はありません

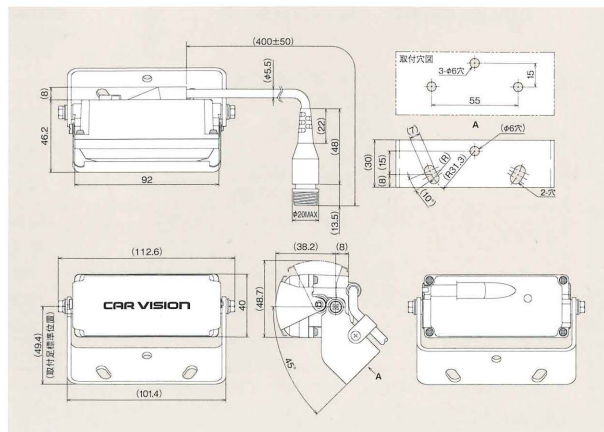

モニター

高精細ワイド液晶で、昼夜を問わず快適映像。

高精細ワイド液晶で昼夜を問わず優れた視認性を発揮するLCDカラーモニター。

輝度補正、複数カメラの接続・切替、遠近感をつかみやすい距離マーク表示など、充実した機能を搭載しています。

6.1型 LCDカラーモニター CM6010R/CM6020R


●CM6010R 希望小売価格:45,000円(税別・工事費別)

●CM6020R 希望小売価格:48,000円(税別・工事費別)

高精細ワイド液晶で視認性を向上。さらに、LEDバックライトを採用し長寿命化を実現。最大3台のカメラを接続でき、ウィンカー連動や距離マーク表示など豊富な機能を搭載。



入力信号	NTSC/PAL (自動切替)
表示素子	6.1型ワイドTFT LCD (16:9)
カメラ接続台数	CM6010R:最大1台 CM6020R:最大2台/外部映像入力×1
電源	DC12/24V共用
外形寸法	168(W)×114(H)×33.6(D)mm (ボタン・突起物含まず)
質量	CM6010R:340g以下(本体のみ) CM6020R:350g以下(本体のみ)
耐振性	JIS D 1601 45m/s ² 5~100Hz
使用保証温度	0℃~+50℃ (ただし結露なきこと)
本体色	ダークメタリックグレー
同梱付属品	専用ケーブル×1、取扱説明書×1

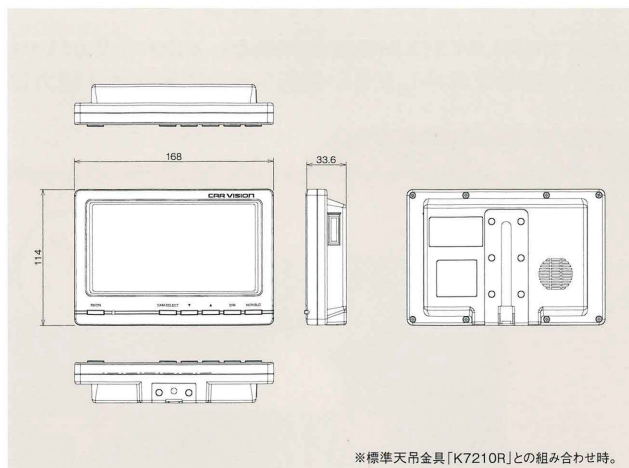

※標準天吊金具「K7210R」との組み合わせ時。

7.0型 LCDカラーモニター CM7220R/CM7230R


●CM7220R 希望小売価格:56,000円(税別・工事費別)

●CM7230R 希望小売価格:64,000円(税別・工事費別)

高精細・高輝度の大型ワイド液晶で視認性を向上、LEDバックライトを採用し長寿命化を実現。最大4台のカメラを接続でき、ウィンカー連動や距離マーク表示など豊富な機能を搭載。



入力信号	NTSC/PAL (自動切替)
表示素子	7.0型ワイドTFT LCD (16:9)
カメラ接続台数	CM7220R:最大1台 CM7230R:最大4台
電源	DC12/24V共用
外形寸法	190(W)×124(H)×33.6(D)mm (ボタン・突起物含まず)
質量	390g以下(本体のみ)
耐振性	JIS D 1601 45m/s ² 5~100Hz
使用保証温度	0℃~+50℃ (ただし結露なきこと)
本体色	ダークメタリックグレー
同梱付属品	専用ケーブル×1、取扱説明書×1

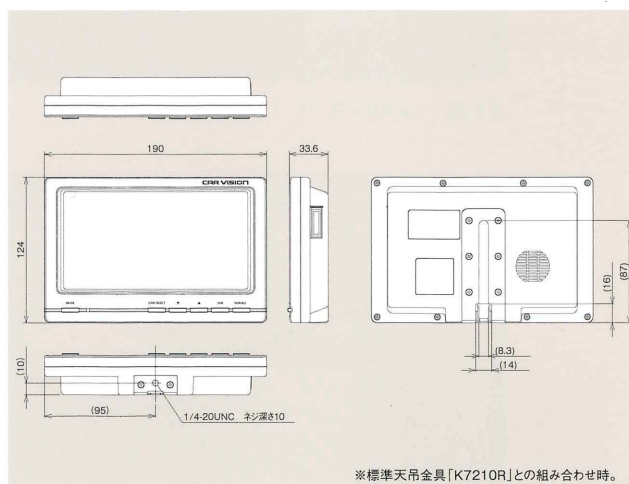

※標準天吊金具「K7210R」との組み合わせ時。

オプション

様々な使い方に対応可能な取付キット。

■専用ケーブル

品名	型名	希望小売価格 (税別・工事費別)
23mケーブル	W3023R	12,000円
20mケーブル	W3020R	11,000円
15mケーブル	W3015R	10,000円
12mケーブル	W3012R	9,600円
8mケーブル	W3008R	8,600円
防水中継ケーブル(4m)	W3004RR	8,000円
トレーラージョイント	W1220R	50,000円



カービジョン用ケーブル



トレーラージョイント

■カメラプロテクター

●KC-114(C4010R用)

希望小売価格:8,200円(税別・工事費別)



※カメラは別売りです。



●KC-200(C5000R用)

希望小売価格:7,000円(税別・工事費別)



●KC-700(C-700用) 希望小売価格:6,000円(税別・工事費別)

■ミラー取付用金具 K-8514

●希望小売価格:5,000円(税別・工事費別)

※適合車種は巻末参照



※取付例
(C-700の場合)

■標準天吊金具 K7210R

●希望小売価格:8,800円(税別・工事費別)



■6.1/7.0型LCDカラーモニター据置取付キット K7200R

●希望小売価格:6,000円(税別・工事費別)




■パワーアダプタ P0400R

●希望小売価格:12,000円(税別・工事費別)



専用カメラに電源を供給し、ビデオ信号を出力します。(バックギア連動)

※カメラは1台のみ接続可能



電源電圧	DC12/24V
ビデオ出力	RCA PINジャック
外形寸法	約83(W)×34(H)×82(D)mm (本体のみ、突起物含まず)
質量	約280g

■映像出力アダプター P-0400RY

●希望小売価格:38,000円(税別・工事費別)

ドライブレコーダーなどに映像を出力することが可能



カメラの死角を「音」でカバー

BACK VIEW SYSTEMの補助機能としてカメラでカバーしきれない死角の障害物を超音波センサーで検知し、音で警告。モニター映像に集中しにくい運転シーンでも安全を強力にサポートします。

よくあるトラブル




よそ見して映像を確認していなかった！



サイドミラーばかり見ていて後ろの障害物に気づかなかった！



周りが暗くてカメラの映像がよく見えなかった！

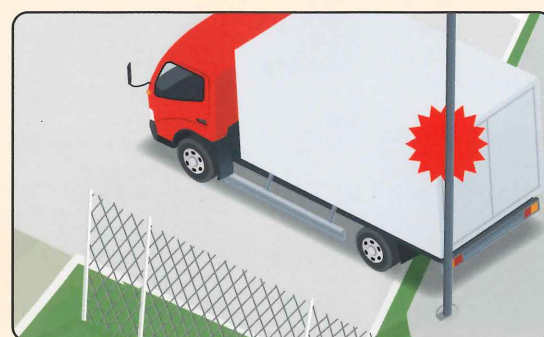

カメラに頼りすぎて死角に気づかなかった！

カメラには
映らない死角が
存在します！



事故防止を
徹底したいけど、
どうすれば…



ちょっとした事故でも大きな経営リスクがあります

業務への影響

- 警察への出頭や被害者へのお詫びなど事後処理で業務ができない！（当事者・経営者）
- 職場全体の雰囲気低下！ 従業員はもとより荷主にも重いムードが沈滞します。
- 事業者としても民事・刑事・行政上の法的責任を負うことも！

人的・経済的影響

- 車両修理費の負担。また負傷者が発生することも。
- 被害者に対する休業補償。死亡事故に発展した場合は多大な慰謝料が発生。
- 次年度以降の自動車保険料が増加！

■ 視覚と聴覚で安心、安全をより強力にサポート。

超音波センサーで障害物を検知し、音とモニター表示で注意を促します。

超音波センサー



音の種類で危険度がわかる！

【60cmモード】

障害物検知距離	ブザーパターン
60cm以上	鳴りません
60cm～40cm	ビッビッ… (やや早い断続音)
40cm～30cm	ビビビ… (早い断続音)
30cm以内	ビー (連続音)

【1mモード】

障害物検知距離	ブザーパターン
1m以上	鳴りません
1m～60cm	ビッ ビッ… (ゆっくりとした断続音)
60cm～40cm	ビッビッ… (やや早い断続音)
40cm～30cm	ビビビ… (早い断続音)
30cm以内	ビー (連続音)

モニター

【後方】左上側
センサー距離



モニターに障害物までの距離を表示！

※前方左コーナーは音のみの案内となります。




バックカメラ



■ 必要に応じて最適なシステムをご提案いたします！


運転席からの死角をバランスよくカバーする**3点センサー**

参考 いすゞ (エルフ：標準キャブ：2004年5月～) の場合

	①モニター	6.1 型モニター	CM6010R	× 1	45,000円
	②モニター取付機器	天吊金具	K7210R	× 1	8,800円
		車種別アタッチメント (エルフ：標準キャブ用)	K7225R	× 1	2,200円
	③カメラ	小型カメラ	C5000R	× 1	38,000円
	④専用ケーブル	専用ケーブル (15m)	W3015R	× 1	10,000円
	⑤トラックソナー	3 点センサー (後方上部 2 点・前方左上部 1 点) セット	E213-FA00	× 1	79,800円
※右記は参考価格となります。車種によりアタッチメント・ケーブルの変更、延長ケーブル等が必要になる場合があります。				〈参考〉合計 183,800円 (税別・取付費別)	

床にも障害物が多い構内での車庫入れに便利な後方**4点センサー**

参考 日野 (デュトロ：ルームミラー・ランプ分離型：2011年8月～) の場合

	①モニター	6.1 型モニター	CM6010R	× 1	45,000円
	②モニター取付機器	天吊金具	K7210R	× 1	8,800円
		車種別アタッチメント (デュトロ：ルームミラー・ランプ分離型用)	K7235R	× 1	2,200円
	③カメラ	小型カメラ	C5000R	× 1	38,000円
	④専用ケーブル	専用ケーブル (15m)	W3015R	× 1	10,000円
	⑤トラックソナー	4 点センサー (後方上部 2 点・後方下部 2 点) セット	E213-LA00	× 1	84,800円
※右記は参考価格となります。車種によりアタッチメント・ケーブルの変更、延長ケーブル等が必要になる場合があります。				〈参考〉合計 188,800円 (税別・取付費別)	

トラックソナー E213-FA00 (3点) / E213-LA00 (4点)

- E213-FA00(3点)
希望小売価格:79,800円(税別・工事費別)
 - E213-LA00(4点)
希望小売価格:84,800円(税別・工事費別)
- トラックソナー(本体・センサーケーブル・制御装置)



定格電源	DC12V~24V
計測方式	送受一体型超音波検知方式
センサー数	後方上部に2センサー、前方左上部に1センサー
計測距離範囲	最大1.0m ^{※1} (25cm以下は計測が不確実になる場合があります)
作動条件	後方センサー:リバースギヤ検出 前方センサー:前方の障害物を検知
車速パルス	予め設定した車速以上で全てのセンサーが動作を停止 ^{※2}

距離表示	後方確認カメラのモニター画面内に距離を表示する ^{※3} (30cm以下の場合は「STOP」と表示)
アラーム	ブザーによる警告音
使用温度範囲	-20℃ ~ 60℃
外形寸法	本体ユニット(突起物含まず) 118(W)×36(H)×115(D)mm
重量	本体ユニット 約400g
本体色	シルバー

- バックビューシステム以外は装着できませんので、ご了承ください。
- ※1 計測できる距離は障害物の大きさにより変化することがあります。
- ※2 本製品の白色線を車両の車速パルス信号に接続した場合に限ります。
- ※3 距離表示は障害物との絶対距離を表示するものではありません。

音声+インジケータで危険をお知らせ。 コストパフォーマンスにすぐれたシンプルモデル

こんなお客様に
おすすめ



バックカメラとモニターは
すでに装備してるけどもっと
安全対策を強化したい

なるべくコストを抑えて
安全対策がしたい

インジケータ付
トラックソナー



トラックソナーは音で危険を警告!

4個(2個)の超音波センサーで後方の障害物や人などを検知し、アラート音とインジケータで警告、視覚に頼らずに事故の危険を回避する事が可能です。



超音波センサー



インジケータ

ダッシュボードの上やインパネの側面などに設置できます。障害物の位置を赤色LEDで確認可能、LEDの点滅速度で距離感覚がつかめます。

コーナースセンサー

障害物検知距離	ブザー音
60cm 以上	鳴りません
60cm~50cm	ピッ ピッ... (ゆっくりとした断続音)
50cm~40cm	ピッピッ... (やや早い断続音)
40cm~30cm	ビビビ... (早い断続音)
30cm 以内	ビー (連続音)

バックセンサー

障害物検知距離	ブザー音
1.8m 以上	鳴りません
1.0m~1.8m	ピッ ピッ... (非常にゆっくりとした断続音)
80cm~1.0m	ピッ ピッ... (ゆっくりとした断続音)
70cm~80cm	ピッピッ... (やや早い断続音)
60cm~70cm	ビビビ... (早い断続音)
60cm 以内	ビー (連続音)

※検知の対象が人間の場合、最大検知距離は1.0m~1.2m程度になります。 ※バックセンサーは2個のどちらかで検知をするとインジケータは2点両方表示(LED点滅)します。


4点センサー (E084-STD4) 希望小売価格 64,800円(税別・取付費別)

コーナースセンサー ×2 バックセンサー ×2



2点センサー (E084-STD2) 希望小売価格 54,800円(税別・取付費別)

コーナースセンサー ×2

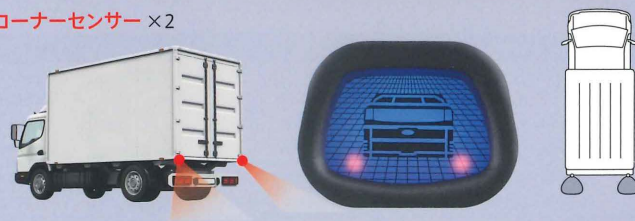


●仕様

定 格 電 圧	DC12V / DC24V
作 動 温 度	-30~+80℃
超音波の周波数	55.6kHz
障害物の検知方法	送受一体型 超音波検知方式
検 知 手 段	電子ブザー
検 知 距 離	センサー部より最大 1.8m
検 知 角 度	[コーナースセンサー] 水平方向 約80°以上 垂直方向 約60°以上 [バックセンサー] 水平方向 約90°以上 垂直方向 約65°以上

4点センサー

2点センサー



●ご使用にあたっての注意事項

- (1) このソナーシステムは、ゆっくりした速度で移動する場合に障害物を検知し、運転者にブザー音で「警報」する運転補助装置です。それ以外の用途でご使用にならないでください。
- (2) ソナーの検知範囲及び、検知できる物体は限られています。使用時は必ず周辺の安全を確認の上、運転してください。
- (3) この装置は、車両(センサー)と障害物との距離(およその間隔)を、ブザー音で知らせるものです。従来と同様に過信することなく安全運転を行ってください。
- (4) 生命・身体・財産が侵害されるような事故等に関しては当社は責任を負いかねます。運転者自身の責任で安全運転を行ってください。

△ 製品に関する注意 ・本製品の仕様に関しては予告なく変更することがあります。

アタッチメント

車種毎のアタッチメントで様々な車種に対応します。

2018年10月1日～新価格

●車種別アタッチメント一覧

※各車種への取付にはK7210Rの他に別売アタッチメントが必要になります。

商品名/型番	K7210R	K7215R	K7216R	K7225R	K7227R	K7228R	K7226R	K7235R	K7246R	K-7265	K-8245
形状											
希望小売価格(税別)	8,800円	2,200円	3,000円	2,200円	2,200円	4,200円	2,200円	2,200円	2,200円	2,200円	3,300円

三菱ふそう	キャンター	小型	FE	2002年6月～	●	[アタッチメント不要]									
	ファイター	中型	FK	2005年10月～	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	スーパーグレート	大型	FU/FS/FV*FY	2003年4月～	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
いすゞ	エルフ	標準キャブ	NKR85	2004年5月～	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
		ハイキャブ	NPR85/NNR85	2006年12月～	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
		ワイドキャブ		2004年5月～2006年12月	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
				2006年12月～	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
	フォワード	中型	FRR/FSR/FTR	2005年10月～2007年5月	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	
			FRR/FSR/FTR	2007年6月～	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
	ギガ	大型	CYL/CYJ/CYY	2007年4月～2015年10月	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	
		QPG-CYL77B	2015年10月～	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—		
UDトラックス	コンドル	標準キャブ		2004年6月～	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
		セミワイドキャブ		2007年3月～	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
		ワイドキャブ		2004年6月～12月	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
			2007年1月～	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—		
	コンドル	中型		2006年11月～	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	
クオン	大型		2004年11月～	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—		
日野自動車	デュトロ	小型		2006年9月～2011年8月	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	
				2011年8月～2011年12月	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	
			XZU6* */3* *	2011年12月～	●	—	—	—	—	—	—	—	● ※1	—	—
				2016年5月～ 白線検知付車 の場合	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● ※1 ※2
			XZU7* */4* *	2011年12月～	●	—	—	—	—	—	—	—	● ※3	—	—
	レンジャー	中型		2004年5月～	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	
	プロフィア	大型		2003年11月～	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	
マツダ	タイタンダッシュ	小型		2005年10月～	●	—	—	—	—	—	—	—	—	● ※4	
		標準キャビン		2004年6月～	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
		ミドルキャビン		2007年1月～	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
		ワイドキャビン		2004年6月～2006年12月	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
				2007年1月～	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	

※1 ルームミラー/ランパー一体型 ※2 白線検知付車 ※3 ルームミラー/ランプ分離型 ※4 在庫僅少。後継商品なし ※ 2020年3月現在。本表は製品の仕様変更のために断り無く変更することがあります。

●K-8514適合車種一覧

三菱ふそう	キャンター	2002年6月～	●	UDトラックス	コンドル	2004年6月～	●
	ファイター	2005年10月～	●		コンドル	2006年11月～	●
	スーパーグレート	2003年4月～	—		クオン	2004年11月～	●
いすゞ	エルフ	2004年5月～	●	日野自動車	デュトロ	2006年9月～	●
	フォワード	2005年10月～	●		レンジャー	2004年5月～	●
	ギガ	2007年4月～	●		プロフィア	2003年11月～	●

※車種/年式により適合しない場合があります。

- ⚠ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使い頂く為、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

●運転の妨げとなる場所や水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないで下さい。事故、火災、感電、故障等の原因となることがあります。

●走行中、ドライバーは操作しないで下さい。事故の原因となることがあります。
- ⚠ 安全に関する点検

●次のような時は、使用を中止し、事故防止のため販売店に点検の相談をして下さい。

(・電源スイッチを入れても映像が出ない、あるいははっきり映らない。・内部に水や異物が入ってしまった。・接続ケーブルを傷つけた。)
- ⚠ 製品に関する注意

●本製品の仕様に関しては予告なく変更することがあります。

品番互換表

商 品		品 番		希望小売価格(税別)	商 品		品 番		希望小売価格(税別)			
モニター	6.1型モニター(1カメラ接続)	CM-6010	⇔	CM6010R	45,000円	アタッチメント	車種別アタッチメント	K-7215	⇔	K7215R	2,200円	
	6.1型モニター(複数カメラ接続)	CM-6020	⇔	CM6020R	48,000円			K-7216	⇔	K7216R	3,000円	
	7.0型モニター(1カメラ接続)	CM-7220	⇔	CM7220R	56,000円			K-7225	⇔	K7225R	2,200円	
	7.0型モニター(複数カメラ接続)	CM-7230	⇔	CM7230R	64,000円			K-7226	⇔	K7226R	2,200円	
金具	標準天吊金具	K-7210A	⇔	K7210R	8,800円			K-7227	⇔	K7227R	2,200円	
	モニター据置取付キット	K-7200A	⇔	K7200R	6,000円			K-7228	⇔	K7228R	4,200円	
ケーブル	8mケーブル	W-3008	⇔	W3008R	8,600円			K-7235	⇔	K7235R	2,200円	
	12mケーブル	W-3012	⇔	W3012R	9,600円			K-7245	⇔	K7246R	2,200円※1	
	15mケーブル	W-3015	⇔	W3015R	10,000円		オプション	パワーアダプタ	P-0400	⇔	P0400R	12,000円※2
	20mケーブル	W-3020	⇔	W3020R	11,000円		※1 アタッチメント形状変更 ※2 仕様一部変更					
	23mケーブル	W-3023	⇔	W3023R	12,000円							
	防水中継ケーブル(4m)	W-3004R	⇔	W3004RR	8,000円							
	トレーラージョイント	W-1220	⇔	W1220R	50,000円							

※1 アタッチメント形状変更 ※2 仕様一部変更



・総販売元

 株式会社 **コシダテック**

市 販 部 〒108-8570 東京都港区高輪 2-15-21 (03) 5789-1644

札幌営業所 〒003-0026 札幌市白石区本通 15 丁目南 3-18 (011) 350-5808

仙台営業所 〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1 (022) 390-6027

関西営業所 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 1-8-29 (06) 6394-8285

※西日本エリア(九州以西)の窓口は関西営業所に対応いたします。